

チャレンジ通信

NT Since 1943

がんばろう日本!!

Vol.8

期間 本日より令和5年9月末まで

特集編

溶接編

工具編

消耗品編

設備編

◎◎◎ 今号の目玉!! ◎◎◎

デンヨー(株)

最大溶接電流155A
自動アイドルストップ機能標準装備



P.5

ガソリンエンジン溶接機
GAW-155ES

日東工器(株)

災害時、電気自動車で給電しても
車載ヒューズがきれてしまうと使えない
そんな給電を安心して使えるよう
安心サポート!!



P.2

安心給電キット

パナソニックFSエンジニアリング(株)

高性能・マルチ溶接特性で
高品位溶接を実現するフラッグシップモデル



P.4

フルデジタル
CO2/MAG/MIG溶接機 YD-400NE1

ダイキンHVACソリューション東京(株)

スポットエアコン
~ひとときの涼しい風を~

NEW

今季リニューアル!!




P.24

SUASP1HS(単相100V)

NT

JISⅢ等級からJIS最高等級Ⅳ等級へ
安全性と共に進化

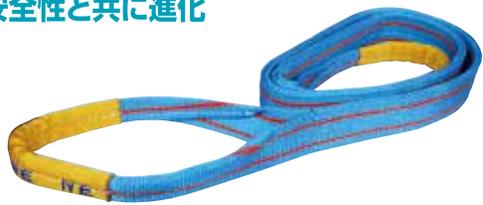


P.20

NT
ワンツースリング

日東工器(株)

アトラは
コードレスの時代へ



全高
150mm

P.8

強力
36v 2.5Ah
バッテリー使用

アトラエース®
CLO-2725

*ご発注の際は、商品番号をお知らせ下さい!

※表示価格はすべて税込価格となります。

特集編

溶接編

工具編

消耗品編

設備編

BXテンパル(株)



電気使用量
夏も冬も削減!

温室効果ガス
排出量削減!

省エネ

夏も冬も空調効率を改善し、エアコン稼働率を抑えます

職場環境改善

熱中症対策や荷物・機材へのダメージ低減

ランニングコスト0(ゼロ)

高耐久シートで機能低下がなく、定期メンテナンス不要

施工済みまでのご提供になります

001 希望小売価格オープン
屋内用 遮熱シート はるクール

都度お見積り

BXテンパル
夏と冬に合わせた

屋内用 遮熱シート

動画で詳しく紹介


はるクール

放射熱を97%カットして
室内温度の上昇を抑える



97%
カット

はるクール「なし」 はるクール「あり」 サーモグラフィ画像

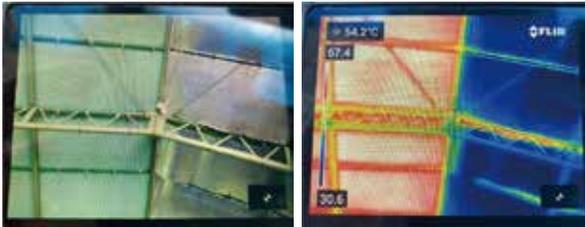

はるクール「なし」「あり」での放射熱(赤外線)の比較

はるクールと他の遮熱対策 遮熱性能比較試験



結果は動画で確認!

(株)ノリタケコーテッドアブレーション

ガラスや鏡の曇りや水滴の跡を
簡単にきれいに!



使用方法や注意点は
WEBでチェック!

セット内容	電動ミニサンダー	シート
S-550M(100V仕様)	1台	鏡ガラス用シート(ハード) AUH-JMD 2枚 ガラスポリッシュプロ GP-PRO 1枚

004 希望小売価格オープン
みがい太郎II

特価にてご提供

旭化成アドバンス(株)

環境に配慮した油吸着材



005 油吸着材
「B-Sweeper®」

特価にてご提供

型番	サイズ	入数	重量	成分	用途	希望小売価格
BS5050C	50cm×50cm	100枚/箱	7.5kg/箱			20,000円
BS5050R	50cm×50cm	50m/本	7.5kg/巻	キュブラ100%	陸上用	17,000円
BS4050C	40cm×50cm	100枚/箱	6.0kg/箱			16,000円
BSA5050C	50cm×50cm	100枚/箱	7.5kg/箱	キュブラ50% 綿50%	水上用	25,000円

(株)タセト

脱炭素社会へ
環境にやさしいエアゾール



既存のフロンガス製品を地球温暖化指数の低いガスへ変更!!

高温型 現像剤 溶接トーチ用スパッタ防止剤

008 カラーチェック
D-HE 450型(1234ze)

特価にてご提供

009 チップクリーンZF
①220型(CO2) ②450型(CO2)

特価にてご提供

コーテック

簡単に錆が
落とせます!

潤滑剤としても
パーフェクト!

ゲル状なので垂直・
表面・水平面でもOK!

強力錆落とし
& 強力錆止め

2WAYノズル



強力錆落としとピッシュスプレー
VpCI-423



強力錆止めハンドスプレー
VpCI-325

010 希望小売価格オープン

コーテック最強セット(BOX付) 特価 6,600円

(株)日立産機システム

日立環境調和型変圧器



SUPER Aモルファス

脱炭素社会の実現へ踏み出す一歩
大豆油を採用した次世代の変圧器

特長

- 植物由来の大豆油で環境に優しい
- もしもの時に備える優れた防災性
- コンパクト設計でスペースをより有効に
- 求められる省エネルギー化に貢献

002

Superアモルファス
表(かなで)

特価にてご提供

型式	無負荷損 [W]	負荷損 [W]	エネルギー消費効率[W]	省エネ基準達成率
①単相50kVA (6.6kV/210-105V, 単三専用, 50Hz)	35	700	147	133%
②単相100kVA (6.6kV/210-105V, 単三専用, 50Hz)	45	1,340	259	125%
③三相100kVA (6.6kV/210V, Y/Δ, 50Hz)	60	1,720	335	122%
④三相200kVA (6.6kV/210V, Y/Δ, 50Hz)	95	3,910	721	121%
⑤三相500kVA (6.6kV/210V, Y/Δ, 50Hz)	160	5,560	1,050	119%

日動工業(株)

NICHIDO

災害時、電気自動車で給電しても
車載ヒューズがきれてしまうとう使えない

そんな給電を安心して使えるよう
安心サポート!!

使い過ぎたら給電をストップ
使用電流値が一目でわかる
デジタルメーター付!



屋内型



安心給電キット



003 希望小売価格35,200円

安心給電キット

特価 19,360円

型式	定格電流	電線長 (m)	サイズ (mm)	過負荷電流	質量 (kg)
ANQ-102D-SW	7A(全巻時)/ 15A(全延時)	10	W68×D118× H350	1A/15A (切替式)	1.6

(株)東洋化学商会

あらゆる箇所の潤滑に、
ベタつかずクリーンに潤す!!

■フッ素系ドライ皮膜でホコリを寄せ付けず
ベタつきを嫌う様々な整備箇所に
マルチに使える潤滑剤

鍵穴・ドアヒンジ・スライドレール・
ダンパーシャフトなど
金属摺動部の潤滑・防錆に!!

品番	TAC-114
総容量	200ml
対応温度	-50℃~+250℃



006 希望小売価格1,760円

Banno'u 万能 200ml

特価にてご提供



飛び散らない
製本/印刷機チェーン用 潤滑オイル TAC-315



絡みつき 飛び散らず 汚さずに 廻す

品番	TAC-315
内容量	300ml
箱入り数	24本/箱(6本小箱×4箱)

007 希望小売価格オープン
金属摺動部用 潤滑オイル

特価にてご提供

製本・印刷機械の
チェーン・ギア・ツメ等
金属摺動部の潤滑保護に!!

パナソニックFSエンジニアリング(株)

パナソニックの高い制御技術を結集した堂々たるラインナップ!

フルデジタル エアプラズマ切断機シリーズ

切断性能の向上! 消耗品の長寿命化!

- ◆電極の長寿命はそのままに切断性能UP!
- ◆適正条件を自動決定する「切断ナビ」機能を搭載
- ◆O60/O80PF3には「エアプラズマガウジング」機能を搭載
- ◆別途コンプレッサーが必要です



①YP-035PF3 ②YP-060PF3 ③YP-080PF3

025 希望小売価格オープン
フルデジタル エアプラズマ切断機シリーズ
①YP-035PF3 ②YP-060PF3 ③YP-080PF3
各種仕様 特価にてお見積致します

溶接電源	①YP-035PF3	②YP-060PF3	③YP-080PF3
切断可能板厚(mm)	0.1~1.2	0.1~3.6	0.1~4.0
カーブトーチ(注)	YT-03PD3	YT-06PD3	YT-08PD3
ペンシルトーチ(注)	YT-03PE3	YT-06PE3	YT-08PE3

(注) トーチはカーブ形・ペンシル形いずれかを選択してください
※ペンシル型は自動焼付専用です トーチスイッチは付属していません

フルデジタル 交流/直流両用 TIG溶接機シリーズ

TIG溶接の可能性を広げるために!

- ◆アルミニウムやマグネシウムなどの溶接品質向上を目指しているお客様
- ◆熟練溶接技術者の技を継承する溶接機をお探しのお客様
- ◆交流TIG溶接の完成度向上を目指しているお客様

詳しくは Webでチェック!



①YC-300BP4

②YC-500BP4

027 希望小売価格オープン
フルデジタル 交流/直流両用TIG溶接機シリーズ
各種仕様 特価にてお見積致します 溶接ナビ搭載

セット例	①300BP4空冷仕様	②500BP4水冷仕様
溶接電源	YC-300BP4	YC-500BP4
トーチ(注1)	YT-30TS2TAG	YT-50TSW2
ガス調整器	YX-251A	YX-251A
冷却水装置	不要(注2)	YX-09KGC1

(注1) その他トーチ御用意ございます
(注2) 空冷仕様の場合不要です 水冷仕様の場合必要となります

フルデジタル CO₂/MAG/MIG溶接機 YD-400NE1

高性能・マルチ溶接特性で 高品位溶接を実現するフラッグシップモデル

- ◆100kHzインバータ制御溶接機! 高速溶接波形制御により溶接材料・ワークに応じた最適な制御を実現!!
- ◆IMTS制御「SP制御」がさらに進化! 従来制御を凌駕する低スパッタ、高品位溶接が実現!!
- ◆パルス電源搭載、アルミMIG溶接も可能!



026 希望小売価格オープン
フルデジタル CO₂/MAG/MIG溶接機 YD-400NE1
特価にてお見積致します

セット例(軟鋼/ステンレス仕様)	セット例(アルミ仕様)
溶接電源	YD-400NE1
送給装置	YW-40NF1
トーチ(注)	YT-35ES4TAB
ガス調整器	YX-25AD1
リモコン	YD-00DNR1

(注) その他トーチ御用意ございます
※各種オプションございます 御相談承ります

フルデジタル CO₂/MAG溶接機 VR1シリーズ

全電流域で アークの追従性が向上!

溶接経験が 少ない方でも 簡単操作



①YD-350VR1

②YD-500VR1

028 希望小売価格オープン
フルデジタル CO₂/MAG溶接機 VR1シリーズ
各種仕様 特価にてお見積致します

セット例	①350VR1軟鋼空冷仕様	②500VR1軟鋼空冷仕様
溶接電源	YD-350VR1	YD-500VR1
送給装置	YW-35DG2	YW-50DG2
トーチ(注)	YT-35CS4	YT-50CS4
ガス調整器	YX-25AD1	YX-25AD1
リモコン	YD-35GRR1	YD-50GRR1

(注) その他トーチ御用意ございます
※各種オプションございます 御相談承ります

みずほ産業(株)

みずほ産業株式会社

超軽量半自動トーチ GAシリーズ 業界初 スケルトンハンドル採用!!



部品のアルミ化による軽量化で作業者の負担を大幅軽減!!

029 半自動トーチ「GAシリーズ」

型式	定格電流 (A)	使用率 (%)		ケーブル長さ (m)	適用ワイヤ径 (mm)
		CO ₂	MAG		
①GA-20	200	40	20	3~4	1.0(1.2)
②GA-30	350	35	20	3~6	1.2

特価にてご提供

(株) テクノ

CO₂溶接機の性能が大幅アップ!!

既存の送りローラーをこのギャローラに交換するだけで!! 耐摩耗性の高い焼入鋼にV溝を入れギャを刻むことによりワイヤを2面で受け安定した送給を実現!



030 ギャローラ「助さん」

品名	希望小売価格	
	標準仕様	長尺仕様
①パナソニック用	P型 標準仕様	16,500円
	PS型 長尺仕様	16,500円
②ダイヘン用	PW型 2駆2従フルデジタル	22,000円
	D型 標準仕様	16,500円
	DM型 ミニ (BC) 仕様	16,500円
	DW型 2駆2従デジタル	22,000円
③日立用	DD型 タイデン仕様	16,500円
	H型 標準仕様	16,500円

特価にてご提供

※別途送料がかかります

堺電業(株)

各種キャパシタケーブルの製造販売 堺電業株式会社

堺電業史上最高のやさらかさ つまり チャレ通史上最高のやさらかさ

- 当社独自のゴム配合により耐久性耐熱性に優れており、ゴムシース色を茶色にすることで商品視認性も向上させております
- 用途は導線用からホルダー用までタフでやさらか〜WCTを是非ご使用ください



使用例

031 NS-WCT(ニューソフトWCT)

品番	仕様	希望小売価格
①22SQ加工品	NS-WCT22 (S300/ジョイントオス※1)-2m	オープン
③38SQ加工品	NS-WCT38 (S300/ジョイントオス※1)-2m	オープン
②22SQ切断品	NS-WCT22SQ	
④38SQ切断品	NS-WCT38SQ	

※1 ジョイントはJA-300・NK-19をお選び頂けます

特価にてご提供

三立電器工業(株)

これは便利!! ワンタッチ装着 JT300

作業効率UP!

- ターミナルジョイントを使用することにより着脱する作業が瞬時に済み、電線の取替えや溶接機の移動等の作業率が格段にアップします
- 溶接機の二次側端子にボルトナットで取付した後にゴムカバーの上より、テーピングしてください
- 絶縁ゴムカバーは耐熱性ゴムを使用している為耐熱性能、耐劣化性能ともに優秀!



ケーブルジョイントのプラグ側 (JA300・JB500)別売とセットでご使用ください

希望小売価格3,047円

032 JT300 特価にてご提供

定格溶接電流	500A
使用率	60%
適用ジョイント	JA300・JB500
使用部品	M8ナット・ワッシャー・SW

日酸TANAKA(株)

日酸TANAKA株式会社

簡単組立! 架台を含めた機器がパッケージ化された高圧ガスマニホール!



①FLC-147-1-021B

②FLC-147-1-043B

- ナットは架台に予め溶接されているためボルトで簡単に組み立てが可能
- 架台上部に長穴加工を施しており、バルブ類の微妙な位置合わせが容易
- 架台には横揺れ防止板を装備し、地震時の容器転倒の可能性を軽減

033 希望小売価格オープン Flowcionシリーズ 組立式マニホール 高純度ガスについては 機器を予め組み込み済みのパネルをご用意 特価にてご提供

型式	使用ガス	容器本数	入口形状	圧力調整器	接ガス金属部材質
①FLC-147-1-021B	O ₂ , N ₂ , Ar	2本	W22-14 右メス	NT50B	真鍮、銅管
②FLC-147-1-023B		4本		PC150B (半自動)	
③FLC-147-1-043B		4本		SC-930SSY (半自動)	SUS
④FLC-147-1-028S	高純度 O ₂ , N ₂ , Ar	2本			

※上記は一例となります。詳しくはお問い合わせ下さい

(株) ケミカル山本

大好評「スーパーシャイナシリーズ」

最大105Aの圧倒的パワー



新発売!

1. 最大105Aの圧倒的パワー!!
2. 大型電極による高速処理が可能
3. 焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動態皮膜形成)など、万能型
4. 粉じんと湿気による故障激減
5. 2人同時使用が可能
6. 特殊波形の採用で、6個クロムの発生を完全防止
7. スパークを抑える仕上り重視の過電流対策組み込み
8. 電源ON/OFFと用途切替用リモコンスイッチ(オプション)で大形タンク内のバフが取りなども安全、安心、便利!!

希望小売価格1,837,000円
034 スーパーシャイナ MXi 特価にてご提供

入力	出力	重量
単相200V	最大105A	16kg

軽量、最大27Aのハイパワー



新発売!

1. 軽量、最大27Aのハイパワー
2. 焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動態皮膜形成)など、万能型
3. 用途に適した電解液が分かる親切表示
4. 特殊波形の採用で、6個クロムの発生を完全防止
5. スパークを抑える仕上り重視の過電流対策組み込み
6. W用とUni用の2種類の電極グリップが使用可能

希望小売価格437,800円
035 スーパーシャイナ R2i 特価にてご提供

入力	出力	重量
単相100V/200V	最大27A	4.7kg

ファイアランス工業(株)

ファイアランス工業株式会社

ガス切断では切れない 切りにくいを 解決!



切断動画はこちらから



036 希望小売価格2,178円 スーパーシャイナ818S 特価にてご提供

品番	仕様
818S	φ13.8mm×L1,810mm+φ16.0mm継手付

※現在718Sをご使用中のホルダーでも、内部の部品を替える事なく818Sをご使用頂けます

最大溶接電流155A

自動アイドリングストップ機能標準装備

- 自動アイドリングストップ機能で燃料コストを約47%削減
- 溶接特性を好みで切替できます
- 高性能インバータ発電機搭載
- 無段階eモードで低燃費



037 希望小売価格726,000円

ガソリンエンジン溶接機 GAW-155ES

特価にてご提供

型式	GAW-155ES
溶接電流範囲 A	30~155
溶接適用棒 mm	2.0~3.2
交流電源出力	単相100V 3.0kVA
全長×全幅×全高 mm	687×494×630
乾燥(整備)質量 kg	87(95)
希望小売価格	726,000円

一台多役! 400A余裕の溶接性能

- 3つのモード(炭酸ガス溶接手溶接、ガウジング)で最大出力400Aを実現
- 溶接制御はインバータ制御 高品質な溶接ができます
- 交流電源は三相 13/15kVA(50/60Hz)
- 新型溶接モニターで詳細な溶接条件の設定ができます



038 希望小売価格4,675,000円

炭酸ガスエンジン溶接機 DCW-400LSE

特価にてご提供

型式	DCW-400LSE	
溶接電流	CO2溶接 A	50~370/50~400
	手溶接 A	50~370/50~400
	ガウジング A	100~370/100~400
周波数 Hz		50/60
交流電源	出力	(三相)200/220V 13/15kVA [単相]100/110V 9.0/9.9kVA
	燃料	軽油
全長×全幅×全高 mm		1400×750×1060
乾燥(整備)質量 kg		588(633)
希望小売価格		4,675,000円

2人同時使用で200Aの出力 自動アイドリングストップ標準装備!

- 自動アイドリングストップ機能で燃料消費量を最大約50%削減!
- 無段階eモードで低燃費!
- 電撃防止・短絡継続保護機能を搭載
- エコベース(簡易防油堤)付きで安心してご使用いただけます



039 希望小売価格2,827,000円

ディーゼルエンジン溶接機 DLW-200x2LSE

特価にてご提供

型式	DLW-200x2LSE
周波数 Hz	50/60
溶接電流範囲 A	1人単独使用: 30~300/30~340
	2人同時使用: 30~180/30~200
溶接適用棒 mm	1人単独使用: 2.0~6.0
	2人同時使用: 2.0~4.0
使用率	100%
交流電源出力 kVA	単相: 7.0/7.7 三相: 10.7/11.8
全長×全幅×全高 mm	1420×680×810
乾燥(整備)質量 kg	432(473)
希望小売価格	2,827,000円

新発売!! SUZUKID

100V/200V兼用 インバータ半自動溶接機 「アイミーゴ200」

様々なシーンで活躍する「マルチ溶接機」誕生!!

- MIG/MAG/CO2/ノンガス/手棒/リフトTIGと様々な用途に対応
- PFC(力率改善)機能付で電圧低下にも対応
- 100V/200V自動切替
- シナジー機能により最低限の設定で最適な溶接を自動設定
- LCDパネル採用により操作性がアップ
- スプールガン(5m・10m)にも対応



- MIGトーチ3m ●アースコード3m ●ホルダーコード2m
- アルゴン調整器 ●シールドガスホース3m
- ホースバンド2ヶ ●ワンタッチガスバルブ

型式	定格入力	定格出力電流 (TIG)	使用率 (%)	溶接 ワイヤ径 (幅×奥行×高さ)	寸法 (幅×奥行×高さ)	重量 (kg)
SIG-200	1.9kVA(100V) 5.9kVA(200V)	DC30~80A(100V) DC30~175A(200V)	40/25	0.6φ~1.2φ	255×520×375mm	15.5

040 希望小売価格 本体481,580円

アイミーゴ200 SIG-200

新発売大特価!! 特価 268,000円

EyeGo アイゴ EG 200MB/MG

新発売!! SUZUKID



- LEDライト搭載で狭所/暗所作業をアシスト
- 溶接/切断/グラインド3つのモードを搭載
- LEDライト、液晶ゴーグル、フェイスマスクの取り外しが可能
- 安全ヘルメット、防磁マグネット着用が可能

041 希望小売価格 本体各44,000円

アイゴ

①マットブラック (EG-200MB) ②モスグリーン (EG-200MG) 新発売大特価!! 特価 各25,800円

液晶カートリッジ「デジタル」

- 液晶カートリッジ初 遮光前遮光度#2.0! (DGM-100のみ)
- 遮光度調整付 (DGM-100)
- 遮光度固定 (DGM-10L/11L) の3機種展開!
- 市販の手持面・ヘルメット面に取り付け可能!!



042 希望小売価格 本体28,820円

デジタル DGM-100 新発売大特価!! 特価 19,800円

型式	遮光前遮光度	遮光度	遮光速度
①DGM-100	#2	#5, #7~#12 (7段階調整)	1/10,000
②DGM-10L/11L	#2.5	10L/#10 11L/#11	

新発売!! SUZUKID

100V/200V兼用 交直両用TIG溶接機 「スタルゴンACDC 200」

待望の「交直両用TIG溶接機」誕生!!

- PFC(力率改善)機能付で電圧低下にも対応
- 100V/200V自動切替
- EZ TIG機能により最低限の操作で最適な溶接条件を設定可能
- LCDパネル採用により操作性がアップ
- フットペダル対応(オプション品)



- TIGトーチコード200A 8m ●アースクリップ付コード5m ●安全ホルダ付コード2m
- アルゴン流量計 ●ワンタッチガスバルブ ●ガスホース3m ●ホースバンド 2ヶ
- TIG消耗品各種

043 希望小売価格 本体462,000円

スタルゴンACDC 200 STG-200ACDC

新発売大特価!! 特価 278,000円

EyeBorg アイボーグ ワンエティデジタル EB-300PWD

新発売!! SUZUKID

シリーズ2色展開!!



- 180°パノラマワイドモデルの広い視野
- TIG/MIG/MAG/手棒/切断・研磨 に対応
- EU規格最高評価取得高性能液晶ブルーフィルタ
- 新型ファンタッチヘッドギアで快適な装着
- 遮光前#3・遮光後#4~#13(サイドは#10) ■質量590g

044 希望小売価格 本体各81,400円

アイボーグ・ワンエティデジタル

①ブラック (EB-300PWD) ②MSグリーン (EB-300PWDM) 大特価!! 特価 各49,800円

回転式溶接作業台 REV360 レボ360

新発売!!



045 希望小売価格 本体95,700円

回転溶接作業台 RV-360 新発売大特価!! 特価 59,800円

PFC機能付き直流TIG溶接機 & プラズマ切断機!! SUZUKID

100V/200V兼用 直流パルスTIG溶接機 「スタルゴンDC200」

小型軽量 8.3kg

- 100V/200V自動切替
- 4段階切替パルス付
- 高周波スタート/リフトスタート切替可能
- メモリ機能付
- 手棒溶接可能 (アークフォーエス・電撃防止機能付)

動画をチェック↓



型式	定格出力	定格出力電流 (TIG)	使用率	手棒 (幅×奥行×高さ)	寸法 (幅×奥行×高さ)
STG-200D	3.0kVA(100V) 7.6kVA(200V)	10~110A(100V) 10~200A(200V)	25%	1.4φ~4.0φ	150×390×292mm

046 希望小売価格 本体261,800円

スタルゴンDC200 STG-200D

大特価!! 特価 138,000円

100V専用 プラズマ切断機 「エスパーダフォルテ」

小型軽量 8.3kg

- パイロットアークにより ノンタッチでのアークスタートが可能
- トーチスイッチ保護カバーにより 押し間違いによるパイロットアークの発生を防止

※エアコンプレッサー別売

動画をチェック↓



047 希望小売価格 本体169,730円

エスパーダフォルテ APC-15S

大特価!! 特価 99,800円

φ2.6溶接棒作業 最適機

超軽量 15.5kg

- 超小型・超軽量 15.5kg
- φ2.6溶接棒 1日58本作業可能
- 溶接ホルダー、アースクリップが付属

048 リチウムイオンバッテリー溶接機 BW-140Li

特価にてご提供

型式	定格出力	外形寸法 (L×W×H)	重量 (kg)	溶接本数 (100V併用時)
BW-140Li	DC40A~140A	466×193×379	15.5	φ2.6 使用率20% 58本 使用率40% 36本 φ3.2 使用率20% 11本 使用率40% 9本

マイト工業(株)

軽量リチウムバッテリー溶接機に新型追加!
更に小型! 更に軽量!

ユーザーニーズに合わせ新登場!

- 超小型・軽量 質量18.8kgを実現!
- ホットスタート付で溶接スタート抜群!
- 安全・安心・長寿命のリチウムバッテリーを搭載
- 容量計付きでバッテリー残量が一目で確認可能



定格入力 : AC100V 50/60Hz
定格使用率: 40%

充電時間
約1時間

049 希望小売価格オープン ☆安心の3年保証☆
リチウムイオンバッテリー LBW-160G

特価にてお見積り致します

型式	定格出力	外形寸法 (L×W×H)	質量 (kg)	溶接本数 (φ3.2)
LBW-160G	DC10A~160A	465×215×375	18.8	使用率40% 15本 (20%) 20本

100/200V兼用インバーターフルデジタル
交流/直流TIG溶接機

100V・200V兼用でアルミ溶接可能

単相100V入力で出力160A可能!
(直流時最大入力29A)

- 交流出力でアルミTIGも可能
- ダブルデジタル表示で簡単操作
- 交流出力波形3パターン選択で高品質アルミ溶接可能
- 力率改善回路を採用し従来機に比べ入力電流30%以上削減



定格使用率: 40%

052 希望小売価格660,000円
フルデジタル
交流/直流TIG溶接機 特価にてご提供

型式	定格入力電圧	定格入力電流	定格出力	寸法 (mm)	質量 (kg)
MT-200AF	単相100/200V	36A/25A	160A/200A	W190×H340×L510	14.5

日本最軽量クラス
質量13.5kgを実現



- ホットスタート付きで溶接スタート抜群 (ON/OFF 切替付き)
- 3.2φ棒も溶接可能
- 過放電検知機能搭載
- 電撃防止機能付き
- 溶接本数が少なめの軽作業向け

定格入力 : AC100V 50/60Hz
定格使用率: 50%

充電時間
約1.5時間

050 希望小売価格オープン
リチウムイオンバッテリー
溶接機 LBW-155S 特価にてご提供

型式	溶接電流	寸法 (mm)	質量 (kg)
LBW-155S	10A~155A	L411×W193×H335 (取手含む)	13.5

100/200V兼用インバーターフルデジタル
直流TIG溶接機

軽量コンパクト・ワイドボルテージ機能
(入力電圧85V~275V)付



- キャリーケース付き
- 100V使用時出力110A可能(入力電流17A)
- オプションで手棒アーク溶接可

定格使用率: 40%

053 希望小売価格418,000円 持運びに便利
フルデジタル
直流TIG溶接機 特価にてご提供

型式	定格入力電圧	定格入力電流	定格出力	寸法 (mm)	質量 (kg)
MT-200FDP	単相100/200V	17A/17A	110A/200A	W135×H275×L450	9

軽量! 高使用率!!



①MA-200DF

②MA-250DF

051 直流アーク溶接機
MA-200DF・MA-250DF 特価にてご提供

型式	定格入力電圧	定格出力電流	重量	使用率	溶接棒径	希望小売価格
①MA-200DF	単相200V	200A	6.2kg	60%	4.0φ	132,000円
②MA-250DF	単相200V	250A	8.8kg	60%	5.0φ	206,250円

自動追従式
ナビレーザー



- NAVI機能 自動ライン合わせ 追従ライン合わせ
- リモコンで本体回転・ライン切替可能
- 本体スイッチタッチパネル式
- 斜めライン照射(アダプター付属)
- LDグリーン 縦4方向/横1方向/地墨点(赤)

054 希望小売価格290,400円
MIGHTY LINE
自動NAVレーザー 特価 115,500円

型式	指示方式	指示精度	連続点灯時間	寸法/質量	電源
MG-NV51-R 本体/受光器セット	磁気ダンパー (ジンバル)	10mで ±1mm以下	全灯約10時間 (リチウム電池)	H190×W140mm 0.9kg (電池含まず)	・リチウム電池 ・AC100V

ステンレス溶接焼け除去
新制御方式採用により全てが進化!
100/200V兼用で使用場所を選びません

刷毛がポイントです



- 細かい、狭い、隙間でもお任せ下さい!
- クロス・刷毛使用時の中性電解液での処理能力UP!
- ショート痕が激減!
- 刷毛の寿命が大幅UP!



055 希望小売価格660,000円
スケラ MS-2100 特価にてご提供

入力電圧	入力電流	最大出力電流	入力コード	寸法 (mm)	質量 (kg)
単相 100V/200V	10A/100V 5A/200V	40A	2m (ポッキンプラグ付)	W268×L384 ×H225	8.6

薄板板金作業に最適な
スタンダードモデル

クロス・刷毛
どちらも対応



056 希望小売価格368,500円
溶接スケール除去器 特価 217,800円

型式	入力電圧	入力電流	最大出力電流	入力コード	寸法 (mm)	質量 (kg)
MS-150	単相100V	10A	30A	2m (100Vポッキンプラグ付)	W180× L360×220	8.2

銅からアルミへ
銅ケーブル(WCTケーブル)に比べて
質量約半分

- 軽量でさまざまな作業の負担軽減
- 被覆素材に耐熱性 架橋ポリエチレン採用で耐熱性・耐久性UP



アルミケーブル専用接続管

ホルダー・アース・ジョイント等の接続は必ず専用接続管を使用して下さい



058 希望小売価格オープン
アルミ導体溶接用ケーブル 特価にてご提供

型式	公称断面積 (mm ²)	素線数/素線径 (本/ mm)	導体外径 (mm)	許容電流 (A)	概算質量 (kg/km)
①AL-WCCT	22	7/20/0.45	7	連続(129) 使用率50%(182)	160 (160g/1m)
②AL-WCCT	38	7/34/0.45	9.1	連続(181) 使用率50%(255)	250 (250g/1m)

遮光前 #2 驚きの見やすさ!

新商品!!



新開発液晶「クリアビューフィルター」は
今までの液晶遮光面の常識を覆す
遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです

- 新開発液晶「クリアビューフィルター」でクリアな視界
- 超軽量タイプで作業者の負担軽減
- 耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減
- 熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減

- 新開発液晶「クリアビューフィルター」でクリアな視界
- 広視界/サイドウィンドーで作業性向上
- HDVプレート採用で鮮明な視界
- 耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減
- 熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減

059 希望小売価格57,750円
レインボーマスク
INFO-770-C (H) 特価にてご提供

型式	遮光速度	戻り速度 (DELAY)	感度 (SENSITIVITY)	視野範囲	質量 (g)
①INFO-770-C	1/25000秒	0(0.1秒)~10(1.0秒) 11段階調整	0~10 11段階調整	102mm×49mm	460
②INFO-770-H					445

060 希望小売価格79,750円
レインボーマスク
INFO-1600W-C (H) 特価にてご提供

型式	遮光速度	戻り速度 (DELAY)	感度 (SENSITIVITY)	視野範囲	質量 (g)
①INFO-1600W-C	1/25000秒	0(0.1秒)~10(1.0秒) 11段階調整	0~10 11段階調整	97mm×60mm	550
②INFO-1600W-H					536

※表示価格はすべて税込価格となります。

12Vも充電できる

軽量(12.2kg)なのに 出力1KVA

- 1年保証付
- グリーン購入法適合(災害備蓄用品適合商品)
- 超低騒音型
- 外注修理不要の自社修理体制確立



EGI100

061 希望小売価格116,600円
インバーター付き発電機 EGI100
特価 **81,800円**

品番	定格出力(交流)	定格出力(直流)	連続運転稼働時間(時間)	質量(kg)	騒音レベル
軽量発電機 EGI100 充電ケーブル付	100V-1.0KVA	12V-4.0A	約3.5~6.9	12.2	58~68.4

12Vも充電できる

軽量(18.5kg)なのに 出力1.8KVA

- 1年保証付
- グリーン購入法適合(災害備蓄用品適合商品)
- 超低騒音型
- 外注修理不要の自社修理体制確立



EGI180

062 希望小売価格187,000円
インバーター付き発電機 EGI180
特価 **131,000円**

品番	定格出力(交流)	定格出力(直流)	連続運転稼働時間(時間)	質量(kg)
軽量発電機 EGI180 充電ケーブル付	100V-1.8KVA	12V-5.0A	約3.2~7.4	18.5

12Vも充電できる

軽量(38.5kg)なのに 出力3.0KVA

- 1年保証付
- グリーン購入法適合(災害備蓄用品適合商品)
- 超低騒音型
- 外注修理不要の自社修理体制確立



EGI300

063 希望小売価格311,300円
インバーター付き発電機 EGI300
特価 **218,000円**

品番	定格出力(交流)	定格出力(直流)	連続運転稼働時間(時間)	質量(kg)	騒音レベル
軽量発電機 EGI300 充電ケーブル付	100V-3.0KVA	12V-8.0A	約3.5~8.5	38.5	65~75

やまびこジャパン(株)

YAMABIKO shindaiwa

ガソリンエンジン溶接機(溶接190Aクラス)
単相3線200V(5.0KVA)インバータ発電付!



064 EGW190M-IST 特価にてご提供

型式	溶接電流	使用溶接棒(mm)	交流電源出力	寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	乾燥質量(kg)
EGW190M-IST	DC30~190A	2.0~4.0	単相200V:5.0KVA 単相100V:2.5kVA×2	730×545×647	100

*見積り条件:送料元払い(車上渡し)

ポッシュ(株)

18Vシリーズ最強 BITURBO
コードレスインパクトレンチ



065 希望小売価格121,000円
コードレスインパクトレンチ GDS18V-1050HC
特価 **92,400円**

品名	最大トルク	重量	定格電圧	能力	バッテリー容量
GDS18V-1050HC	1,050Nm	3.9kg	DC18V	M14~M24 (普通・高力共に)	8.0Ah

最大トルク **1,050Nm**
ソケット差込角 **19mm**

2in1 インパクトドライバー+レンチ



066 希望小売価格81,400円
18Vコードレスインパクトドライバー+レンチ GDX18V-210C
特価 **54,780円**

品名	最大トルク	重量	定格電圧	充電時間
GDX18V-210C	210Nm	1.8kg	DC18V	60分

品名	最大トルク	重量	定格電圧	充電時間
インパクトドライバー	210Nm	1.8kg	DC18V	60分
インパクトレンチ	210Nm	1.8kg	DC18V	60分

育良精機(株)

ポータブルバッテリーTIG溶接機 NEW

極薄板5Aから厚板180Aまで 短い充電時間ですぐに使える
出力電流調整範囲向上
●状態をLEDで確認 離れた場所からでもフロントのLEDの色で電池残量や警告などの状態を把握できる
●省エネ機能搭載 無負荷状態が検出されると電源をOFFに待機時間を30分・45分・60分の3段階から設定可能
●メンテナンス性向上 充電情報の蓄積機能搭載でメンテナンスをスピーディに

067 希望小売価格877,800円
ポータブルバッテリーTIG溶接機 ISK-Li180TIG

特価 **615,000円**

仕様	性能
定格入力電圧 100V(充電回路用)	定格出力電流 180(5~180)A
定格入力電流 8A以下(充電回路用)	プリフロー 0~5.0Sec
充電時間 約1時間	初期電流設定 5~180A
定格容量 15Ah/792Wh	アップスロープ 0~15.0Sec
使用率 180A時 30%	溶接電流 5~180A
出力調整範囲 5A~180A	ダウンスロープ 0~15.0Sec
サイクル寿命(放充電) 約2000回	クレーター電流 5~180A
質量 18kg	充電時間 約1時間
	10Ah/528Wh
	15A時 50%
	20A~155A
	約2000回
	13.5kg

ポータブルバッテリー溶接機 NEW

シリーズ最軽量・小型モデル(ISK-Li155A)
バッテリー容量と質量のベストバランス(ISK-Li170A)
●状態をLEDで確認 離れた場所からでもフロントのLEDの色で電池残量や警告などの状態を把握できる
●省エネ機能搭載 無負荷状態が検出されると電源をOFFに待機時間を30分・45分・60分の3段階から設定可能
●より使いやすいスタート機能 作業に合わせて出力を110%・120%・130%の3段階で設定可能。点付け作業に最適
●メンテナンス性向上 充電情報の蓄積機能搭載でメンテナンスをスピーディに



068 ポータブルバッテリー溶接機
①ISK-Li155A 希望小売価格657,800円 特価 **460,000円**
②ISK-Li170A 希望小売価格767,800円 特価 **538,000円**

仕様	性能
100V(充電回路用)	定格入力電圧 100V(充電回路用)
8A以下(充電回路用)	定格出力電流 8A以下(充電回路用)
約1時間(40分で80%)	充電時間 約1時間
10Ah/528Wh	定格容量 15Ah/792Wh
15A時 50%	使用率 170A時 40%
20A~155A	溶接電流 20A~170A
約2000回	サイクル寿命(放充電) 約2000回
13.5kg	質量 18kg

コードレスライトポラー NEW

小型軽量で 持ち運びラクラク
●永久磁石を採用
●超高輝度LED搭載
●超小型ギヤヘッド
●送りハンドル左右付替可能
●簡単刃物交換
●35SQの刃物が使用可能(板厚25mmまで)



069 希望小売価格434,500円
コードレスライトポラー ISK-LB30Li

仕様	性能
穴あけ能力	最大φ30mm 板厚25mm
質量	8.8kg
刃物回転数	580min
最大磁力	4.0kN

ラピッドグラスシリーズ

通常時#2.0 遮光濃度にかかわらず紫外線・赤外線を防ぐ
信頼と安全の規格適合商品



070 希望小売価格63,800円
ラピッドグラス ISK-RGTP2 特価 **44,700円**

仕様	性能
通常時: #2.0	遮光濃度
溶接時: #8~12	1/25000秒
プラズマ時: #4~8	感度調整
グライディングモード: #2.0	低-高 無段階調整
サングラスモード: #8~12	戻り時間調整
	早-遅 無段階調整
	フィルターサイズ
	W110×H90mm
	質量
	480g

*ENISO16321-2とCEに規格適合

コードレスパンチャー/コードレスバリアフリーパンチャー

ハイブリッド完全複動 障害物を回避して 穴明け可能
現場の状況に合わせて ヘッド角度を調整



071 希望小売価格434,500円
①コードレスパンチャー ISK-MP2050LF 特価 **305,000円**
②コードレスバリアフリーパンチャー ISK-BP20LF 希望小売価格489,500円 特価 **345,000円**

仕様	性能
SS400 板厚9mm φ20	穴あけ能力
SUS304 板厚6mm φ20	50mm
	11.6kg
	32分
	質量
	12.8kg
	充電時間
	32分

ヒュームコレクター NEW

100V電源で電源確保しやすい



072 希望小売価格616,000円
ヒュームコレクター ISK-M800FC 特価にてご提供

仕様	性能
100V	定格入力電圧
48.5kg	本体質量
80%以上(1~10μm)	捕集率

アトラはコードレスの時代へ

従来機種のコードレスタイプと比べ (CLA-2200A)

穴あけ加工数 **約20%アップ**

穴あけ加工時間 **約40%短縮**

強力
36v 2.5Ah
バッテリー使用

全高
150mm



コードレスタイプ

LEDライト
搭載

073 希望小売価格424,380円

アトラエース®
CLO-2725

特価にてご提供

型式	CLO-2725	
バッテリー	電圧 (V)	DC36
	容量 (Ah)	2.5
充電器	入力電源	AC100V (50/60Hz)
	充電時間 (min)	25
穴あけ能力	ジェットブローチ 20L (mm)	φ11.5~φ13.5
	ジェットブローチ 25L (mm)	φ14~φ27
マグネット寸法 (mm)	65×145	
本体質量 (バッテリー、送りハンドル含む) kg	9.0	



壁面・高所・狭所の現場作業に威力を発揮! **売れてます!**

アトラエース



板厚35mmまで
希望小売価格232,430円

074 LO-3000A

特価にてご提供

板厚50mmまで
希望小売価格244,860円

075 LO-3550A

特価にてご提供

型式	LO-3000A		LO-3550A	
	ジェットブローチ	20L: 穴径φ11.5~φ13.5 25L: 穴径φ14~φ17 35L: 穴径φ17.5~φ30	ジェットブローチ	20L: 穴径φ11.5~φ13.5 25L: 穴径φ14~φ17 35L: 穴径φ17.5~φ35 50L: 穴径φ17.5~φ35
電源	AC 100V 50/60Hz			
穴あけ能力 (mm)	20L: 穴径φ11.5~φ13.5 25L: 穴径φ14~φ17 35L: 穴径φ17.5~φ30		20L: 穴径φ11.5~φ13.5 25L: 穴径φ14~φ17 35L: 穴径φ17.5~φ35 50L: 穴径φ17.5~φ35	
本体質量 (kg)	8.2		8.8	
本体寸法 (mm)	幅65×高さ181×横310		幅112×高さ320×横316	

手のひらサイズの 新感覚タガネ

NEW ニードル径φ1.6mm
7本



- ①超軽量500g(エアホース含む)
- ②簡単ニードル交換(工具不要)
- ③21.5mm細身グリップ体感下さい!
- ④流量調整機能で自在な打撃力

076 希望小売価格66,000円

空気式高速多針タガネ
ジェットタガネ®
JT-10

特価にてご提供

ベルトンもコードレスの時代へ

「ベルトン」最強クラスの研削性能 **バリ取り**

フル充電で20分研削可能 **研削**

※実使用(鋼材をベルト Z#60、ダイヤル1で研削した実測データ)

■変速ダイヤル

5段階の変速機能と負荷状態により回転数が可変するオートモードが選択可能

■冷却ファン

研磨ベルト冷却用のファンを内蔵し
研磨ベルトの劣化を防止

モータ出力 **1,270w**
※バッテリーフル充電時

077 希望小売価格151,360円

ベルトサンダ
ベルトン®
CLB-20

特価にてご提供

売れてます!



強力バッテリー
36Vの強力バッテリーを採用
25分の急速充電

ベルト幅
20mm

コード
レス

型式	CLB-20	
バッテリー	電圧 (V)	DC36
	容量 (Ah)	2.5
充電器	入力電源	AC100V (50/60Hz)
	充電時間 (min)	25
無負荷回転数 (min ⁻¹)	3000 ~ 10000	
ベルト速度 (m/min)	460 ~ 1540	
ベルト寸法 (mm)	20×520	
本体質量 (kg)	2.9 (バッテリー含む)	

溶接スパッタ、塗装・サビ落とし 目荒らし、各種はくり作業に!!



- ①軽量940g(ホース込)
- ②簡単ニードル交換(工具不要)
- ③グリップ部φ34で握りやすい
- ④ニードルが広がりやすい新設計

078 希望小売価格各64,900円

空気式高速多針タガネ
ジェットタガネ®
①JT-16/②JT-16-02

特価にてご提供

型式	JT-16	JT-16-02
使用圧力 MPa(kgf/cm ²)	0.6 (6)	0.6 (6)
空気消費量 m ³ /min	0.16	0.16
打撃数 min ⁻¹	6000	6000
ニードル径とφ2/本 本数φ3/本	15 6(標準)	15 6
ニードルの標準長さ mm	180	180
本体質量 kg	0.80	0.80

- 標準付属品 ●ニードル φ3×180mm:12本(内本体装着:6本)
●エアホースAss'y(カブラ30PH付):1本
●ニードル φ2×180mm:30本(内本体装着:15本)
●エアホースAss'y(カブラ30PH付):1本

15種類のアングル加工が 1台に凝縮!

1 幅広い応用力

5つのワークポジションと刃物交換で
全15種の加工を1台で実現

2 使いやすい

50tクラスで優りながら
操作性に優れたコンパクト設計

3 製品特性

ステンレス最大6mm厚・軟鋼材
最大9mm厚のアングル加工が可能

079 希望小売価格4,478,650円

油圧式アングル加工機
マルチワーカー
MW-50

特価にてご提供



型式	MW-50
電源	AC200V 三相 50/60Hz
定格出力 kW	2.2
定格電流 A	9.5
最高使用圧力 MPa(kgf/cm ²)	68.65 (700)
最大加圧力 kN(tf)	490 (50)
ストローク長 mm	34
最大加工アングル材 mm SUS304	75×75×9 75×75×6
無負荷ストローク時間	約3.5秒(片道)
タンク油量 ℓ	13.5
キャブタイヤコード	2mm ² 4芯 5m
本体質量 kg	約800

- 標準付属品 ●フットスイッチ:1個 ●トライト:1個 ●引掛けスナバ:1本
●スナバ10×12mm:1本 ●六角棒スナバ4mm、5mm、6mm、8mm:各1本
●寸定装置:2個 ●寸定装置ストッパ:1個
※別途送料がかかります

分離時にホースの反動や不快音がありません

「フルフローカブラ」に柔軟性、耐久性、耐摩耗性に
優れたウレタンホースを標準装備。
ホース折れを防止するスプリングナット付き。



希望小売価格 ①9,966円 ②12,529円 ③15,015円

080 フルフローカブラ®付きNKカブラホース

特価にてご提供

ありそうで無かった 3/4おねじ

既設空気元配管 (Rc 3/4) と
小口径用「ハイカブラ」を直接配管



希望小売価格2,173円

081 めねじ取付用(ソケット)ハイカブラ 60SM

特価にてご提供

HIKOKI (ハイコーキ) **G 3610DC**
コードレスディスクグラインダ

HiKOKI **最大出力1,500Wで
パワフル研削**

1充電あたり作業量
鉄筋10mm切断 約152本

■防塵性UPでハードな作業もラクにこなせる
■徹底した安全機能
キックバック軽減システム・ブレーキ付・再起動防止機能・ソフトスタート
■細径(モーター部周長56mm・ボディ 握り部周長46mm)
■回転復帰制御を搭載
(高負荷で回転が停止後1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転復帰)

082 希望小売価格87,120円
**MV36Vコードレスディスクグラインダ
G3610DC** **特価にて
ご提供**

型式	砥石径 (mm)	無負荷回転数	機体寸法 (mm)	スイッチ 形式	質量
G3610DC (2XPZ)	100×6× 15	変速モード: 3,200~ 10,000min ⁻¹	363×60	スライド式 (電池装着時、砥石サイド ハンドル含まず)	2.5kg

HiKOKI **G 1210DA**
コードレスディスクグラインダ

**業界初100mm10.8V
コードレスディスクグラインダ**
*2023年1月発売

1充電あたり作業量
鉄筋10mm切断 約40本

■コンパクト&軽量&スリムボディ
■徹底した安全機能
キックバック軽減システム・ブレーキ付・再起動防止機能・ソフトスタート
■細径(モーター部周長56mm・ボディ 握り部周長46mm)
■4段階変速で様々な作業に対応 回転数切替スイッチで回転数を選択

083 希望小売価格46,860円
**MV36Vコードレスディスクグラインダ
G1210DA** **特価にて
ご提供**

型式	砥石径 (mm)	無負荷回転数	機体寸法 (mm)	スイッチ 形式	質量
G1210DA (2LSK)	100×6× 15	4段階変速: 4,000~ 7,200min ⁻¹	285×60 (BSL1240M 装着時)	スライド式 (電池装着時、砥石含まず)	1.7kg

(株)オグラ **新製品**
NF209WMX

**40Vmaxバッテリー搭載により
軟鋼φ20/t9の穴あけが
さらにパワフル
よりスピーディに
進化した
コードレス
誕生**

■Nシリーズ刃物は1種類で多用途の穴あけが可能
(軟鋼、ステンレス兼用刃で平鋼、アングル、溝形鋼に)
■複動式なので抜き上げ時の部材への引っ掛かりが解消
■穴あけ時の位置確認が容易な新型ストリッパ搭載
■丸穴のみ板厚10mmまで対応(φ12~φ19)

084 **コードレスハンチャー
(複動式)** **特価にてご提供**

型式	本体質量 (kg)	バッテリー	電圧 (電源)	最大穴あけ能力	最大奥行 (mm)	希望小売価格
①N209WMX (セット品)	11.6	2個付	36V (40Vmax)	一般鋼材(SS400) φ20/t9	40	407,000円
②N209WMX (本体のみ)	-	-				327,800円
③NF209WMX (セット品)	12.9	1個付	36V (40Vmax)	ステンレス(SUS304) φ20/t6	40	451,000円
④NF209WMX (本体のみ)	-	-				418,000円

KYOCERA **KYOCERA**

**36V デュアルパワーボルト採用
AC機を超える1,200Wのハイパワー
2種類のスイッチ
100mm 125mm が選べる**

1年保証付 防塵・防水 IP56

●スイッチが選べる
使いやすいスライド式
離せば止まる安全なパドル式

●最大切込深さが変わらない
丸型ギヤヘッドを採用

細握り
周長144mm

085 **36V 充電式グラインダー**

品番	砥石径 (mm)	内径 (mm)	重量 (kg)	回転数	スイッチ方式	希望小売 価格	特価
①36V DG3600L2	100	15	2.3	3000~8000	スライドスイッチ	66,660円	46,700円
②36V DG3600PL2	100	15	2.3	3000~8000	パドルスイッチ	66,660円	46,700円
③36V DG3620L2	125	22	2.5	3000~8000	スライドスイッチ	69,960円	49,000円
④36V DG3620PL2	125	22	2.5	3000~8000	パドルスイッチ	69,960円	49,000円

(株)モトユキ **GLOBAL SAW**

次世代型チップソー切断機、現る

チップソーにあわせて
3段階変速できる

今まで難しかった
アルミ・非鉄材や
樹脂、軽天材の切断が
可能に

希望小売価格オープン

086 **グローバルソーカッター
チップソー切断機** **特価にて
ご提供**

品番	使用電源	定格電力 (A)	消費電力 (W)	無負荷回転速度 (min ⁻¹)	重量 (kg)	特価にて ご提供
SPC-355	AC100V 50/60HZ	15	1,440	低速 1,500 中速 2,700 高速 3,500	17.8	※別途送料がかかります

(株)ロボテックス

**電動&エアレス
手軽にリベット自動供給**

生産性・作業性が
劇的アップ

■3秒に1本以上の安定した
リベット供給を実現
■電気のみで動作するので
省エネに貢献
■サイクルタイムが短縮し
作業者のストレスを軽減
■生産管理に便利なカウンター機能や
外部出力端子を標準装備
■エア不要で省エネと環境配慮へ

087 希望小売価格オープン
**超小型オートリベットフィーダー
ARF810E** **特価にてご提供**

型式	重量 (kg)	使用電源	動作電圧	サイクル タイム	リベット使用範囲
ARF810E	10.5	AC100~240V (50~60Hz)	DC12V	3秒以下/1本	φ2.4mm、φ3.2mm φ4.0mm

スナップオン・ツールズ(株)

**欲しかったこのサイズ感
小さくて小回りも◎**

スイベル機能も
2輪付

※オレンジのみ

088 希望小売価格41,679円
**BAHCO
ミニツールカート** **特価にてご提供**

製品番号	最大積載量(kg)	幅(mm)	高さ(mm)	奥行(mm)
1470K3TPRBSP	100	710	800(キャスター付)	380

**油圧式のポンプで
取り回しも簡単です!!**

再溶接 歪防止など様々な
用途でご利用いただけます!!

詳しくは
Webでチェック!

■20種類のパーツ
■持ち運び出来るケース付

089 希望小売価格47,927円
**BAHCO 4T ラムキット
BH8PR4000** **特価にてご提供**

消耗品編

設備編

BAHCO エントリーシリーズ工具箱 寸法: 510×693×955mm
耐荷重: 600kg 引き出し耐荷重: 30kg

■天面の縁が立ち上がっていることで、置いたものが落ちる危険を軽減できます
■天面にラバーマットが付属しています

●コーナーバーが各々の引き出しに付いています。開閉の際に誤って周囲の物を傷付けてしまう事を防いでくれます
●本体フレームは2層構造で表面が凹んだりしても引き出しの開閉に問題が出ないように計算された構造に
●TOP部はラバーマットが標準で付属
●別売オプションでウッドトップ、MDF(合板)トップ、ステンレストップが選べます

6色から選べるエントリー工具箱

段数バリエーション

段数	重量	引き出し	高さ
5段	50kg	[引き出し]	高さ 60mm×1段 高さ 125mm×2段 高さ 191mm×2段
6段	55kg	[引き出し]	高さ 60mm×3段 高さ 125mm×2段 高さ 256mm×1段
7段	58kg	[引き出し]	高さ 60mm×5段 高さ 125mm×1段 高さ 256mm×1段
8段	61kg	[引き出し]	高さ 60mm×6段 高さ 125mm×1段 高さ 191mm×1段

[共通引き出し内寸]
高さ 60mm (内寸 H49、W540、D440)
高さ 125mm (内寸 H115、W540、D440)
高さ 191mm (内寸 H180、W540、D440)
高さ 256mm (内寸 H245、W540、D440)

※その他
カラーバリエーション
あります

090 希望小売価格106,216円
**BAHCO エントリー工具箱 5段
BAH1472K5** **特価にてご提供**

091 希望小売価格111,298円
**BAHCO エントリー工具箱 6段
BAH1472K6** **特価にてご提供**

092 希望小売価格117,029円
**BAHCO エントリー工具箱 7段
BAH1472K7** **特価にてご提供**

093 希望小売価格122,749円
**BAHCO エントリー工具箱 8段
BAH1472K8** **特価にてご提供**

土牛産業(株)

玉掛け作業の安全性向上に!

●ロック式シャフトのため、吊钩やワイヤーロープの押し止め引きが可能
●従来の玉掛け用吊钩より軽量・コンパクト!

伸縮式シャフトにより
携行可能

紹介動画はこちら

094 **玉掛け用安全棒**

型番	収納~最長 (mm)	フック巾 (mm)	リングサイズ (mm)	全重量 (g)	希望小売 価格	特価
①BLT-700S	290~730	33	H26×W29	160	12,100円	8,000円
②BLT-700M	290~730	54		170	12,100円	
③BLT-1000S	360~1250	33	H26×W29	190	13,200円	9,000円
④BLT-1000M	360~1250	54		200	13,200円	
⑤BLT-1500S	480~1500	33	H26×W29	220	15,400円	10,000円
⑥BLT-1500M	480~1500	54		230	15,400円	

※別途送料がかかります

※表示価格はすべて税込価格となります。

特集編

溶接編

工具編

消耗品編

設備編

特集編

新規の穴あけ
下穴作業
穴の拡大
ボルト類の貫通穴

現場の助っ人 凄いステップドリル

T-3PC-JrSET

4-13mm×3本

- コバルトハイス + チタンコーティング
- 管理に便利な ジェラルミンケース付

希望小売価格オープン

095 コバルト竹ちゃんジュニアセット T-3PC-JrSET

インパクト対応
ステンレス対応

特価 **6,050円**

実演動画



- コバルトハイス(チタン化チタンアルミコーティング)
- SUS板加工にもってこい!
- ホルソーの代わりに使えます!

計5本

4-13mm×2本
4-18mm
4-22mm
4-30mm

希望小売価格42,856円

096 ドリルタケちゃんブラック5本組 TB-5PC-F-SET

インパクト対応
ステンレス対応

特価 **26,180円**

丸軸コバルトドリル25本組 COD-25SET

ステンレス対応

1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5
8/8.5/9/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5/13



希望小売価格66,000円

097 丸軸コバルトドリル25本組 COD-25SET

特価 **26,400円**

ドリルビス屋の
最強ドリル25本組
激安販売!
切れすぎ注意!

溶接編

(株)ファーステック

※YouTubeのファーステックチャンネルで使用方法を説明した動画をご覧ください

FIRSTEC

EDG-213Nと比較して部品を簡素化し コストを大幅に削減!

スプリットポイントに研磨!
2番逃げまで研磨し、下穴不要!

- 誰でも簡単にドリル研磨
- 安価でも スチールコレット式
- 2番付Xシンニングに研磨
- ベアリング内蔵で高精度



098 Xシンニングドリル研磨機

型式	研磨可能サイズ	ドリル先端角	本体サイズ	重量
SDG-213	3mm~13mm	90°~135°	L135×W300×H130mm	10kg

※電源AC100V、CBNホイール(ハイス用)、コレット、DVD付取扱説明書標準付属 ※デモ機はありません

スプリットポイントに研磨! 2番逃げまで研磨し、下穴不要!

- 誰でも簡単にドリル研磨
- 2番付Xシンニングに研磨
- チゼル幅調整可能
- ベアリング内蔵で高精度

デモ機あり



099 Xシンニングドリル研磨機

型式	研磨可能サイズ	ドリル先端角	本体サイズ	重量
EDG-213N	2mm~13mm		L135×W300×H130mm	10kg
EDG-320N	3mm~20mm	85°~140°	L175×W385×H165mm	21kg
EDG-1226MB	12mm~26mm		L210×W440×H180mm	25kg

※EDG-1226MBは別売コレットで最小8mm~最大32mmまで研磨可能 ※電源AC100V、CBNホイール(ハイス用)、コレット、DVD付取扱説明書標準付属

工具編

鉄骨の穴あけに最適な一文字に研磨! 2番逃げ角のついたスプリットポイント型に 研磨するため、切れ味良く長寿命化!

- 誰でも簡単に研磨可能
- 先端山調整可
- チゼル幅調整可
- ベアリング内蔵で高精度



100 鉄骨用一文字ドリル研磨機

型式	研磨可能サイズ	ドリル先端角	本体サイズ	重量
EPDG-213	2mm~13mm		L145×W320×H180mm	11kg
EPDG-320	3mm~20mm	165°~180°	L175×W385×H165mm	21kg
EPDG-732	7mm~32mm		L185×W385×H175mm	21kg

※電源AC100V、CBNホイール(ハイス用)、コレット、DVD付取扱説明書標準付属

小型軽量で、超強カタイプの 永磁リフティングマグネット

- 特許技術により 超小型軽量で超強力
- メーカー3年保証
- 業界一の安全係数3.5倍
- 修理・定期点検可能

メーカー3年保証



101 永磁リフティングマグネット

型式	平鋼吊上能力	丸鋼吊上能力	吸着面サイズ	重量
ELM-100	100kg	50kg	84×60mm	2.5kg
ELM-300	300kg	150kg	155×90mm	8.6kg
ELM-600	600kg	300kg	224×115mm	21.0kg
ELM-1000	1,000kg	500kg	245×165mm	46kg
ELM-2000	2,000kg	1,000kg	380×216mm	118kg
ELM-3000	3,000kg	1,500kg	530×216mm	181kg

※板厚、材質、表面粗さ等によって吊上能力は変わります ※丸鋼を吊り上げる場合はさらに吊上げられる丸鋼の直径の範囲もあります ※リフティング選定表があります。吊れるかどうか不明なときは、必ずお問い合わせください

消耗品編

(株)ピックツール

HSS



月光ドリル 鉄工用誕生!

一般鋼・アルミ プラスティックなど

NEW

ついに待望の 鉄工用


六角軸

登場!!!!

106 鉄工用六角軸 月光ドリル

型式	刃径(mm)
65SGK	φ2.0からφ10.0全25種類

特価にてご提供

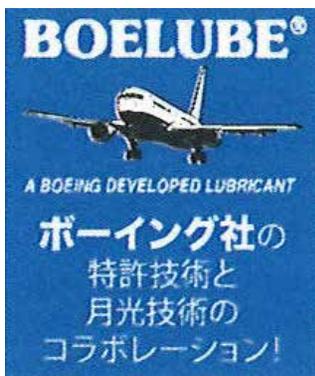

BIG TOOL

作業効率と寿命を 極限まで 向上!!

- 抵抗値を下げ、真円切削と楽な穴あけで作業効率向上を実現!
- 月光ドリル寿命を更に延ばし、トータルコストダウンを実現!
- 液状タイプと比べ、液だれ、飛散りが減少し、使いやすい!
- 天然素材成分100% 環境と身体に優しい次世代製品

107 切削油 月光

型式	容量(g)
GK-SSS	60

特価にてご提供

(株)新亀製作所

SUNFLAG

作業性UPの 優れたもの!!

強靱ギアで耐久性UP!!

クッショングリップで作業性UP!
噛みこみロック機能付き(CR-13のみ)



強靱ヘッド 60mm

102 希望小売価格オープン

LグリップミニPRO

特価にてご提供



希望小売価格オープン

キーレスドリルチャック

特価にてご提供

品番	チャック許容範囲
CR-10	1.0~10mm
CR-13	1.5~13mm

※CR-13は噛みこみロック機能付き

やまびこジャパン(株)

コンパクトかつ1ランク上の 切断能力 shindaiwa RB120FV

- 正確でキレイな切断面!
火花が出ない
切断音が静か
- 突き切り・簡易角度
切りに便利な
コーナー機能付き
- 小型で軽量
ワンハンドタイプ



希望小売価格258,500円

104 RB120FV

特価にてご提供

型式	最大切断能力	重量(kg)	電源	電流	消費電力
RB120FV	○パイプφ120 □パイプ105	22	単相100V	4.8A	200W

※見積り条件: 送料元払い(車上渡し)

快速・快適・高精度切断の オイルシリンダー調整式バンドソー

- クラス最大級の切断能力
200×100mmの
H鋼を一発切断!
- 切込みスピード調整
粗い鋸刃でも薄肉材を
切断可能!
- 電源: AC100V



希望小売価格487,300円

105 RB180FV-HA

特価にてご提供


型式	最大切断能力90°	本体外形寸法(mm)	重量(kg)	のこ刃サイズ(mm)
RB180FV-HA	○パイプφ185 □パイプ175	L1017×W458×H450	52	W12.5×L1840×0.65(t)

※見積り条件: 送料元払い(車上渡し)



ベアリング挿入工具セット

ハウジング・シャフト用ベアリングに適合した外輪コマを選び
打撃シャフトに組み込むだけで素早く作業ができます!



ケース外寸:445×380×120mm
質量:15kg

セット内容
本体×3種類
挿入コマ×33種類
ハンマー×1

108 希望小売価格148,302円

ベアリング挿入工具セット
BI50110S

特価にてご提供



ケース外寸:520×265×90mm
質量:6.5kg

セット内容
打撃シャフト×1本
外輪コマ×19種類
内輪コマ×11種類

109 希望小売価格65,065円

ベアリング挿入工具セット
BI75S

特価にてご提供

100Aまでならおまかせください

業界最小・最軽量! 持ち運びに最適!

- 重量は17kg 従来機の半分以下の重さ!
- パイプの早送り、早戻し機構によって材料の着脱がスムーズ
- 角度切断可能 ●カバーの開閉が簡単、前面からノコ刃交換が可能
- 片手で持てるバンドソー



17kg



110 希望小売価格181,500円

マンティス120Amini 特価 **136,000円**

型式	直角切断	45°切断	機械寸法(mm)	モーター	質量(kg)
XB120Amini 475520	丸パイプφ120 角パイプ□100	丸パイプφ40 角パイプ□40	550×320×330	単相100V (50/60Hz) 出力260W	17

浸透性・冷却性に優れる ソリュブルタイプ 切削油

- 腐敗しにくく、嫌な臭いや目詰まりを防止
- 防錆効果抜群
- 発煙・引火の心配なし
- 高倍率で使用でき経済的

18L



112 CF-40R

特価にてご提供

商品名	タイプ	液外観	比重(25℃)	希釈倍率
商品名	ハイカットCF-40R	水溶性(ソリュブル)	淡黄乳白色	1.01
タイプ	バンドソー			30~40倍
希釈倍率	施削・中ぐり			20~30倍
	メタルソー・ネジ切り			10~20倍

※被削材質:炭素鋼、鋳鉄、合金、ステンレス

180mm防塵カッター

タイガーチップソー HQC-180をセットした

チャレンジ通信
オリジナルモデル

特長

- 最大切込深さ60mm(無段階調整)
- 強力1,300W
ブレーキ付モーター搭載
- 耐熱に優れた軽合金大型ダストケース
- スイッチ連動型LEDライト搭載

セット内容

- ★サンコーミタチ MC180AN
- ★タイガーチップソー HQC-180 4枚
- ※鉄・ステンレス兼用刃

111 希望小売価格オープン

MC180AN

特価にてご提供



タイガーチップソー
HQC-180
4枚付

電圧(V) 単相	回転数(min-1)	定格電流(A)	消費電力(W)	コード	質量(kg)
100	4,300	14.0	1,300	2芯 5.0m	4.3

チタンサーメット採用で 格別の切れ味!!



鉄工・ステンレス兼用

HQC-180

交差0.05mmの
高精度仕上げ!

113 タイガーチップソー

超特価!!

品番	サイズ	刃数(山数)	用途	希望小売価格
①HQF180	φ180×厚1.85×穴径20	36	鉄工用	5,984円
②HQC180	φ180×厚1.80×穴径20	36	鉄工・ステンレス兼用	6,468円
③HQS180	φ180×厚1.80×穴径20	48	ステンレス用	11,660円



フィットテストに推奨の防じんマスク

着け心地は これまで以上のフィット性を実現!
そのままに (※自社規定に基づく結果です)

- 新開発の鼻当てスポンジ
- 高性能フィルタを搭載
- 4カ所のゴムひもでワンタッチ調節



①X-3502EX

②X-3702EX

120 希望小売価格オープン

バイリーンマスク

特価にてご提供

品番	国家検定	指定防護係数	入数	生産国	その他
①X-3502EX	DS2	10	20枚/箱	日本	金属不使用
②X-3702EX	DS2・排気弁付		10枚/箱		

※別途送料がかかります

バイリーンクワイエットの猛暑対策品

流れる汗から目を守る!



- ヘルメットや帽子の内側に貼り付けるだけでOK
- 汗を速やかに吸収
- 使い捨てなので、いつもサラッと清潔

121 希望小売価格オープン/本、オープン/箱

汗とりパッド(強粘着・弱粘着)


品番	入数
①汗とりパッド(強粘着)	100本/箱×10箱/梱
②汗とりパッド(弱粘着)	

※別途送料がかかります

特価にてご提供

超吸汗インナーキャップ

吸汗速乾素材で
ムレやべたつきを解消!

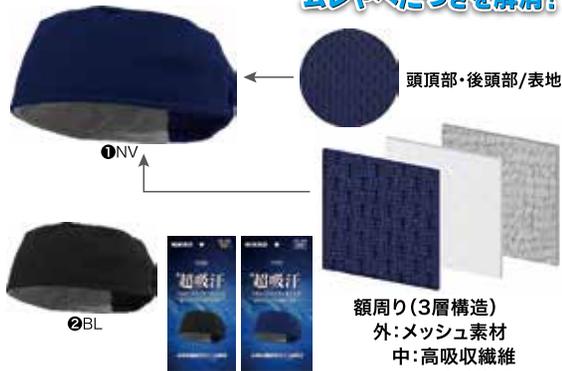

【カラー ①ネイビー ②ブラック】

114 超吸汗インナーキャップ
(10枚単位)

型番	仕様	特価
AP400	綿100%・レーヨン・ポリエステル	522円/枚

色をご指定下さい ※別途送料がかかります

快適インナーキャップ

115 快適インナーキャップ
(10枚単位)

型番	仕様	特価
FD-11	ポリエステル	3,040円/10枚

※別途送料がかかります

汗取りパッド

116 汗取りパッド(10枚単位)

型番	仕様	特価
AP300	綿・ポリエステル	2,250円/10枚

※別途送料がかかります

溶接用裏出し手袋

- ◇フィット性が高く、熱に強く縮みにくい
- ◇溶接に特化した縫製
- ◇主な用途 アーク溶接・ガス溶接に最適!



117 溶接用裏出し手袋

型番	仕様	特価
8101-7UD	フリー	1,323円

※別途送料がかかります

アラミドライニング手袋

- ◇インナーにアラミド軍手を採用したアラミドライニング手袋
- ◇表地:牛床革 裏地:アラミド10ゲージ 掌:牛床革当付



118 アラミドライニング手袋

型番	仕様	特価
1512K	フリー	3,724円

※別途送料がかかります

アラミド縫製牛床革手袋

- ◇アラミド縫製を縫製系として採用した床革手袋
- ◇使い始めのたばかりの糸切れに困る方
- ◇主な用途 金属類、溶接、鉄鋼業



119 アラミド縫製牛床革手袋

型番	仕様	特価
8702K	フリー	6,636円/12双

※別途送料がかかります

(株)イチグチ

強靱なセラミック砥粒を使用 鋭い切れ味と抜群の食いつきを実現

株式会社 イチグチ

テクノディスク



用途
黒皮はがし
鉄、ステンレス、その他
難削材の各種重研削

122 テクノディスク京

品番	直径×穴径	粒度	包装単位	希望小売価格
①TD10015-CEK	100×15	36	5	1,265円
②TD12522-CEK	125×22.2	36	5	1,705円
③TD18022-CEK	180×22	36	5	2,420円

特価にてご提供

セラミックフラップホイール



用途
・バリ取り、面取り
・パイプの内面研磨
・鉄、ステンレス、その他
難削材の研削研磨

123 セラミックフラップホイール

軸径	直径	粒度	包装単位
①3mm	10~30mm	80, 120, 180, 320	10
②6mm	25~50mm	60, 80, 120, 180	5

特価にてご提供

アルミ研磨に特化! 目詰まりしにくいセラミックディスク



用途
・アルミの研削研磨
・その他非鉄金属
(銅・亜鉛・ニッケル)の研削研磨

124 セラミックディスクホワイト

品番	直径×穴径	粒度	包装単位	希望小売価格
①CEDW10015	100×15	#40、#60、#80	5	1,265円
②CEDW18022	180×22.2	#40、#60、#80	5	2,750円

特価にてご提供

日本レゾン(株)

これで切らずに何で切る!? RSCにPREMIUM新登場!!

NEW レゾン スーパーカット RSC PREMIUM

超切断力 超耐久性
他社品比約20%速い! 他社品比約3倍長持ち!

製品詳細

128 希望小売価格①(1.0mm)495円 ②(1.5mm)732円 レゾンスーパーカットPREMIUM

特価

品番	サイズ (mm) (外径×厚さ×穴径)	砥材硬度	外装入数	最高使用周速度
①RSCP10510-CE40S	105×1.0×15	CE40S	200枚 (10枚入×20)	80m/s (4800m/min)
②RSCP10515-CE40S	105×1.5×15	CE40S	200枚 (10枚入×20)	80m/s (4800m/min)

(株)ノリタケカンパニーリミテド

ご存知でしたか?
切断砥石が湿気に弱いこと
NORITAKE 日本製
防湿バック先駆け!!

切断砥石は湿気により経時劣化し、砥石の耐久性(寿命)は低下します。経時劣化を抑制し長期品質保持できる【防湿バック】タイプをご用意しました。

防湿バックと従来の砥石の耐久性比較(数値表示)

入数 10枚 寸法 (mm) ①105×1.0 ②105×1.5 ③105×2.3

希望小売価格 各オープン

132 スーパーリトル防湿バック

特価にてご提供

カミマル(株)



容器を守る必需品!!

- 現場・工場でのガスボンベ運用をより安全に!!
 - 上から被せるだけで簡単に使用可能!!
 - 直射日光のある現場での使用に最適!!
- 「ボンベは直射日光を避け、40℃以下に保たなければなりません」(高圧ガス保安法・労働安全衛生法)

希望小売価格オープン

133 KSボンベカバー 特価にてご提供

品番	用途	全長×内径(mm)	梱包数
①KSBC-O-5	酸素7000ℓ用	1260×250	1枚
②KSBC-AC-4	アセチレン7.0kg用	910×270	1枚

※運賃別途申し受けます

(株)モトユキ

GLOBAL SAW

常識をフチ抜く 長寿命!!!!!!

切断砥石の
最大123倍
切れる



126 マルチメタルホイール ガチメタ

①GM-105
②GM-125

特価にてご提供

品番	外径 (mm)	ダイヤ層厚 (mm)	ダイヤ層幅 (mm)	穴径 (mm)	リング (mm)	希望小売価格
①GM-105	105	1.4	2.5	20	15	オープン
②GM-125	125	1.5	3.5	22	20	オープン

※別途送料がかかります

谷口工業(株)

TJK

トリプル超硬ホールソー シルバスター505

- ◆薄板からステンレス板厚 25mmまで 穿孔できます
- ◆切粉3分割に排出 するため軽力で 穿孔できます



センタードリルはコバルトハイスを使用し、先端はシンニング加工を施してあるためスムーズに穿孔可能

505 電材セット φ21・φ27・φ33を2個ずつ合計6個

505 管材セット φ22・φ25・φ28・φ32φ35・φ38合計6個

仕様(mm)

サイズ	全長	有効長	穿孔厚	シャンク径	ドリル径
φ14~φ55	105	25	20	10	6
φ56~φ150				13	

127 シルバスター505

特価にてご提供

商品番号	サイズ
①SSO14~20	φ14~φ20
②SSO21~25	φ21~φ25
③SSO26~30	φ26~φ30
④SSO31~35	φ31~φ35
⑤SSO36~40	φ36~φ40
⑥SSO41~45	φ41~φ45
⑦SSO46~50	φ46~φ50
⑧SSO51~55	φ51~φ55
⑨SSO56~60	φ56~φ60
⑩SSO61~65	φ61~φ65
⑪SSO66~70	φ66~φ70
⑫SSO71~75	φ71~φ75
⑬SSO76~80	φ76~φ80
⑭SSO81~85	φ81~φ85
⑮SSO86~90	φ86~φ90
⑯SSO91~95	φ91~φ95
⑰SSO96~100	φ96~φ100
⑱SSO101~110	φ101~φ110
⑲SSO111~120	φ111~φ120
⑳SSO121~130	φ121~φ130
㉑SSO131~140	φ131~φ140
㉒SSO141~150	φ141~φ150
㉓SSDN6	センタードリル6mm
㉔SS505-D	左記参照
㉕SS505-K	左記参照

特集編

溶接編

工具編

消耗品編

設備編

(株)レゾトン

新製品

高性能切断砥石純金

最強の切れ味 驚異の耐久性

作業効率UP 作業時間の短縮



サイズ(mm)
105×1.0×15

希望小売価格704円

135 高性能切断砥石純金 **特価** 440円

レゾトン独自の「ウェーブライン」

湾曲形状のため接触面積が大きく、作業効率が向上

新製品



①ハイパーGS

②ハイパーGT

ハイパーGS 優れた耐久性にソフトなタッチ感をプラス
一般鋼・ステンレス両用の弾性フレキシブル砥石。重研削から軽研削まで対応

ハイパーGT 圧倒的な耐久性により、高水準のコストパフォーマンスを実現
総研削量が多いため砥石の取り換え頻度を軽減します

136 ①ハイパーGS
②ハイパーGT

大特価

型式	外径×厚さ×穴径(mm)	粒度	最高使用周速度	梱包 小箱/大箱	主な用途	希望小売価格
①ハイパーGS	105×3×15	#36,#46,#60, #80,#120	72m/s	25枚入/200枚入	一般鋼・ ステンレス	330円
②ハイパーGT	105×5×15	#24,#36	72m/s	25枚入/200枚入	一般鋼	341円

(株)東洋化学商会

水に濡れる箇所の チェーン、ギア、ベアリングを長期保護

高負荷のかかるチェーンの
耐久性をアップし飛び散らずに潤滑する

1箱/24本入り

バラ注文可

品番	TAC-502
内容量	420ml
適用法令	有機則非該当 PRTR非該当
消防法	第4類第一石油類

142 希望小売価格1,650円/本

高粘度チェーンオイル

特価にてご提供

※別途送料がかかります



フッ素系不燃性溶剤を採用した消防法に抵触しない ブレーキ&パーツクリーナー

素早く
脱脂洗浄

- 有機則、PRTR法、消防法
非該当のブレーキ&パーツクリーナー
- 従来の石油系パーツクリーナーに
引けを取らない洗浄力があります

品番	TAC-202
原液内容量	336ml
製品重量	160g
製品サイズ(mm)	143(H)×52φ

143 希望小売価格4,400円

不燃性ブレーキ&パーツクリーナー
160g

特価 3,300円

※別途送料がかかります



金の卵 ブレード

厚物も薄物も用途に合わせて
瞬速切断



バイメタルにより
耐久性UP!

新しい金の卵

セーバーソー・レスプロソー用
多用途タイプ・4mm以下
長さ 150・200・250・300
厚み0.9mm 幅19mm

薄物用→4mm以下
厚物用→3mm以上

新発売

商品番号	小箱 (本入)	大箱 (本入)	希望小売価格 (5本入)
①KB-150F薄物用	5	50	4,004円
②KB-200F薄物用	5	50	4,554円
③KB-250F薄物用	5	50	5,500円
④KB-150H厚物用	5	50	4,004円
⑤KB-200H厚物用	5	50	4,554円
⑥KB-250H厚物用	5	50	5,500円
⑦KB-300H厚物用	5	50	6,490円

137 金の卵ブレード

特価にてご提供

進化を遂げ、鋭さと強さを兼ね備えた次世代ハイブリッド切断機
チップソーと切断砥石が使える兼用切断機です
両方の特徴が1台で使用可能となり
高いコストパフォーマンスを実現

定格電圧	定格電流	質量
AC100V	15A	23.6kg

周波数: 50/60Hz
定格消費電力: 1400W
無負荷回転数: 2,300min⁻¹

希望小売価格199,375円

138 ブラックパンサー
HYBRID-355
SPEEDER

大特価



139 専用チップソー
MSP-355

希望小売価格
44,550円

大特価

140 専用切断砥石
SPD-355

希望小売価格
1,954円

大特価

141 関連商品
HI-CUBE20
昇圧専用トランス

希望小売価格
オープン

大特価

(株)タセト

多様なニーズに応えます! 不快臭を大幅軽減!! 焼け取り・研磨用 電解研磨液 ステンケヤシリーズ

- ◆電解研磨液“ステンケヤ”は、ステンレス鋼表面の焼け取り・研磨(鏡面化)を実現
- ◆ステンレス鋼表面に安定した不動態被膜を形成することにより、耐食性を向上

特長

- 迅速な焼け取り・研磨処理が可能
- 安定した不動態被膜を形成し
表面の耐食性を向上
- 安全に配慮した設計
・六価クロム対策
・作業中の不快臭が大幅に軽減
- 用途と作業環境に応じて
3種類の品揃え



144 ステンケヤシリーズ

形式	タイプ	容量	希望小売価格
①NK-1	中性・交流用	1ℓ	9,306円
②NC-1	中性・直流・交直専用		9,306円
③A-1	弱酸性・直流・交流用		9,306円

特価にてご提供

※別途送料がかかります

スリーエムジャパン(株)

研磨性能は新たな次元へ



- 鉄系の開先作業、溶接ビード
除去などの重研削作業に!
- 従来のキュービットロン™II
ファイバーディスク982Cに比べ
作業速度と耐久性がさらなる進化!

146 希望小売価格オープン

3M™キュービットロン™IIファイバーディスク982CXPro

品番	サイズ (mm)	最高使用回転数 (rpm)	硬度	出荷単位
①982CXPRO 36	102×16	102×16	15,000	100枚 (中箱25枚入)
②982CXPRO 36	127×22	127×22	12,000	
③982CXPRO 36	178×22	178×22	8,600	
④FIBFR D/PAD 92T	92×102			5枚

特価にてご提供

より速くよりキレイに



- 小さいサイズの
溶接ビード除去
- 溶接痕などの目けし
- 仕上げ前研磨作業

147 3M™キュービットロン™IIフットキット™
クロスディスク784F

品番	サイズ (mm)	最高使用回転数 (rpm)	グレード	出荷単位
①784F HK 36 100	100×16	14,000	36+	200枚 (中箱25枚入)
②784F HK 50 100			50+	
③784F HK 60 100			60+	
④784F HK 80 100			80+	
⑤784F HK 120 100			120+	
⑥784F HK 180 100			180+	

特価にてご提供

※ディスク交換の手間を軽減

148 ディスクホルダー

特価にてご提供

品番	種類	最高使用回転数 (rpm)	出荷単位
①D/H 914E	914E	14,000	中箱10個
②D/H 914A	914A		

①電動グラインダー用 914E ②エアグラインダー用 914A

3M™ファイバーディスク バックアップパッドテーパー(黒)



- より研磨幅を
広げ製品寿命を
伸ばしたいなら
- 中心まで使用できるので
寿命向上
- 広範囲の研磨に最適



メッシュ基材を用いた新しいサンディングディスク登場!!

クリーンサンディングソリューション
Xtract™
粉じんをなくせば
仕事は
もっと良くなる

310W

710W
高性能モデル!!

- メッシュ基材により優れた除じん性を発揮
- 独自の精密成型セラミック砥粒を使用しているため
効率よく優れた研磨特性を発揮

149 3MXtract™ネットディスク310W

品番	砥粒	グレード	外径 (mm)	出荷単位
①310W 80+ 125MM DC	精密成型 セラミック 砥粒を 部分配合	80+	125	500枚 (50枚/中箱)
②310W 120+ 125MM DC		120+		
③310W 150+ 125MM DC		150+		
④310W 180+ 125MM DC		180+		
⑤310W 220+ 125MM DC		220+		
⑥310W 240+ 125MM DC		240+		
⑦310W 320+ 125MM DC		320+		

特価にてご提供

150 3MXtract™キュービットロン™IIネットディスク710W

品番	砥粒	グレード	外径 (mm)	出荷単位
①710W 80+ 125MM DC	精密成型 セラミック 砥粒配合	80+	125	300枚 (50枚/中箱)
②710W 120+ 125MM DC		120+		
③710W 150+ 125MM DC		150+		
④710W 180+ 125MM DC		180+		
⑤710W 220+ 125MM DC		220+		
⑥710W 240+ 125MM DC		240+		
⑦710W 320+ 125MM DC		320+		

特価にてご提供

大洋製器工業(株)

TAIYO
TAIYO BEHO IRON WORKS CO., LTD.

安全率5倍!

玉掛け用具メーカーが作った
吊りパレット!

- 吊作業で効率UP
- フックの掛け外しカンタン
- 最大4段まで段積み(積み重ね)可能
折り畳み式
- その他オプション有

オプション(別売り)
キャスター
専用4本吊りワイヤスリング
専用蓋



145 ①TML-10

吊れるメッシュカーゴ **特価にてご提供**

品番	吊り荷重 (kg)	外形寸法 (mm) L×W×H	有効高さ (mm)	質量 (kg)	最大 段積数	希望小売 価格
①TML-10	1000	1040×890×870	635	65	4	140,360円
②TML-12	1000	1220×1070×920	685	81	4	150,040円

※表示価格はすべて税込価格となります。

特集編

溶接編

工具編

消耗品編

設備編

日立インバータホイスト

先端技術と実績!

特長

- 荷振れ抑制機能で荷振れを1/3まで軽減!(当社比)
- ワイヤロープ点検補助機能で安全性向上!
- 480kg~60tまで豊富なラインアップ!



151 日立インバータホイスト
特価にてご提供

タイプ	型式	揚程	構成	希望小売価格
①モノレール	2.8M-T65-W4	6m	巻上げ	2,541,000円
②ローヘッド	2.8L-T55-W4		横行インバータ制御	2,849,000円
③ダブルレール	2.8D-T55-W4		有線式押釦操作	3,058,000円

*2.8tのみ搭載
 *その他ホイスト機種(商用、防爆、防食)などもございますので、お問い合わせください

日立給油式ベビコン

お客様登録でプラス1年、合計2年保証

特長

- より使いやすく、タフな New V シリーズ
- タイムカウンタ標準装備
- 0.75kW~15kWのラインアップ
- お客様登録でプラス1年 合計2年保証



さらに省エネ

154 日立給油式ベビコン
特価にてご提供

型式	出力	電源	空気量 (L/min)	希望小売価格
①0.75P-9.5VP5/6	0.75kW	三相 200V	80	319,000円
②1.5P-9.5VP5/6	1.5kW		165	379,500円
③2.2P-9.5VP5/6	2.2kW		265	470,800円
④3.7P-9.5VP5/6	3.7kW		440	640,200円
⑤5.5P-9.5VP5/6	5.5kW		630	815,100円
⑥7.5P-9.5VP5/6	7.5kW		840	1,053,800円
⑦11P-9.5VP5/6	11kW		1200	1,353,000円

*無給油式もラインアップございます。食品業界向けHACCP対応にお役立てください

日立モートルブロック用無線ユニット(WTシリーズ)

使い勝手を追求!

WTシリーズの特長

- 安全かつ使い勝手の良い機能を搭載!
 ①周波数帯2.4GHzによる安定性!
 ②高速操作レスポンス (応答時間:平均10ms)
 ③通信到達距離70mを実現
 ※障害物がある場合30m程度になります
- 特定小電力無線局である為 免許もいらず、安心してご使用いただけます!



152 日立モートルブロック用無線ユニット(WTシリーズ)
特価にてご提供

型式	対象	押しボタン	備考	希望小売価格
①WT2-6S	巻上のみ	6点(入,切,上,下,左,右)	予備送信機付	212,300円
②WT2-6S(2)				291,500円
③WT2-6T	トロリ付	6点(入,切,上,下,左,右)	予備送信機付	212,300円
④WT2-6T(2)				291,500円

*モートルブロックも各種ラインアップございますので、お問い合わせください
 *巻上横行クレーン専用機です 走行クレーンには使用できませんのでご注意ください

無線遠隔操縦装置



- 手間なし簡単設定!
- 2.4GHz帯を採用し周波数管理も簡単!
- 人間工学に基づいてコンパクトに設計した送信機でオペレータの負担を軽減

153 希望小売価格オープン
金陵電機製テレコンセット 特価にてご提供

名称	構成
テレコンセット(予備送信機付)	受信機+送信機(2個) 他標準付属品付

*その他さまざまな無線機のラインアップもございますので、お問い合わせください

日立給油式スクリー圧縮機

空気圧縮機 G シリーズ 11/15kw 登場!

特長

- クラウド監視サービス「FitLive」標準装備
- Vtypeにて吐出空気量 最大約9.3%アップ(当社従来機比)
- Vtypeにて5%エネルギー効率改善(当社従来機比)
- 非常停止スイッチ標準装備
- オールインワン構造(Vtypeのみ)
- 食品業界向けHACCPに対応した日立食品機械用潤滑油「HITACHI FOOD GRADE ROTARY COMPRESSOR OIL」を開発(オプション対応)



空冷、可変速制御機
 ドライヤー内蔵型

155 日立給油式スクリー圧縮機
特価にてご提供

型式	出力	電源	定格圧力 (MPa)	空気量 (m ³ /min)	希望小売価格
①OSP-11VARG1	11kW	三相 200V	0.83	1.7	4,235,000円
②OSP-15VARG1	15kW		0.83	2.35	5,104,000円

*11~37kW空冷機以外は従来機 NEXT III シリーズとなります

イーグル・クランプ(株)

軽量ワーク専用開発 2点吊りで、最小荷重20kgを実現!

傷の目立たないローレット仕様のカムと旋回アゴ

縦つり LV-100

横つり LH-100



フランジ幅75mmのI型鋼に使用可能(LH型のみ)

156 軽量つり荷用クランプ
 ①縦つり LV-100
 ②横つり LH-100
特価にてご提供

型式	最大使用荷重 (kg)	有効板厚 (mm)	製品質量 (g)	希望小売価格
①縦つり LV-100 (1-10)	100	1~10	1000	54,230円
②横つり LH-100 (1-12)	100	1~12	960	60,280円

*別途送料がかかります

70mmまでの厚いつり荷に最適!

用途
 つり上げ、運搬、つり下げ、反転、溶接、組立て方、搭載、プレス加工、ペンディング加工、つりピース、引張りピース、固定器具等

希望小売価格96,800円
157 SBB型 広口タイプ SBB-1t(40-70)
特価にてご提供

型式	最大使用荷重 (kg)	有効板厚 (mm)	製品質量 (kg)
SBB-1t(40-70)	1000	40~70	5.5

(株)スーパーツール

業界初 締付け作業は、常に作業側で!

- ◆ 横吊使用時にネジが上部(作業側)に配置されている為、締込み作業が容易



158 スクリューカムクランプ(ダブルアイ型)ツイストカム方式(SWC-S)
特価にてご提供

品番	容量 (ton)	クランプ範囲 (mm)	希望小売価格
①SWC0.5S	0.5	0~25	49,126円
②SWC1S	1	0~40	76,868円
③SWC2S	2	0~40	86,900円



あらゆる作業に最適

万能型ネジ式クランプ



- ◆ ツイストカム方式による締付け度を目視確認できる安心・安全構造

159 スクリューカムクランプ(ダブルアイ型)ツイストカム方式(SDC-S)
特価にてご提供

品番	容量 (ton)	クランプ範囲 (mm)	希望小売価格
①SDC0.5S	0.5	0~25	43,241円
②SDC1S	1	0~40	68,343円
③SDC2S	2	0~40	82,445円
④SDC3.2S	3.2	0~40	106,216円
⑤SDC6.3S	6.3	0~50	185,702円

「ツイストカム機構」を搭載!!

新製品



160 スクリューカムクランプ 引張器具兼用型(スイベルタイプ・ツイストカム式)〈SUC-S〉
特価にてご提供

品番	容量 (ton)	クランプ範囲 (mm)	希望小売価格
①SUC0.5S	0.5	0~25	49,841円
②SUC1S	1	0~40	56,826円

(株)キトー



高さ可変式

KITO

ポータルクレーン

お客様のご要望にお応えして ついに誕生!

高さ可変式ポータルクレーン

161 希望小売価格オープン
 高さ可変式ポータルクレーン

特価にてご提供

形式	スパン(mm)	全長(mm)	全高(mm)	質量(kg)
PASA001	5500	6004	2064~3064	215

スライドグリップタイプ
小型電気チェーンブロック


- 単相100V、単相200V
- グリップ式の上下スライド操作のため直接吊荷を移動出来ます

αSVL(αHVL) : 1速(無段変速)型
αSWL(αHWL) : 2速選択型(高速OFFスイッチ付)
αSXL(αHXL) : 2速切替型(速度切替スイッチ付)
※()内は、単相200Vの型式です

60kg~250kg(揚程2.1m)までラインナップ
詳細は都度お問い合わせください


162
スライドグリップタイプ
小型電気チェーンブロック

特価にてご提供

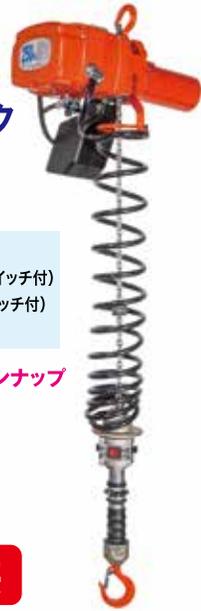

皆様からご要望の破断強度3ton用
タイプが驚きの価格で再登場!!

- ・末端はアイタイプ・フック金具の2種類から選べます
- ・ベルト長さは固定側1m、調整側5mで使いやすい長さです
- ・ベルト保護用の保護スリーブ2枚付
- ・金具底部に保護用バックルシート付

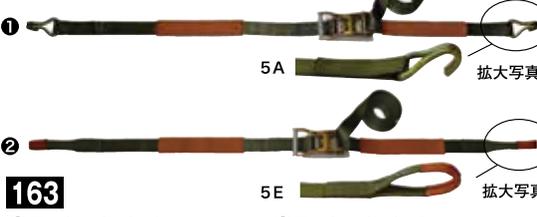

163
1 ラッシングベルト 3T 1-5A 2 ラッシングベルト 3T 1-5E

希望小売価格オープン
特価 4,070円

本体記号	ベルト幅	ベルト全長	固定側	調整側	破断強度	使用荷重	本体記号	末端
1 3T 1-5A	50mm	6m	1m	5m	3000kg	750kg	ラチェットバックル式	フック金具
2 3T 1-5E	50mm	6m	1m	5m	3000kg	750kg	ラチェットバックル式	アイ型

カムバックル式 ラッシングベルト

- 部品の運搬時の仮止めに
- ケーブルなどの結束に
- 脚立作業時の固定に
- 色違いの使用で荷の管理をしやすく



1 締めかた 調節部ベルトを長巾の方向に強く引っ張ると締まります。

2 ゆるめかた 調節部ベルトをゆるすとベルトがゆるみます。

選ぶ3色 青 黄緑 赤

164 カムバックル式ラッシングベルト エンドレスタイプ

品番	幅(mm)	長さ(m)	使用荷重(kg)	破断荷重(kg)	希望小売価格	特価	100本以上
1 CO3N020-000A	25	2		600	1,210円	825円	605円
2 CO3N030-000A	25	3	150	600	1,485円	1,012円	742円
3 CO3N040-000A	25	4		600	1,760円	1,210円	880円

※数量によっては別途送料がかかります

移動を伴う
作業現場に
ハンドカー&
ボンベスタンド

しっかりとした造りの為
長距離の運搬、段差越えが
楽なボンベ台車です

165 ハンドカー

型式	1 FA-3型	2 FA-H型 仕切板付	3 FG型	4 FG-H型 仕切板付
車幅(mm)	900	900	900	900
車高(mm)	1220	1220	1410	1410
車輪径(mm)	330	330	660	660
重量(kg)	19.5	24.0	35.0	39.5
希望小売価格	36,300円	51,700円	80,300円	92,400円
特価	28,490円	36,300円	63,250円	68,750円


166 ボンベスタンド

容器本数	7000ℓ			希望小売価格
	底板(mm)	高さ(mm)	重量(kg)	
1 1本用	550×450	1000	10	27,500円
2 2本用	700×350	1000	16	35,200円
3 3本用	920×350	1000	19	44,000円
4 4本用	1240×350	1000	24	55,000円
5 5本用	1510×350	1000	28.5	60,500円

特価にてご提供

※別途送料がかかります

シンプル構造で補修もOK!
軽量アルミ製台車

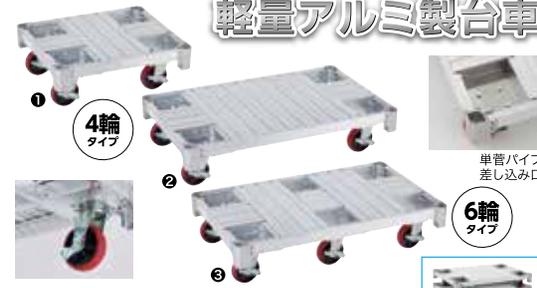

- フォークリフトで差し込んで運搬も出来ます
- 跡がつきにくいウレタンゴムキャスターを採用
- スタッキング可能

167 アルミ運搬台車「イットン台車」

型式	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)	希望小売価格	特価
1 NAC4-0765	740	640	265	18	146,190円	87,780円
2 NAC4-1275	1180	730	265	21	153,120円	93,280円
3 NAC6-1275a	1180	730	265	29	166,980円	98,780円

※梱包単位5台 梱包割別の場合 別途運賃がかかります
※北海道・沖縄・離島は運賃別途 ※個人宅配送はお受けいたしかねます

仮設工業会認定品



168 可搬式作業台「デューク」

型式	天板高さ(mm)	天板長さ(mm)	天板幅(mm)	重量(kg)	希望小売価格	特価
1 DUK-1116T	730~1050	1550	500	18.8	231,550円	107,580円
2 DUK-1516T	1040~1440	1550	500	21.9	247,940円	114,180円
3 DUK-1816T	1360~1760	1550	500	24.1	272,030円	126,280円

※梱包単位1台 ※北海道・沖縄・離島は運賃別途 ※個人宅配送はお受けいたしかねます



169 軽量専用脚立「LM」

型式	天場高さ(m)	質量(kg)	最大使用質量(kg)	希望小売価格	特価
1 LM-90	0.81	3.1	130	17,160円	9,680円
2 LM-120	1.1	3.7	130	20,900円	11,880円
3 LM-150	1.39	4.8	130	25,960円	15,180円
4 LM-180	1.68	5.8	130	30,360円	18,480円
5 LM-210	1.98	6.9	130	36,300円	21,780円

最大使用質量130kgの軽量専用脚立

※離島、個人宅は配送不可とさせていただきます

タケノコのようにぐんぐん伸びるはしご
ゆっくり縮むので指挟み防止になります



170 伸縮はしご「PTH」

型式	全長(m)	縮長(m)	質量(kg)	最大使用質量(kg)	希望小売価格	特価
1 PTH-S420JCB	4.22	0.9	13.7	100	オープン 41,580円	49,280円
2 PTH-S450JCB	4.55	0.93	14.9	100	オープン 49,280円	

※梱包単位5台 梱包割別の場合 別途運賃がかかります ※離島、個人宅は配送不可とさせていただきます

タフな
業務用作業台



171 足場台(可搬式作業台)「DXA」

型式	天場高さ(m)	質量(kg)	最大使用質量(kg)	希望小売価格	特価
1 DXA-13BTTEL2	0.96~1.30	21.6	150	オープン 107,800円	
2 DXA-15BTTEL2	1.05~1.48	22.6	150	オープン 118,800円	
3 DXA-18BTTEL2	1.37~1.80	25	150	オープン 129,800円	

※離島、個人宅は配送不可とさせていただきます

高精度・高速切断 幅広く使える
小型形鋼用バンドソーマシン

- 剛性の高い幅34mmの鋸刃を採用で、高精度・高速切断可能
- 鋸刃速度・鋸刃下降速度が簡単に調整可能
- バイス減圧弁 標準装備 薄肉のパイプも切断可能
- 2200ルクスのライトビーム 標準搭載によりケガキ合わせが楽になりました



172 形鋼用バンドソーマシン SSP-400D 特価にてご提供

型式・型番	SSP-400D			
機械寸法(mm)	W1970×D1829×H1812			
質量(kg)	1100			
切断能力(mm)	0°	W400	H280	○320 □300
	45°	W220	H280	○220 □220
	60°	W100	H280	(工場オプション)

★力強いパートナー「Dunk」シリーズに
ミニタイプが新登場!



173 アルミ製台車「Dunkミニ」(4輪キャスター仕様)

型式	MTRM800	希望小売価格	154,000円
荷台寸法(mm)	W750×D740		
設置寸法(mm)	W775×D765×H262		
質量(kg)	19.3	特価	80,080円

作業台「CSBCシリーズ」に
「200ピッチ作業台」が
新しくラインナップ



174 作業台「200mmピッチ作業台」

型式	段数	天板正面幅(mm)	全高(mm)	設置奥行(mm)	最大使用質量(kg)	希望小売価格
1 CSBC246S	2	600	400	615	150	99,000円
2 CSBC366S	3	600	600	815	150	132,000円
3 CSBC486S	4	600	800	1015	150	198,000円
4 CSBC5106S	5	600	1000	1215	150	242,000円
5 CSBC6126S	6	600	1200	1415	150	303,600円
6 CSBC6128S	6	800	1200	1415	150	343,200円

大特価

カミマル(株)

現場作業の
パートナー
出張作業用
溶接溶断器

操作簡単!
コンパクトな
溶接溶断セット




175 特価にてご提供

形式	①KSハンダ	②KSコンジャン	③KSランラン
寸法	高さ850×幅400×奥行330mm	高さ1,110×幅480×奥行400mm	高さ1,050×幅500×奥行385mm
総重量	27kg	45kg	63kg
酸素	500L	1500L	2000L
アセチレン	0.5kg	0.5kg	2.0kg
酸素用アセチレン用 ホース(ツインホース)	各5m	各10m	各10m
溶接火口・切断火口	各2本	各3本	各3本
酸素用調整器 アセチレン用調整器	各1台	各1台	各1台
両用器	1丁	1丁	1丁
希望小売価格	253,000円	297,000円	330,000円

※運賃別途申し受けます

ポンベの転倒防止等安全対策に!

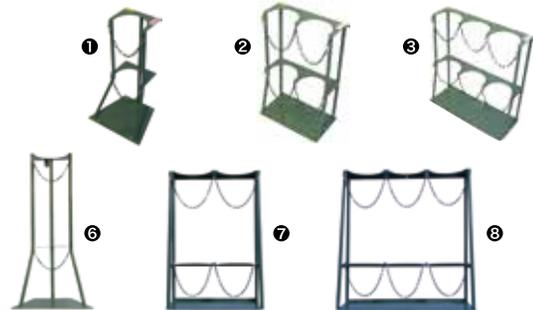

178 KSボンベスタンド

型式	高さ	幅	奥行	重量	仕様	希望小売価格	特価
①KS-1500-1	660mm	380mm	300mm	4kg	1.5~2.0m×1本立	22,000円	15,180円
②KS-1500-2	660mm	420mm	250mm	5kg	1.5~2.0m×2本立	29,700円	20,680円
③KS-1500-3	660mm	620mm	250mm	7kg	1.5~2.0m×3本立	35,200円	24,750円
④KS-1500-4	660mm	820mm	250mm	16kg	1.5~2.0m×4本立	44,000円	31,020円
⑤KS-1500-5	660mm	1020mm	250mm	21kg	1.5~2.0m×5本立	48,400円	34,430円
⑥KS-7-1	1070mm	590mm	350mm	7kg	7.0m×1本立	26,400円	19,250円
⑦KS-7-2	1070mm	700mm	375mm	17kg	7.0m×2本立	35,200円	25,520円
⑧KS-7-3	1070mm	1020mm	375mm	23kg	7.0m×3本立	42,900円	31,020円

※運賃別途申し受けます

移動の必需品!
高圧ガス容器(大瓶)の



176 ポンベ運搬車

型式	高さ(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	重量(kg)	車輪径(mm)	仕切り板(mm)	希望小売価格	特価
①KS-O	1470	470	500	15	345	-	34,100円	24,090円
②KSコンパクト (仕切り板なし)	1420	850	590	22	345	-	43,560円	31,020円
③KSコンパクト (仕切り板付き)						250×1200	51,260円	36,520円
④KU-O (仕切り板なし)	870	700	660	36	660	-	93,060円	63,690円
⑤KU-O (仕切り板付き)						250×1200	100,760円	69,190円

※運賃別途申し受けます

空調・多目的用運搬車!

- 空調・建設・溶接などのあらゆる現場で活躍!!
- フロン・小瓶などの容器運搬に最適!!
- 耐荷重も十分なので重量のある容器も楽に運べる!!



179 希望小売価格オープン

KS Air Carry 特価 19,250円

搭載可能容器	高さ	幅	奥行	車輪径	重量	耐荷重
酸素1500L容器1~3本 フロン20kg回収器 各NRC容器	1125mm	555mm	365mm	220mm	17kg	80kg

※送料無料(沖縄・離島除く)

アセチレン・プロパンを1台で!! 新発売

- アセチレン、プロパン、酸素等、様々な種類の大瓶容器の運搬が1台で可能に!
- ノーバンクタイヤを採用している為工場内や建設現場等の様々な現場にて優れた運搬性能を発揮!



177 希望小売価格41,800円

KS-AP50 特価 29,150円

搭載可能容器・アイテム	高さ	幅	奥行	車輪径	重量	耐荷重
アセチレン4.0kg・7.0kg容器 プロパン20kg・50kg容器 酸素・窒素等7m容器	1405mm	595mm	360mm	φ345mm	20kg	100kg

※運賃別途申し受けます

(株) 田邊空気機械製作所

切削油や切粉落としに最適!
スプレー式部品洗浄機!

- 切削油や切粉汚れを落としたい!
- 手洗いをやめたい!
- 洗浄作業を効率化したい!

構造と特徴

洗浄	毎分80L、約0.4MPaでスプレー洗浄 洗浄液は循環使用 ※定期交換は必要
電気ヒーター	自動温度制御で60℃まで加温
洗剤	水溶性の弱アルカリ性又は中性洗剤 ※約3%希釈で使用
エアブロー	洗浄後の液切装置付き ※CB-OHは標準装備



180 スプレー式部品洗浄機

特価にてご提供

型式	扉	洗浄槽寸法(mm)	洗浄槽容量(kg)	本体外寸(mm)	希望小売価格
①CB-OF	手動	φ500×300 / 50	5	W680×D1215×H1100	オープン
②CB-OH	自動	φ500×300 / 50	5	W680×D1240×H1795	オープン
③CB-OF1	手動	φ650×360 / 100	10	W820×D1352×H1156	オープン

※その他の機種もラインナップがございますので、お気軽にお問い合わせください

(株) TJMデザイン

ゼログリーン

端まで明るい!
シャープグリーンレーザー



横線はワイド180°照射
鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン

KJY
■高精度 矩十字・横レーザー / 3WAY[受光器・三脚セット]
■防塵・防水設計
■手動でも精密な地盤合わせができる回転調整機能付
■本体に直接三脚の取り付けができます

181 ZEROGREEN KJY 受光器・三脚セット 特価にてご提供

サイズ(mm)	172×126(高さ×直径)
製品重量(梱包含まず)	本体 1.130g(電池含)

着脱セフ式の
設備工向け職専水平器



現場施工に最適な設備工向け職専水平器
腰周りに装着可能(セフホルダーへの取付は2連セフ下位置推奨)

■丈夫なアルミボディ
■パイプに固定しやすいV溝底面、背面マグネット付
■上面目盛付。通気孔からエアコン据付け板の距離を測りながらも位置決めできる
■安全ロープ取付環付

182 セフ設備工レベル210 メタル 特価にてご提供

サイズ(mm)	210×50×18
製品重量(梱包含まず)	180g

①レッド SFSKL-M210R
②ブルー SFSKL-M210B

すぐ着れる! すぐ脱げる! ハオール



機能と価格のバランスに優れたスタンダードセット
ハーネス型・胴ベルト型どちらでも使いやすい
フリー/オートストップ切替機構

183 ハオールハーネスHS 黒 KR150FA シングルL5ダブルセット 特価にてご提供

セット内容	ハオールハーネスHS ハーネス用・胴ベルト用兼用ランヤード KR150FA シングル L5×2本
-------	--

測量用オートレベル

大口径でターゲットが見やすい35倍オートレベル
レーザーポイントで視準位置を可視化



184 希望小売価格105,050円

タジマオートレベル35倍レーザーポイント付 特価にてご提供

品番	製品重量	包装寸法(mm)	梱包単位
TAT-X35LPR	約1,720g(電池含む)	230×320×220	1個

ケルヒャージャパン(株)

家庭用 貯めた水でベランダもキレイに



185 高圧洗浄機K MINI 特価 26,840円

サイズ(mm)	W233×L280×H295
---------	----------------

KÄRCHER



186 バキュームクリーナー KWD1 特価 12,760円

サイズ(mm)	W328×D349×H378
---------	----------------

防護服

ミュートックス・E・ライト

- 粉じん取扱作業に適した透湿度の高いSMS製の防護服
- 袖口や足首、ウエストゴムの締めりが粉じんの付着を軽減
- 頭部にフィットする立体構造のフードと脱着が容易な2ウェイジップ

■サイズ: M、L、XL、XXL、XXXL
■材質: ポリプロピレン(SMS)



適合規格: JIS T8115 タイプ5(微粒子防護用密閉服) / タイプ6(ミスト防護用密閉服)

187 希望小売価格オープン 品番: 4500101

ミュートックス・E・ライト

特価にてご提供

新発売

ミュートックス・E・オーバーブーツ

- ミュートックスEライトと同等の浸透度の高いSMS製のシューズカバー
- 上部にはゴムを編み込み良好な装着感
- 紐により足首周りのダボつきを軽減



帯電防止

■サイズ: フリーサイズ(高さ30cm、長さ32cm、靴底幅13cm)
■材質: ポリプロピレン(SMS)
■特徴: ラテックスフリー、シリコンフリー

188 品番: HCL108

ミュートックス・E・オーバーブーツ

特価にてご提供

耐切創・耐衝撃手袋 リグドッグ(エクストリーム)

- 優れたオイルグリップ性と耐切創能力を兼ね備えた耐衝撃保護手袋
- 多層構造による高い安全性と耐久性に加え汗を迅速に吸収して長時間着用しても快適
- ハニカム構造による衝撃吸収性の強化で手の甲や指部分の衝撃保護能力を向上

■サイズ: XS (6)、S (7)、M (8)、L (9)、XL (10)
■材質: ポリエステル、ゴム、アラミド、ガラス繊維、ポリウレタン、ナイロンほか



新発売

適合規格: EN420 EN388(4X22FP)

191 希望小売価格オープン 品番: 2332901

耐切創・耐衝撃手袋
リグドッグ(エクストリーム)

特価にてご提供

耐切創レベル: B

耐切創手袋 ヴァーティゴグレイ B

- 耐切創レベルBでありながら作業性と装着性に優れた長時間の作業でも手が疲れにくいタイプの手袋
- 甲部に大きく耐切創レベルを表示することにより手袋の選択ミスによる事故を未然に防ぎます

■材質: スペクトラ、ライクラ、ポリウレタン(コーティング)
■適合規格: EN420, EN388 2016 (4X42B)
■サイズ: 6(XS), 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL)



192 品番: 2318767/WIP
耐切創手袋
ヴァーティゴグレイ B

特価にてご提供

イヤーマフ

折りたたみタイプ VS110F

- 未使用時はコンパクトにたたんで収納が可能 携帯にも便利
- パッド入りのヘッドバンドとイヤークッションによる快適な装着感
- Air Flow Control Technologyによる軽量かつ全音域をカバーする優れた遮音性

■NRR値: 24
■材質: スチール、ABS、ポリウレタン、ポリプロピレン、PVCほか
■重量: 約220g
適合規格: ANSI S3.19-1974



189 希望小売価格オープン 品番: 1035102-VS

イヤーマフ ヴェリシールド 折りたたみタイプ VS110F

特価にてご提供

ヴェリシールド

マルチポジション VS130M

- ヘッドバンドの位置を頭の上、頭の後ろ、あごの下に動かすことによりヘルメット等ほかの保護具との併用が可能
- 特許の Air Flow Control Technologyによる軽量かつ優れた遮音性

■NRR値: 30
■材質: ABS、ポリウレタン、ポリプロピレン、PVCほか
■重量: 約302g
適合規格: ANSI S3.19-1974



190 品番: 1035187-VS

イヤーマフ ヴェリシールド マルチポジション VS130M

特価にてご提供

大好評の「エアリア」

紫外線ランプであらゆる細菌やウイルスを除去
クリーンな環境をつくります



- 安全な設計
紫外線が目や皮膚に直接照射されないため安全です
- 設置が簡単
設置工事がいらず簡単に設置できます
- メンテナンスが簡単
フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単
連続使用で約1年ランプ交換が不要です
- 新型コロナウイルス対策にも
エアリア シリーズ搭載の紫外線ランプは新型コロナウイルスへの有効性を確認しました

193 希望小売価格オープン 品番: FMST15202EH1
エアリア プラス

特価にてご提供

型番	設置目安	定格電圧	消費電力	質量	適合ランプ
FMST15202EH1	約100畳 (天井高2.5m想定)	AC100V (50/60Hz)	82W(50Hz)/ 91W(60Hz)	30kg	QGL15-2 X2灯

**低価格で頑丈な
防噴流・耐塵LED照明**

高天井用

- IP65(防噴流・耐塵)なので埃の多い場所や水が直接かかる場所でも使用可能
- 30℃~+40℃(夏季の一時的な高温50℃まで)の温度範囲で使用可能
- 電源内蔵(100~240V対応)で取付金具とアイボルト取り付け済みなので施工が簡単



光源色
5000K
相当

194 レディオック ハイベイ シータ

商品名	型番	出力(約)	希望小売価格	特価
①水銀ランプ250W-300W相当 ②水銀ランプ400W相当 ③水銀ランプ700W相当 ④水銀ランプ1000W相当	EHWP08014W/ NSAN9 EHWP10014W/ NSAN9 EHWP12014W/ NSAN9 EHWP16014W/ NSAN9 EHWP25014W/ NSAN9	80W 100W 120W 160W 250W	72,600円 100,430円 118,800円 179,300円 213,950円	35,210円 48,710円 57,620円 86,960円 103,770円

ホース・ブラシ・ノズル付きで
車清掃などの細かい部分も
掃除可能



- 当社製品の18Vの電動工具シリーズとバッテリーが共通で使用できます
- マスクと同様の不織布を使用しているため抗菌効果&清潔な排気掃除ができます
- 紙パック部分の取り外しが可能で外して洗えるので清潔に保つことができます

195 希望小売価格オープン
充電式スティッククリーナー

特価にてご提供

型式	商品サイズ(約mm)	商品重量(g)	外箱サイズ(約mm)	素材
JCL18	W218xD155xH1015	1600	750x435x350	ABS、PP、TPE

全天候型ペイントマーカー
不透明・油性

ストロングペイントマーカー



- 金属、プラスチック、ガラスなどに
- 雨や水で濡れた屋内外の現場に最適
- 雨の日や水周りの作業にもしっかりマーキング

197 ストロングペイントマーカー 10本入り

※アソートにはできません

希望小売価格オープン

特価 4,290円

テスト書き動画はコチラ

**夜間の屋外作業に!
イベントや
工事現場の作業に
オススメ**

- ◎ファンレス仕様なので、軽量で音も静かです
- ◎色温度5000Kで太陽光に近い光を実現しより作業しやすい環境を追求しました
- ◎便利な送りコンセント付きで多灯の使用や工具の充電もできます



196 希望小売価格オープン
LEDバルーンライト

特価にてご提供

型式	商品サイズ(約mm)	商品重量(g)	外箱サイズ(約mm) ※3梱包	素材
LWB-15000S-WN	W950xD820xH1800~2570	11500	スタンド: W1070xD130xW140 ライトカ(ー): W1070xD333xH343 光源: W415xD415xH595	スタンド: 鉄 ライトカ(ー): ナイロン 光源: ステンレス



198 <工事不要タイプ> SLシリーズ
<直結工事タイプ> DSLシリーズ

型番	5000K(昼白色)標準					
	①SL-600 きらめき	②DSL-600 きらめき	③SL-1200 きらめき	④DSL-1200 きらめき	⑤SL-2400 きらめき	⑥DSL-2400 きらめき
仕様	工事不要タイプ	直結工事必要	工事不要タイプ	直結工事必要	工事不要タイプ	直結工事必要
区分	20Wタイプ	40Wタイプ	110Wタイプ			
消費電力	9W	18W	36W			
全光束	1,300lm	2,600lm	5,200lm			
長さ	580mm	1198mm	2367mm			
口金	G13	G13	R17 d/Rx17 d			

※送料別途 600/1200シリーズは、1箱25本の場合のみ送料無料で 2400シリーズは、1箱12本の場合のみ送料無料で

希望小売価格オープン

特価

※上記以外につきましては別途送料がかかります

特集編

溶接編

工具編

消耗品編

設備編

ジェントス(株)

レジャーに最適! EX-V777D

GENTOSランタンの
スタンダードモデル

停電時、ご家庭の灯りにも!



本体サイズ(mm) W102.4×H184.1×D87.3
本体質量(g) 約802(電池含む)

199 希望小売価格オープン
ランタン
EX-V777D

特価にてご提供

型番	明るさ	点灯時間	使用電池
EX-V777D	約360ルーメン(Highモード) 約150ルーメン(Ecoモード)	約27時間(Highモード) 約78時間(Ecoモード)	単一アルカリ電池 ×3本

3色調色可能なパネルランタン
PL-200R

USB充電式で
繰り返し使用可能!



本体サイズ(mm) W99.5×H111.5×D33.3
本体質量(g) 約201

200 希望小売価格オープン
パネルランタン
PL-200R

特価にてご提供

型番	明るさ	点灯時間	使用電池
PL-200R	約2ルーメン(ナイトモード) 約160ルーメン(暖色モード) 約300ルーメン(昼白色モード) 約450ルーメン(白色モード)	約210時間(ナイトモード) 約11時間(暖色モード) 約7時間(昼白色モード) 約5時間(白色モード)	専用リチウムイオン 電池 3.7V 2,000mAh

GENTOS
HW-X433HD/KDHL-2110

スポットビームから
ワイドビームまで
無段階に調節可能な
ヘッドライト



後部認識灯搭載で
点灯・点滅により
後方からの視認性を確保

201 希望小売価格オープン
ヘッドライト
HW-X433HD/KDHL-2110

特価にてご提供

型番	明るさ	点灯時間	使用電池
HW-X433HD/ KDHL-2110	約400ルーメン(Highモード) 約190ルーメン(Midモード) 約40ルーメン(Ecoモード)	約8時間(Highモード) 約14時間(Midモード) 約51時間(Ecoモード)	単3形アルカリ電池×3本 専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,800mAh(別売)

ジェントス(株)

GENTOS

オマケ付! GZT-1200

フック、マグネット付
チューブタイプLEDワークライト!
明るさ1800ルーメンで周囲を明るく照らします
今なら、ハンディーツーサーサービス!!

2台単位



もう一つのGZT-1200と
接続可能!

ハンディーツーサー
DI-043D

202 希望小売価格6,000円
GZT-1200 LEDチューブライト+
ハンディーツーサーセット

特価にてご提供

型番	明るさ	電源	耐久性
GZT-1200	1800ルーメン	AC電源(18W)	IP65(防塵・防水)

RITEX

充電式で配線不要
自由に曲がるアームで
どこでも取付け



■繰り返し使える便利な充電式で煩わしい配線や電池交換は不要
■どこでもアームであらゆる場所に巻き付けて取付けでき
アームを外せば強力マグネットで金属面に設置可能
■夜間は自動で赤外線撮影をおこない、周囲が暗い環境でも鮮明に記録

203 希望小売価格33,000円

充電式
どこでもセンサーWi-Fiカメラ

特価にてご提供

品番	本体サイズ(mm)	重さ(g)	使用時間	有効画素数
C-RC7200	W52×D89×H85 (付属品除く)	約200	90日/3か月 (15秒の動画を1日10回 撮影した場合)	200万画素

RITEX

どこでも簡単取り付け
配線不要の
センサーカメラ

- センサー感知でカメラが作動し記録
- 自由に曲がるアームで
どこでも取付け可能
- 乾電池式だから配線不要
- 防雨タイプで屋外でも設置可能

204 希望小売価格17,050円

乾電池式
どこでもセンサーカメラ

特価にてご提供

品番	本体サイズ(mm)	重さ(g)	使用時間	有効画素数
C-BT7000	W52×D122× H132(付属品除く)	約260	動画モード: 465日/15.5か月 (15秒の動画を1日10回撮影した場合) 静止画モード: 555日/18.5か月 (3枚の静止画を1日10回撮影した場合)	92万画素

ノーフロスト

NORFROST

食品のまとめ買いや買い置きに便利



- 庫内温度調節ダイヤル付
- 通電表示ランプ付
- バスケット、霜取りヘラ付属
- うしろスキリタイプ
- 霜取り時排水口付



ノンフロン冷凍庫
205 希望小売価格オープン
チェストフリーザー JH95CR

大容量
90L

特価 34,000円

品番	サイズ(mm)	本体重量(kg)	電源	消費電力
JH95CR	約W565×D570×H858	約26	AC100V(50/60Hz)	52W

※別途送料がかかります

ハート電機サービス

手元作業に便利な
首からかけられる
ライト



- ☆片側だけの点灯可能
- ☆無段階調光可能
- ☆マグネット付き
- ☆三脚に取り付け可能

206 充電式
LEDツインネックライト

特価 6,600円

品番	本体サイズ(mm)	本体重量(g)
EXL-NK300	280×150×40	222

※別途送料がかかります

Heart
Electrical Service, Inc.

ライト部分が
取り外し可能なスタンドライト!



- ☆充電式で持ち運び可能
- ☆折りたたみ可能
- ☆パススルー充電可能
- ☆マグネット、フック
- 三脚、置き型の4way

207 充電式LEDフォールディング
スタンドライト

特価 20,350円

品番	本体サイズ(mm)	本体重量(kg)	電源
EXL-ST1800	W80×D80×H665	1.75	リチウムイオン

※別途送料がかかります

(株)ハタヤリミテッド

抜群の明るさ全光束1,400lm

作業灯として
しっかり使える
明るさです!



- 使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明
- 作業灯としてしっかり使える明るさです!
- 最大50mまで連結点灯可能!
- 屈曲に強い! 車に踏まれてもOK! の優れた耐久性

LTP-10DSのセット



208 LEDテープライト両面発光セットタイプ

型式	本体長	照度	付属品	その他	希望小売価格
①LTP-5DS	5m				40,300円
②LTP-10DS	10m	1,400lm	エクスパンド 収納袋付	最大50mまで 連結可能	67,600円
③LTP-20DS	20m				127,400円

※別途送料がかかります

特価にてご提供

人気のLWK型投光器がシリーズ化!



- バッテリー残量インジケータ搭載
- ソフトキャリングケース付
- USB出力が可能なので
スマートフォンなどUSB機器の
充電が行えます(SS, SSSのみ)
- 明るさ2段階切替可能!
内蔵バッテリーとAC電源の両方で
使用できます(SS, SSSのみ)

使用用途に合わせて3タイプから選べる!
マグネット、バース、ハンガーなどオプションも充実!!

209 充電式LED投光器
LWKシリーズ

特価にてご提供

型式	照度	連続点灯時間	充電時間	IP	その他	希望小売価格
①LWK-S(エス)	1,400lm	9時間	6.5時間	44	—	40,000円
②LWK-SS(ダブルエス)	1,900lm	9時間	5時間	65	USB出力可能	50,000円
③LWK-SSS(トリプルエス)	2,500lm	8時間	6時間	65	USB出力可能	62,000円

※別途送料がかかります

日動工業(株)



工場・現場・スポーツ施設あらゆる施設の照明設計をご提案



2020年に水銀灯の製造が中止になりました
近々、球交換さえも困難になると思われます

コードプラグ付仕様もございます

特集編

電源装置内蔵型 吊下げ型

屋外用 高効率170Lm/Wクラス

	水銀灯400W相当の明るさ!! ハイスpekハイディスク100W ①L100B-P-H110-50K(ワイド) ②L100B-P-HM110-50K(乳白ワイド) 希望小売価格 各113,850円 特価 各62,700円
	水銀灯700W相当の明るさ!! ハイスpekハイディスク150W ③L150B-P-H110-50K(ワイド) ④L150B-P-HM110-50K(乳白ワイド) 希望小売価格 各134,200円 特価 各73,810円
	メタハラ700W相当の明るさ!! ハイスpekハイディスク200W ⑤L200B-P-H110-50K(ワイド) ⑥L200B-P-HM110-50K(乳白ワイド) 希望小売価格 各196,350円 特価 各108,020円
	水銀灯1000W相当の明るさ!! ハイスpekハイディスク280W ⑦L280B-P-H110-50K(ワイド) ⑧L280B-P-HM110-50K(乳白ワイド) 希望小売価格 各215,050円 特価 各118,360円

屋内用 驚異の200Lm/Wクラス

	水銀灯400W相当の明るさ!! スクエアボックス85W ⑨LSBX85-P-H110-50K(ワイド) 希望小売価格78,650円 特価 47,190円
	水銀灯700W相当の明るさ!! スクエアボックス135W ⑩LSBX135-P-H110-50K(ワイド) 希望小売価格88,550円 特価 53,130円
	水銀灯1000W相当の明るさ!! スクエアボックス185W ⑪LSBX185-P-H110-50K(ワイド) 希望小売価格134,200円 特価 80,520円

高天井照明・壁面照明に最適!!

工事込の御見積承ります
今なら現調料金サービス!!

お客様の営業時間外の深夜でも
必要なLED照明器具で実機にてデモ
させていただきます!!

多数の納入設置例をHPでも掲載中
WEBはコチラ
スマホ・タブレットでご覧いただけます

溶接編

工具編

LEDコネクタラインが両面になって
自由に曲げられるフレキシブルタイプ!
50mまで連結可能!

●トンネル工事・誘導ライン照明
鉄道の保線管理・橋梁工事
床下清掃・注意喚起等に最適

幅17mm×厚さ9mm
使用環境温度 -10~40℃
最小曲げ半径 20mm(低温時45mm)

211 両面コネクタライン

①LECN-R5LA-W (5m) 希望小売価格33,000円
②LECN-R10LA-W (10m) 希望小売価格53,350円

特価 19,800円 32,010円

型式	仕様	定格電圧	消費電力	定格光束(Lm)	入力プラグ
①両面コネクタライン5m LECN-R5LA-W	両面発光・ 屋外型	AC100V (50/60Hz)	64W	6500	防雨2Pプラグ
②両面コネクタライン10m LECN-R10LA-W	両面発光・ 屋外型	AC100V (50/60Hz)	117W	13000	防雨2Pプラグ

マグネットでくっつけて使える屋外型!
コードが邪魔にならない充電式!

●屋内・屋外兼用型
充電式のLED照明です

●フックで掛けたり
マグネットで貼り付ける
ことができます

●USB(TYPE-A)出力
付きなので
モバイルバッテリーにも
なります

212 屋外用マグビタチューバー

①LMTW-3CH 希望小売価格12,100円
特価 7,260円

②LMTW-5CH 希望小売価格15,950円
特価 9,570円

③LMTW-7CH 希望小売価格18,700円
特価 11,120円

型式	定格光束(HIGH)	連続点灯時間(HIGH)	充電時間	サイズ(mm)	質量(g)
①LMTW-3CH	260lm	5時間	1.5時間	W162×D57×H56	180
②LMTW-5CH	458lm	5.5時間	3.5時間	W227×D57×H56	250
③LMTW-7CH	600lm	8時間	7時間	W291×D57×H56	320

オゾン(O₃)で消臭・除菌機能がプラスされた
気化式冷風機・気化式加湿器です
夏は暑さ対策に、冬は乾燥対策・感染症対策に活躍します

消費電力
50Hz:弱187W/中208W/強245W
60Hz:弱200W/中236W/強306W

羽根径 520mm
冷却範囲 50~60m²
連続運転時間 7~10.5時間
有効貯水量 65L
運転音 (db)
50Hz:弱:59/中:62/強:65
60Hz:弱:57/中:60/強:65

213 希望小売価格189,750円
気化式送風機[冷風・加湿]
オゾン
特価 113,850円

型式	仕様	定格電圧	風力	サイズ(mm)	質量(kg)
CF-290N-OZ	屋内型	AC100V (50/60Hz)	三段階切替式 (強・中・弱)	W850×D545×H1380	31

消耗品編

設備編

バキュームクリーナー
NVC-20L-S

二重フィルター採用で目詰まり解消
更に使いやすくなりました

214 希望小売価格31,900円
チャレ通特価
13,200円

温度サーモ付

品番 NVC-20L-S
電源 AC100V
風量 1.89m³/min
定格消費電力 1200W (MAX1400W)
集塵容量 20L(吸水6.6L)
サイズ W360×D395×H497
騒音レベル 80dB
質量 7.5kg

熱中症など緊急時対策用備品やアウトドア用に

充電式エアポンプ内蔵の
エアソファベッドです

60秒で膨らみます

●空気を抜く時も時間はかかりません
●パラシュート素材を使用しており丈夫です
●USB充電ポート付きです

共通付属品/ベグ×3 補修用シール
USBケーブル(Type-C)

本製品は防滴型です。雨や水のかかる場所では
使用しないでください

電池寿命 約300回
使用環境温度 -10℃~40℃
サイズ W800×H500×D1970mm

215 希望小売価格 各27,500円
エアソファベッド
アラジン
特価 各16,500円

型式	本体色	バッテリー	充電時間	空気充填回数	耐荷重(kg)	質量(kg)
①ASB-O1-SN	サンド	リチウムポリマー 3.7V3600mAh	5時間 (5V/1Aまで)	36回	約150	約1
②ASB-O1-OG	オリイブグリーン					

バッテリー上がりも
キャパシタ式でラクラク解決!
事前の充電要らずでエンジンを始動!!

●ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!!
●12V車で蓄電後24V車へ使用可能!
●マイナス40℃でもOK! 寒冷地対応雪国でも強く働く!
●いざという時すぐ使える
メンテナンスフリー 定期充電不要!!

216 希望小売価格203,500円
キャパシタ式エンジンスターター
ビッグバンSS
特価 122,100円

型式	使用環境温度	蓄電時間	サイズ(mm)	質量(kg)
AS-C1224V-2000A	-40℃~60℃	約2分から約5分	W370×D178×H412	6.5

※表示価格はすべて税込価格となります。

NT

油汚れや熱に強い牛革製 作業用革手袋

溶接用の革手袋には3本指・5本指の
ラインナップがあります



コンビ5本指溶接手袋 床革5本指溶接手袋 牛印高級クレスト手袋 牛印高級作業革手袋

タイプ	形式	用途
NT作業用革手袋	高級作業革手(外縫)(内縫)	重作業用
	作業用手袋(外縫)	重/軽作業用
	高級クレスト	軽作業用
	クレスト	TIG溶接用
	3本指溶接用(床革)	溶接用
	3本指溶接用(コンビ)	
5本指溶接用(床革)		
	5本指溶接用(コンビ)	

217 NT作業用革手袋 **特価にてご提供**

特集編


溶接編

作業に合わせた3つのタイプで ケレン作業をサポート

- 現場作業に **【ロング】**
- 一般作業に **【スタンダード】**
- 手元作業に **【ショート】**

刃先に超硬チップを使用しているため耐摩耗性に
大変優れています
ロングタイプは滑り止めゴムグリップ付きで
安定した作業ができます

型式	タイプ	サイズ(mm)
NTK-50S	ショート	50 × 255
NTK-50	スタンダード	50 × 350
NTK-80	ロング	80 × 1065



滑り止めの
ゴムグリップ付

用途

溶接スパッタ・ノロ
の除去 錆・塗装
強固な固着物の
剥離など

拡大図

刃先に超硬チップを使用
しているため耐摩
耗性に優れています!

219 NTケレン棒 **特価にてご提供**

工具編

消耗品編

作業現場で行われる溶接・溶断などの 作業時に発生する火花やノロなどに

特殊アクリル繊維を原料とし、焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性・耐熱性の
有る繊維を使用しています
従来の難燃繊維・耐熱繊維などと比べて高い耐炎性(LOI値)をもっています
空気中では高熱でも、接炎しても赤熱するだけで溶融しません
又、寸法安定性にも優れています
軽く、ソフトな感触を持った繊維で、アスベストのような粉塵問題はありませ
ん
溶接・溶断時のノロ、火花に対して優れた防火・耐熱性を示します
JIS A 1323に合格しています



引張強力	タテ	ヨコ
N/5cm ²	1094	553
引裂強力	タテ	ヨコ
N	60	53
引張伸度	タテ	ヨコ
%	14	15
コーティング	シリコン系両面コーティング	
(財)建材試験センター 建築工事用シートの溶接及び 溶断火花に対する難燃性試験 JIS A 1323	A種合格 第05A0009号	

■スパッタシート規格サイズ

型式	号	サイズ(mm)
SPS-1	1	920 × 920
SPS-2	2	920 × 1920
SPS-4	4	1920 × 1920
SPS-6	6	1920 × 2920
SPS-R	ロール	1000 × 30M

◎取扱店参考規格
◎別注サイズも承ります

※上記データは測定値で、保証値ではありません

■JIS A 1323による難燃性の種類及び試験方法


種類	説明
A種	厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断する時、発生する火花に対し、 発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと
B種	厚さ4.5mmの火花発生用鋼板を溶断する時、発生する火花に対し、 発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと
C種	厚さ3.2mmの火花発生用鋼板を溶断する時、発生する火花に対し、 発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと

備考 (財)建材試験センター 建築工事用シートの溶接及び溶断火花に対する難燃性試験 JIS A 1323 A種合格 第05A0009号

220 NTスパッタシート **特価にてご提供**

JISⅢ等級からJIS最高等級Ⅳ等級へ 安全性と共に進化

従来のⅢ等級に比べてⅣ等級は
使用荷重が125%にパワーアップ

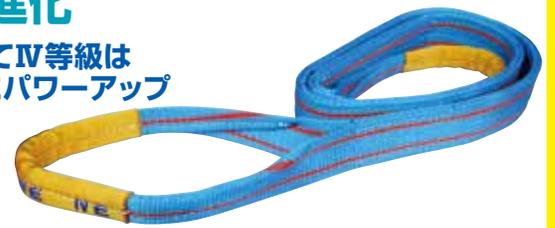

ポリエステルを使用しているためほとんど吸水せず耐候
性も抜群、さらに寸法変化も少ない/ポリエステル原着
糸を使用しているため色落ちが少ない/ベルト表面に幅が
一目でわかるオレンジラインを継続/アイ部に「IV」を印字
する事によりⅢ等級との混在を回避/ベルトに織り込まれた
白色の芯糸により使用限度が一目でわかる



■ベルト幅が一目でわかるオレンジラインデザイン
25mm 35mm 50mm 75mm 100mm

ベルト幅	25	35	50	75	100
最大使用荷重	1.0 t	1.6 t	2.0 t	3.2 t	4.0 t

■形式・寸法規格

長さ	スリング幅	25mm	35mm	50mm	75mm	100mm
アイ (A)		220	220	300	400	400
主縫製部 (B)		200	200	200	300	300
副縫製部 (C)		100	100	100	150	150

218 NTワンスリング **特価にてご提供**

優れた耐候性・耐久性を発揮!
ポリエステルはほとんど吸水せず、
耐候性能も良いので、
屋外での使用には最適な素材です
高強力ポリエステル原着糸使用!

IVE (両端アイタイプ)




長さ: 1.0M ~ 10.0M 0.5Mとび

使い易さとニーズの集大成! ワンタッチで接続・分離でき、作業スピードがアップ

スプリング付きだから曲げに強い
ホース内径は5X5の細径タイプ

ホース仕様

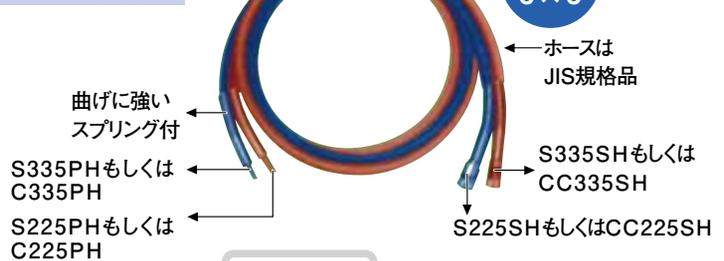

内径
5×5

ホースは
JIS規格品

曲げに強い
スプリング付

S335PHもしくは
C335PH
S225PHもしくは
C225PH

S335SHもしくは
CC335SH
S225SHもしくは
CC225SH

日東工器仕様



ワンタッチ
継手



継手 金具 製品仕様

本体材質 型式	ミニカプラー S225PH・S225SH S335PH・S335SH	ソケット:真鍮 プラグ:鋼鉄
	ミニコック C225PH・CC225SH C335PH・CC335SH	ソケット:真鍮 プラグ:鋼鉄
サイズ	細径ゴムホース(内径φ5)取付用	
最高使用圧力 Mpa (kgf/cm ²)	0.7 (7)	
耐圧力 Mpa (kgf/cm ²)	1.0 (10)	
使用温度範囲	-20℃ ~ +80℃	

NTスマートツインホース仕様表

製品ラインナップ	
NTスマートツインホース 10M	日東工器仕様
NTスマートツインホース 20M	日東工器仕様
NTスマートツインホース 30M	日東工器仕様
NTスマートツインホース 10M	小池酸素仕様
NTスマートツインホース 20M	小池酸素仕様
NTスマートツインホース 30M	小池酸素仕様

※特注サイズも承っております

221 NTスマートツインホース **特価にてご提供**

NT

軟鉄・鉄・ステンレスなどの鋼材の切断に使用するメタル切断機用刃物

NTメタルソーは、手動切断機用刃物に求められる「より強い剛性」を追求した設計となっています

通常、鋸刃側面はストレートテーパで製作されますが、NTメタルソーは鋸刃側面に曲面テーパを施しています
これにより鋸刃の最も薄く弱い部分を刃先側に分散させ、鋸刃全体の剛性を実現しています
角度切りの様な鋸刃に苛酷な条件が加わる場面では特に威力を発揮致します



直径	ピッチ	P3	P4	P5	P8
φ250	260	200	130	100	
φ275	290	220	140	110	
φ300	310	240			
φ315	330	250	160	120	
φ350	370	270	180		140
φ360	380	280			
φ370	390	290	190	150	

222

NTメタルソー

特価にてご提供

No.	鋸刃寸法(mm)	適応機種	厚さ共通
1.	250×2.0×32	2- 9/50 日立工機 CU 10	2.5
		高速電機 KCM-250	
		ミタ子電機 MMC-250	
		津根精機 エコノミーローバー	
4- 9/50	エコノミーワグナー		
2.	275×2.0×32	4- 9/50 津根精機 エコノミーワグナー	2.5,3.0
		3. 275×2.0×40 2- 9/55 大野鋼機 フォーカス	
3.	275×2.0×40	2- 9/55 藤田機械 アイゼル	2.5
		ケイデン バルソノローター	
4.	280×2.5×32	4-11/63 アマダ CM-400	2.0
5.	300×2.0×31.8	2- 9/50 大同興業 プリマック	2.5
6.	300×2.0×32	2- 9/50 マツモト産業 エンゼル	2.5
7.	300×2.0×40	4-11/63 日東工機 メタルエース	2.5
		村橋製作所 キャブテンソー	
8.	300×2.5×40	4-11/63 ケイデン ウルミア	
9.	315×2.5×40	4-11/63 津根精機 エコノミーワグナー	2.5,3.0
		アマダ	
10.	315×2.5×40	2- 9/55 大野鋼機 フォーカス	2.5,3.0
		4-11/63 藤田機械 アイゼル	
11.	350×2.5×40	2-11/65 津根精機 エコノミーワグナー	3.0
		大野鋼機 フォーカス	
12.	360×2.5×40	4-11/63 村橋製作所 キャブテンソー	3.0
		ミタ子電機 MMC-360	
13.	360×2.5×40	3-11/65 高速電機 KCM-360	3.0
14.	360×2.5×45	4-11/66 マツモト産業 エンゼル	3.0
15.	370×2.5×40	4-11/63 日立工機 CU 15	3.0
		高速電機 KCM-370	
16.	370×2.5×45	4-11/66 日東工機 メタルエース	3.0
		藤田機械 アイゼル	
17.	370×2.5×50	4-18/80 大同興業 プリマック	3.0
18.	380×2.5×45	2-11/66 高速電機 KCM-380	3.0
19.	385×2.5×40	3-11/65 ミタ子電機 MMC-385	3.0
20.	400×3.0×40	2-11/65 大野鋼機 フォーカス	3.0
		藤田機械 アイゼル	
21.	400×3.0×50	4-15/80 大同興業 カールテンパッパ	

今までにない特殊超硬チップを採用!!

鉄切用 HQF180

- 当社独自の特殊超硬チップを採用
- 優れた耐久性と切れ味を發揮
- 高精度仕上げを実現切断抵抗が少なく安定した切断が可能
- 独自の刃型と特殊超硬チップの組合わせによりチップの脱落がなく重切削に耐える

被削材 アンクル鋼、チャンネル鋼、丸棒、デッキプレート、ALC、各種パイプ、各種軽量材、その他一般鋼材の切断に

チタンサーメット採用で格別の切れ味!!

鉄工・ステンレス兼用 HQC180

- 抜群の切れ味と耐久性を發揮するチタンサーメットを採用
- 一回転あたりの切断切込みが早くスピードが大幅にアップ
- 0.05mmの高精度仕上げ

被削材 アンクル鋼、チャンネル鋼、丸棒、デッキプレート、ALC、各種パイプ、ハンガーレール、アルミサッシ、その他一般鋼材の切断に

特殊サーメットチップ採用 軽〜く切れる、抜群の耐久性!!

薄肉ステンレス用 HQS180

- ステンレス専用開発したサーメットチップを採用
- 耐肉着性に優れ、耐久性と切れ味を実現
- 独自の刃型と特殊サーメットチップの組合わせで焼け、バリ、カエリのないシャープな切断面を実現

被削材 被削材(0.5~2mmまで)各種パイプ、アンクル鋼、ハンガーレール、軽量形鋼、その他一般鋼材の切断に

223


NTタイガー(H.Q)チップソー
高品質・高性能チップソー

特価にてご提供

形式	用途	外径	刃厚	刃数	内径
HQF180	鉄工用	180	1.85	36P	20
HQC180	鉄工・ステンレス兼用		1.85	48P	
HQS180	ステンレス用	305	2.20	56P	25.4
HQF305	鉄工用		2.20	70P	
HQS305	ステンレス用	355	2.40	64P	30
HQF355	鉄工用		2.40	84P	
HQS355	ステンレス用	405	2.80	72P	40
HQF405	鉄工用		2.80	96P	
HQS405	ステンレス用				

シャープな切れ味抜群の耐久性

刃先材質にM42コバルトハイスを使用
ステンレスなど難削材の切削率UP

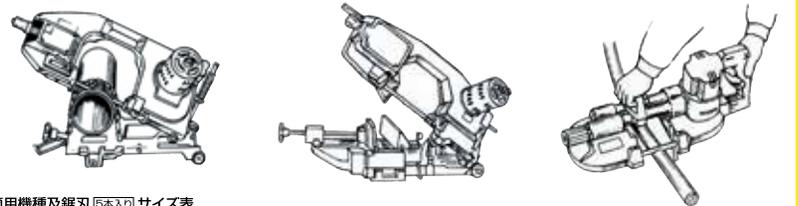

■適用機種及鋸刃(内径)サイズ表

形式	幅×長さ×厚み(mm)	刃数(25.4につき)	主な適用機
HQ1130-13	13×1,130×0.65	ハイスB/M	高速電機 HRB-1130 (HRB-200) / HRB-250 日立工機 CB-10, CB-12 マキタ 2106 FB180B 高速電機 HRB-1140 アサダ 736, 7721, 7724 新ダイワ RBH-120
HQ1140-13	13×1,140×0.65	14°	高速電機 HRB-1250 新ダイワ SB-120, RB-10, RB-120CV, RB-100Y アサダ ハンドソー120 ビーバー4F マキタ B125, B126
HQ1250-13	13×1,250×0.65		高速電機 HRB-1140 アサダ B125, B126
HQ1260-13	13×1,260×0.65	18°	高速電機 HRB-300 新ダイワ RB-12
HQ1415-13	13×1,415×0.65		高速電機 HRB-300 新ダイワ RB-12
HQ1440-13	13×1,440×0.65	14°	高速電機 HRB-300 新ダイワ RB-12
HQ1560-13	13×1,560×0.65		高速電機 HRB-300 新ダイワ RB-12
HQ1625-13	13×1,625×0.65	14°	高速電機 HRB-300 新ダイワ RB-12
HQ1635-13	13×1,635×0.65		高速電機 HRB-300 新ダイワ RB-12
HQ1640-13	13×1,640×0.65	14°	高速電機 HRB-300 新ダイワ RB-12
HQ1645-13	13×1,645×0.65		高速電機 HRB-300 新ダイワ RB-12
HQ1770-13	13×1,770×0.65	14°	高速電機 HRB-300 新ダイワ RB-12
HQ1840-13	13×1,840×0.65		高速電機 HRB-300 新ダイワ RB-12
HQ1560-16	16×1,560×0.65	ハイスB/M	高速電機 HRB-1130 (HRB-200) / HRB-250 日立工機 CB-10, CB-12 マキタ 2106 FB180B 高速電機 HRB-1140 アサダ 736, 7721, 7724 新ダイワ RBH-120
HQ1818-16	16×1,818×0.65	14°	高速電機 HRB-1140 アサダ B125, B126
HQ1820-16	16×1,820×0.65		高速電機 HRB-1140 アサダ B125, B126
HQ1855-16	16×1,855×0.65	高速電機 HRB-1140 アサダ B125, B126	

■鋸刃と適応切断材料

刃数(25.4につき)	主な切断材料
14°	ガス管、鉄鉄管、大径ステンレス管(肉厚6mm以下)
18°	ガス管、鉄鉄管、小径ステンレス管(肉厚4mm以下)

VL(バリアブルピッチ)によりビビリも静かでスムーズな切断が可能



■適用機種及鋸刃 サイズ表

巾(mm)	厚さ(mm)	刃数(ピッチ)	長さ(mm)	メーカー適応機種
27	0.9	4/6/5/7 6/10/8/12	2,750	日立工機 CB-22FA2
			2,950	NCC SSH-280DM
			3,000	高速電機 HRB-3000
			3,180	大東精機 FT-240
			3,270	大東精機 H-200B アマダ C-200
		3/4-5/7-4/6 6/10 4/6/5/6/10/8/12	3,350	ワイエス工機 YS230H
			3,505	大東精機 G(GA)-250 アマダ H-250SA NCC NCC250H
			3,660	大東精機 H(HA)-330 アマダ C-250
			3,750	日立工機 CB-32FB
			3,660	大東精機 W-250B
34	1.1	2/3-3/4-4/6	4,030	大東精機 H-3545, ST-3540
			4,115	アマダ HA-300, HFA-300 大東精機 ST-3540, GA-320 NCC SCH-33PC
			4,570	大東精機 GA-400 アマダ H-350, HA-400 NCC SCH-40PC
			4,670	アマダ H/HA-450H, VM-1200, H-450HD
			4,720	津根精機 TC-410(B.M.MCA)
			4,880	アマダ H-5545, H-550E NCC SCP-55SA
			4,995	アマダ HFA4005 HFA400CNC
			5,040	アマダ H-650HD NCC SSH-650D
			5,300	アマダ HA-450S, HFA-500 大東精機 GAI510 NCC SCH-50PC
			5,450	大東精機 S-4070F S(GA)-5070
41	1.3	2/3-3/4-4/6	5,790	アマダ H-750HD NCC SSH-750D
			6,650	アマダ HK(A)-800
			6,650	NCC SSP-800(AD) アマダ HK(A)-800
			7,600	アマダ H-600, H-700 大東精機 ST-6070, ST-6090
			8,000	アマダ CRH-600 H-900HD 大東精機 V-2020
			8,300	アマダ H-750, H-800, CRH-750 大東精機 ST-8010, GA-8010

224

NTタイガー(H.Q)バンドソーHSS ポータブルバンドソー用鋸刃/
NTタイガーカットオフ・バンドソー用鋸刃

特価にてご提供

特集編

溶接編

工具編

消耗品編

設備編

NT

手溶接の際に溶接棒を固定して通電させる為のホルダー

使用する溶接棒の棒径、使用する溶接機の適用電流などからホルダー選定をして下さい

タイプ	形式	アンペア(A)	使用電線(Sq:mm)	溶接棒(mm)	全長(mm)	重量
NTホルダー	NT-300A	300	50	2.6~6.4	218	423g
	NT-500A	500	80	5~9	227	526g

225
NTホルダー

特価にてご提供

NTホルダー



【付属品】
銅管×1
六角穴付ボルト×2
L型レンチ×1

溶接の際、アース接続に使用するクリップ

NTアース万力はネジの締め込みによる加圧でアース接続をしっかりと行う事が出来ます
NTアースクリップはバネの加圧による取付方式の為、被溶接物へのアース取付が簡単に行う事が出来ます

NTアースクリップ



NTアース万力



【付属品】
銅管×1
六角穴付ボルト×2
L型レンチ×1

【付属品】
銅管×1
六角穴付ボルト×2
L型レンチ×1

226
NTアースクリップ / NTアース万力

特価にてご提供

タイプ	形式	アンペア(A)	挟代(mm)	使用電線(Sq:mm)	全長(mm)	重量
NTアース万力	NT-300K	300	50	50以下	120	410g
NTアースクリップ	NT-300S		30	38以下	138	385g

使い易さ 安全性を継承 スタンダード全18種

- ヘルメット型
- ギャバンド型
- ゴムバンド型
- 遮光プレート



安心の
国内製造

クリアー

イエロー

グリーン

商品ラインナップはこちら



※上画像は NT-304-GW-GB (ギャバンド)
※ご希望によりカスタマイズも可能です！

NT-304-GW-GB ギャバンド 遮光プレート付					
サイズ (mm)	内角平面 H215xW300 厚み 2				
	外平面 H105xW160 厚み 2 (正面W約 170)				
重量 (g)	330	材質	アクリル	装着方式	ギャバンド

227
NT防災面

特価にてご提供

2WAY ノズル採用で 集中 / 広域噴霧が簡単に

フロン・塩素系溶剤・シリコーン不使用で
環境にも優しい

■特長

- 金属表面に被膜を形成し、防錆・潤滑等の効果を発揮します
- 錆付いたボルト・ナットなどに塗布すると強い浸透力で動きをよくします
- 2WAYノズル採用 / ノズルをたためば広域噴霧
ノズルを立てれば集中噴霧で目的範囲に合わせた使い方が可能です

【用途】

- ・錆付いて固着したボルト・ナットに
- ・電動工具、自動車、自転車、機械部品、
家具、エクステリアのメンテナンスに

ノンシリコンタイプ

第4類第2石油類
危険等級Ⅲ 火気厳禁

228
NTスプレー
浸透防錆潤滑剤 NT-420

特価にてご提供



天然スクラブ粒子が!! 深く入り込んだ油汚れに強力に作用!

3種の天然植物エキスにより
洗いあがりさがっぱりと
手肌にうるおいを保ちます



TGH
2.5kg



TGC
2.0kg

229
NTタイガーグリーンS+

特価にてご提供

タイガーグリーンS+
本体

タイガーグリーンS+
詰替用

天然
スクラブ
を使用

..... 天然スクラブとは

「とうもろこし」の穂軸をスクラブ材として使用しているので、土や川などに排出されても、微生物などによって無機質へ分解されるため自然に負荷をかけず環境にやさしいスクラブです

..... 3種の植物エキス

トウモロコシエキス・アロエベラ葉エキス・カミツレ花エキスの3種類の天然植物エキスを配合しているので手肌にやさしく潤いを保ちます

..... 汚れに強い

天然スクラブの動きで手のしわに入り込んだ頑固な汚れを素早く落とします

..... 手肌にやさしい

アロエエキスなど3種のエキスを配合していますので洗いあがりさがっぱりと手肌にうるおいを保ちます

NT

細かな溶接作業を快適に!

- ハンドシールド・溶接面に簡単取付け!
※遮光プレートの内側に装着してください
- 老眼でお悩みの溶接作業におすすめ
- 溶接部位が大きく見えるため作業高率UP!

チャレンジ通信



材質:プラスチック
サイズ:50×106mm
倍率:1.0/1.5/2.0/2.5 4種類

230

NT拡大プレート
1.0/1.5/2.0/2.5

特価にてご提供

商品名	
NT拡大プレート +1.0	
NT拡大プレート +1.5	
NT拡大プレート +2.0	
NT拡大プレート +2.5	

溶接面に取り付けて、溶接中のアーク光やスパッタなどから目を保護するための遮光ガラス

アーク光には可視光線の他に赤外線・紫外線など目に見えない光が含まれます
特に紫外線は眼や皮膚への影響が強く、正しい遮光保護具の着用が大切になります
アーク光の強さに応じた遮光度を選定して、しっかりとした目の保護を行って下さい
品番=遮光度番号となり、番号の大きい物ほど色が濃くなります



形式	紫外線透過率(%)				赤外線透過率(%)			
	可視線(%)		313nm		365nm		780-1400nm	
	最大	最小	測定値	最大規格許容値	測定値	最大規格許容値	測定値	許容値
7A	0.44	0.16	10^{-10}	3.10 ⁻⁴	1.6・10 ⁻⁴	3.7・10 ⁻²	3.1・10 ⁻⁵	1.8
8A	0.16	0.061			2.6・10 ⁻⁴	1.3・10 ⁻²	1.1・10 ⁻⁵	1.0
9A	0.061	0.023			6.3・10 ⁻⁹	4.5・10 ⁻³	2.9・10 ⁻⁶	0.36
10A	0.023	0.0085	10^{-20}	3.10 ⁻⁴	7.2・10 ⁻¹⁰	1.6・10 ⁻³	1.0・10 ⁻⁶	0.14
11A	0.0085	0.0032			4.8・10 ⁻¹¹	6.0・10 ⁻⁴	9.8・10 ⁻⁷	0.050
12A	0.0032	0.0012	2.10 ⁻⁴	5.2・10 ⁻¹⁴	2.0・10 ⁻⁴	3.2・10 ⁻⁷	0.025	
13A	0.0012	0.00044	7.6・10 ⁻⁵	6.1・10 ⁻¹⁶	9.4・10 ⁻⁵	9.4・10 ⁻⁸	0.017	

232

NTプレート

特価にてご提供

青色遮光プレートの視界を再現!

遮光プレートの内側にセットするだけ 取付簡単!
NT拡大プレートと併せてお使い頂くと より視界がくっきりと!!



※遮光プレートを通した光を更に上記の数値でカットする為安全
※NTフィルター単体に遮光プレートの機能はございません

型式・型番	紫外線	可視光線	赤外線
#1	95%カット	70%カット	47%カット
#2	95%カット	95%カット	47%カット

234

色調遮光プレート
「NTフィルター 葵」

特価にてご提供

タングステン電極研磨器

TIG溶接に使用する電極棒の先端は尖っている事でアークが集中して綺麗に溶接する事が出来ます
NTマイシャープナーを使用頂くと簡単に電極棒の中心に尖った先端を作る事が出来ます
電極棒の綺麗に研磨された先端は、特に薄板溶接には理想とされます
NTマイシャープナーは、そんな理想の研磨を簡単に再現することが出来る治具です

作業からあなたの手を保護します!
メンテナンス不要!
丈夫で壊れにくい!




実演動画はコチラ



※ハンドグラインダーはご使用にならないで下さい
ご使用の際は、保護メガネを着用下さい



形式	対応タングステン電極棒サイズ
NT-1624	1.6mm/2.4mm
NT-3240	3.2mm/4.0mm



電極を砥石ホイール(図1)もしくは砥石ベルト(図2)に注意しながら近付けます
×矢印(図1,2)と逆送りでの使用はしないでください

231


NTマイシャープナー

特価にてご提供

使用上の注意 ピット上の表面を完全に整えるために、シャープナーをできるだけ砥石の回転軸と垂直の位置に保つようにしてください

TIG溶接の電極として使用されるセリウム入りタングステン電極

トリウム入りタングステンに比べ、アークの起動性、対消耗性に優れ
純タングステンよりも先端の変化は少ないセリウム入り
タングステン電極棒はアークの集中性や
安定性に優れた電極です

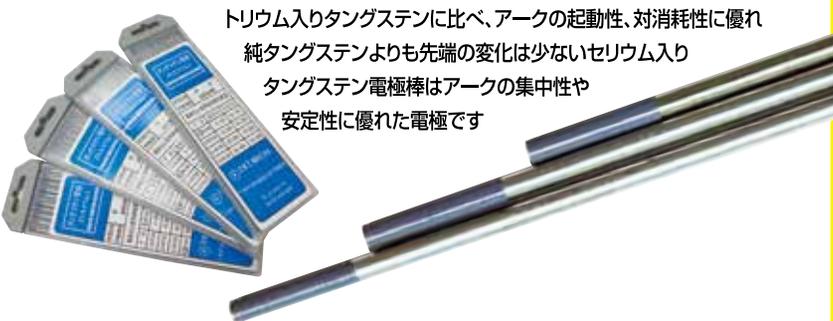

2% セリウム入りタングステン電極棒

タイプ	記号	化学成分(%)			表面状態	色別
		酸化物	その他	タングステン		
電極棒 (2%セリウム入り)	YWCo-2	1.8~2.2	0.1以下	残部	研磨仕上げ	灰色

サイズ(mm)				アーク電流(A)	
直径	公差	長さ	公差	棒マイナス	棒プラス
1.6	±0.05	150	±1.0	60~75	10~20
2.0				60~150	17~30
2.4				225~330	20~35
3.2	±0.1				

233

NTタングステン電極棒
(2%セリウム入)1箱10本入

特価にてご提供

切削バランスに優れた3枚刃を採用 安定性重視の刃物 刃物交換はワンタッチ方式を採用



タイプ	サイズ
NTブローチ (ワンタッチタイプ)	φ14×25L
	φ15×25L
	φ18×35L
	φ22×35L
	φ24×35L

235

NTブローチ

特価にてご提供

NT

NT 掘り出し物 Ⅲ等級 売り切り企画!!

S&P ワンツースリング

在庫限り



- 25×5.0、25×7.0等があります
- Ⅲ等級の為、Ⅳ等級より安く出来ます
詳細は弊社営業担当まで!
- 事故の原因となる為、Ⅲ等級とⅣ等級を併用することはできません。必ずⅢ等級単独でご使用下さい
- 売り切りの為、在庫切れの際はご容赦下さい


236 ワンツースリング Ⅲ等級

特価にてご提供




■タイプⅢE(両端アイタイプ)

タイプ	25m/m	35m/m	50m/m	75m/m	100m/m
アイ (A)	220	220	220	400	400
主縫製部 (B)	200	200	200	300	300
副縫製部 (C)	100	100	100	150	150
全長 (L)	1.0m~10.0m迄 0.5m間隔です。 (それぞれの寸法についても申し出ください。)				
基本使用荷重	0.8tf	1.25tf	1.6tf	2.5tf	3.15tf



オプション 補強パッド TC-1 (マジックテープ式)

角張った品物を吊上げる時や横すべりする場合は必ずコーナパッドをご使用ください。



各種ご希望に応じます。お気軽にご相談ください!

日本トリム



整水器シェアNo.1

医療現場の技術で作られた水

NEW

日本トリムの電解水素水整水器がコンパクトになって新発売!



237

日本トリム トリムイオンRefine **特価 209,000円**

品番	商品名	サイズ(mm)
Refine	トリムイオンリファイン	252×280×121

赤穂化成(株)

赤穂化成株式会社

現場・工場関係
スポーツの
熱中対策に!

- 熱中症予防効果
- 1ケース24本

水分・塩分を
同時補給できる

カロリーゼロの

熱中対策水



238 熱中対策水レモン味

特価 4,147円

内容量	ケース入り数
500ml	24本

賞味期限：1年

富士製砥(株)

PCM パワークールベストⅢ

PCM材料の熱吸収・冷却能力で長時間快適な涼しさを実現!!

冷却パワー

2着購入でツールBOXプレゼント



希望小売価格オープン

239 PCMパワークールベストⅢ

特価にてご提供

型式	素材	サイズ	重量(kg)	持続使用時間	冷却時間
FG-PCMB3	PCM	フリーサイズ	1.6	3~4時間	冷水・冷蔵庫に30分

熱中症対策

PCMとは
NASA(アメリカ航空宇宙局)で研究開発された温度調整機能を持つ蓄熱蓄熱材です

ダイキンHVACソリューション東京(株)

NEW

スポットエアコン

~ひとときの涼しい風を~
今季リニューアル!!

- 使いやすさ・環境性をコンパクトサイズに凝縮!!
- リトルドレン機能で約1週間に1回の排水でOK!

<商品仕様>

冷風吐出温度差(50/60Hz) (deg)	9.5/9.4
外形寸法 高さ×幅×奥行(mm)	1000×430×430
質量(kg)	43

240

希望小売価格オープン

- ① SUASP1HS(単相100V)
- ② SUASP1HT(三相200V)

期間中大特価!!



日東工器(株)メドー事業部

プロ仕様のマッサージ性能をご家庭で

空気のカで血行促進
疲労回復



241 希望小売価格196,000円

エアマッサージ器 ドクターメドマーDM-4S

特価にてご提供

- メドマーは空気のカによるソフトな加圧カで快適なマッサージを行うエアマッサージ器です
- 医療、美容、スポーツなど「プロ」業界で使用実績多数
- 脚は「第二の心臓」です脚の疲労をやさしく取り除きます
- 2020年度「グッドデザイン賞」受賞

柔らかな温かみのある「グレーピンク」とすっきりクールな「スカイグレー」2色展開

型式・型番	質量	電源	消費電力(待機中)	空気圧設定範囲	定格時間
ドクターメドマー DM-4S ブーツセット	4.2kg(本体)	AC100V 50/60Hz	34/29W(4/4W)	4.0~18.0kPa	30分



アラミック

Arromic

美しく、楽しく。

ナノバブル機能を搭載した新しいシャワーヘッド
ナノサイズの気泡が、肌を美しく綺麗に最大50%の節水機能も搭載
毎日のバスタイムをお楽しみください

簡単! ラクラク取り付け!



242 希望小売価格16,280円

ナノバブルシャワーシルキスト

特価 16,280円

品番	付属品
PPSH-ANB10	アダプタ4種

ドクターエア

DOCTORAIR

“フェイスモード搭載”
小さくてもしっかりケア

軽量 コンパクト ハイパワー
「エクサガンハイパー」

想像を超える刺激を体感



ボディケアは持ち歩く時代へ
シリーズ最軽量約220g
スマホサイズ!

243 希望小売価格オープン
エクサガンハイパー

品番	サイズ(mm)
REG-04	W35×D88.2×H128.1

5色のカラーバリエーション
①ブルー ②ピンク ③グリーン
④ホワイト ⑤ブラック

特価 13,750円

京セラ

KYOCERA

握りやすさを追求したラバーグリップ
食器洗い乾燥機にも対応しているからお手入れも簡単です

—うれしいポイント—



切れ味が
2倍以上長持ちする
新素材刃



244 希望小売価格オープン

新セラミックナイフセット (cocochical) **特価 15,180円**

品番	セット内容
CLKS-262W	三徳ナイフ(刃渡り160mm, 重量90g) スライスタイフ(刃渡り125mm, 重量40g)