

チャレンジ通信



Vol.11



期間 本日より令和7年3月末まで

防災特集編

溶接編

工具編

消耗品編

設備編

特集編

NT特集編



今号の特集!!



EcoFlow Technology Japan (株)

誰もが手軽に節電を実現できる
家庭用蓄電池

P.3



ポータブル電源 EcoFlow DELTA Pro 3

パナソニックFSエンジニアリング (株)

TIG溶接の可能性を広げるために!

P.4



フルデジタル
交流/直流両用TIG溶接機シリーズ

マイト工業 (株)

新時代の高速溶接・薄板溶接も可能!
熱影響が少なく歪・溶接焼けが激減!

P.6



マイト ファ이버レーザー溶接機

日東工器 (株)

片手で使えるコードレス仕様

コードレス
タイプ

P.8



充電式ベルトサンダ
ベルトン® CLB-10/CLB-10 (NN)

ポッシュ (株)



従来のスポット運動でしっかり食いつき、先端のコンビ刃で切り落とす!
ダブル
の力で圧倒的な切断速度を実現!!

W斬鉄

P.10

セーバーソーブレード各種

musashi



20Wワイド追尾式
LEDセンサーライトWi-Fiカメラ

P.18

*ご発注の際は、商品番号をお知らせ下さい!

※表示価格はすべて税込価格となります。

東京都葛飾区福祉工場

家具転倒防止器具のロングセラー!!

耐久性と安全性に優れた鋼鉄製!



構造力学に基づいたデザインで
家具や天井をキズつけずに
取付けも簡単

洋室にも和室にも
マッチするデザイン

001 マグニチュード7 ①アイボリー ②茶

特価にてご提供

品番	家具から天井までの高さ(cm)	材質	入り数	希望小売価格
①ML-35	25~35	鋼鉄 (メラミン焼付塗装)	2本1組	9,570円
②ML-50	35~50			
③ML-80	50~80			
④ML-110	80~110			

※家具と天井の間のサイズが、ちょうど35、50、80cmの場合には、1つ上のサイズをご使用下さい

割れたガラスの飛び散りを少なく!



平面ガラス用



凸凹ガラス用

ガラス面に貼ることにより
割れてもヒビが入るだけでガラス破片の飛散を防ぎます

対応ガラス面の 適否	① ②	
	網入り	網なし
透明板ガラス	○	×
くもりガラス	○	×
凸凹ガラス (製板ガラス)	×	×
複層ガラス	○	×

※適応しますが気泡がムラになり、また、フィルムを剥がした後、ガラス面にのりが残ることがあります。



◀施工例
左がフィルムを貼ったガラス、
右が貼っていないガラス



◀施工例
左がフィルムを貼ったガラス、
右が貼っていないガラス

002 ガラス飛散防止フィルム

①平面ガラス用 ②凸凹ガラス用

特価にてご提供

品名	サイズ (cm)	希望小売価格
①平面ガラス用	92×185	4,070円
②凸凹ガラス用	92×90	2,750円

観音扉をロックしてガラスやお皿等の飛び出し、散乱を防ぐ!!

ネジで食器戸棚等の扉に取付け、丈夫なクサリで揺れによる扉の開放を防止、食器類の飛び出しを防ぐ



内容 止め金具2組、クサリ2本(長さ約6cmと約9cmが各1本)
003 希望小売価格1,650円
とびらロック(2組入) 特価にてご提供

コピー機等を動かさずに簡単に固定でき、地震の揺れから守る!



- 主原料に再生紙を使用したSDGsな防災用品です
- コピー機等のキャスター付重量機器に取付け
地震等による暴走・転倒を防止
- 簡単に取付け・取外しができ
機器のメンテナンス時の移動も容易

004 希望小売価格8,250円 エコストッパーゼロ

材質	本体サイズ (mm)	対応キャスター	耐用年数
ペーパーボード(再生紙) ウレタンゴム	108×128×高さ23	直径50mm以下	8年

メテックス 兄弟防災士 真に役立つ防災品満載の「人が浮ける防災バッグ」



005 ※ご注文時にご希望カラーをお知らせください
EX防災バッグ1人用プレミアム
①PG ②P 特価にてご提供

品番	サイズ (mm)	重量 (kg)
①EX48CXWM PG	W350×D250×H530	2.1
②EX48CXWM P		

日動工業(株) お求めやすくなりました! ただし、台数限定特別価格として!



006 希望小売価格オープン
ポータブル電源 特価 107,800円

型式	定格出力	電池寿命	重量
LPE-R1000Z	1000W	約2000回	16.4kg

※表示価格はすべて税込価格となります。

人気の片手持ちタイプ RIVERシリーズが **リニューアル!**

自由に拡張、パワフルな高出力
アウトドア時や防災時に、必要な容量に応じてバッテリーを装着!



- 長寿命のLFPバッテリー採用 ●最大出力600W
- ワイヤレス接続で最大858Whに容量拡張可能
- 停電時はUPS機能を使って10msでバッテリー供給へ切り替え
- RIVER 3 Plusは1時間で満充電 ●ソーラー入力最大220W
- 本体にはLEDライト搭載

007 EcoFlow RIVER 3 Plus シリーズ 特価にてご提供

型番	寸法 (cm)	重量 (kg)	希望小売価格
①EFRIVER3Plus-JP-CBOX	23.4×23.2×14.6	約4.7	36,182円
②EFRIVER3Max-580-JP-CBOX	23.4×23.2×23.8	約8.2	63,364円
③EFRIVER3MaxPlus-JP-CBOX	23.4×23.2×28.6	約10.5	90,636円

誰もが手軽に節電を実現できる家庭用蓄電池

災害時にポータブル電源から
家庭用エアコンに
電力供給も可能!

- 長寿命のLFPバッテリー採用
- 最大出力3,600W (単相3線100V/200V)
- 大容量の4,096Wh
- 12kWhまで容量拡張可能
- 約3.3時間で満充電
- UPS機能を使えば停電時にわずか10msでバッテリー供給に切り替え
- 専用アプリで設定をカスタマイズ



家電使用時間の目安

- 冷蔵庫 120W 約23-27時間
- 洗濯機 500W 約5-7時間
- ドライヤー 1200W 約2-2.7時間

008 ポータブル電源 EcoFlow DELTA Pro 3

型番	寸法 (cm)	重量 (kg)	出力ポート	特価にてご提供
EFDELTAPro3-JP	69.3×34.1×41.0	約51.5	13個	希望小売価格490,000円

「フリーカット ラベルプリンタ」

表示やラベルを自由に作成
蓄光シートで停電時に光る! 非常口への誘導に最適!
安全表示も作成できます!



009 希望小売価格272,800円 CPM-100H6 特価にてご提供

商品名	外形寸法 (mm)	重量 (kg)	印字方式	最大作画面積 (mm)	カッティング機能
CPM-100H6	W330×D320×H320	9	熱転写方式 (400dpi)	100×2000	切り文字・縁取り・斜めカット

窓・障害物等様々なシチュエーションに対応した

転倒防止商品!




010 希望小売価格3,800円 ティプレートベルトタイプ 特価にてご提供

品番	耐荷重	取付範囲	サイズ (mm)	付属品
TPB-7090G	約360kg (1セット使用時)	壁から最大150mm 離れた場合対応	プレート: 90×70×1.6 ベルト: 25×500×1.3	本体2個 アルコールパッド2枚

広範囲で収容品の落下を防止!

- ワンタッチパツル付きで上下左右4箇所どこからでも取り外し可能
- 下部左右にフックがあり収容品を取り出す際に引っかけることで邪魔にならずに出入れ可能
- ネットの取付方法はボルト固定または粘着付き金具固定

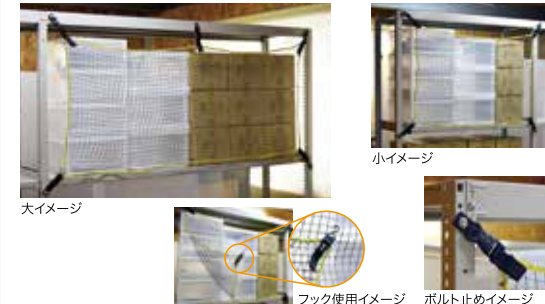

011 落下防止ネット 特価にてご提供

品番	サイズ (mm)	取付範囲 (mm)	付属品	希望小売価格
①900mm用 RN-90	720×700	800~860	ネット1枚、粘着付き金具4個、ボルト4本、ワッシャー8個、ナット4個、アルコールパッド1枚	6,500円
②1200mm用 RN-12	1020×700	1100~1160	ネット1枚、粘着付き金具5個、ボルト4本、ワッシャー10個、ナット5個、アルコールパッド1枚	7,000円
③1500mm用 RN-15	1320×700	1400~1460	ネット1枚、粘着付き金具5個、ボルト4本、ワッシャー10個、ナット5個、アルコールパッド1枚	7,900円
④1800mm用 RN-18	1620×700	1700~1760	ネット1枚、粘着付き金具5個、ボルト4本、ワッシャー10個、ナット5個、アルコールパッド1枚	8,800円

ノーパンクタイヤ標準装備! 簡単組立! コンパクト収納!

四方を板で囲ってあるため、小さな物でも運搬中に落とすことはありません
使用しない時はワンタッチで折りたたみ、コンパクトに収納



012 折りたたみ式リヤカー 特価にてご提供




点灯モード
●100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます
●ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています
●パワーモードは2400ルーメンの明るさで430回点灯し
エコモードは1200ルーメンの明るさで860回点灯します
※満充電時での点灯回数目安です

自動省エネモード
●バッテリー残量が20%を切ると
ライトの明るさを自動で下げること
で充電不足による不点灯を防止します



スライド式で自由な配光
太陽光+USB充電ができるソーラータイプ
●ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます
●真下を照らしたり、ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在
●日照不足でソーラー発電が不足したときはUSBから充電できます
●安定した点灯を維持できるソーラー式センサーライトです

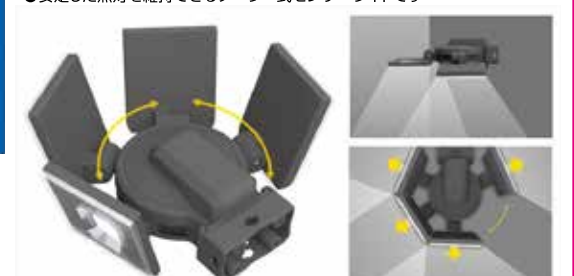

013 7.5W×4灯スライド型 LEDソーラーセンサーライト 特価にてご提供

品番	本体サイズ (mm)	パネルサイズ (mm)	希望小売価格
S-400L	W171×D170×H128	W181×D50×H198	23,210円

火山灰やガレキ粉塵から **大切な眼を守る**



- 気密性の高い無気孔タイプ
- メガネ併用可能
- 顔当たりの良いエラストマークッション採用

014 希望小売価格オープン M56-VF-P 特価にてご提供

型番	横×縦×奥行 (mm)	重さ (g)	通気口
M56-VF-P	180×76×97	84	無し



●通常仕様
●高圧ガス保安法に基づき高圧ガスを移動する際には携行する事が義務付けられています

015 緊急防災工具 (一般高圧ガス用) 特価にてご提供

- ①通常仕様
- ②神奈川仕様

7000Lボンベに取付けてもボンベ外径の外にはみ出さない小サイズ!
引っ掛かりによる事故リスクを低減!

- 完全新規設計により極限までコンパクト化
- エアガン用の圧縮空気、窒素ボンベに最適
- コンパクトで作業の邪魔にならずにデザインです
- 出口ポートは斜め下向きでホースを傷めづらいレイアウト
- ハンドルは抗菌・抗ウイルス加工で衛生的
- 特許出願中:特願2022-110568



016 コンパクト圧力調整器 Smart-Fit 特価にてご提供

品名	使用ガス	入口圧力計	出口圧力計	入口継手	出口継手
Smart-Fit SFA-B516	酸素、窒素、アルゴン	圧力表示付	1.6MPa計	W22-14右メスナット	Rc1/4

※本製品は圧力調整器本体と専用の容器取付スパナの組み合わせです。エアガンのイラストはイメージです。

※表示価格はすべて税込価格となります。

パナソニックFSエンジニアリング(株)

パナソニックの高い制御技術を結集した堂々たるラインナップ!

【被覆アーク溶接機(直流溶接機)シリーズ YD-250/300/500DS2】

交流アーク溶接機から
直流インバーターアーク溶接機へ

- ◆高い省エネ性能により従来型交流アーク溶接機より消費電力約27%削減!
※使用想定条件あり
- ◆新機能
起動スイッチ(別売品)により高い安全性を実現!
待機時の感電防止と待機時電力の大幅削減が可能
- ◆抜群の溶接性能!
ソフトアークでスパスパ低減/延長してもドロップが少なく安定した溶接が可能



017 希望小売価格オープン

被覆アーク溶接機(直流溶接機)シリーズ

①YD-250DS2 ②YD-300DS2 ③YD-500DS2

各種仕様 特価にてお見積致します

溶接電源 相数	①YD-250DS2		②YD-300DS2		③YD-500DS2	
	単相	三相	単相	三相	単相	三相
定格入力 (kVA) (kW)	8.7 5.8	11.3 8.9	8.8 6.5	12 11	14.5 11.2	24.5 22.9
定格出力電流 (A)	DC180・DC250		DC200・DC300		DC300・DC500	
定格使用率 (%)	40		40		60	
質量 (kg)	25		25		54.5	

【フルデジタル 交流/直流両用 TIG溶接機シリーズ】

TIG溶接の可能性を広げるために!

- ◆アルミニウムやマグネシウムなどの溶接品質向上を目指しているお客様
- ◆熟練溶接技術者の技を継承する溶接機をお探しのお客様
- ◆交流TIG溶接の完成度向上を目指しているお客様

詳しくは
Webでチェック!



019 希望小売価格オープン

フルデジタル
交流/直流両用TIG溶接機シリーズ

①YC-300BP4 ②YC-500BP4

各種仕様 特価にてお見積致します 溶接ナビ搭載

セット例	①300BP4空冷仕様	②500BP4水冷仕様
溶接電源	YC-300BP4	YC-500BP4
トーチ(注1)	YT-30TS2TAG	YT-50TSW2
ガス調整器	YX-251A	YX-251A
冷却水装置	不要(注2)	YX-09KGC1

(注1) その他トーチ御用意ございます
(注2) 空冷仕様の場合不要です 水冷仕様の場合必要となります

【フルデジタル CO₂/MAG/MIG溶接機 YD-400NE1】

高性能・マルチ溶接特性で
高品位溶接を実現するフラッグシップモデル

- ◆100kHzインバーター制御溶接機!
高速溶接波形制御により溶接材料・ワークに応じた最適な制御を実現!!
- ◆IMTS制御! [SP制御]がさらに進化!
従来品を凌駕する低スパッタ、高品位溶接が実現!!
- ◆バルス機能搭載、アルミMIG溶接も可能!



018 希望小売価格オープン

フルデジタル
CO₂/MAG/MIG溶接機 YD-400NE1

特価にてお見積致します

セット例(軟鋼/ステンレス仕様)	セット例(アルミ仕様)
溶接電源 YD-400NE1	溶接電源 YD-400NE1
送給装置 YW-40NF1	送給装置 YW-40NF1TAK
トーチ(注) YT-35ES4TAB	トーチ(注) YT-30MF2
ガス調整器 YX-25AD1	ガス調整器 YX-503A
リモコン YD-00DNR1	リモコン YD-00DNR1

(注) その他トーチ御用意ございます
※各種オプションございます 御相談承ります

【フルデジタル CO₂/MAG溶接機 VR1シリーズ】

全電流域でアークの追従性が
向上!

溶接経験が
少ない方でも
簡単操作



020 希望小売価格オープン

フルデジタル
CO₂/MAG溶接機 VR1シリーズ

各種仕様 特価にてお見積致します

セット例	①350VR1軟鋼空冷仕様	②500VR1軟鋼空冷仕様
溶接電源	YD-350VR1	YD-500VR1
送給装置	YW-35DG2	YW-50DG2
トーチ(注)	YT-35CS4	YT-50CS4
ガス調整器	YX-25AD1	YX-25AD1
リモコン	YD-35GRR1	YD-50GRR1

(注) その他トーチ御用意ございます
※各種オプションございます 御相談承ります

(株) スズキッド

マグホールドシリーズ

磁力スイッチON/OFF切り替え付きで
的確に溶接するための必需品!!
大小さまざまな形状で豊富なラインナップ!!



MagHold DUAL「P-746」

片側スイッチ2箇所のオンオフが可能!
パイプ形状への取り付けも可能
(サイズによります)



Mag EARTH600「P-742」

溶接作業時のアース接続に
強磁力でしっかり吸着!



MagHold SWITCH L「P-735」

スイッチ付きで磁力の
オンオフが可能!
材料への脱着や鉄粉除去が
スムーズに!

023 希望小売価格オープン

「Mag Hold」シリーズ 特価にてご提供

型式	幅(mm)	高さ(mm)	奥行(mm)	質量(g)	吸着力(N)
①MagHold DUAL「P-746」	146	148	38	1150	490
②Mag EARTH600「P-742」	95	62	55	560	686
③MagHold SWITCH L「P-735」	166	112	39	820	490

その他の「Magホールド」シリーズ:
マグホールドS「P-731」、マグホールドM「P-732」、マグホールドL「P-733」、マグホールド
スイッチM「P-734」、マグホールドヘキサM「P-736」、マグホールドヘキサL「P-737」、マグ
ホールドフォース「P-738」、マグホールドマルチ「P-739」、マグアース200「P-740」、マグア
ース300「P-741」、マグホールドシックス M「P-743」、マグホールドシックス L「P-744」、
マグホールドマルチ L「P-745」、マグホールドアウトサイド「P-747」、マグホールドデュオM
「P-748」、マグホールドデュオL「P-749」、マグトーチ「P-826」

「SAYI-80NBG」

スズキッドが誇る100Vノンガス
半自動溶接機の定番モデル
アーキユリー80ノヴァに
限定カラーモデル
登場!!




- 高級感あふれるブラックとゴールドの
コントラストが特徴のアーキユリー80ノヴァ
- 置いているだけでも、その存在感でワランク上のビジュアルを実現します
- 性能は通常バージョンのアーキユリー80ノヴァと同スペックになります

024 希望小売価格97,900円

アーキユリー80ノヴァ
「ブラック&ゴールド」 特価 60,280円

型式	幅(mm)	高さ(mm)	奥行(mm)	質量(kg)
SAYI-80NBG	185	515	350	7.5

青天の霹靂!!
青色プレート Is Back!!

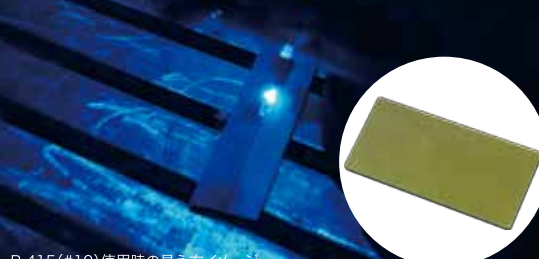

P-415(#10)使用時の見え方イメージ

025 希望小売価格各6,820円

青色遮光プレート
① #10「P-415」
② #11「P-416」 特価 各4,389円

型式	幅(mm)	高さ(mm)	厚さ(mm)	質量(g)	番手
① #10「P-415」	106.4	49.3	3.7	49	10番
② #11「P-416」					11番

- 青色遮光でクリアな視界を確保!
外側ミラーフィルムで溶接光を反射し
発熱を軽減!
- ガラスとプラスチックプレート層を
重ねる事で紫外線、可視光、赤外線を遮断!

ラメール(株)(Miller)

新発売



曲げて使える!
水冷トーチを
お探しなら!!

- 水冷トーチのイメージを覆すコンパクトなボディ
- 用途に合わせて、ヘッドのサイズを変更可能
またガスレンズや大口径ガスレンズ仕様にもできます

021 希望小売価格オープン

手動水冷フレキシブルトーチセット
「WP-225-1726」 特価にてご提供

型番	出力	トーチ部分 全長	ヘッド交換	ケーブル/ ホースオプション
①WP-225-12-1726 (3.8m,ヘッドタイプ:1726)	直流:225A/ 交流:160A	約23cm (ノズルからハン ドル末端まで)	7種類から 選択可能	柔軟性のある ブレードホースに 交換可能
②WP-225-25-1726 (7.6m,ヘッドタイプ:1726)				

※ご希望の仕様により型番は変動します
※仕様変更や接続溶接機によりオプション料金が発生する場合がございます

みずほ産業(株)

みずほ産業株式会社

超軽量半自動トーチ GTAシリーズ
GAシリーズの柔軟性をそのままに
ケーブルの柔軟性が向上



部品のアルミ化による軽量化で作業者の負担を大幅軽減!!

022 半自動トーチ「GTAシリーズ」

型式	定格電流 (A)	使用率 (%) CO ₂ MAG	ケーブル長さ (m)	適用ワイヤ径 (mm)	特価にて ご提供
①GTA-20	200	40 20	3~4	1.0(1.2)	●
②GTA-30	350	35 20	3~6	1.2	

新発売!! SUZUKID

100V/200V兼用 交直両用TIG溶接機
「スタルゴンACDC 200」
待望の“交直両用TIG溶接機”誕生!!

- PFC(力率改善)機能付で電圧降下にも対応
- 100V/200V自動切替
- EZ TIG機能により最低限の操作で
最適な溶接条件を設定可能
- LCDパネル採用により操作性がアップ
- フットペダル対応(オプション品)



＜付属品＞
●TIGトーチコード200A 8m ●アースクリップ付コード5m ●安全ホルダ付コード2m
●アルコン流量計 ●ワンタッチガスバルブ ●ガスホース3m ●ホースバンド 2ヶ
●TIG消耗品各種

026 希望小売価格 本体484,000円

スタルゴンACDC 200
STG-200ACDC 特価 278,000円

100/200V兼用ポータブルスポット溶接機
「VSP-30」



9.6kgで持ち運びも簡単!

- タイマー機能付きで均一な溶接が可能!
- バルススポット溶接も可能!

027 希望小売価格オープン

「VSP-30」VESSPO
スポット溶接機 特価にてご提供

型式	定格入力電圧	定格容量	質量	最大板厚
VSP-30	100/200V	5.3kVA	9.6kg	3mm

バッテリーのみで溶接可能 充電併用で溶接能力UP

- 超小型最大出力170A
- 小型軽量 本体質量18.2kg
- 急速充電約1時間で満充電
- ホットスタート機能内蔵
- 電撃防止機能内蔵
- 定電流定電圧充電方式+BMS搭載
- 過放電検知機能搭載



充電時間
約1時間

028 希望小売価格オープン
リチウムイオンバッテリー
溶接機 LBW-170G **特価にてご提供**

型式	溶接電流 (調整範囲)	定格入力	充電時間	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
LBW-170G	10~170A	AC100V 50/60Hz 600W	約1時間	L440×W215× H375(取手含む)	18.2

100/200V兼用インバーターフルデジタル 交流/直流TIG溶接機

100V・200V兼用でアルミ溶接可能
単相100V入力で出力160A可能!
(直流時最大入力29A)

- 交流出力でアルミTIGも可能
- ダブルデジタル表示で簡単操作
- 交流出力波形3パターン選択で
高品質アルミ溶接可能
- 力率改善回路を採用し
従来機に比べ
入力電流30%以上削減



定格使用率: 40%

031 希望小売価格660,000円
フルデジタル
交流/直流TIG溶接機 **特価にてご提供**

型式	定格入力電圧	定格入力電流	定格出力	寸法 (mm)	質量 (kg)
MT-200AF	単相100/200V	36A/25A	160A/200A	W190×H340× L510	14.5

ステンレス溶接焼け除去 新制御方式採用により全てが進化! 100/200V兼用で使用場所を選びません

刷毛がポイントです →



- 細かい、狭い、隙間
でもお任せ下さい!
- クロス・刷毛使用時の中性
電解液での処理能力UP!
- ショート痕が激減!
- 刷毛の寿命が大幅UP!



034 希望小売価格660,000円
スケーラ MS-2100 **特価にてご提供**

入力電圧	入力電流	最大出力電流	入力コード	寸法(mm)	質量(kg)
単相 100V/200V	10A/100V 5A/200V	40A	2m (ポキックプラグ付)	W268×L384 ×H225	8.6

銅からアルミへ 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べて 質量約半分

- 軽量でさまざまな作業の
負担軽減
- 被覆素材に耐熱性
架橋ポリエチレン採用で
耐熱性・耐久性UP



アルミケーブル専用接続管

ホルダー・アース・ジョイント等の接続は
必ず専用接続管を使用して下さい



037 希望小売価格オープン
アルミ導体溶接用ケーブル **特価にてご提供**

型式	公称断面積 (mm ²)	素線数/素線径 (本/mm)	導体外径 (mm)	許容電流 (A)	概算質量 (kg/km)
①AL-WCCT	22	7/20/0.45	7	連続(129) 使用率50%(182)	160 (160g/1m)
②AL-WCCT	38	7/34/0.45	9.1	連続(181) 使用率50%(255)	250 (250g/1m)

最軽量クラス 13.5kg

当社従来機種より溶接本数20%UP

- 出力電流155Aで
3.2中棒も溶接可能
- 電撃防止機能
- ホットスタート機能搭載
- 溶接本数が少なめの
軽作業向け
(軽天・建築金物など)



充電時間
約1.5時間

029 希望小売価格オープン
リチウムイオンバッテリー
溶接機 LBW-155S **特価にてご提供**

型式	溶接電流 (調整範囲)	定格入力	充電時間	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
LBW-155S	10~155A	AC100V 50/60Hz 300W	約1.5時間	L411×W193× H355(取手含む)	13.5

100/200V兼用インバーターフルデジタル 直流TIG溶接機

軽量コンパクト・ワイドボルテージ機能
(入力電圧85V~275V)付

- キャリアケース付き
- 100V使用時出力110A可能(入力電流17A)
- オプションで手棒アーク溶接可

定格使用率: 40%

032 希望小売価格418,000円
フルデジタル
直流TIG溶接機 **特価にてご提供**

型式	定格入力電圧	定格入力電流	定格出力	寸法 (mm)	質量 (kg)
MT-200FDP	単相100/200V	17A/17A	110A/200A	W135×H275× L450	9

小型・軽量で 持運びラクラク 手軽に切断

- コンプレッサー内蔵
- 小型・軽量でも高い切断能力

定格使用率: 40%

035 希望小売価格577,500円
エアープラズマ切断機
[コンプレッサー内蔵タイプ] **特価にてご提供**

型式	定格入力	出力電流	寸法 (mm)	質量 (kg)
MP-40CF	単相200V/38A	20~40A	W220×D490×H410	18

遮光前 #2 驚きの見やすさ!



新開発液晶「クリアビューフィルター」は
今までの液晶遮光面の常識を覆す
遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです

- 新開発液晶「クリアビューフィルター」でクリアな視界
- 超軽量タイプで作業者の負担軽減
- 耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減
- 熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減

038 希望小売価格63,250円
レインボーマスク
INFO-770-C (H) **特価にてご提供**

型式	遮光速度	戻り速度(DELAY)	感度 (SENSITIVITY)	視野範囲	質量 (g)
①INFO-770-C	1/25000秒	0(0.1秒)~10(1.0秒) 11段階調整	0~10 11段階調整	102mm×49mm	460
②INFO-770-H					445

- 新開発液晶「クリアビューフィルター」でクリアな視界
- 広視界/サイドウィンドーで作業性向上
- HDVプレート採用で鮮明な視界
- 耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減
- 熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減

039 希望小売価格85,250円
レインボーマスク
INFO-1600W-C (H) **特価にてご提供**

型式	遮光速度	戻り速度(DELAY)	感度 (SENSITIVITY)	視野範囲	質量 (g)
①INFO-1600W-C	1/25000秒	0(0.1秒)~10(1.0秒) 11段階調整	0~10 11段階調整	97mm×60mm	550
②INFO-1600W-H					536

※表示価格はすべて税込価格となります。

マイト工業(株)

新時代の高速溶接・薄板溶接も可能!
熱影響が少なく歪・溶接焼けが激減!

軟鋼/ステンレス/アルミ等あらゆる材質に対応



ファイバーレーザー溶接機

MFL-100WF

省エネ
976nm光変換効率42%

従来機915nm光変換効率30%に対し
高効率で電気代削減

生産効率UP

一般的なアーク溶接に比べ
3~10倍の溶接速度が可能
作業時間大幅削減

ウォブル機能搭載

ビート幅を
0~5mmの範囲で調整可能
溶接性、溶接品質が向上

040 希望小売価格オープン

マイト ファイバーレーザー溶接機

型式	波長	レーザー出力 (W)	入力電圧 (V)	消費電力 (kW)	発振方式	冷却方式	寸法 (mm)	質量 (kg)
①(本体)MFL-W1500	1070±10(NM)	1500	単相200/220	5.9	連続/パルス/自己設定パルス	水冷	L750×W600×H1000	118
②(本体)MFL-W2000		2000		7.5				128

希望小売価格オープン

ワイヤ送給装置

型式	入力電圧(V)	ワイヤー径(mm)	適用スプール(kg)	寸法(mm)	質量(kg)
①MFL-50WF (シングル)	単相200/220	0.8~1.6	5~20	L610×W225×H426	13.5
②MFL-100WF (ダブル)				L680×W345×H845	36.5

特価にてご提供

特価にてご提供

(株) 理研オプテック

レーザー作業の安全管理に最適



パネル寸法 横×縦(mm) 900×2000

- お客様ご自身で設置するため、設置料がかからない
- パネル単体での購入可能
- キャスター式で後から移動も可能

041 希望小売価格オープン

レーザーセクションパネル

特価にてご提供

※詳細は別途お問い合わせ下さい

EcoFlow Technology Japan(株)

ECOFLOW

10年間、毎日ずっと頼れる

BCP対策、アウトドア、現場作業での
電動工具使用時にも

- 長寿命のLFPバッテリー採用
- 最大出力2,400W
- 大容量の2,048Wh
- 6kWhまで容量拡張可能
- 約100分で満充電
- 専用アプリで設定をカスタマイズ



同容量のエクストラ
バッテリーを使用して
最大6kWhまで容量拡張可能



電動工具使用時間の目安

1. 電動カンナ	460W	約3.6時間
2. まるのこ	720W	約2.3時間
3. 集塵機	1,200W	約1.4時間
4. コンプレッサー	1,500W	約1.1時間

042 ポータブル電源 EcoFlow DELTA 2 MAX

型番	寸法(cm)	重量(kg)	希望小売価格	特価にてご提供
①EFDelta2Max-JP	49.7×24.2×30.5	約23	254,100円	特価にてご提供
②EFDelta2Max-EX	46.4×23.5×28.3	約19	149,600円	

デンヨー(株)

電撃防止機能搭載

最大溶接電流155A

自動アイドリングストップ機能標準装備

- 自動アイドリングストップ機能で
燃料コストを約47%削減
- 溶接特性を好みで切替できます
- 高性能インバータ発電機搭載
- 無段階eモードで低燃費



043

ガソリンエンジン溶接機
GAW-155ES

特価にてご提供

型式	GAW-155ES
溶接電流範囲 A	30~155
溶接適用棒 mm	2.0~3.2
交流電源出力	単相100V 3.0kVA
全長×全幅×全高 mm	687×494×630
乾燥(整備)質量 kg	87(95)
希望小売価格	726,000円

一台多役!
500A余裕の溶接性能

- 3つのモードで
最大出力500A実現
- 溶接制御はインバータ制御で
高品質な溶接可能
- 交流電源は三相20kVAの出力
※50Hz
- 新型溶接モニターで
詳細な溶接条件設定可能



フルセット

044

炭酸ガスエンジン溶接機
DCW-500LSE

特価にてご提供

型式	電流範囲 ※50Hz	三相交流電源 ※50Hz	整備質量 (kg)	希望小売価格
DCW-500LSE	50~480A (CO ₂) 50~480A (手溶接) 100~480A (ガウジン)	200V 20kVA	800	5,610,000円

2人同時使用で200Aの出力
自動アイドリングストップ標準装備!

- 自動アイドリングストップ機能で
燃料消費量を最大約50%削減!
- 無段階eモードで低燃費!
- 電撃防止・短絡継続保護機能を搭載
- エコベース(簡易防油堤)付きで
安心してご使用いただけます



※ディーゼルエンジンの溶接機の価格は、向け先エリア、オプションの適用等もあから引合によって、金額が異なります。案件ごとに御見積とさせていただきます。

045

ディーゼルエンジン溶接機
DLW-200x2LSE

特価にてご提供

型式	DLW-200x2LSE
周波数 Hz	50/60
溶接電流範囲 A	1人単独使用: 30~300/30~340 2人同時使用: 30~180/30~200
溶接適用棒 mm	1人単独使用: 2.0~6.0 2人同時使用: 2.0~4.0
使用率	100%
交流電源出力 kVA	単相: 7.0/7.7 三相: 10.7/11.8
全長×全幅×全高 mm	1420×680×810
乾燥(整備)質量 kg	432(473)
希望小売価格	2,827,000円

(株) ケミカル山本

大好評「スーパーシャイナシリーズ」

最大105Aの圧倒的パワー



1. 最大105Aの圧倒的パワー!!
2. 大型電極による高速処理が可能
3. 焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動態皮膜形成)など、万能型
4. 粉じんと湿気による故障激減
5. 2人同時使用が可能
6. 特殊波形の採用で、6個クロムの発生を完全防止
7. スパークを抑える仕上り重視の過電流対策組み込み
8. 電源ON/OFFと用途切替用リモコンスイッチ(オプション)で大型タンク内のパフが取りなども安全、安心、便利!!

希望小売価格1,837,000円

046 スーパーシャイナ MXi

特価にてご提供

入力	出力	重量
単相200V	最大105A	16kg

軽量、最大27Aのハイパワー



1. 軽量、最大27Aのハイパワー
2. 焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動態皮膜形成)など、万能型
3. 用途に適した電解液が分かる親切表示
4. 特殊波形の採用で、6個クロムの発生を完全防止
5. スパークを抑える仕上り重視の過電流対策組み込み
6. W用とUni用の2種類の電極グリップが使用可能

希望小売価格437,800円

047 スーパーシャイナ R2i

特価にてご提供

入力	出力	重量
単相100V/200V	最大27A	4.7kg

三立電器工業(株)



作業効率UP!

JTNK-19 (NKタイプ)

ワンタッチ装着ターミナルジョイント
ケーブルをワンタッチで着脱できます

ターミナルジョイントを使用することにより
電線を溶接機二次側端子より着脱する作業が瞬時に行える為
電線の取替えや溶接機の移動等の作業能率が格段にアップします
NKタイプ対応のJTNK-19・JTNK-22もございます(NK-19/NK-22対応)
希望小売価格オープン

048 ターミナルジョイント JT300

型式	定格溶接電流	使用率	適用ジョイント	特価にてご提供
①JT300	500A	60%	JA300/JB500	特価にてご提供
②JTNK-19	300A		NK-19	
③JTNK-22	500A		NK-22	

(株)日本光器製作所

溶接作業で使用できる遮光性能のある前面プレート付のヘルメット取付型遮光防災面



049 遮光防災面918W-IRシリーズ 特価にてご提供

品番	サイズ(mm)	重さ(g)	レンズ/カラー	希望小売価格
①918W-C IR7	前面プレートW160×H120/ レンズW250×H200	約300	透明/IR7	5,874円
②918W-C IR10			透明/IR10	5,874円
③918W-Y IR7			黄色/IR7	6,094円
④918W-Y IR10			黄色/IR10	6,094円
⑤918W-G IR7			緑色/IR7	6,094円
⑥918W-G IR10			緑色/IR10	6,094円
⑦Y型アダプター(2個)	W65×H70	約100	-	1,056円/組
⑧U型アダプター(2個)	W65×H70	約100	-	1,254円/組

※Y型アダプター・U型アダプターは2個1組

(株)テクノ

CO₂溶接機の性能が大幅アップ!!

既存の送りローラーをこのギヤローラに交換するだけ!!
耐摩耗性の高い焼入鋼にV溝を入れギヤを刻むことによりワイヤを2面で受け安定した送給を実現!



050 ギヤローラ「助さん」

品名	希望小売価格
①パナソニック用	
P型 標準仕様	16,500円
PS型 長尺仕様	16,500円
PW型 2駆2従フルデジタル	22,000円
②ダイヘン用	
D型 標準仕様	16,500円
DM型 ミニ(BC)仕様	16,500円
DW型 2駆2従デジタル	22,000円
DD型 タイテン仕様	16,500円
③日立用	
H型 標準仕様	16,500円

※別途送料がかかります

堺電業(株)

各種キョウタイヤケーブルの製造販売
堺電業株式会社

特許
特開2017-21211
取得

アース万グリーン

アース線を打ち込めない現場に最適
KIV 8-14mmに対応

アース線が打ち込めない現場に最適
アース線が打ち込めない現場に最適
アース線が打ち込めない現場に最適

051 アース万グリーン 特価にてご提供

[KIV8] ①EG14-8-5 ②EG14-8-10 ③EG14-8-20 ④EG14-8-30
[KIV14] ⑤EG14-5 ⑥EG14-10 ⑦EG14-20 ⑧EG14-30

HiKOKI(ハイコーキ)

WH36DD

力加減はお任せを。美しい仕上がりを実現する、細ピストン搭載



■アプリでスイッチの遊びや回転数などを自由に調整
■照度3段階 9灯LEDライト搭載
■仕事がかさどる! トリプルハンマ搭載
■ヘッド長111mmのコンパクトボディ
■標準付属に2ポート急速充電器搭載

052 希望小売価格各91,300円 36Vコードレスインパクトドライバ

型式	能力	最大トルク(N・m)	六角二面幅(mm)	無負荷回転数	打撃数
①WH36DD(2XHLSZ)	普通ボルト M5~M16	最大200	6.35	0~3,700	0~4,100
②WH36DD(2XHBSZ)					
③WH36DD(2XHGSZ)					
④WH36DD(2XHSZ)					
⑤WH36DD(2XHSZ)					
⑥WH36DD(2XHSZ)					

特価にてご提供

CS1810DD

ミミでもしっかり切断! 小枝から太枝までパワフル切断



■ソーチェンとガイドバーはツールレスで交換可能
■ハイパワーの高トルクモーター採用で高い粘り強さを実現
■薄刃ソーチェン採用により低振動・低反発を実現
■充電当たり作業量 杉角材 50×50mm約380カット (BSL36A18X使用時)

053 希望小売価格68,750円 18Vコードレスミニチェーンソー

型式	ガイドバー長さ(mm)	チェーン形式	給油方式	機体寸法(mm)	質量(kg)
CS1810DD(XPZ)	100	SC11-34 (1/4インチ)	自動給油	441×228×89	1.9 (BSL36A18X装着時)

特価にてご提供

(株)ロブテックス

強さと優しさを兼ね備えた 次世代エアリベッター



■油圧オイル補給回数減
■剛性の高いグリップ
■握りやすく滑りにくい
■メンテナンス性アップ
■安全性アップ
ワークに優しい設計

054 希望小売価格121,000円 エアリベッター R2A1

型式	重量(カップカバを抜く)	リベット使用範囲	ストローク	出力	騒音レベル
R2A1	1.25kg	φ2.4~φ4.8	19mm	工具引張力 9.0kN	75dB以下

特価にてご提供

スナップオン・ツールズ(株)

油圧式のポンプで 取り回しも簡単です!!

再溶接 歪防止など様々な用途でご利用いただけます!!



055 希望小売価格オープン BAHCO 4T ラムキット BH8PR4000

特価にてご提供

詳しくは Webでチェック!

■20種類のパーツ
■持ち運び出来るケース付

(株)モトユキ

GLOBAL SAW

次世代型チップソー切断機、現る



061 グローバルソーカッター チップソー切断機

品番	使用電源	定格電力(A)	消費電力(W)	無負荷回転速度(min ⁻¹)	重量(kg)
SPC-355	AC100V 50/60Hz	15	1,440	低速 1,500 中速 2,700 高速 3,500	17.8

特価にてご提供

BAHCO エントリーシリーズ工具箱

■天面の縁が立ち上がっていることで、置いたものが落ちる危険を軽減できます
■天面にラバーマットが付属しています

6色から選べるエントリー工具箱

段数バリエーション	重量	高さ
5段 [引き出し] 高さ 60mm×1段 高さ 125mm×2段 高さ 191mm×2段	50kg	
6段 [引き出し] 高さ 60mm×3段 高さ 125mm×2段 高さ 256mm×1段	55kg	
7段 [引き出し] 高さ 60mm×5段 高さ 125mm×1段 高さ 256mm×1段	58kg	
8段 [引き出し] 高さ 60mm×6段 高さ 125mm×1段 高さ 191mm×1段	61kg	

【共通引き出し内寸】
高さ 60mm (内寸 H49、W540、D440)
高さ 125mm (内寸 H115、W540、D440)
高さ 191mm (内寸 H180、W540、D440)
高さ 256mm (内寸 H245、W540、D440)

※その他 カラーバリエーションあります

寸法: 510×693×955mm
耐荷重: 600kg 引き出し耐荷重: 30kg

056 希望小売価格オープン BAHCO エントリー工具箱 5段 BAH1472K5 特価にてご提供

057 希望小売価格オープン BAHCO エントリー工具箱 6段 BAH1472K6 特価にてご提供

058 希望小売価格オープン BAHCO エントリー工具箱 7段 BAH1472K7 特価にてご提供

059 希望小売価格オープン BAHCO エントリー工具箱 8段 BAH1472K8 特価にてご提供

スタイリッシュでコンパクト

デュアルピストンシステムにより クイックアクセス
ダストカバーで ピストンやバネの劣化防止

060 希望小売価格136,708円 BAHCO アルミジャッキ 2.5t 特価にてご提供

製品番号	ストローク(mm)	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
BH1A2500A	485	655	350	1380	24.4

防災特集編

溶接編

工具編

消耗品編

設備編

特集編

NT特集編

※表示価格はすべて税込価格となります。

防災特集編

溶接編

工具編

消耗品編

設備編

特集編

NT特集編

片手で使えるコードレス仕様

- ・6段階の回転速度切替機能
- ・ベルト回転方向切替機能
- ・過負荷検知機能
- ・押し当て調整アラーム



製品動画

バッテリー	電圧 V	DC18
	容量 Ah	2.0
無負荷回転速度	min ⁻¹	7000~17000
ベルト寸法	mm	10×330
ベルト速度	m/min	460~1120
本体質量	kg	1.4 (バッテリー含む)
本体装着ベルト	mm	Z#60×10mm

NEW

充電式ベルトサンダ

ベルトン® CLB-10/CLB-10(NN)

コードレスタイプ

062 ベルトン ①CLB-10 ②CLB-10(NN)

特価にてご提供

コードレスで変わるバリ取り作業

フル充電で20分*の研削が可能

*実使用 (鋼材をベルトZ#60、ダイヤル1で研削した実測データ)



製品動画

バッテリー	電圧 V	DC36
	容量 Ah	2.5
無負荷回転速度	min ⁻¹	3000~10000
ベルト寸法	mm	20×520
ベルト速度	m/min	460~1540
本体質量	kg	2.9(バッテリー含む)
本体装着ベルト	mm	Z#60×20mm

充電式ベルトサンダ

ベルトン® CLB-20/CLB-20(NN)

コードレスタイプ

063 ベルトン ①CLB-20 ②CLB-20(NN)

特価にてご提供

手のひらサイズの新感覚タガネ

- ・溶接スケール・スラグ除去、サビ取り、塗装はがし
- ・ニードル交換は工具不要
- ・細かい作業に適したφ1.6mmニードル



製品動画

ステンレス
ニードルもご用意

使用圧力	MPa(kgf/cm ²)	0.6 (6)
空気消費量	m ³ /min	0.10
打撃数	min ⁻¹	5500
ニードル径と本数	φ1.6/本	7
ニードルの標準長さ	mm	120
本体質量	kg	0.50(エアホース含む)



流量調整
つまみを
搭載

空気式高速多針タガネ

ジェットタガネ® JT-10

064 ジェットタガネ JT-10

特価にてご提供

溶接スパッタ、塗装・サビ落とし 目荒らし、各種はくり作業に

毎分6,000回の高速度往復動



製品動画

細い・軽い!
グリップφ34mm

型式	JT-16	JT-16-02
使用圧力	MPa(kgf/cm ²)	0.6 (6)
空気消費量	m ³ /min	0.16
打撃数	min ⁻¹	6000
ニードル径と本数	φ2/本	15
	φ3/本	6 (標準)
ニードルの標準長さ	mm	180
本体質量	kg	0.94

空気式高速多針タガネ

ジェットタガネ® JT-16/JT-16-02

065 ジェットタガネ ①JT-16 ②JT-16-2

特価にてご提供

コードレスで現場穴あけの作業性がアップ

バッテリー	電圧 V	DC36
	容量 Ah	2.5
無負荷回転速度	min ⁻¹	820
穴あけ能力	ジェットブローチ ワンタッチタイプ	穴径: φ11.5~φ27 板厚: 6~25
マグネット吸着最小板厚	mm	6
最大ストローク長	mm	40
マグネット最大磁力	N(kgf)	5500(561)
マグネット寸法	mm	65(幅)×145(長さ)
位置調整範囲	左右移動	10
	前後移動	10
本体質量	kg	9.0(バッテリー・ハンドル含む)



製品動画

全高
150
mm



売れています!

携帯式磁気応用穴あけ機

アトラエース® CLO-2725/CLO-2725(NN)

コードレスタイプ

066 アトラエース ①CLO-2725 ②CLO-2725(NN)

特価にてご提供

穴あけ能力と機動性をハイレベルで両立

型式	LO-3000A	LO-3550A
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
電気 トル	定格消費電力 W	750
	定格電流 A	7.9
	無負荷回転速度 min ⁻¹	1100
マグネット消費電力 W	35	35
穴 あけ 能力	ジェットブローチ ワンタッチタイプ	穴径: φ11.5~φ30 板厚: 6~35
		穴径: φ11.5~φ35 板厚: 6~50
マグネット吸着最小板厚	mm	6
最大ストローク長	mm	58
マグネット最大磁力	N(kgf)	5500 (561)
マグネット寸法	mm	65(幅) × 145(長さ)
位置調整範囲	左右移動	10
	前後移動	10
キャプタイヤコード	1.25mm ² 3芯 5m	1.25mm ² 3芯 5m
本体質量	kg	8.2



製品動画



製品動画



売れています!

携帯式磁気応用穴あけ機

アトラエース® LO-3000A/LO-3550A

067 アトラエース ①LO-3000A ②LO-3550A

特価にてご提供

工具を取り外さずにダスタ作業が可能

「カブラ」・ダスタ・スイベルの1人3役

低圧用



製品動画

本体材質	本体: アルミニウム合金 カブラ: 鋼鉄(クロムめっき)			
取付ホースサイズ	1/4・3/8・1/2ホース、φ6.5×φ10・φ8.5×φ12.5ウレタンホース			
最高使用圧力	MPa (kgf/cm ²)	1.0 (10)		
耐圧力	MPa (kgf/cm ²)	1.5 (15)		
シール材質	シール材質	表示記号	使用温度範囲	備考
	ニトリルゴム	NBR	-20℃~+60℃	標準材質

エアダスタ機能付き空気配管用 迅速流体継手

ダスタカブラ®

068 ダスタカブラ

特価にてご提供

15種類のアングル加工がこの1台に凝縮

定期メンテナンスなし、刃物再研磨可能で経済的!

電源	AC200V 三相 50/60Hz	
定格出力	kW	
定格電流	A	
最高使用圧力	MPa(kgf/cm ²)	
最大加圧力	kN(tf)	
ストローク長	mm	
最大加工アングル材	SS400	75×75×9
	SUS304	75×75×6
無負荷ストローク時間	約3.5秒(片道)	
タンク油量	ℓ	
キャプタイヤコード	2mm ² 4芯 5m	
本体質量	kg	



製品動画



油圧式アングル加工機

マルチワーカー® MW-50

069 マルチワーカー MW-50

ステンレス対応

特価にてご提供

ISK-Li180TIG

パルス機能搭載により
多様な母材の高品質を実現

- 『第48回発明功労賞受賞』
- 持ち運びが便利
- バッテリー式なので現場での電源確保の問題解消



第48回 発明大賞
発明功労賞 受賞

1時間で充電

状態をLEDで確認

離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます



070 バッテリー-TIG溶接機
ISK-Li180TIG

特価にてご提供

型式	定格入力電圧	外形寸法	定格出力電流	重量	定格使用率
ISK-Li180TIG	100V	W185×L455×H320mm	5A~180A	18kg	30%

ISK-Li155A/ISK-Li170A

シリーズ最軽量 持ち運びが便利
バッテリー容量と質量のベストバランス



現場での電源確保の問題解消
LEDの色で一目でバッテリー状態を確認

071 バッテリーアーク溶接機シリーズ

- ①ISK-Li155A ②ISK-Li170A

特価にてご提供 特価にてご提供

型式	定格入力電圧	外形寸法	定格出力電流	重量	定格使用率
①ISK-Li155A	100V	W160×L410×H330mm	20A~155A	13.5kg	50%
②ISK-Li170A		W185×L455×H330mm	20A~170A	18kg	40%

ISK-LS200S2/ISK-LS250S

小型・軽量の為、持ち運びが容易



072 ライトアークシリーズ

- ①ISK-LS200S2 ②ISK-LS250S2

特価にてご提供 特価にてご提供

型式	定格入力電圧	外形寸法	定格出力電流	重量	定格使用率
①ISK-LS200S2	単相200V	W160×L430×H326mm	15A~200A	9.5kg	30%
②ISK-LS250S2		W185×L455×H320mm	20A~250A	11kg	

ISK-LT201F2/ISK-LT201AD2

フルデジタル制御直流パルスTIG溶接機



073 ライトティグシリーズ

- ①ISK-LT201F2 ②ISK-LT201AD2

特価にてご提供 特価にてご提供

型式	定格入力電圧	外形寸法	定格出力電流	重量	定格使用率
①ISK-LT201F2	100V/200V	W185×L455×H320mm	5A~100A	11kg	100%/40%
②ISK-LT201AD2		W185×L455×H320mm	5A~200A	13kg	100%/30%

ISK-SA400D-S

インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現した半自動溶接機

MIG/MAG・ノンガス・手棒溶接も使用可能
上下分割構造の冷却方式を採用し、粉塵に強い内部防塵構造



耐久性・メンテナンス性向上

上下分割構造の冷却方式を採用し、粉塵に強い内部防塵構造をしています。



074 スキルアークプロ(半自動溶接機)
ISK-SA400D-S

特価にてご提供


型式	定格入力電圧	外形寸法	定格出力電流	重量	定格使用率
ISK-SA400D-S	三相200V	W325×L630×H550mm	400A	送給装置10kg + 本体30kg	60%

ISK-RGTP2W/ISK-RGTP2S/ISK-RGTP2F

遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぐ
通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載!



ウルトラクリアビューフィルター 自然な色合いで明るく見える通常時#2.0の明るさ

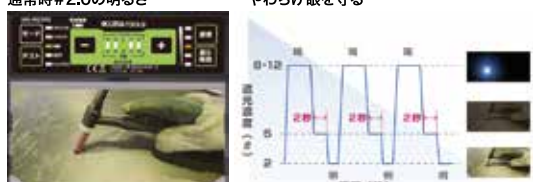

項目	設定
通常時	#2.0
溶接時	#9~13
プラズマ時	#4~8
サンクラスモード	#9~13
遮光速度	1/25000秒
感度調整	低~高 無段階調整
戻り時間調整	早~遅 無段階調整

075 ラピッドグラス ブラックプレミアムシリーズ

- ①ISK-RGTP2W ②ISK-RGTP2S ③ISK-RGTP2F

特価にてご提供

ボッシュ (株)

- 中厚物用**
S937BEF
S1137BEF
S1237BEF
- 解体用**
S937HBF
S1137HBF
S1237HBF
- 薄物用**
S937EAF
S1137EAF
S1237EAF



※表内の定価は税抜となっております

076 希望小売価格オープン
セーバーソーブレード各種 **大特価!!**

誰の手にもジャストフィット
細径グリップφ56mm
取り回し・使いやすさ重視
エルゴノミクスデザイン

BOSCH
Invented for life

ボッシュ 押し
安全性・パワー・耐久性抜群!!
フラッグシップモデル



077 ディスクグラインダー各種
① 希望小売価格26,950円 **特価 18,700円**
② 希望小売価格24,200円 **特価 11,000円**

商品名	砥石径(mm)	型番	回転数 (min ⁻¹)
①電子ディスクグラインダー (変速型)	φ100mm 無段階変速	GWS7-100E	2,800~11,000
②安全機能付きディスクグラインダー	φ100mm 耐久性・安全性重視	GWS750-100I	11,000

大特価!! ② **6台で 特価 62,700円**

サンコーミタチ (株)

サンコーミタチ株式会社

使いやすさと安全性を追求!
100mm電気ディスクグラインダ



共通特徴
●定格7.6A 最大出力1,000W ●細径φ56 全長288mm
●ブレーキ付モーター搭載 ●サイドハンドル標準装備
●コード長3.5m 広い作業範囲が可能に ●こだわりのmade in Japan

078 希望小売価格オープン
100mm電気ディスクグラインダ
①MG100A4 ②MG100BD2 **特価にてご提供**

型式	最高出力 (W)	定格電流 (A)	回転数 (min ⁻¹)	握り径 (mm)	質量 (kg)
①MG100A4	1,000	7.6	12,000	φ56	1.6
②MG100BD2					1.5

(株)ファーステック

※YouTubeのファーステックチャンネルで使用方法を説明した動画をご覧ください

スプリットポイントに研磨!
2番逃げまで研磨し、下穴不要!
■誰でも簡単にドリル研磨 ■2番付Xシニングに研磨
■チゼル幅調整可能 ■ベアリング内蔵で高精度



079 Xシニングドリル研磨機

型式	研磨可能サイズ	ドリル先端角	本体サイズ	重量	希望小売価格	特価
①EDG-213N	2mm~13mm	85°~140°	L135×W300×H130mm	10kg	187,000円	130,900円
②EDG-320N	3mm~20mm		L175×W385×H165mm	21kg	363,000円	254,100円
③EDG-1226MB	12mm~26mm		L210×W440×H180mm	25kg	462,000円	323,400円

※EDG-1226MBは別売コレットで最小8mm~最大32mmまで研磨可能
※電源AC100V、CBNホイール(ハイス用)、コレット、DVD付取扱説明書標準付

鉄骨の穴あけに最適な一文字に研磨!
2番逃げ角のついたスプリットポイント型に研磨するため、切れ味良く長寿命化!

■誰でも簡単に研磨可能
■先端山調整可
■チゼル幅調整可
■ベアリング内蔵で高精度



080 鉄骨用一文字ドリル研磨機

型式	研磨可能サイズ	ドリル先端角	本体サイズ	重量	希望小売価格	特価
①EPDG-213	2mm~13mm	165°~180°	L145×W320×H180mm	11kg	209,000円	146,300円
②EPDG-320	3mm~20mm		L175×W385×H165mm	21kg	363,000円	254,100円
③EPDG-732	7mm~32mm		L185×W385×H175mm	21kg	528,000円	369,600円

※電源AC100V、CBNホイール(ハイス用)、コレット、DVD付取扱説明書標準付

ファーステック 検索

FIRSTEC

小型軽量で、超強力タイプの
永磁リフティングマグネット

■特許技術により
超小型軽量で超強力
■メーカー3年保証
■業界一の安全係数3.5倍
■修理・定期点検可能



081 永磁リフティングマグネット

型式	平鋼吊上能力	丸鋼吊上能力	吸着面サイズ	重量	希望小売価格	特価
①ELM-100	100kg	50kg	84×60mm	2.5kg	75,900円	53,130円
②ELM-300	300kg	150kg	155×90mm	8.6kg	151,800円	106,260円
③ELM-600	600kg	300kg	224×115mm	21.0kg	227,700円	159,390円
④ELM-1000	1,000kg	500kg	245×165mm	46kg	328,900円	230,230円
⑤ELM-2000	2,000kg	1,000kg	380×216mm	118kg	733,700円	513,590円
⑥ELM-3000	3,000kg	1,500kg	530×216mm	181kg	1,012,000円	708,400円

※板厚、材質、表面粗さ等によって吊上能力は変わります
※丸鋼を吊り上げる場合はさらに吊上げられる丸鋼の直径の範囲もありません
※リフティング選定表があります。吊れるかどうか不明なときは、必ずお問い合わせください

(株)オグラ

φ20/t9の最大奥行50mm対応の快速(約3.5秒)
打ち抜きパンチャー



①N9205WMX ②NF9205WMX
■DC電圧に板厚9mmの一般鋼材へ約3.5秒で抜き打ち可能
(NF9205WMXは首折れパンチャー)
■一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能
■丸穴のみ板厚10mmまで対応(φ12~φ19)

082 コードレスパンチャー (複動式) **特価にてご提供**

型式	本体質量 (kg)	最大奥行 (mm)	最大穴あけ能力	バッテリー	本体寸法 (mm)	希望小売価格
①N9205WMX (本体のみ)	11.7	50	一般鋼材(SS400) φ20/t9	マキタ社製 (40Vmax) BL4025	393(L)×129(W)×325(H)	344,300円
②N9205WMX (セット品)	11.7	50	ステンレス(SUS304) φ20/t6			398,200円
③NF9205WMX (本体のみ)	12.7	50	ステンレス(SUS304) φ20/t6		423(L)×138(W)×345(H)	434,500円
④NF9205WMX (セット品)	12.7	50				467,500円

※バッテリー含む ※セット品内容:本体+充電器+バッテリーセット

(株)ビック・ツール



新登場 型式 SGT(サイズ18種)
HSS 118° 円すい 再研磨可能
材質:ハイス 先端角 円すい 再研磨可能
月光ドリル刃先形状
サイズ 一覧
14.0/14.5/15.0/15.5/16.0/16.5
17.0/17.5/18.0/18.5/19.0/20.0
21.0/22.0/23.0/24.0/25.0/26.0

083 鉄工用 月光テーパシャンクドリル **特価にてご提供**
切削数 **286穴**

特許を取得した月光先端形状が **BIG TOOL**



●月光ドリル タップの
下穴サイズのセットです
●M3~M12のタップの下穴サイズの
ドリルが入っており
前はお手持ちのタップが
収納可能です
希望小売価格オープン

084 ステンレス用ドリル7本セット **特価にてご提供**

型式	内容
GK-7P	7サイズ×1本 (2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3)

日本レゾボン (株)

平面研磨が見違える、
ガラスクロスディスク!!



085 希望小売価格 ①341円 ②341円
スパイダーネット **特価にてご提供**

品番	サイズ (mm) (外径×幅×ネジ径)	砥材粒度	外装入数	最高使用周速度
①SPN1002P-WA80	100×2P×M10	WA80	100枚	80m/s
②SPN1002P-WA120	100×2P×M10	WA120	(10枚入×10)	(4800m/min)



2層構造のパッドで作業幅を拡張!
ピンポイントに研磨 フラットに研磨
外径 **60mm** (付属品) 外径 **95mm** (別売り)
フラットな研磨をキープ
研磨しつづけても 平面出し・擦り取りに
形状が変化しづらいため 「面」での研磨が 持続します。

086 希望小売価格オープン
セラミックスマールペルト **特価にてご提供**

サイズ (mm)	砥材	粒度
①10×330	セラミック	40・60・80・100・120
②20×520		

セラミックならではの
高い研削力と耐久性!!
バリ取りやビート除去、スポット溶接痕の除去に!



086 希望小売価格オープン
セラミックスマールペルト **特価にてご提供**

フィットテストに推奨の防じんマスク

着け心地は **これまで以上のフィット性を実現!**
そのままに (※自社規定に基づく結果です)

- 新開発の鼻当てスポンジ
- 高性能フィルタを搭載
- 4カ所のゴムひもでワンタッチ調節



①X-3502EX ②X-3702EX

087 希望小売価格オープン
バイリーンマスク **特価にてご提供**

品番	国家検定	指定防護係数	入数	生産国	その他
①X-3502EX	DS2	10	20枚/箱	日本	金属不使用
②X-3702EX	DS2・排気弁付		10枚/箱		

※別途送料がかかります

バイリーンの新商品

— 首元の不快感をスッキリ快適に! —



- *衣類の襟首に貼り付けるだけでOK
 - *汗を速やかに吸収
 - *使い捨てなので、いつもサラッと清潔
- スポーツにも最適

088 希望小売価格オープン
汗とりパッド(襟首用) **特価にてご提供**

品番	入数
汗とりパッド(襟首用)	100本/箱×10箱/箱

※別途送料がかかります

耐液体及び耐薬品手袋 カマプレン

- 酸・アルカリ・有機溶剤に耐性を備えます
- 高い柔軟性とグリップ力で快適な作業が可能です
- 裏地はフロック加工脱着も簡単です
- 研究所、化学工業、自動車産業、飲料産業、亜鉛メッキに関わる作業に最適

- カラー: グレイ
- サイズ: M(8)、L(9)、XL(10)
- 材質: 本体 クロロプレン、ナチュラルラテックス
- 全長: 約40cm/厚さ: 約0.65mm

適合規格: EN420、EN388
EN ISO374

品番: 072608141E
072609141E
072610141E

093 耐液体及び耐薬品手袋
カマプレン **特価にてご提供**

耐切創レベル: B

耐切創手袋 ヴァーティゴグレイ B

- 耐切創レベルBでありながら作業性と装着性に優れた長時間の作業でも手が疲れにくいタイプの手袋
- 甲部に大きく耐切創レベルを表示することにより手袋の選択ミスによる事故を未然に防ぎます
- 材質: スペクトラ、ライクラ、ポリウレタン(コーティング)
- 適合規格: EN420、EN388 2016 (4X42B)
- サイズ: 6(XS)、7(S)、8(M)、9(L)、10(XL)



096 耐切創手袋
ヴァーティゴグレイ B **特価にてご提供**

品番: 2318767/WIP

研磨スピードに特化したオフセット砥石

- 同一時間内の生産性UP!!
- ワークへの食いつきが良く優れた作業性を実現
- この1枚で溶接ビードの除去から面取りまで幅広く対応できます
- 切断作業も可 ※厚みは4.2mmになる為、切り口の幅が狭い方が良い方は切断砥石をご検討下さい

089 3M™キュービトロン™3オフセット砥石(切断兼用)

品番	外径(mm)	厚み(mm)	内径(mm)	粒度	梱包形態
①96094	100	4.2	15	36+	10枚/外箱
②93244	125		22.23		
③93226	180				

特価にてご提供

3Mの最新の精密成型砥粒採用!!

持続性のある研磨スピード 1枚でさらに多くの研磨量を実現

090 3M™キュービトロン™3ファイバーディスク

品番	推奨材質	グレード	外径(mm)	内径(mm)	最高使用回転数(r.p.m)	梱包形態
1182C	普通鋼	36+	①100	16	15,300	25枚/中袋 4中袋/外箱
			②125	22	12,250	
			③180	16	8,500	
1187C	ステンレス・アルミ	36+	④100	16	15,300	
			⑤125	22	12,250	
			⑥180	22	8,500	

NEW

特価にてご提供



1182C



これまでにない仕上げ作業を

- 高研磨力と長寿命を実現する、3M精密形状砥粒の不織布ディスクへの採用
- 広範囲な研磨用途に対応するグレードのラインアップ
- 不織布の特徴である追従性と耐久性の両立

091 スコッチ・ブライト™プレジジョンSCディスク

グレード	仕上がり相当	色	外径(mm)	内径(mm)	最高使用回転数(r.p.m)	出荷単位
①Extra Coarse	80+	灰	100	16	13,600	80枚(中箱10枚)
②Coarse	120+	茶				
③Medium	180+	赤				
④Fine	240+	緑				
⑤Very Fine	320+	青				

特価にてご提供

3M史上最高の製品寿命

- 3M史上最高の製品寿命で使用枚数低減を通じたコスト削減
- 高い切れ味とその持続性で生産性改善、作業負担軽減
- 鉄・ステンレスでも切断時の焼けやバリを抑えた高いパフォーマンスを発揮

092 3M™キュービトロン™3切断砥石

品番	外径(mm)	厚み(mm)	内径(mm)	粒度	梱包形態
①91868	105	1.3	15	60S	25枚/中箱、50枚/外箱
②89435	125	1.6	22.23	36S	5枚/中箱、50枚/外箱
③88912	180			60S	25枚/中箱、50枚/外箱

特価にてご提供

防護服 ミューテックス・E・ライト

- 粉じん取扱作業に適した透湿度の高いSMS製の防護服
- 袖口や足首、ウエストゴムの締めりが粉じんの付着を軽減
- 頭部にフィットする立体構造のフードと脱着が容易な2ウェイジップ

- サイズ: M、L、XL、XXL、XXXL
- 材質: ポリプロピレン(SMS)

適合規格: JIS T8115 タイプ5(微粒子防護用密閉服)/タイプ6(ミスト防護用密閉服)

094 希望小売価格オープン
ミューテックス・E・ライト **品番: 4500101**

特価にてご提供



新発売

ミュテックス・E・オーバーブーツ

- ミュテックスEライトと同等の浸透度の高いSMS製のシューズカバー
- 上部にはゴムを編み込み良好な装着感
- 紐により足首周りのダボつきを軽減

帯電防止

- サイズ: フリーサイズ(高さ30cm、長さ32cm、靴底幅13cm)
- 材質: ポリプロピレン(SMS)
- 特徴: ラテックスフリー、シリコンフリー

095 ミューテックス・E・オーバーブーツ **品番: HCL108**

特価にてご提供



イヤーマフ ヴェリシールド ネットバンドタイプ VS130N

- フェイスシールド、ヘルメット等の保護具と併用可能なネットバンドタイプ
- パッド入りのイヤークッションによる快適な装着感
- イヤークッション位置を広く調整可能なため頭部にしっかりフィット
- "Air Flow Control Technology"で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現

- NRR値: 28
- 材質: スチール、ABS、ポリウレタン、ポリプロピレン、PVCほか
- 重量: 約255g

適合規格: ANSI:S3.19-1974

097 希望小売価格オープン
イヤーマフ ヴェリシールド ネットバンドタイプ VS130N **品番: 1035116-VS**

特価にてご提供



保護メガネ A800 アンチフォグ


- スタイリッシュでベーシックな保護メガネ
- 防曇加工
- 防傷加工
- UVカット

- 鼻当てやフレーム部が柔らかいため、長時間の装着でも快適です
- 軽量でフィット感抜群です
- カラー: クリア
- 材質: ポリカーボネイト、エラストマー
- 質量: 約22g

098 保護メガネ A800 アンチフォグ **品番: 1015369**

特価にてご提供



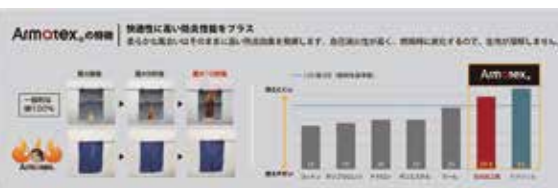

Armotex 防災防寒ウェア

Wear



●素材: 防災加工綿/モダクリル/綿
●サイズ: S/M/L/LL/3L/4L/5L
●入数: 1着

【カラー NV:ネイビー CGY:チャコールグレー】

099 防災防寒ジャンパー

型番	サイズ	特価にてご提供
AX3570	S/M/L/LL/3L/4L/5L	

Vest



●素材: 防災加工綿/モダクリル/綿
●サイズ: S/M/L/LL/3L/4L/5L
●入数: 1着

【カラー NV:ネイビー CGY:チャコールグレー】

100 防災防寒ベスト

型番	サイズ	特価にてご提供
AX3580	S/M/L/LL/3L/4L/5L	

●素材: モダクリル/綿
●サイズ: XS/S/M/L/LL/3L/4L
●入数: 1着

【カラー BK:ブラック】

101 防災防寒フリースベスト

型番	サイズ	特価にてご提供
AX3590	XS/S/M/L/LL/3L/4L	

Hood



●素材: 防災加工綿/モダクリル/綿
●サイズ: M/L/LL
●入数: 1枚

【カラー NV:ネイビー CGY:チャコールグレー】

102 防災防寒頭巾

型番	サイズ	特価にてご提供
AX1321	M/L/LL	

Neck warmer



●素材: モダクリル/綿
●サイズ: フリーサイズ
●入数: 1枚

【カラー BK:ブラック】

103 防災防寒ネックウォーマー

型番	サイズ	特価にてご提供
AX-FLNW	フリー	

トリプル超硬ホールソー シルバスター505

◆薄板からステンレス板厚25mmまで穿孔できます
◆切粉3分割に排出するため軽い力で穿孔できます

商品番号	サイズ
①SS014~20	φ14~φ20
②SS021~25	φ21~φ25
③SS026~30	φ26~φ30
④SS031~35	φ31~φ35
⑤SS036~40	φ36~φ40
⑥SS041~45	φ41~φ45
⑦SS046~50	φ46~φ50
⑧SS051~55	φ51~φ55
⑨SS056~60	φ56~φ60
⑩SS061~65	φ61~φ65
⑪SS066~70	φ66~φ70
⑫SS071~75	φ71~φ75
⑬SS076~80	φ76~φ80
⑭SS081~85	φ81~φ85
⑮SS086~90	φ86~φ90
⑯SS091~95	φ91~φ95
⑰SS096~100	φ96~φ100
⑱SS0101~110	φ101~φ110
⑲SS0111~120	φ111~φ120
⑳SS0121~130	φ121~φ130
㉑SS0131~140	φ131~φ140
㉒SS0141~150	φ141~φ150
㉓SSDN6	センタードリルφ6mm
㉔SS505-D	左記参照
㉕SS505-K	左記参照

106 シルバスター505

特価にてご提供

高性能切断砥石 純金



最強の切れ味 驚異の耐久性 作業効率UP 作業時間の短縮

108 高性能切断砥石純金

型式	サイズ(mm)	粒度・硬度	特価にてご提供
①純金105	105×1.0×15	60P	
②純金125	125×1.3×22		

金の卵 ブレード

厚物も薄物も用途に合わせて瞬速切断 切断時の抵抗が少ない為 切断スピードと耐久性が違う! 新しい金の卵

商品番号	小箱(本入)	大箱(本入)	希望小売価格(5本入)
①KB-150F薄物用	5	50	4,004円
②KB-200F薄物用	5	50	4,554円
③KB-250F薄物用	5	50	5,500円
④KB-150H厚物用	5	50	4,004円
⑤KB-200H厚物用	5	50	4,554円
⑥KB-250H厚物用	5	50	5,500円
⑦KB-300H厚物用	5	50	6,490円
⑧KB-200S解体用	5	●	6,000円
⑨KB-250S解体用	5	●	7,250円
⑩KB-300S解体用	5	●	8,000円

109 金の卵ブレード

特価にてご提供

簡単に錆が落とせます! 潤滑剤としてもパーフェクト!



強力錆落とし & 強力錆止め BOX付き お得セット!

107 希望小売価格オープン コーテック最強セット(BOX付) 特価 6,600円

レヂトン独自の「ウェーブライン」 新製品



湾曲形状のため接触面積が大きく、作業効率が向上

110 ①ハイパーGS ②ハイパーGT ③ハイパーGM 大特価

型式	外径×厚さ×穴径(mm)	粒度	最高使用周速度	梱包小箱/大箱	主な用途	希望小売価格
①ハイパーGS	105×3×15	#36, #46, #60, #80, #120	72m/s	25枚入/200枚入	一般鋼・ステンレス	330円
②ハイパーGT	105×5×15	#24, #36	72m/s	25枚入/200枚入	一般鋼	341円
③ハイパーGM	105×4.5×15	#36のみ	72m/s	25枚入/200枚入	一般鋼・ステンレス	380円

★★★数量限定で★★★

金の卵缶に 金の卵1mmが30枚 さらに サービスで 金の卵1mmが3枚 オフセット型108が2枚 ついてきます



111 金の卵缶 特価にてご提供

お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わり!!

全長/310mm
重量/610g



用途
ボルト・ナット廻り塗膜・サビ落とし
手摺り等の部分ハツリ
溶接後のスラグ落とし
船舶のサビ・貝殻落とし

サイドハンドル装着イメージ

商品名	ニードルコグラー サイドハンドルセット
内容	【02セット】ニードル602×180mm ...13本 【03セット】ニードル603×180mm ...7本 【02セット】NBRV-1M2H 【03セット】NBRV-1M3H
商品コード	【02セット】1250020000 【03セット】1250030000
本体サイズ	全長310mm/厚み30mm・厚み50mm
重量	610g
付属品	【02セット】ニードル602×180mm 13本(本体装着済み) 【03セット】ニードル603×180mm 7本(本体装着済み) 【両用型】サイドハンドル 1本、内径シム 1本、イボシム(45×5) 1本

説明動画



希望小売価格50,000円

112 ニードルコグラー 特価にてご提供

常識をフチ抜く 長寿命!!!!

切断砥石の最大123倍切れる



113 マルチメタルホイール ガチメタ

①GM-105 ②GM-125 **特価にてご提供**

品番	外径(mm)	ダイヤ層厚(mm)	ダイヤ層幅(mm)	穴径(mm)	リング(mm)	希望小売価格
①GM-105	105	1.4	2.5	20	15	オープン
②GM-125	125	1.5	3.5	22	20	オープン

*別途送料がかかります

GLOBAL SAW 2024年、秋 新発売

TEシリーズ 超硬セーバーソー

難切断材向き

用途: ステンレス・ハイツ材・ハイツボルト・鋳鉄管 (マルチラインコーティング)

超硬刃 パンキレ

品番	全長(mm)	幅(mm)	刃厚(mm)	山数	JANコード	希望小売価格
TE-1508	150	25	1.3	8	78 1 322361	3,300円
TE-2258	225	25	1.3	8	845 1 322376	4,700円

難切断向き!!

ステンレス ハイツ材
ハイツボルト 鋳鉄管

114 超硬セーバーソー

①TE-1508 ②TE-2258 **特価にてご提供**

品番	全長(mm)	幅(mm)	刃厚(mm)	山数	希望小売価格
①TE-1508	150	25	1.3	8	3,300円
②TE-2258	225	25	1.3	8	4,700円

スーパーリトル最薄0.8mm
ハツ・焼けを抑える!!



115 希望小売価格オープン
スーパーリトル

特価にてご提供

品番	内装仕様	サイズ(mm) (外径×厚み×穴径)	砥材 粒度	発注単位	最高使用周速度
①1000C28111	通常箱	105×0.8×15	A46S	200枚	80m/s (4,800m/min)
②1000C2811B	防湿バック				

充電丸鋸用150mm **イナズマックス**



鉄工、薄ステン、ガルバリウム、軽天用

希望小売価格オープン

116 イナズマックス

①150×1.2×60 ②150×1.4×44 ③150×1.1×32 ④150×1.1×60

特価にてご提供

経済性に優れた荒研削用カップ!!



117 希望小売価格オープン
カップホイール
SDR60

特価にてご提供

品番	外径(mm)	厚み(mm)	高さ(mm)	内径(mm)
DUCW 1001	100	7	5	15

..... 一般コンクリート製品の切断に!!

セグメントタイプ

✓切れ味良し! ✓低価格!

リムタイプ



118 希望小売価格オープン

コンクリート用ダイヤモンドブレード
SV100

特価にてご提供

品番	外径(mm)	厚み(mm)	高さ(mm)	内径(mm)
DUSV 1000	105	2.2	7	20



119 希望小売価格オープン

コンクリート用ダイヤモンドブレード
RV100

特価にてご提供

品番	外径(mm)	厚み(mm)	高さ(mm)	内径(mm)
DTRV 1000	105	2.2	7	20

強靱なセラミック砥粒を使用
鋭い切れ味と抜群の食いつきを実現

テクノディスク



用途
黒皮はがし
鉄、ステンレス、その他
難削材の各種重研削



120 テクノディスク京

品番	直径×穴径	粒度	包装単位	希望小売価格
①TD10015-CEK	100×15	36	5	1,265円
②TD12522-CEK	125×22	36	5	1,705円
③TD18022-CEK	180×22	36	5	2,420円

特価にてご提供

セラミック
フラップホイール

用途
・バリ取り、面取り
・パイプの内面研磨
・鉄、ステンレス、その他
難削材の研削研磨



121 セラミックフラップホイール

特価にてご提供

軸径	直径	幅	粒度	包装単位
①3mm	10~30mm	5mm~10mm	80, 120, 180, 320	10
②6mm	25~50mm	5mm~25mm	60, 80, 120, 180	5

株式会社 イチグチ
バリ取り専用機に装着するブラシを提案します
サイズ、粒度はお問い合わせください
スリット研磨輪



スリット幅を変えたり
先端加工を施したりすることで
さらに
研磨力の調整が可能です

122 スリット研磨輪

①フラップタイプ
②合わせタイプ

特価にてご提供

カミマル(株)

水・油に対し抜群の吸収力!!
廃棄費用を含めトータルコストの節約に!!



①130062
ハイコストパフォーマンス商品

②130081
130062よりタフな用途に対応

③530137
ポップアップタイプ
希望小売価格オープン

④530175
広範囲に対応 ハンディタイプ

123 KS TORK (産業用ワイパー) 特価にてご提供

型式	1枚当たりのサイズ (cm)	梱包容量	1梱包サイズ (縦×横×高さ) (mm)
①130062(紙タイプ薄手)	34×23.5	500枚×2ロール	260×500×230
②130081(紙タイプ厚手)	34×23.5	350枚×2ロール	260×500×230
③530137(不織布通常サイズ)	38×32	280枚	265×260×330
④530175(不織布大判サイズ)	64×38	120枚	230×400×235

*運賃別途申し受けま

KS kamimaru

梱包・包装・養生・マスキング
ワイドに使える!



- 抜群の強靭性で荷崩れ防止
- パレット運送の効率性向上
- シール性・耐熱性で、しっかり荷物を防衛

希望小売価格オープン

124 KSストレッチフィルム

型式	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (μm)	入り数
①KS-SF14	500	300	14	6本
②KS-SF15	500	300	15	6本
③KS-SF16	500	300	16	6本
④KS-SF17	500	300	17	6本
⑤KS-SF18	500	300	18	6本

特価にてご提供

*運賃別途申し受けま

(株)タセト

脱炭素社会へ
環境にやさしいエアゾール



既存のフロンガス製品を地球温暖化指数の低いガスへ変更!!

高温型 現像剤

溶接トーチ用スパッタ防止剤

125 カラーチェック D-HE 450型 (1234ze)

特価にてご提供

126 チップクリーンZF-1 ①220型 (CO2) ②450型 (CO2)

特価にてご提供

(株)タイムケミカル

環境にやさしい水性型強力
スパッタ付着防止剤

- 脱ハロゲン溶剤
- 特定化学物質非含有
- PRTR指定外
- ゼロカーボン・ゼロVOC

420ml



希望小売価格2,750円/本 29,040円/箱

127 スパドール TW-80

特価にてご提供


アルインコ(株)

Φ50.8支柱材により
揺れが少なく
強靭なアルミ製ミニタワー

- 2段以上はアウトリガー、壁当てが標準装備
- Φ150mmの大型キャスターで安定感!
- 軽量かつコンパクトなミニタワーです

新商品

アルミタワーなのに
最大使用質量230kg

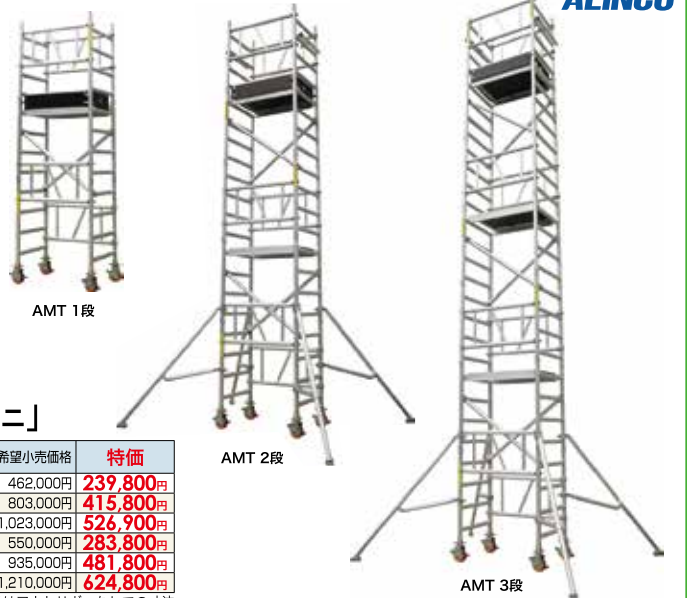

128 アルミニタワー「アルタウルスミニ」

型式	全高 (m)	作業床高さ (m)	作業床寸法 (m)	アウトリガー取付寸法 (m)	質量 (kg)	希望小売価格	特価
①AMT-110	3.31~3.71	2.13~2.53	0.87×0.60	1.24×0.93	72.2	462,000円	239,800円
②AMT-210	5.31~5.71	4.13~4.53	0.87×0.60	2.54×2.22	129.0	803,000円	415,800円
③AMT-310	7.31~7.71	6.13~6.53	0.87×0.60	2.54×2.22	164.2	1,023,000円	526,900円
④AMT-115	3.31~3.71	2.13~2.53	1.37×0.60	1.74×0.93	81.2	550,000円	283,800円
⑤AMT-215	5.31~5.71	4.13~4.53	1.37×0.60	3.04×2.22	143.7	935,000円	481,800円
⑥AMT-315	7.31~7.71	6.13~6.53	1.37×0.60	3.04×2.22	184.5	1,210,000円	624,800円

*運賃が別途かかります

*アウトリガー取付時：設置寸法の1段はアウトリガーなしでの寸法

KYOCERA

電源の無い場所での電気機器の使用に 豊富な入力、出力端子に対応

- 1年保証
- 純正正弦波 インバーター
- スマートフォンワイヤレス充電
- 防災製品等推奨品



129 希望小売価格264,000円

ポータブル電源 DPS1000

特価にてご提供

品番	定格出力 (W)	電池容量 (Wh)	充電時間	質量 (kg)	本体寸法 (mm)
ポータブル電源 DPS1000	1,000	1,019	約6時間	10.5	340×236×215

- 1年保証
- 純正正弦波 インバーター
- スマートフォンワイヤレス充電
- 防災製品等推奨品



130 希望小売価格330,000円

ポータブル電源 DPS1800

特価にてご提供

品番	定格出力 (W)	電池容量 (Wh)	充電時間	質量 (kg)	本体寸法 (mm)
ポータブル電源 DPS1800	1,800	1,601.5	約8時間	12.8	340×236×215

持ち運べる軽量 18.5kg

- 1年保証付
- グリーン購入法適合 (災害備蓄用品適合商品)
- 超低騒音型

EGI180



131 希望小売価格187,000円

インバーター発電機 EGI180 出力1.8KVA

特価にてご提供

品番	定格出力 (交流)	定格出力 (直流)	連続運転稼働時間 (時間)	質量 (kg)
軽量発電機 EGI180	100V-1.8KVA	12V-5.0A	約3.2~7.4	18.5

軽量 3.0KVAで38.5kg

- 1年保証付
- グリーン購入法適合 (災害備蓄用品適合商品)
- 超低騒音型

EGI300



132 希望小売価格311,300円

インバーター発電機 EGI300 出力3.0KVA

特価にてご提供

品番	定格出力 (交流)	定格出力 (直流)	連続運転稼働時間 (時間)	質量 (kg)
軽量発電機 EGI300	100V-3.0KVA	12V-8.0A	約3.5~8.5	38.5

イーグル・クランプ(株)

World wide lifting equipment
EAGLE CLAMP CO.,LTD.



コンパクト & シンプル

New

簡単計量
電源を入れて
フックでつり上げるだけ!

W165×H345×D135mm
Weight 2.5kg

計量物専用はかりとしての最小計量表示の最適化
小型リモコンでゼロ設定・風袋引きも簡単設定
13件分の計量履歴を自動記録、電源を切ってもデータが保持される
オートパワー-OFF機能

133 ミニスケール OCS-XZ-BM型

①OCS-XZ-BM-100 ②OCS-XZ-BM-500 特価にてご提供

型式	最大ひょう量 (kg)	最小表示 (g)	製品質量 (kg)	希望小売価格
①OCS-XZ-BM-100	100	50	2.5	107,800円
②OCS-XZ-BM-500	500	200	2.5	159,500円

*別途送料がかかります

70mmまでの厚いつり荷に最適!

用途
つり上げ、運搬、つり下げ、反転、溶接、組立て方、搭載、プレス加工、ペンディング加工
つりピース、引張りピース、固定治具等

全方向ネジ式クランプ

希望小売価格103,620円

134 SBB型 広口タイプ SBB-1t(40-70)

特価にてご提供

型式	最大使用荷重 (kg)	有効板厚 (mm)	製品質量 (kg)
SBB-1t(40-70)	1000	40~70	5.5



現場作業の
パートナー
出張作業用
溶接溶断器


操作簡単!
コンパクトな
溶接溶断セット



135 特価にてご提供

形式	①KSハンダ	②KSコンジャン	③KSランラン
寸法	高さ850×幅400×奥行330mm	高さ1,110×幅480×奥行400mm	高さ1,050×幅500×奥行385mm
総重量	27kg	45kg	63kg
酸素	500L	1500L	2000L
アセチレン	0.5kg	0.5kg	2.0kg
酸素用アセチレン用ホース(ツイインホース)	各5m	各10m	各10m
溶接火口・切断火口	各2本	各3本	各3本
酸素用調整器 アセチレン用調整器	各1台	各1台	各1台
両用器	1丁	1丁	1丁
希望小売価格	275,000円	319,000円	352,000円
ガス未充填	※運賃別途申し受けます		

ポンベの転倒防止等安全対策に!

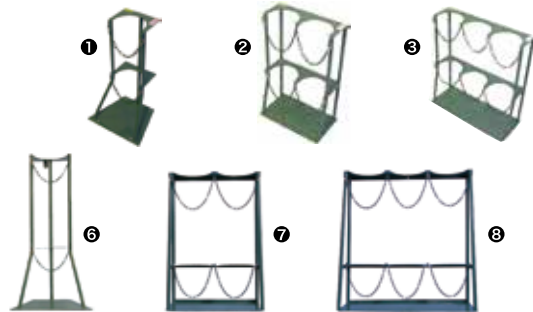

138 KSポンベスタンド

型式	高さ	幅	奥行	重量	仕様	希望小売価格	特価
①KS-1500-1	660mm	380mm	300mm	4kg	1.5~2.0m×1本立	22,000円	15,180円
②KS-1500-2	660mm	420mm	250mm	5kg	1.5~2.0m×2本立	29,700円	20,680円
③KS-1500-3	660mm	620mm	250mm	7kg	1.5~2.0m×3本立	35,200円	24,750円
④KS-1500-4	660mm	820mm	250mm	16kg	1.5~2.0m×4本立	44,000円	31,020円
⑤KS-1500-5	660mm	1020mm	250mm	21kg	1.5~2.0m×5本立	48,400円	34,430円
⑥KS-7-1	1070mm	590mm	350mm	7kg	7.0m×1本立	26,400円	19,250円
⑦KS-7-2	1070mm	700mm	375mm	17kg	7.0m×2本立	35,200円	25,520円
⑧KS-7-3	1070mm	1020mm	375mm	23kg	7.0m×3本立	42,900円	31,020円

※運賃別途申し受けます

移動の必需品!
高圧ガス容器(大瓶)の



136 ポンベ運搬車

型式	高さ(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	重量(kg)	車輪径(mm)	仕切り板(mm)	希望小売価格	特価
①KS-O	1470	470	500	15	345	-	34,100円	24,090円
②KSコンパクト(仕切板なし)	1420	850	590	22	345	-	43,560円	31,020円
③KSコンパクト(仕切板付き)						250×1200	51,260円	36,520円
④KU-O(仕切板なし)	870	700	36	660	-	-	112,200円	78,400円
⑤KU-O(仕切板付き)					250×1200	119,900円	83,900円	
⑥KSハンドトラック	1140	425	450	約10	265(17-10)	-	41,360円	28,600円

※運賃別途申し受けます

アセチレン・プロパンを1台で!!

- アセチレン、プロパン、酸素等、様々な種類の大瓶容器の運搬が1台で可能に!
- ノーバンクタイヤを採用している為工場内や建設現場等の様々な現場にて優れた運搬性能を発揮!



137 希望小売価格41,800円
KS-AP50 特価 29,150円

搭載可能容器・アイテム	高さ(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	車輪径(mm)	重量(kg)	耐荷重(kg)
アセチレン4.0kg・7.0kg容器 プロパン20kg・50kg容器 酸素・窒素等7m容器	1405	595	360	φ345	20	100

※運賃別途申し受けます

139 希望小売価格オープン
キトーリフティングポイント

特価にてご提供

形式	LPA00308
ボルトサイズ	M8
使用荷重(t)	0.3
首下長さ(mm)	11
質量(kg)	0.18

形式	形式
①LPA00308	⑩LPB04636
②LPA00510	⑪LPB06536
③LPA00812	⑫LPA08036
④LPA01616	⑬LPB07042
⑤LPA02520	⑭LPB08542
⑥LPB02024	⑮LPA10042
⑦LPB02824	⑯LPB09048
⑧LPA03624	⑰LPB12048
⑨LPB03230	⑱LPA15048
⑩LPB04230	⑲LPB20064
⑪LPA05830	

180°可動
360°回転
安全率5倍

荷重方向にシャックルが自在に動く!
スムーズな作業が実現

▶同一ボルト径のJISアイボルト(固定形)に対し使用荷重は最大で3倍!
▶横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応!

ボルトサイズM8からM64まで全21種類の豊富なバリエーション
キトーリフティングポイント

S.M.A.R.T. スマート管理アプリとは

吊クランプに埋め込まれたRFIDチップを読み取り、システムに登録することで、点検整備状況等を1台ずつ管理できる国内初のサービスです。

こんなお悩みを解決

- クランプの数が多すぎて管理が難しい...
- 点検時期を忘れてしまう...
- 部品の品番をすぐに知りたい...

3つのメリット

- 安全管理を簡単に: 毎回の自主点検・定期点検・メーカー点検をシステム上で確認可能。
- 資産管理を効率よく: 購入した吊クランプ全て登録可能。適宜で点検実施した場所の把握も可能。
- 説明書を現場で確認: RFIDチップを読み込むことで簡単に現場で点検・カタログ・寸法図を確認可能。

特設サイト: <https://www.supertool.co.jp/lifting-clamp/smart-rfid/>

作業構台、乗り入れ構台等の仮設建造物の部材の結合に最適!

①AC36 ②AC50

ボルトを規定トルクで締め付けるだけで作業者の熟練度に左右されずに組み立て可能

社団法人仮設工業会認定品 (AC50/50H/60)

140 アイアンマン(仮設用狭帯金具) AC・AC-H

品番	クランプ範囲(mm)	保証荷重(Kn)	ボルト締付トルク(N・m)	希望小売価格
①AC36	9~36	10	49	2,684円
②AC45	9~45	30	147	4,851円
③AC50	9~50	50	294	7,579円
④AC50H				7,942円
⑤AC60	21~60			9,900円

特価にてご提供

>>> スーパーツール吊クランプのスマート管理アプリ 始まる <<<

業界初 締付け作業は、常に作業側で! あらゆる作業に最適

◆横吊使用時にネジが上部(作業側)に配置されている為、締込み作業が容易

万能型ネジ式クランプ

◆ツイストカム方式による締付け度を目視確認できる安心・安全構造

141 スクリューカムクランプ(ダブルアイ型)ツイストカム方式(SWC-S) 特価にてご提供

品番	容量(ton)	クランプ範囲(mm)	希望小売価格
①SWC0.5S	0.5	0~25	49,126円
②SWC1S	1	0~40	76,868円
③SWC2S	2	0~40	86,900円

142 スクリューカムクランプ(ダブルアイ型)ツイストカム方式(SDC-S) 特価にてご提供

品番	容量(ton)	クランプ範囲(mm)	希望小売価格
①SDC0.5S	0.5	0~25	43,241円
②SDC1S	1		68,343円
③SDC2S	2	0~40	82,445円
④SDC3.2S	3.2		106,216円
⑤SDC6.3S	6.3	0~50	185,702円

象印チェンブロック(株)

業界最小! フック間最小 距離280mm

143 超小型電気チェーンブロック 特価にてご提供

重さわずか7.2kgの超軽量・コンパクト設計

型式・型番	定格荷重(kg)	揚程(m)	電源(V)	自重(kg)	巻上速度(m/分)
①βS-020 3m	200	3	単相100	7.2	3.8
②βS-020 6m		6		8.4	
③βS-020 10m		10		10	

(株)フジ

新発売

多くの中小型容器運搬に...フジ ハンドカー FC-30型



各種中小型容器の運搬に!
異なる容器も安定して運べる大型
底板、取付位置可変チェーン付



144 ハンドカー

型式	車幅 (mm)	車高 (mm)	車輪径 (mm)	重量 (kg)	希望小売価格	特価にてご提供
FC-30型	700	1090	370ノーマンク	16	50,600円	

※別途送料がかかります

おかげさまでロングセラー!

移動を伴う作業現場に!...フジ ハンドカー



長距離運搬や段差越えが
楽な容器台車です

①FA-3型 ②FA-H型



③FG型 ④FG-H型

頑丈な造り

145 ハンドカー

型式	車幅 (mm)	車高 (mm)	車輪径 (mm)	重量 (kg)	希望小売価格	特価にてご提供
①FA-3型	900	1220	330	19.5	40,260円	
②FA-H型	900	1220	330	24.0	57,420円	
③FG型	900	1410	660	35.0	89,100円	
④FG-H型	900	1410	660	39.5	102,520円	

※別途送料がかかります

容器の安全な固定、現場の転倒防止に フジ ボンベスタンド



146 ボンベスタンド

規格	幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	重量 (kg)	希望小売価格	特価にてご提供
①7000L×1	550	450	1000	10.0	28,820円	
②7000L×2	700	350	1000	16.0	36,960円	
③7000L×3	920	350	1000	19.0	46,200円	
④7000L×4	1240	350	1000	24.0	57,860円	
⑤7000L×5	1510	350	1000	28.5	63,580円	
⑥1500L×1	350	300	650	4.0	22,000円	
⑦1500L×2	420	240	650	6.0	27,720円	
⑧1500L×3	610	240	650	7.5	33,440円	
⑨1500L×4	790	260	650	9.5	41,580円	
⑩1500L×5	990	260	650	11.0	50,820円	

特価にてご提供

※別途送料がかかります

(株)ピカコーポレイション



かがまず
立ったまま
脚伸縮可能



②SCN-120B

- 最大段差約31cmまで対応できる上部操作タイプ
- 踏みざん内の伸縮操作バーを
引き上げるだけで簡単に伸縮できます

③SCN-180B
はしご仕様



147 四脚ジャスト式兼用脚立~Stapi~

型式	天端高さ (m)	はしごの長さ (m)	質量 (kg)	希望小売価格	特価
①SCN-90B	0.66~0.97	1.43~2.07	6.4	39,600円	23,980円
②SCN-120B	0.94~1.25	2.02~2.66	7.1	45,760円	27,280円
③SCN-150B	1.24~1.55	2.63~3.27	8.2	51,260円	30,580円
④SCN-180B	1.53~1.84	3.24~3.88	10	59,400円	34,980円
⑤SCN-210B	1.82~2.13	3.85~4.49	11.2	66,000円	39,380円

※離島、個人宅は配送不可とさせていただきます

仮設工業会認定の タフな足場台

回転収納式
手掛かり棒を
4本標準装備

エアガードセット



③DXA-18BTAGS
(DXA-18BT+DXA-AGS)

148 可搬式作業台~ダイナワークタフ~

型式	天端高さ (m)	天端寸法 (mm) 昇降面 長さ	希望小売価格	特価
①DXA-13BTAGS	0.96~1.30		オープン	150,480円
②DXA-15BTAGS	1.05~1.48	500 1563	オープン	170,280円
③DXA-18BTAGS	1.37~1.80		オープン	183,480円

※離島、個人宅は配送不可とさせていただきます

片寄せ仕様で対象物に接近した設置ができ
より安全な荷役作業が可能



149 連結式大型作業台 (片寄せタイプ) オプションで手すり取付可能

型式	天端高さ (m)	天端寸法 (mm) 長さ 幅	質量 (kg)	希望小売価格	特価
①DXL-K90A	0.86		46.5	616,000円	360,800円
②DXL-K120A	1.16	2273 604	48.7	628,100円	371,800円
③DXL-K150A	1.46		61.4	742,500円	437,800円
④DXL-K200A	1.97		65.1	789,360円	470,800円

※離島、個人宅は配送不可とさせていただきます

(株)日立産機システム

日立インバータホイスト

先端技術と実績!

特長

- 荷振れ抑制機能で荷振れを1/3まで軽減!(当社比)
- ワイヤーロープ点検補助機能で安全性向上!
- 480kg~60tまで豊富なラインアップ!



150 日立インバータホイスト 特価にてご提供

タイプ	型式	揚程	構成	希望小売価格
①モノレール	2.8M-T65-W4	6m	巻上げ 横行インバータ制御 有線式押釦操作	3,058,000円
②ローヘッド	2.8L-T55-W4			3,421,000円
③ダブルレール	2.8D-T55-W4			3,674,000円

※2.8のみ掲載
※その他ホイスト機種(他容量帯、商用、防爆、防食)などもございますので、お問い合わせください

日立モートルブロック用 無線ユニット(WTシリーズ)

使い勝手を追求!

WTシリーズの特長

- 安全性向上かつ使い勝手の良い機能を搭載!
- ①周波数帯2.4GHzによる安定性!
- ②高速操作レスポンス (応答時間:平均10ms)
- ③通信到達距離70mを実現 ※障害物がある場合30m程度になります
- ④Bluetooth通信機能搭載
- 特定小電力無線局である為
免許不要でご使用いただけます!



151 日立モートルブロック用 無線ユニット(WTシリーズ) 特価にてご提供

型式	対象	押しボタン	備考	希望小売価格
①WT3-6S	巻上のみ	6点 (入切,上下,左右)		223,300円
②WT3-6S(2)			予備送信機付	306,900円
③WT3-6T	トロリ付	6点 (入切,上下,左右)		223,300円
④WT3-6T(2)			予備送信機付	306,900円

※モートルブロックも各種ラインナップございますので、お問い合わせください
※巻上横行クレーン専用機です。走行クレーンには使用できませんのでご注意ください

無線遠隔操縦装置



- 手間なし簡単設定!
- 2.4GHz帯を採用し周波数管理も簡単!
- 人間工学に基づいてコンパクトに設計した送信機でオペレータの負担を軽減

152 希望小売価格オープン 金陵電機製テレコンセット 特価にてご提供

名称	構成
テレコンセット(予備送信機付)	受信機+送信機(2個) 他標準付属品

※その他さまざまな無線機のラインナップもございますので、お問い合わせください

日立給油式ベビコン

お客さま登録でプラス1年、合計2年保証
(給油式タンクマウントに限る)

特長

- より使いやすく、タフな New V シリーズ
- タイムカウンタ標準装備
- 0.75kW~15kWのラインアップ
- お客さま登録でプラス1年 合計2年保証



さらに省エネ

153 日立給油式ベビコン 特価にてご提供

型式	出力	電源	空気量 (L/min)	希望小売価格
①0.75P-9.5VP5/6	0.75kW	三相 200V	80	350,900円
②1.5P-9.5VP5/6	1.5kW		165	418,000円
③2.2P-9.5VP5/6	2.2kW		265	518,100円
④3.7P-9.5VP5/6	3.7kW		440	704,000円
⑤5.5P-9.5VP5/6	5.5kW		630	896,500円
⑥7.5P-9.5VP5/6	7.5kW		840	1,159,400円
⑦11P-9.5VP5/6	11kW		1200	1,488,300円

※給油式もラインアップございます。食品業界向けHACCP対応にお役立てください

日立給油式スクリー圧縮機

空気圧縮機 G シリーズ 11/15kw 登場!

特長

- 設備監視サービス「FitLive®」標準搭載
- Vtypeにて吐出空気量 最大約9.3%アップ(当社従来機比)
- Vtypeにて5%エネルギー効率改善(当社従来機比)
- 非常停止スイッチ標準装備
- オールワン構造(Vtypeのみ)
- 食品業界向けHACCP®に対応した日立食品機械用潤滑油「HITACHI FOOD GRADE ROTARY COMPRESSOR OIL」を開発(オプション対応)
- 【Hazard Analysis Critical Control Point (危害要因分析に基づく必須管理点)】



空冷、可変速制御機
ドライヤー内蔵型

154 日立給油式スクリー圧縮機 特価にてご提供

型式	出力	電源	定格圧力 (MPa)	空気量 (m³/min)	希望小売価格
①OSP-11VARG1	11kW	三相 200V	0.83	1.7	4,664,000円
②OSP-15VARG1	15kW	三相 200V	0.83	2.35	5,621,000円

※11~37kW空冷機以外は従来機 NEXT III シリーズとなります

(株)日立産機システム

日立環境調和型変圧器



脱炭素化社会の実現へ踏み出す一歩
大豆油を採用した次世代の変圧器

特長

- 植物由来の大豆油で環境に優しい
- もしもの時に備える優れた防災性
- コンパクト設計でスペースをより有効に
- 求められる省エネルギー化に貢献

155 Superアモルファス 奏(かなで) 特価にてご提供

型式	無負荷損 [W]	負荷損 [W]	エネルギー消費効率 [%]	省エネ基準達成率
①単相50kVA (6.6kV/210-105V,単三専用,50Hz)	35	700	147	133%
②単相100kVA (6.6kV/210-105V,単三専用,50Hz)	45	1,340	259	125%
③三相100kVA (6.6kV/210V,YYΔ,50Hz)	60	1,720	335	122%
④三相200kVA (6.6kV/210V,YYΔ,50Hz)	95	3,910	721	121%
⑤三相500kVA (6.6kV/210V,YYΔ,50Hz)	160	5,560	1,050	119%

musashi TRACKING CAMERA

追尾カメラが賊を撃退

明るさ **2000** ルーメン

Wi-Fi

1080p FULL HD 動画

暗闇では赤外線撮影

防水

コンセント式

無料アプリ

20W ワイド追尾式 LED センサーライト Wi-Fi カメラ

人を追いかけて点灯+撮影 | スマホで操作 | 赤外線撮影 | 防犯ステッカー

最大検知範囲・距離 **240° 12m**

点灯時間設定 **15秒**

検知距離切り替え **4m・8m・12m**

昼・夕・夜切替え | 昼・夕方・夕方過ぎ | 夜・暗闇

保護等級 **IP65 防水**

簡単取り付け

ネジ止め | クランプ付

記録時間

カード容量	8GB	16GB	32GB	64GB	128GB
時間	31.5時間	63時間	126時間	252時間	504時間

録画媒体

microSDカード (64GB) / クラウド記録 (有料)

こんな使い方に

威嚇・撃退 | 証拠撮影 | 留守の監視 | 盗撮で通報 | 訪問者の記録 | 便利な照明

165 20Wワイド追尾式 LEDセンサーライトWi-Fiカメラ **特価にてご提供**

品番	サイズ(mm)	外箱入数
C-AC1020TA	高さ205×幅133×奥行183	6

musashi RITEX

充電式で配線不要 自由に曲がるアームで どこでも取付け

繰り返し使える便利な**充電式**で煩わしい配線や電池交換は不要
どこでもアームであらゆる場所に巻き付けて取付けでき
アームを外せば強力マグネットで金属面に設置可能
夜間は自動で赤外線撮影をおこない、周囲が暗い環境でも鮮明に記録

166 希望小売価格33,000円

充電式
どこでもセンサーWi-Fiカメラ **特価にてご提供**

品番	本体サイズ (mm)	重さ (g)	使用時間	有効画素数
C-RC7200	W52×D89×H85 (付属品除く)	約200	90日/3か月 (15秒の動画を1日10回撮影した場合)	200万画素

どこでも簡単取り付け 配線不要の センサーカメラ

■センサー感知でカメラが作動し記録
■自由に曲がるアームで どこでも取付け可能
■乾電池式だから配線不要
■防雨タイプで屋外でも設置可能

167 希望小売価格17,050円

乾電池式
どこでもセンサーカメラ **特価にてご提供**

品番	本体サイズ (mm)	重さ (g)	使用時間	有効画素数
C-BT7000	W52×D122×H132(付属品除く)	約260	動画モード: 465日/15.5か月 (15秒の動画を1日10回撮影した場合) 静止画モード: 555日/18.5か月 (3枚の静止画を1日10回撮影した場合)	92万画素

musashi RITEX

動物忌避シリーズ | ファン尿被害を軽減する

鳥しっし! ソーラー式

どこでも取り付け

2種の強力な変動超音波だから、鳥が慣れない

14-18 KHz | 8-15 KHz

ネコしっし! ソーラー式

黄尿被害を軽減する

3種の強力な変動超音波だから、ネコが慣れない

18-23 KHz | 14-18 KHz | 8-15 KHz

168 鳥しっし ソーラー式 **特価にてご提供**

品番	本体サイズ(mm)	外箱入数	希望小売価格
REP-700	W123×D53×H52	6	19,690円

169 ネコしっし ソーラー式 **特価にてご提供**

品番	本体サイズ(mm)	外箱入数	希望小売価格
REP-610	W100×D110×H142	6	18,590円

(株)ソディックエフ・ティ IAC事業部 Made in Yokohama JAPAN

JAPANクオリティの安心・安全・高品質のLED照明をぜひお試しください。

既存の照明器具 蛍光灯ランプから **LED直管**へ

170 <工事不要タイプ SLシリーズ> <直結工事タイプ DSLシリーズ>

型番	5000K (昼白色) 標準	6000K (昼白色) 標準	
①SL-600 ②DSL-600	③SL-1200 ④DSL-1200	⑤SL-2400 ⑥DSL-2400	
きらめき	きらめき	きらめき	
仕様	工事不要タイプ 直結工事必要	工事不要タイプ 直結工事必要	工事不要タイプ 直結工事必要
区分	20Wタイプ	40Wタイプ	110Wタイプ
消費電力	9W	18W	36W
光束	1,300lm	2,600lm	5,200lm
長さ	580mm	1198mm	2367mm
口金	G13	G13	R17d/Rx17d

※送料別途 600/1200シリーズは、1箱25本の場合のみ送料無料 2400シリーズは、1箱12本の場合のみ送料無料

希望小売価格オープン **特価**

ケルヒャージャパン (株) KÄRCHER

コンパクトで持ち運び可能な バッテリータイプの洗浄機

171 希望小売価格21,780円 **特価にてご提供**

OC3Foldable

品番	本体サイズ(mm)	本体重量(kg)
15993020	305×298×271	2.2

※表示価格はすべて税込価格となります。

日動工業(株)



工場・現場・スポーツ施設あらゆる施設の照明設計をご提案



2020年に水銀灯の製造が中止になりました
近々、球交換さえも困難になると思われます

コードプラグ付仕様もございます

電源装置内蔵型 吊下げ型

屋外用 高効率170Lm/Wクラス

	水銀灯400W相当の明るさ!! ハイスpekハイディスク100W ①L100B-P-H110-50K(ワイド) ②L100B-P-HM110-50K(乳白ワイド) 希望小売価格 各125,400円 特価 各68,970円
	水銀灯700W相当の明るさ!! ハイスpekハイディスク150W ③L150B-P-H110-50K(ワイド) ④L150B-P-HM110-50K(乳白ワイド) 希望小売価格 各147,400円 特価 各81,070円
	メタハラ700W相当の明るさ!! ハイスpekハイディスク200W ⑤L200B-P-H110-50K(ワイド) ⑥L200B-P-HM110-50K(乳白ワイド) 希望小売価格 各215,600円 特価 各118,580円
	水銀灯1000W相当の明るさ!! ハイスpekハイディスク280W ⑦L280B-P-H110-50K(ワイド) ⑧L280B-P-HM110-50K(乳白ワイド) 希望小売価格 各236,500円 特価 各130,075円

屋内用 驚異の200Lm/Wクラス

	水銀灯400W相当の明るさ!! スクエアボックス85W ⑨LSBX85-P-H110-50K(ワイド) 希望小売価格86,350円 特価 50,000円
	水銀灯700W相当の明るさ!! スクエアボックス135W ⑩LSBX135-P-H110-50K(ワイド) 希望小売価格97,350円 特価 56,500円
	水銀灯1000W相当の明るさ!! スクエアボックス185W ⑪LSBX185-P-H110-50K(ワイド) 希望小売価格147,400円 特価 85,500円

高天井照明・壁面照明に最適!!

工事込の御見積承ります
今なら現調料金サービス!!

お客様の営業時間外の深夜でも
必要なLED照明器具で実機にてデモ
させていただきます!!

多数の納入設置例をHPでも掲載中
WEBはコチラ
スマホ・タブレットでご覧いただけます



LEDコネクタラインが両面になって
自由に曲げられるフレキシブルタイプ!
50mまで連結可能!

●トンネル工事・誘導ライン照明
鉄道の保線管理・橋梁工事
床下清掃・注意喚起等に最適

幅17mm×厚さ9mm
使用環境温度 -10~40℃
最小曲げ半径 20mm(低温時45mm)

173 両面コネクタライン

①LECN-R5LA-W (5m) ②LECN-R10LA-W (10m)
希望小売価格33,000円 希望小売価格53,350円

特価 19,800円 特価 32,010円

型式	仕様	定格電圧	消費電力	定格光束(Lm)	入力プラグ
①両面コネクタライン5m LECN-R5LA-W	両面発光・ 屋外型	AC100V (50/60Hz)	64W	6500	防雨2Pプラグ
②両面コネクタライン10m LECN-R10LA-W	両面発光・ 屋外型	AC100V (50/60Hz)	117W	13000	防雨2Pプラグ

超軽量 360度照射 付属のバッグでスッキリ収納!

屋内・屋外用型

- 定格電圧 AC100V
作業用 LED 投光器、三脚セットです
- メタハラ 300W クラスの明るさ(当社比)
- High/Low 切替式
(切替スイッチは灯具底面)
電線の長さは約 5m
- コード先端はホッキンプラグです
- 収納バッグ付きです
- ON/OFF スイッチ付きです

【使用環境温度】-15~40℃
【サイズ】W832×D832×H1040~1934mm
【質量】14.1kg 電線長5m

174 希望小売価格115,500円

LEDミニバルーンマイノウミ
LBA-150LN-G **特価 69,300円**

型式	仕様	防水規格	消費電力	定格光束 (lm)	質量 (kg)
LBA-150LN-G	屋内・屋外 兼用型	IP65	HIGH/147W LOW/80W	HIGH/19200 LOW/10900	4.1

メンテナンスフリーの乾式(オイルレス)で給油の必要がありません
本体カラーがピンクから**ホワイト**になりました
最高0.78Mpaの圧縮空気が使用可能!

【馬力】1.5hp 【運転音】97db
【連続運転時間】30分 【消費電力】1830W
【定格電流】9A 【使用環境温度】15~40℃
【電線長】3m
【入力プラグ】ホッキンプラグ
【サイズ】W345×D307×H357mm
【質量】9.5kg

エアコンプレッサーです

175 希望小売価格47,850円

エアコンプレッサーびんこん
ACP-786WH **特価 28,710円**

型式	仕様	定格電圧	モーター出力	最大圧力	タンク容量
ACP-786WH	乾式(オイルレス)	AC100V (50/60Hz)	1.12kw	0.78Mpa	6L

バキュームクリーナー
NVC-20L-S
二重フィルター採用で目詰まり解消
更に使いやすくなりました

温度サーモ付

176 希望小売価格35,200円
チャレ通特価 14,960円

品番 NVC-20L-S
電源 AC100V
風量 1.89m³/min
定格消費電力 1200W (MAX1400W)
集塵容量 20L(吸水6.6L)
サイズ W360×D395×H497
騒音レベル 80dB
質量 7.5kg

アウトドア、車中泊、工事現場、もしもの備えに
大容量1600Wの屋外型 大容量2000W

屋外型 防水規格 IPX3

屋内型

177 希望小売価格 各550,000円
ポータブル電源 **特価 各330,000円**

型式	仕様	出力	寿命	サイズ (mm)	質量 (kg)
①LPE-E3200LW	屋外型	AC100V 1600W	充放電: 約2500回	W406×D316×H273	20.2
②LPE-E3800L	屋内型	AC100V 2000W	充放電: 約2500回	W390×D285×H275	28

※医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください

バッテリー上がりも
キャパシタ式でラクラク解決!
事前の充電要らずでエンジンを始動!!

●ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!!
●12V車で蓄電後24V車へ使用可能!
●マイナス40℃でもOK! 寒冷地対応雪国でも強く働く!
●いざという時すぐ使える
メンテナンスフリー 定期充電不要!!

178 希望小売価格220,000円
キャパシタ式エンジンスターター
ビッグバンSS **特価 132,000円**

型式	使用環境温度	蓄電時間	サイズ (mm)	質量 (kg)
AS-C1224V-2000A	-40℃~60℃	約2分から約5分	W370×D178×H412	6.5

※表示価格はすべて税込価格となります。

防災特集編

溶接編

工具編

消耗品編

設備編

特集編

NT特集編

防災特集編

軟鉄・鉄・ステンレスなどの鋼材の切断に使用するメタル切断機用刃物

NTメタルソーは、手動切断機用刃物に求められる「より強い剛性」を追求した設計となっています

通常、鋸刃側面はストレートテーパで製作されますが、NTメタルソーは鋸刃側面に曲面テーパを施しています
これにより鋸刃の最も薄く弱い部分を刃先側に分散させ、鋸刃全体の剛性を実現しています
角度切りの様な鋸刃に苛酷な条件が加わる場面では特に威力を発揮致します

溶接編

工具編

消耗品編



No.	鋸刃寸法(mm)	適応機種	厚さ共通
1.	250×2.0×32	2- 9/50 日立工機 CU 10	2.5
		高速電機 KCM-250	
		ミタチ電機 MMC-250	
		津根精機 エコノミーローバー	
4- 9/50	エコノミーフグナー	2.5	
2.	275×2.0×32	4- 9/50 津根精機 エコノミーフグナー	2.5,3.0
		275×2.0×40	
3.	275×2.0×40	藤田機械 アイゼル	2.5
		ケイデン バルソノローター	
4.	280×2.5×32	4-11/63 アマダ CM-400	2.0
5.	300×2.0×31.8	2- 9/50 大同興業 プリマック	2.5
6.	300×2.0×32	2- 9/50 マツモト産業 エンゼル	2.5
7.	300×2.0×40	4-11/63 日東工機 メタルエース	2.5
		村橋製作所 キャブテンソー	
8.	300×2.5×40	4-11/63 ケイデン ウルミア	2.5
9.	315×2.5×40	4-11/63 津根精機 エコノミーフグナー	2.5,3.0
10.	315×2.5×40	2- 9/55 アマダ	2.5,3.0
		大野鋼機 フォーカス	
11.	350×2.5×40	2-11/65 藤田機械 アイゼル	3.0
		大野鋼機 フォーカス	
12.	360×2.5×40	4-11/63 村橋製作所 キャブテンソー	3.0
		ミタチ電機 MMC-360	
13.	360×2.5×40	3-11/65 高速電機 KCM-360	3.0
14.	360×2.5×45	4-11/66 マツモト産業 エンゼル	3.0
15.	370×2.5×40	4-11/63 日立工機 CU 15	3.0
16.	370×2.5×45	4-11/66 高速電機 KCM-370	3.0
		日東工機 メタルエース	
17.	370×2.5×50	4-18/80 大同興業 プリマック	3.0
18.	380×2.5×45	2-11/66 高速電機 KCM-380	3.0
19.	385×2.5×40	3-11/65 ミタチ電機 MMC-385	3.0
20.	400×3.0×40	2-11/65 大野鋼機 フォーカス	3.0
		藤田機械 アイゼル	
21.	400×3.0×50	4-15/80 大同興業 カールテンパッハ	3.0

179

NTメタルソー

特価にてご提供

今までにない特殊超硬チップを採用!!

鉄切用 HQF180

- 当社独自の特殊超硬チップを採用
- 優れた耐久性と切れ味を發揮
- 高精度仕上げを実現切断抵抗が少なく安定した切断が可能
- 独自の刃型と特殊超硬チップの組合わせによりチップの脱落がなく重切削に耐える

被削材 アンクル鋼、チャンネル鋼、丸棒、デッキプレート、ALC、各種パイプ、各種軽量材、その他一般鋼材の切断に

チタンサーメット採用で格別の切れ味!!

鉄工・ステンレス兼用 HQC180

- 抜群の切れ味と耐久性を發揮するチタンサーメットを採用
- 一回転あたりの切断切込みが早くスピードが大幅にアップ
- 0.05mmの高精度仕上げ

被削材 アンクル鋼、チャンネル鋼、丸棒、デッキプレート、ALC、各種パイプ、ハンガーレール、アルミサッシ、その他一般鋼材の切断に

特殊サーメットチップ採用 軽〜く切れる、抜群の耐久性!!

薄肉ステンレス用 HQS180

- ステンレス専用開発したサーメットチップを採用
- 耐溶着性に優れ、耐久性と切れ味を実現
- 独自の刃型と特殊サーメットチップの組合わせで焼け、バリ、カエリのないシャープな切断面を実現

被削材 被削材(0.5~2mmまで)各種パイプ、アンクル鋼、ハンガーレール、軽量形鋼、その他一般鋼材の切断に

180

NTタイガー(H.Q)チップソー
高品質・高性能チップソー


特価にてご提供

形式	用途	外径	刃厚	刃数	内径
HQF180	鉄工用	180	1.85	36P	20
HQC180	鉄工・ステンレス兼用		1.80	48P	
HQS180	ステンレス用	305	2.20	56P	25.4
HQF305	鉄工用		70P		
HQS305	ステンレス用		64P		
HQF355	鉄工用		84P		
HQS355	ステンレス用	405	2.80	72P	40
HQF405	鉄工用		96P		
HQS405	ステンレス用				

シャープな切れ味抜群の耐久性



刃先材質にM42コバルトハイスを使用
ステンレスなど難削材の切削率UP

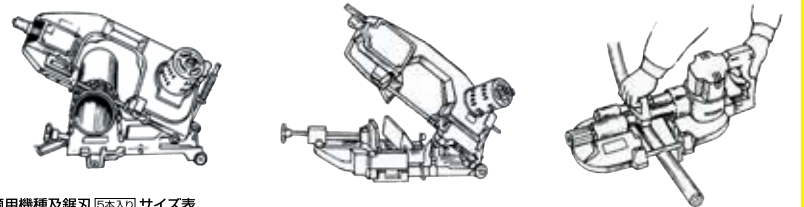

■適用機種及鋸刃(5本入り)サイズ表

形式	幅×長さ×厚み(mm)	刃数(25.4につき)	主な適用機
HQ1130-13	13×1,130×0.65	ハイスB/M	高速電機 HRB-1130 (HRB-200) / (HRB-250) / (HRB-255) 日立工機 CB-10, CB-12 マキタ 2106 FB180B 高速電機 HRB-1140 アサダ 736, 7721, 7724 新ダイワ RBH-120
HQ1140-13	13×1,140×0.65	14P	高速電機 HRB-1250 新ダイワ SB-120, RB-10, RB-120CV, RB-100Y アサダ ハンドソー120 ビーバー4F マキタ B125, B126
HQ1250-13	13×1,250×0.65		高速電機 HRB-300 新ダイワ RB-12 レックス工業マンティス180 アサダ 170, 185, 18F マキタ 180, 181 アサダビーバー6 ベルメックス RF-1150 マキタ B182, B183 リョービ SB-185 ニコテック ERB-185
HQ1260-13	13×1,260×0.65	18P	新ダイワ RB-18 日立工機 CB-18F レックス工業 ハンドソー185 新ダイワ RB-180FV
HQ1415-13	13×1,415×0.65		日立工機 CB-14F
HQ1440-13	13×1,440×0.65	14P, 18P	新ダイワ RB-80 西村電機 BS-60 アサダ ハンドソー222, 22F ビーバー8, 8F, 10
HQ1560-13	13×1,560×0.65		日立工機 CB-14F
HQ1625-13	13×1,625×0.65	14P, 18P	新ダイワ RB-80 西村電機 BS-60 アサダ ハンドソー222, 22F ビーバー8, 8F, 10
HQ1635-13	13×1,635×0.65		日立工機 CB-14F
HQ1640-13	13×1,640×0.65	14P, 18P	新ダイワ RB-80 西村電機 BS-60 アサダ ハンドソー222, 22F ビーバー8, 8F, 10
HQ1645-13	13×1,645×0.65		日立工機 CB-14F
HQ1770-13	13×1,770×0.65	14P, 18P	新ダイワ RB-80 西村電機 BS-60 アサダ ハンドソー222, 22F ビーバー8, 8F, 10
HQ1840-13	13×1,840×0.65		日立工機 CB-14F
HQ1560-16	16×1,560×0.65	14P, 18P	新ダイワ RB-80 西村電機 BS-60 アサダ ハンドソー222, 22F ビーバー8, 8F, 10
HQ1818-16	16×1,818×0.65		日立工機 CB-14F
HQ1820-16	16×1,820×0.65	14P, 18P	新ダイワ RB-80 西村電機 BS-60 アサダ ハンドソー222, 22F ビーバー8, 8F, 10
HQ1855-16	16×1,855×0.65		日立工機 CB-14F

■鋸刃と適応切断材料

刃数(25.4につき)	主な切断材料
14P	ガス管、鉄鉄管、大中径ステンレス管(肉厚6mm以下)
18P	ガス管、鉄鉄管、小径ステンレス管(肉厚4mm以下)

VL(バリアブルピッチ)によりビビリも静かでスムーズな切断が可能



■適用機種及鋸刃 サイズ表

巾(mm)	厚さ(mm)	刃数(ピッチ)	長さ(mm)	メーカー適応機種
27	0.9	4/6-5/7 6/10-8/12	2,750	日立工機 CB-22FA2
			2,950	NCC SSH-280DM
			3,000	高速電機 HRB-3000
			3,180	大東精機 FT-240
			3,270	大東精機 H-200B アマダ C-200
		3/4-5/7-4/6 6/10 4/65/76/108/12	3,350	ワイエス工機 YS230H
			3,505	大東精機 G(GA)-250 アマダ H-250SA NCC NCC250H
			3,660	大東精機 H(HA)-330 アマダ C-250
			3,750	日立工機 CB-32FB
			3,660	大東精機 W-250B
34	1.1	2/3-3/4-4/6	4,030	大東精機 H-3545, ST-3540
			4,115	アマダ HA-300, HFA-300 大東精機 ST-3540, GA-320 NCC SCH-33PC
			4,570	大東精機 GA-400 アマダ H-350, HA-400 NCC SCH-40PC
			4,670	アマダ H/HA-450H, VM-1200, H-450HD
			4,720	津根精機 TC-410(B.M.MCA)
		2/3-3/4-4/6	4,880	アマダ H-5545, H-550E NCC SCP-55SA
			4,995	アマダ HFA4005 HFA400CNC
			5,040	アマダ H-650HD NCC SSH-650D
			5,300	アマダ HA-450S, HFA-500 大東精機 GAI510 NCC SCH-50PC
			5,450	大東精機 S-4070F S(GA)-5070
41	1.3	2/3-3/4-4/6	5,790	アマダ H-750HD NCC SSH-750D
			6,650	アマダ HK(A)-800
			6,650	NCC SSP-800(AD) アマダ HK(A)-800
			7,600	アマダ H-600, H-700 大東精機 ST-6070, ST-6090
			8,000	アマダ CRH-600 H-900HD 大東精機 V-2020
		2/3-3/4-4/6	8,300	アマダ H-750, H-800, CRH-750 大東精機 ST-8010, GA-8010

181

NTタイガー(H.Q)バンドソーHSS ポータブルバンドソー用鋸刃/
NTタイガーカットオフ・バンドソー用鋸刃

特価にてご提供

NT

手溶接の際に溶接棒を固定して通電させる為のホルダー

使用する溶接棒の棒径、使用する溶接機の適用電流などからホルダー選定をして下さい

タイプ	形式	アンペア(A)	使用電線(Sq:mm)	溶接棒(mm)	全長(mm)	重量
NTホルダー	NT-300A	300	50	2.6~6.4	218	423g
	NT-500A	500	80	5~9	227	526g

182
NTホルダー

特価にてご提供

NTホルダー



【付属品】
銅管×1
六角穴付ボルト×2
L型レンチ×1

溶接の際、アース接続に使用するクリップ

NTアース万力はネジの締め込みによる加圧でアース接続をしっかりと行う事が出来ます
NTアースクリップはバネの加圧による取付方式の為、被溶接物へのアース取付が簡単に行う事が出来ます

NTアースクリップ



NTアース万力



【付属品】
銅管×1
六角穴付ボルト×2
L型レンチ×1

【付属品】
銅管×1
六角穴付ボルト×2
L型レンチ×1

183
NTアースクリップ / NTアース万力

特価にてご提供

タイプ	形式	アンペア(A)	挟代(mm)	使用電線(Sq:mm)	全長(mm)	重量
NTアース万力	NT-300K	300	50	50以下	120	410g
NTアースクリップ	NT-300S		30	38以下	138	385g

使い易さ 安全性を継承 スタンダード全18種

- ヘルメット型
- ギャバンド型
- ゴムバンド型
- 遮光プレート

クリアー

イエロー

グリーン

商品ラインナップはこちら



安心の
国内製造

※上画像は NT-304-GW-GB (ギャバンド)
※ご希望によりカスタマイズも可能です！

NT-304-GW-GB ギャバンド 遮光プレート付					
サイズ(mm)	内角平面 H215xW300 厚み 2				
	外平面 H105xW160 厚み 2 (正面W約 170)				
重量(g)	330	材質	アクリル	装着方式	ギャバンド

184
NT防災面

特価にてご提供

2WAY ノズル採用で 集中 / 広域噴霧が簡単に

フロン・塩素系溶剤・シリコン不使用で
環境にも優しい

■特長

- 金属表面に被膜を形成し、防錆・潤滑等の効果を発揮します
- 錆付いたボルト・ナットなどに塗布すると強い浸透力で動きをよくします
- 2WAYノズル採用 / ノズルをたためば広域噴霧
ノズルを立てれば集中噴霧で目的範囲に合わせた使い方が可能です

【用途】

- ・錆付いて固着したボルト・ナットに
- ・電動工具、自動車、自転車、機械部品、家具、エクステリアのメンテナンスに

ノンシリコンタイプ

第4類第2石油類
危険等級Ⅲ 火気厳禁

185
NTスプレー
浸透防錆潤滑剤 NT-420

特価にてご提供



天然スクラブ粒子が!! 深く入り込んだ油汚れに強力に作用!

3種の天然植物エキスにより
洗いあがりさがっぱりと
手肌にうるおいを保ちます



TGH
2.5kg



TGC
2.0kg

186
NTタイガーグリーンS+

特価にてご提供

タイガーグリーンS+
本体

タイガーグリーンS+
詰替用

天然
スクラブ
を使用

..... 天然スクラブとは

「とうもろこし」の穂軸をスクラブ材として使用しているので、土や川などに排出されても、微生物などによって無機質へ分解されるため自然に負荷をかけず環境にやさしいスクラブです

..... 3種の植物エキス

トウモロコシエキス・アロエベラ葉エキス・カミツレ花エキスの3種類の天然植物エキスを配合しているので手肌にやさしく潤いを保ちます

..... 汚れに強い

天然スクラブの動きで手のしわに入り込んだ頑固な汚れを素早く落とします

..... 手肌にやさしい

アロエエキスなど3種のエキスを配合していますので洗いあがりさがっぱりと手肌にうるおいを保ちます

NT

細かな溶接作業を快適に!

- ハンドシールド・溶接面に簡単取付け!
※遮光プレートの内側に装着してください
- 老眼でお悩みの溶接作業におすすめ
- 溶接部位が大きく見えるため作業効率UP!

チャレンジ通信



材質:プラスチック
サイズ:50×106mm
倍率:1.0/1.5/2.0/2.5 4種類

187

NT拡大プレート
1.0/1.5/2.0/2.5

特価にてご提供

商品名	
NT拡大プレート +1.0	
NT拡大プレート +1.5	
NT拡大プレート +2.0	
NT拡大プレート +2.5	

溶接面に取り付けて、溶接中のアーク光やスパッタなどから目を保護するための遮光ガラス

アーク光には可視光線の他に赤外線・紫外線など目に見えない光が含まれます
特に紫外線は眼や皮膚への影響が強く、正しい遮光保護具の着用が大切になります
アーク光の強さに応じた遮光度を選定して、しっかりとした目の保護を行って下さい
品番=遮光度番号となり、番号の大きい物ほど色が濃くなります



形式	紫外線透過率(%)				赤外線透過率(%)			
	可視線(%)		313nm		365nm		780-1400nm	
	最大	最小	測定値	最大規格許容値	測定値	最大規格許容値	測定値	許容値
7A	0.44	0.16	10^{-10}	3.10 ⁻⁴	1.6・10 ⁻⁴	3.7・10 ⁻²	3.1・10 ⁻⁵	1.8
8A	0.16	0.061			2.6・10 ⁻⁴	1.3・10 ⁻²	1.1・10 ⁻⁵	1.0
9A	0.061	0.023			6.3・10 ⁻⁹	4.5・10 ⁻³	2.9・10 ⁻⁶	0.36
10A	0.023	0.0085	10^{-20}	3.10 ⁻⁴	7.2・10 ⁻¹⁰	1.6・10 ⁻³	1.0・10 ⁻⁶	0.14
11A	0.0085	0.0032			4.8・10 ⁻¹¹	6.0・10 ⁻⁴	9.8・10 ⁻⁷	0.050
12A	0.0032	0.0012	2.10 ⁻⁴	5.2・10 ⁻¹⁴	2.0・10 ⁻⁴	3.2・10 ⁻⁷	0.025	
13A	0.0012	0.00044	7.6・10 ⁻⁵	6.1・10 ⁻¹⁶	9.4・10 ⁻⁵	9.4・10 ⁻⁸	0.017	

189

NTプレート

特価にてご提供

青色遮光プレートの視界を再現!

遮光プレートの内側にセットするだけ 取付簡単!
NT拡大プレートと併せてお使い頂くと より視界がくっきりと!!




※遮光プレートを通した光を更に上記の数値でカットする為安全
※NTフィルター単体で遮光プレートの機能はございません

型式・型番	紫外線	可視光線	赤外線
#1	95%カット	70%カット	47%カット
#2	95%カット	95%カット	47%カット

191

色調遮光プレート
「NTフィルター 葵」

特価にてご提供



タングステン電極研磨器

TIG溶接に使用する電極棒の先端は尖っている事でアークが集中して綺麗に溶接する事が出来ます
NTマイシャープナーを使用頂くと簡単に電極棒の中心に尖った先端を作る事が出来ます
電極棒の綺麗に研磨された先端は、特に薄板溶接には理想とされます
NTマイシャープナーは、そんな理想の研磨を簡単に再現することが出来る治具です

作業からあなたの手を保護します!
メンテナンス不要!
丈夫で壊れにくい!



実演動画はコチラ



※ハンドグラインダーはご使用にならないで下さい
ご使用の際は、保護メガネを着用下さい



形式	対応タングステン電極棒サイズ
NT-1624	1.6mm/2.4mm
NT-3240	3.2mm/4.0mm



電極を砥石ホイール(図1)もしくは砥石ベルト(図2)に注意しながら近付けます
×矢印(図1,2)と逆送りでの使用はしないでください

188

NTマイシャープナー

特価にてご提供

使用上の注意 ビット上の表面を完全に整えるために、シャープナーをできるだけ砥石の回転軸と垂直の位置に保つようにしてください

TIG溶接の電極として使用されるセリウム入りタングステン電極

トリウム入りタングステンに比べ、アークの起動性、対消耗性に優れた純タングステンよりも先端の変化は少ないセリウム入りタングステン電極棒はアークの集中性や安定性に優れた電極です



2% セリウム入りタングステン電極棒

タイプ	記号	化学成分(%)			表面状態	色別
		酸化物	その他	タングステン		
電極棒 (2%セリウム入り)	YWCo-2	1.8~2.2	0.1以下	残部	研磨仕上げ	灰色

サイズ(mm)				アーク電流(A)	
直径	公差	長さ	公差	棒マイナス	棒プラス
1.6	±0.05	150	±1.0	60~75	10~20
2.0				60~150	17~30
2.4				225~330	20~35
3.2	±0.1				

190

NTタングステン電極棒 (2%セリウム入) 1箱10本入

特価にてご提供

切削バランスに優れた3枚刃を採用 安定性重視の刃物 刃物交換はワンタッチ方式を採用

タイプ	サイズ
NTブローチ (ワンタッチタイプ)	φ14×25L
	φ15×25L
	φ18×35L
	φ22×35L
	φ24×35L



192

NTブローチ

特価にてご提供

防災特集編

溶接編

工具編

消耗品編

設備編

特集編

NT特集編

NT

油汚れや熱に強い牛革製 作業用革手袋

溶接用の革手袋には3本指・5本指のラインナップがあります



コンビ5本指溶接手袋 床革5本指溶接手袋 牛印高級クレスト手袋 牛印高級作業革手袋

タイプ	形式	用途
NT作業用革手袋	高級作業革手(外縫)(内縫)	重作業用
	作業用手袋(外縫)	重/軽作業用
	高級クレスト	軽作業用
	クレスト	TIG溶接用
	3本指溶接用(床革)	溶接用
	3本指溶接用(コンビ)	
5本指溶接用(床革)		
	5本指溶接用(コンビ)	

193

NT作業用革手袋

特価にてご提供

作業に合わせた3つのタイプでケレン作業をサポート

■現場作業に **【ロング】**

■一般作業に **【スタンダード】**

■手元作業に **【ショート】**

刃先に超硬チップを使用しているため耐摩耗性に大変優れています
ロングタイプは滑り止めゴムグリップ付きで安定した作業が出来ます

型式	タイプ	サイズ(mm)
NTK-50S	ショート	50 × 255
NTK-50	スタンダード	50 × 350
NTK-80	ロング	80 × 1065



滑り止めの
ゴムグリップ付

用途

溶接スパッタ・ノロの除去 錆・塗装・強固な固着物の剥離など

拡大図

刃先に超硬チップを使用しているため耐摩耗性に優れています!

195
NTケレン棒

特価にてご提供

作業現場で行われる溶接・溶断などの作業時に発生する火花やノロなどに

特殊アクリル繊維を原料とし、焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性・耐熱性に有る繊維を使用しています
従来の難燃繊維・耐熱繊維などと比べて高い耐炎性(LOI値)をもっています
空気中では高熱でも、接炎しても赤熱するだけで溶融しません
又、寸法安定性にも優れています
軽く、ソフトな感触を持った繊維で、アスベストのような粉塵問題はありません
溶接・溶断時のノロ、火花に対して優れた防火・耐熱性を示します
JIS A 1323に合格しています

引張強力	タテ	1094
N/5cm ²	ヨコ	553
引裂強力	タテ	60
N	ヨコ	53
引張伸度	タテ	14
%	ヨコ	15
コーティング	シリコン系両面コーティング	
(財)建材試験センター 建築工事用シートの溶接及び溶断火花に対する難燃性試験 JIS A 1323	A種合格 第05A0009号	

■スパッタシート規格サイズ

型式	号	サイズ(mm)
SPS-1	1	920 × 920
SPS-2	2	920 × 1920
SPS-4	4	1920 × 1920
SPS-6	6	1920 × 2920
SPS-R	ロール	1000 × 30M

◎取扱店参考規格
◎別注サイズも承ります

※上記データは測定値で、保証値ではありません

■JIS A 1323による難燃性の種類及び試験方法

種類	説明
A種	厚さ9mmの火花発生用銅板を溶断する時、発生する火花に対し、発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと
B種	厚さ4.5mmの火花発生用銅板を溶断する時、発生する火花に対し、発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと
C種	厚さ3.2mmの火花発生用銅板を溶断する時、発生する火花に対し、発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと

備考 (財)建材試験センター 建築工事用シートの溶接及び溶断火花に対する難燃性試験 JIS A 1323 A種合格 第05A0009号


196

NTスパッタシート

特価にてご提供

JISⅢ等級からJIS最高等級Ⅳ等級へ 安全性と共に進化

従来のⅢ等級に比べてⅣ等級は 使用荷重が125%にパワーアップ

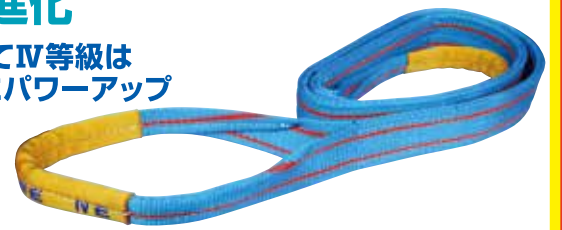


ポリエステルを使用しているのほとんど吸水せず耐候性も抜群、さらに寸法変化も少ない/ポリエステル原着糸を使用しているのでも色落ちが少ない/ベルト表面に幅が一目でわかるオレンジラインを継続/アイ部に「IV」を印字する事によりⅢ等級との混在を回避/ベルトに織り込まれた白色の芯糸により使用限度が一目でわかる



オプション


●補強パッド TC-1 (マジックテープ式)



注意) 角張った品物を吊上げる時や 横すべりする場合は必ずコーナーパッドをご使用下さい

使用幅	標準長さ
25mm用	300mm
35mm用	300mm
50mm用	300mm
75mm用	400mm
100mm用	400mm

■ベルト幅が一目でわかるオレンジラインデザイン



ベルト幅	25	35	50	75	100
最大使用荷重	1.0t	1.6t	2.0t	3.2t	4.0t

■形式・寸法規格

長さ	スリング幅	25mm	35mm	50mm	75mm	100mm
アイ (A)		220	220	300	400	400
主縫製部 (B)		200	200	200	300	300
副縫製部 (C)		100	100	100	150	150

194

NTワンツースリング

特価にてご提供


NT ワンツースリング

優れた耐候性・耐久性を発揮!

ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です

高強力ポリエステル原着糸使用!

IVE (両端アイタイプ)



長さ: 1.0M ~ 10.0M 0.5Mとび

使い易さとニーズの集大成! ワンタッチで接続・分離でき、作業スピードがアップ

スプリング付きだから曲げに強い
ホース内径は5X5の細径タイプ

ホース仕様

曲げに強い
スプリング付
S335PHもしくは
C335PH
S225PHもしくは
C225PH

内径
5×5

←ホースは
JIS規格品

S335SHもしくは
CC335SH
S225SHもしくは
CC225SH

ミニコック



ミニカプラ



ワンタッチ
継手

日東工器仕様



継手 金具 製品仕様

本体材質	ミニカプラスーパー S225PH・S225SH S335PH・S335SH	ソケット:真鍮 プラグ:鋼鉄
型式	ミニコック C225PH・CC225SH C335PH・CC335SH	ソケット:真鍮 プラグ:鋼鉄
サイズ	細径ゴムホース(内径φ)取付用	
最高使用圧力 Mpa (kgf/cm ²)	0.7 (7)	
耐圧力 Mpa (kgf/cm ²)	1.0 (10)	
使用温度範囲	-20℃ ~ +80℃	

NTスマートツインホース仕様表

製品ラインナップ	
NTスマートツインホース 10M	日東工器仕様
NTスマートツインホース 20M	日東工器仕様
NTスマートツインホース 30M	日東工器仕様
NTスマートツインホース 10M	小池酸素仕様
NTスマートツインホース 20M	小池酸素仕様
NTスマートツインホース 30M	小池酸素仕様

※特注サイズも承っております

197

NTスマートツインホース

特価にてご提供

アラジン



短時間 かつ 高温 で

一気に焼き上げる トースター



①グリーン



②ホワイト

198 希望小売価格オープン

グラファイトトースター

①グリーン ②ホワイト

特価にてご提供 12,800円

品番	本体サイズ(mm)	本体重量(kg)	消費電力(W)
①AET-GS13C(G)グリーン	350×295×235	3.4	1270
②AET-GS13C(W)ホワイト			

※別途送料がかかります

マクセル

低騒音 軽さ パワー を体感。



①ブラック



②ホワイト

199 希望小売価格31,350円


プロフェッショナルヘアドライヤー

①ブラック ②ホワイト

特価にてご提供

品番	本体サイズ(mm)	本体重量(g)	消費電力(W)
①MXDR-P1000 ブラック	193×58×257	360	最大1400
②MXDR-P1000 ホワイト			

日本ENJO

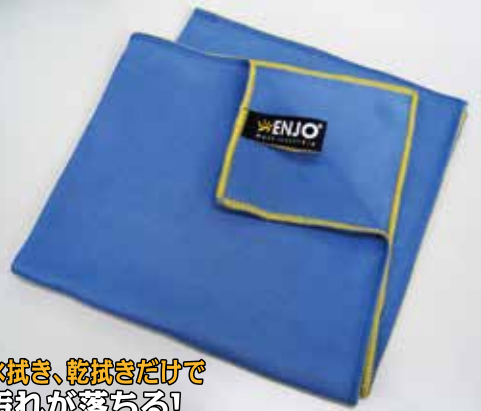

水拭き、乾拭きだけで
汚れが落ちる!

超極細のマイクロファイバーが水だけで汚れを除去
拭き取り後の仕上がりが非常にきれい!

200 マイクロスター(ブルー)

品番	サイズ(mm)	本体重量(g)
40521	380×380	50

特価にてご提供

※別途送料がかかります

日東工器(株)メドー事業部

プロ仕様のマッサージ性能をご家庭で

空気のカで血行促進
疲労回復



- メドマーは空気のカによるソフトな加圧カで快適なマッサージを行うエアマッサージ器です
- 医療、美容、スポーツなど「プロ」業界で使用実績多数
- 脚は「第二の心臓」です脚の疲労をやさしく取り除きます
- 2020年度「グッドデザイン賞」受賞



柔らかな温かみのある「グレーピンク」と
すっきりクールな「スカイグレー」2色展開

201 希望小売価格215,600円

エアマッサージ器 ドクターメドマーDM-4S

特価にてご提供

型式・型番	質量	電源	消費電力(待機中)	空気圧設定範囲	定格時間
ドクターメドマー DM-4S ブーツセット	4.2kg (本体)	AC100V 50/60Hz	34/29W (4/4W)	4.0~18.0kPa	30分

ドクターエア

“フェイスモード搭載”
小さくても
しっかりケア

想像を超える刺激を体感



ボディケアは持ち歩く時代へ
シリーズ最軽量
約220g
スマホサイズ!

5色のカラーバリエーション
①アイスブルー ②ローズピンク
③リーフグリーン
④パールホワイト ⑤マットブラック

202 エクサガンハイパー

品番	サイズ(mm)
REG-04	W35×D88.2×H128.1

特価にてご提供

カラーをご指定ください

～目もと異次元体験～ DOCTORAIR

気になる目もとに加圧・振動・加湿の三位一体ケア

3つの癒し機能で
目もと周辺をくまなくケア
ほどよいカ加減で
目のまわりをギュッと加圧
筋肉を優しく刺激する
振動ケア



①BK

②WH

203 3Dアイマジック
①BK ②WH

特価にてご提供

品番	本体サイズ(mm)	本体質量(g)	付属品
REN-04 BK/WH	W216×D109×H83	375	USBコード (type-c) マルチピンホール×2 ポーチ、取扱説明書

アラミック

Arromic

美しく、楽しく。 ナノバブル機能を搭載した
新しいシャワーヘッド

ナノサイズの気泡が、肌を美しく綺麗に
最大50%の節水機能も搭載
毎日のバスタイムをお楽しみください

数量限定



206 ナノバブルシャワー
BIRAKU

特価にてご提供

品番	付属品
YA-NBS5	各メーカー対応の アダプター4種類付



ダイキンHVACソリューション東京(株)

遠赤外線は身体が最も吸収しやすい波長

スリムボディで必要なところを
ムダなくあたためます
少し離れたところからでも作業者をスポット暖房

温度過昇防止装置
転倒OFFスイッチ

207 セラムヒート 特価にてご提供

機種	①ERK10NS	②ERK15NNV	遠赤外線暖房機 セラムヒート
電源 (V)	単相100	単相200	
消費電力 (kW)	1.0	1.5	
運転電流 (A)	10	7.5	
1時間あたりの電気代目安	(最大) 27.0円	(最大) 40.5円	
ヒーター	セラミックコーティングヒーター(φ12)		(ボディカラー) 天板:ブラック 本体:シルバー スタンド:ダークグレー
スタンド(キャスター付)	標準付属	別売品※右記	
電源コード長さ (m)	2	別売品	
質量 (kg)	6	7	
外形寸法 (高さ×幅×奥行mm)	800×330×365	1030×330×365	
希望小売価格	オープン	オープン	※スタンド別売 YVC1N

自由をかなえる
マッサージシート

横になって使いたい
という声にお応えした
フラットなシート型

204 3Dマッサージシート
flatty

特価にてご提供

品番	サイズ(mm)	本体重量(kg)	電源	消費電力(W)
MS-08	450×120×1320	2.5	AC100V	36

脚 すっきり、気持ち すっきり。



205 3Dレッグマッサージャー AIR
①PK ②BK ③BE

特価にてご提供

品番	本体サイズ(mm)	本体重量(kg)
①MF-09 PK	340×210×70	560
②MF-09 BK		
③MF-09 BE		