

チャレンジ通信

NT
Since 1943

Vol.12

期間 本日より令和7年9月末まで

防災特集編

溶接編

工具編

消耗品編

設備編

特集編

NT特集編

今号の特集!!

メテックス

停電でもアウトドアでも電気が使え
パソコン・小型家電製品の使用可能な
大容量 640Wh



P.3

ウルトラメガパワーステーション

パナソニック

TIG溶接機のフラッグシップモデル



P.5

フルデジタル 交流/直流両用
TIG溶接機

デンヨー(株)

リュック感覚で背負える
バッテリー溶接機



P.6

背負い式バッテリー溶接機
ウェルザック BDW-120BP

育良精機(株)

超高精度&
超高密度の次世代溶接

P.9



ポータブルファイバーレーザー溶接機

ボッシュ(株)



P.11

ディスクグラインダー各種

誰の手にもジャストフィット
細径グリップΦ56mm

ボッシュ
ー押し

アンカー・ジャパン(株)

なくしものが、無くなる
紛失を未然に防ぐ機能も搭載!



アプリで
探せる

P.19

Eufy Security SmartTrack Link

*ご発注の際は、商品番号をお知らせ下さい!

※表示価格はすべて税込価格となります。

(株) イチネンアクセス

防災・BCP対策に!

PB-1500R2用

充電時間約1.5時間の
急速充電タイプ



電池タイプ リン酸鉄リチウムイオン電池
AC100V 50/60HZ 純正弦波
出力 ACx4口、シガーソケットx1口、DCプラグx2口、USB-A (急速)x2口、USB-Ax2口、USB Type-Cx2口


001 希望小売価格199,100円

ポータブル電源

特価にてご提供

型番	電池容量	最大出力	サイズ(mm)	重量(kg)
PB-1500R2	384,000mAh	1,500W	432×270×300	19.4

持ち運びに便利な折り畳み式

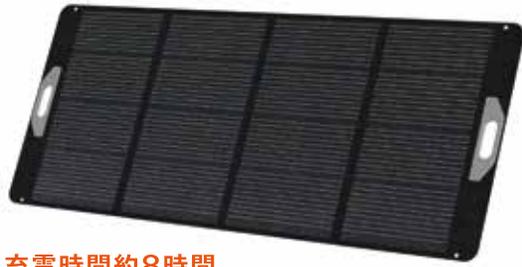

充電時間約8時間

(晴天、日照が十分な状態での目安時間です。気象条件、バッテリーの状態によって変動します。)

002 希望小売価格94,600円


ソーラーパネル

特価にてご提供

型番	展開時サイズ(mm)	折り畳み時サイズ(mm)	重量(kg)
SP-220W	1837×765	500×765	8.3

レディヒート

低体温防止用 不織布シートに発熱体を配置
災害用備蓄、雪の立往生対策に

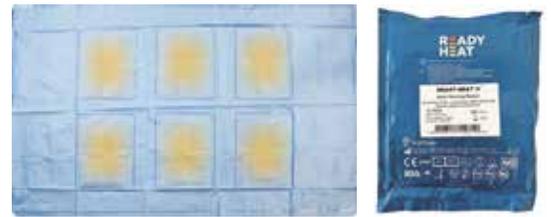

- バッテリー不要、開封と同時に発熱体が酸素と反応して体を加温
- 開封後約10~20分で最高温度まで加熱され約8~10時間維持
- 空気と水を通さない厚手の保護袋に密封されたコンパクトな包装

003 低体温防止用発熱ブランケット

品番	サイズ (cm)	到達温度目安 (°C)	持続時間目安 (時間)	発熱体箇所 (ヶ所)	希望小売価格	特価
①S6RHLG	86×152	40	~10	6	11,900円	10,100円
②G12RH2	86×122	38	~8	12	8,500円	7,230円
③G6RH2T	61×86	38	~8	6	5,700円	4,850円

防災特集編

溶接編

工具編

消耗品編

設備編

特集編

NT特集編

東京都葛飾区福祉工場

家具転倒防止器具のロングセラー!!
耐久性と安全性に優れた鋼鉄製!



構造力学に基づいたデザインで
家具や天井をキズつけずに
取付けも簡単

洋室にも和室にも
マッチするデザイン

004 マグニチュード7

①アイボリー ②茶

特価にてご提供

品番	家具から天井までの高さ (cm)	材質	入り数	希望小売価格
①ML-35	25~35	鋼鉄 (メラミン焼付塗装)	2本1組	9,570円
②ML-50	35~50			
③ML-80	50~80			
④ML-110	80~110			

※家具と天井の間のサイズが、ちょうど35、50、80cmの場合には、1つ上のサイズをご使用下さい

割れたガラスの飛び散りを少なく!



平面ガラス用



凸凹ガラス用

ガラス面に貼ることにより
割れてもヒビが入るだけでガラス破片の飛散を防ぎます


対応ガラス面の 適否		① ②	
		①	②
透明板ガラス	網入り	○	×
	網なし	○	×
くもりガラス	平らな面	○	×
	ザラザラ面	×	×
凸凹ガラス (製板ガラス)	網入り 平らな面	○	×
	網入り 凸凹面	×	○
	網なし 平らな面	○	×
複層ガラス	網入り 凸凹面	×	○
	網なし 凸凹面	○	×

※適応しますが気泡がムラになり、また、フィルムを剥がした後、ガラス面にのりが残ることがあります。



施工例

左がフィルムを貼ったガラス、右が貼っていないガラス

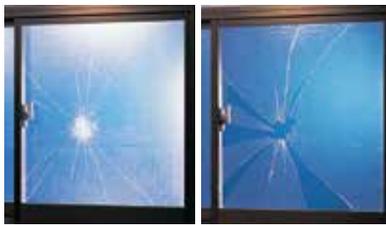

施工例

左がフィルムを貼ったガラス、右が貼っていないガラス

005

ガラス飛散防止フィルム

①平面ガラス用 ②凸凹ガラス用

特価にてご提供

品名	サイズ (cm)	希望小売価格
①平面ガラス用	92×185	4,070円
②凸凹ガラス用	92×90	2,750円

観音扉をロックしてガラスやお皿等の飛び出し、散乱を防ぐ!!

糸ジで食器戸棚等の扉に取付け、丈夫なクサリで揺れによる扉の開放を防止、食器類の飛び出しを防ぐ
通常の扉の開け閉めは簡単に出来ます



取付例



パッケージ

内容 止め金具2組、クサリ2本(長さ約6cmと約9cmが各1本)

006 希望小売価格1,650円

とびらロック (2組入)

特価にてご提供

(株) 理研オプテック

火山灰やガレキ粉塵から大切な眼を守る



- 気密性の高い無気孔タイプ
- メガネ併用可能
- 顔当たりの良いエラストマクッション採用

曇り/傷に強い
VF-P加工

007 希望小売価格3,135円

M56-VF-P

特価にてご提供

型番	横×縦×奥行 (mm)	重さ (g)	通気口
M56-VF-P	180×76×97	84	無し

※表示価格はすべて税込価格となります。

メテックス

兄弟防災士考案
真に役立つ防災品満載の
「人が浮ける防災バッグ」



- 兄弟防災士監修EXシリーズ防災バッグ
- バッグ、カート分離型のためあらゆるシーンに対応可能
- スタイリッシュ、コンパクトでも25Lの水を楽々運搬

008 ※ご注文時に希望カラーをお知らせください

EX防災バッグ1人用プレミアム

①PG ②P

特価にてご提供

品番	サイズ (mm)	重量 (kg)
①EX48CXWM PG	W350×D250×H530	2.1
②EX48CXWM P		

停電でもアウトドアでも電気が使え
パワコン・小型家電製品の使用可能な
大容量 640Wh



009 希望小売価格88,000円

ウルトラメガパワーステーション

特価にてご提供

品番	サイズ(mm)	重量(kg)	電池
SSBUMPS	263×215×221	9.3	リン酸鉄リチウムイオン電池 3.2V/200,000mAh (640Wh)

アルインコ(株) (昭和ブリッジ販売(株))

ALINCO

新商品 アルミ製 折りたたみ式リヤカー
DAIHACHI

★最大積載質量 180kg ★20インチノーバンクタイヤ

これまでのSMCシリーズをベースに設計を見直し
最大積載重量を落とすことなく
本体の軽量化を実現しました



DHM-90-60-180

折り畳み時

DHM-90-60-180

希望小売価格101,750円

010 オールアルミ製 折りたたみ式リヤカー

「DAIHACHI」

特価にてご提供

型式	荷台寸法(mm) 長さ/幅/高さ	使用時の寸法(mm) 全長/全幅/全高	折り畳み時の寸法(mm) 全長/全幅/全高	自重 (kg)
DHM-90-60-180	900×600×310	1860/900/650	1010/340/780	20

musashi

musashi NEW

充電式 充電式3灯ワークライト

大光量 2000lm

防雨型 IP54

USBケーブル付き ※Type-C

3つのライトが自由に動く

収納時にライトがたためて傷防止

フック

強力マグネット

市販の三脚に取り付けできる ※1/4インチネジ

NEW

暗がりでの業務やアウトドア・災害時の便利灯など
さまざまな用途で使用できます



011 充電式3灯ワークライト

特価にてご提供

品番	本体サイズ(mm)	重量(g)	充電時間	希望小売価格
RWL-300	W82×D79×H211	約665	3.5時間	20,460円

明るさ3段階
+
選べる光色

明るさ	電圧	電流	電圧
Low	700 ルーメン	10 時間	
Mid	1200 ルーメン	4 時間	
High	2000 ルーメン	2 時間	

緑光色 白色

RITEX

カミマル(株)

KS kamimaru

容器を守る必需品!!

- 現場・工場でのガスボンベ運用をより安全に!!
- 上から被せるだけで簡単に使用可能!!
- 直射日光のあたる現場での使用に最適!!

「ボンベは直射日光を避け、40℃以下に保たなければなりません」
(高圧ガス保安法・労働安全衛生法)



希望小売価格オープン

012 KSボンベカバー

①KSBC-O-5 ②KSBC-AC-4

品番	用途	全長×内径(mm)	特価にてご提供
①KSBC-O-5	酸素7000ℓ用	1260×250	
②KSBC-AC-4	アセチレン7.0kg用	910×270	

※運賃別途申し受けます

キシデンテクノ(株)

超小型・軽量リチウムイオンバッテリー溶接機

サツシ
シヤッター
軽天などの
溶接に最適

軽量
17.2kg



希望小売価格オープン

013 リチウムイオンバッテリー溶接機 BW-160Li

特価にてお見積り致します

型式	溶接電流 (A)	外形寸法 (mm)	重量 (kg)	溶接本数	
				φ2.6	φ3.2
BW-160Li	20~160	L437×W211×H374	17.2	20本(充電併用時)	11本(充電併用時)

日酸TANAKA(株)

日酸TANAKA株式会社

(株)ケミカル山本

Smart-Fitにラインアップを追加!
適用ガスが増えてより便利になりました

- 極限までコンパクト化したSmart-Fitシリーズに新たなラインアップ
- 水素やヘリウムでも使えるようになりました
- コンパクトで作業の邪魔にならばらばらデザインで設置スペースの確保が難しい場合にも適します
- ハンドルは抗菌・抗ウイルス加工で衛生的
- 特許出願中:特願2022-110568



014 コンパクト圧力調整器 Smart-Fit

特価にてご提供

品名	使用ガス	入口圧力計	出口圧力計	入口継手	出口継手
①Smart-Fit SFA-B516	酸素、窒素、アルゴン		1.6MPa計	W22-14右メスナット	
②Smart-Fit SFA-B504	ドライエア、二酸化炭素		0.4MPa計		
③Smart-Fit SFA-B516-H2	水素	圧力表示器	1.6MPa計	W22-14左メスナット	Rc1/4
④Smart-Fit SFA-B516-He	ヘリウム			20.9-14左メスナット	

※ガス取付用の専用アダプタが付属します

大好評「スーパーシャイナースシリーズ」

最大105Aの圧倒的パワー

軽量、最大27Aのハイパワー



1. 最大105Aの圧倒的パワー!!
2. 大型電極による高速処理が可能
3. 焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動態皮膜形成)など、万能型
4. 粉じんと湿気による故障激減
5. 2人同時使用が可能
6. 特殊波形の採用で、6個クロムの発生を完全防止
7. スパークを抑える仕上り重視の過電流対策組込み
8. 電源ON/OFFと用途切替用リモコンスイッチ(オプション)で大型タンク内のバフかす取りなども安全、安心、便利!!

希望小売価格1,837,000円

015 スーパーシャイナース MXi

特価にてご提供

入力	出力	重量
単相200V	最大105A	16kg



1. 軽量、最大27Aのハイパワー
2. 焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動態皮膜形成)など、万能型
3. 用途に適した電解液が分かる親切表示
4. 特殊波形の採用で、6個クロムの発生を完全防止
5. スパークを抑える仕上り重視の過電流対策組込み
6. W用とUni用の2種類の電極グループが使用可能

希望小売価格437,800円

016 スーパーシャイナース R2i

特価にてご提供

入力	出力	重量
単相100V/200V	最大27A	4.7kg

※表示価格はすべて税込価格となります。

防災特集編

溶接編

工具編

消耗品編

設備編

特集編

NT特集編

マイト工業(株)

バッテリーのみで溶接可能 充電併用で溶接能力UP

- 超小型最大出力170A
- 小型軽量 本体質量18.2kg
- 急速充電約1時間で満充電
- ホットスタート機能内蔵
- 電撃防止機能内蔵
- 定電流定電圧充電方式+BMS搭載
- 過放電検知機能搭載



充電時間
約1時間

017 希望小売価格オープン
リチウムイオンバッテリー
溶接機 LBW-170G **特価にてご提供**

型式	溶接電流 (調整範囲)	定格入力	充電時間	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
LBW-170G	10~170A	AC100V 50/60Hz 600W	約1時間	L440×W215× H375(取手含む)	18.2

100/200V兼用インバーターフルデジタル 交流/直流TIG溶接機

100V・200V兼用でアルミ溶接可能
単相100V入力で出力160A可能!
(直流時最大入力29A)

- 交流出力でアルミTIGも可能
- ダブルデジタル表示で簡単操作
- 交流出力波形3パターン選択で
高品質アルミ溶接可能
- 力率改善回路を採用し
従来機に比べ
入力電流30%以上削減



定格使用率: 40%

020 希望小売価格660,000円
フルデジタル
交流/直流TIG溶接機 **特価にてご提供**

型式	定格入力電圧	定格入力電流	定格出力	寸法 (mm)	質量 (kg)
MT-200AF	単相100/200V	36A/25A	160A/200A	W190×H340× L510	14.5

ステンレス溶接焼け除去 新制御方式採用により全てが進化! 100/200V兼用で使用場所を選びません

刷毛がポイントです →



- 細かい、狭い、隙間
でもお任せ下さい!
- クロス・刷毛使用時の中性
電解液での処理能力UP!
- ショート痕が激減!
- 刷毛の寿命が大幅UP!



023 希望小売価格660,000円
スケラ MS-2100 **特価にてご提供**

入力電圧	入力電流	最大出力電流	入力コード	寸法(mm)	質量(kg)
単相 100V/200V	10A/100V 5A/200V	40A	2m (ホッキンプラグ付)	W268×L384 ×H225	8.6

銅からアルミへ 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べて 質量約半分

- 軽量でさまざまな作業の
負担軽減
- 被覆素材に耐熱性
架橋ポリエチレン採用で
耐熱性・耐久性UP



アルミケーブル専用接続管

ホルダー・アース・ジョイント等の接続は
必ず専用接続管を使用して下さい



026 希望小売価格オープン
アルミ導体溶接用ケーブル **特価にてご提供**

型式	公称断面積 (mm ²)	素線数・素線径 (本/mm)	導体外径 (mm)	許容電流 (A)	概算質量 (kg/km)
①AL-WCCT	22	7/20/0.45	7	連続(129) 使用率50%(182)	160 (160g/1m)
②AL-WCCT	38	7/34/0.45	9.1	連続(181) 使用率50%(255)	250 (250g/1m)

電源の無い場所でも溶接が可能

- 小型・軽量18kg
- TIG溶接200Aの高出力



定格使用率: 50%

充電時間
1時間

018 リチウムイオンバッテリー
TIG溶接機 **特価にてご提供**

型式	定格出力	定格使用率	充電時間	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
LBT-200D	TIG200A/手棒170A	50%	1時間	W195×L505×H365 (取手含む)	18

100/200V兼用インバーターフルデジタル 直流TIG溶接機

軽量コンパクト・ワイドボルテージ機能
(入力電圧85V~275V)付

- キャリーケース付き
- 100V使用時出力110A可能(入力電流17A)
- オプションで手棒アーク溶接可

定格使用率: 40%

持運びに便利

021 希望小売価格418,000円
フルデジタル
直流TIG溶接機 **特価にてご提供**

型式	定格入力電圧	定格入力電流	定格出力	寸法 (mm)	質量 (kg)
MT-200FDP	単相100/200V	17A/17A	110A/200A	W135×H275× L450	9

小型・軽量で 持運びラクラク 手軽に切断

- コンプレッサー内蔵
- 小型・軽量でも高い切断能力

定格使用率: 40%



024 希望小売価格577,500円
エアープラズマ切断機
【コンプレッサー内蔵タイプ】 **特価にてご提供**

型式	定格入力	出力電流	寸法 (mm)	質量 (kg)
MP-40CF	単相200V/38A	20~40A	W220×D490×H410	18

軽量! 高使用率!!



①MA-200DF

②MA-250DF

019 直流アーク溶接機
MA-200DF・MA-250DF **特価にてご提供**

型式	定格 入力電圧	定格 出力電流	重量	使用率	溶接棒径	希望小売価格
①MA-200DF	単相200V	200A	6.2kg	60%	max4.0φ	132,000円
②MA-250DF	単相200V	250A	8.8kg	60%	max5.0φ	206,250円

ワイヤレスリモコンが使用可能!



①MA-200DR

②MA-250DR

- 保護機能搭載(内部温度・出力短絡・入力電圧低下)
- ホットスタート・アークフォース機能搭載

022 希望小売価格①151,250円 ②225,500円
インバーター直流アーク溶接機
MA-200DR・MA-250DR **特価にてご提供**

型式	定格入力電圧	定格出力	使用率	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
①MA-200DR	単相200V	10~200A	200A 60% 155A 100%	L460×W150× H280	7.3
②MA-250DR	単相200V	10~250A	250A 60% 195A 100%	L470×W190× H360	11.4

時代は送風から冷水へ! 凍らせたペットボトル/アイスボトルで瞬間冷却!



- 高い冷却性(送風式と違い、冷水循環方式により温度を下げる事が可能)
- 使用環境を選ばず安全・衛生的(粉塵・塗料・有毒ガスなどの吸い込みもなし)
- ハーネスの装着可能(薄型設計によりハーネスの装着が可能になりました)
- 特許設計のアイスボトル採用で薄型・長時間冷却に!

025 希望小売価格36,000円
クールベスト **特価にてご提供**

型式	ウエア素材	ホース素材	タンク素材	質量 (g)
CV24-SCH	表地/裏地 ポリエステル	シリコンゴム	TPU	680g (バッテリー含まず)

※表示価格はすべて税込価格となります。

新時代の高速溶接・薄板溶接も可能!

熱影響が少なく歪・溶接焼けが激減!

軟鋼/ステンレス/アルミ等あらゆる材質に対応



ファイバーレーザー溶接機



MFL-100WF

省エネ
976nm光変換効率42%

従来機915nm光変換効率30%に対し
高効率で電気代削減

生産効率UP

一般的なアーク溶接に比べ
3~10倍の溶接速度が可能
作業時間大幅削減

ウォブル機能搭載

ビート幅を
0~5mmの範囲で調整可能
溶接性、溶接品質が向上

029 希望小売価格オープン
マイト ファイバーレーザー溶接機

型式	波長	レーザー出力 (W)	入力電圧 (V)	消費電力 (kW)	発振方式	冷却方式	寸法 (mm)	質量 (kg)
①(本体)MFL-W1500	1070±10(NM)	1500	単相200/220	5.9	連続/パルス/自己設定/パルス	水冷	L750×W600×H1000	118
②(本体)MFL-W2000		2000		7.5				128

希望小売価格オープン
ワイヤ送給装置

型式	入力電圧(V)	ワイヤー径(mm)	適用スプール(kg)	寸法(mm)	質量(kg)
①MFL-50WF (シングル)	単相200/220	0.8~1.6	5~20	L610×W225×H426	13.5
②MFL-100WF (ダブル)				L680×W345×H845	36.5

パナソニック

パナソニックの高い制御技術を結集した堂々たるラインナップ!

被覆アーク溶接機(直流溶接機)シリーズ YD-250/300/500DS2

交流アーク溶接機から
直流インバーターアーク溶接機へ

- ◆高い省エネ性能により
従来型交流アーク溶接機より
消費電力約27%削減!
※使用想定条件あり
- ◆新機能
起動スイッチ(別売品)により
高い安全性を実現!
待機時の感電防止と待機時電力の
大幅削減が可能
- ◆抜群の溶接性能!
ソフトアークでスパッタ低減/延長
してもドロップが少なく安定した
溶接が可能



①YD-250DS2 ②YD-300DS2 ③YD-500DS2

032 希望小売価格オープン
被覆アーク溶接機(直流溶接機)シリーズ

①YD-250DS2 ②YD-300DS2 ③YD-500DS2

各種仕様 特価にてお見積致します

溶接電源 相数	①YD-250DS2		②YD-300DS2		③YD-500DS2	
	単相	三相	単相	三相	単相	三相
定格入力 (kVA)	8.7	11.3	8.8	12	14.5	24.5
(kW)	5.8	8.9	6.5	11	11.2	22.9
定格出力電流 (A)	DC180 / DC250		DC200 / DC300		DC300 / DC500	
定格使用率 (%)	40		40		60	
質量 (kg)	25		25		54.5	

フルデジタル 交流/直流両用 TIG溶接機 YC-350NA1

TIG溶接機のフラッグシップモデル

- ◆アルミニウムやマグネシウムなどの
溶接品質向上を目指しているお客様
- ◆溶接条件の簡単設定、簡単TIG溶接をご希望のお客様
- ◆熟練溶接技術者の技を継承する溶接機をお探しのお客様
- ◆溶接外観を重要視されているお客様

- 従来操作とカラー液晶が融合
簡単操作と先進性の両立
- 交流600Hz、直流/パルス3kHz
新たなワークへの可能性拡大
- TIGファイヤー送給装置
(オプション)
溶接難易度を低減



YW-10NJ1 (オプション)

溶接電源 YC-350NA1

034 希望小売価格オープン
フルデジタル 交流/直流両用 TIG溶接機

各種仕様 特価にてお見積致します

セット例	①空冷仕様	②水冷仕様
溶接電源	YC-350NA1	
トーチ(注1)	YT-30TS2TBG	YT-30TSW2TBG
ガス調整器	YX-251A	
デジタルリモコン	YC-00CNR1	
冷却水装置	不要(注2)	YX-09KGC1

(注1) その他トーチ御用意ございます
(注2) 空冷仕様の場合不要です 水冷仕様の場合必要となります

フルデジタル CO₂/MAG/MIG溶接機 YD-400NE1

高性能・マルチ溶接特性で
高品位溶接を実現するフラッグシップモデル

- ◆100kHzインバーター制御溶接機!
高速溶接波形制御により
溶接材料・ワークに応じた
最適な制御を実現!!
- ◆IMTS制御「SP制御」がさらに進化!
従来品を凌駕する
低スパッタ、高品位溶接が実現!!
- ◆パルス機能搭載、アルミMIG溶接も可能!

033 希望小売価格オープン
フルデジタル
CO₂/MAG/MIG溶接機 YD-400NE1

特価にてお見積致します

セット例(軟鋼/ステンレス仕様)	セット例(アルミ仕様)
溶接電源 YD-400NE1	溶接電源 YD-400NE1
送給装置 YW-40NF1	送給装置 YW-40NF1TAK
トーチ(注) YT-35ES4TAB	トーチ(注) YT-30MF2
ガス調整器 YX-25AD1	ガス調整器 YX-503A
リモコン YD-00DNR1	リモコン YD-00DNR1

(注) その他トーチ御用意ございます
※各種オプションございます 御相談承ります

フルデジタル CO₂/MAG溶接機 VR1シリーズ

全電流域でアークの追従性が
向上!

溶接経験が
少ない方でも
簡単操作

035 希望小売価格オープン
フルデジタル
CO₂/MAG溶接機 VR1シリーズ

各種仕様 特価にてお見積致します

セット例	①350VR1 軟鋼空冷仕様	②500VR1 軟鋼空冷仕様
溶接電源	YD-350VR1	YD-500VR1
送給装置	YW-35DG2	YW-50DG2
トーチ(注)	YT-35CS4	YT-50CS4
ガス調整器	YX-25AD1	YX-25AD1
リモコン	YD-35GRR1	YD-50GRR1

(注) その他トーチ御用意ございます
※各種オプションございます 御相談承ります



カスケードノズル(特許取得)は
「高い整流性」
「広領域シールド」
「小型・軽量」を
兼ね備えた新型ノズルです

030 希望小売価格オープン
カスケードノズル

特価にてご提供

型番
①CN12(※ノズルアセンブリ)
②CN15(※ノズルアセンブリ)
③CN18(※ノズルアセンブリ)

※ノズルアセンブリ内訳:
ノズル+スクリーン、インストールツール
※ガスレンズについては別売りとなります

使用可能ガスレンズ=スタビーガスレンズ、9系ヘッド用ガスレンズ(45V44など)
必要な部品についてはお気軽にラメールまでお問合せください。03-5753-4822
※直流200アンペアまで溶接可能(交流不可)



断面図イメージ

(株) 理研オプテック

レーザー作業の安全管理に最適



パネル寸法 横×縦(mm) 900×2000

- お客様ご自身で設置するため、設置料がかからない
- パネル単体での購入可能
- キャスター式で後から移動も可能

031 希望小売価格オープン
レーザーセクションパネル 特価にてご提供

※詳細は別途お問い合わせ下さい

(株) テクノ

CO₂溶接機の性能が大幅アップ!!

既存の送りローラーをこのギャロラに交換するだけで!!
耐摩耗性の高い焼入鋼にV溝を入れギャラを刻むことによりワイヤを
2面で受け安定した送給を実現!



036 ギャロラ「助さん」

品名	希望小売価格
①パナソニック用	
P型 標準仕様	16,500円
PS型 長尺仕様	16,500円
PW型 2駆2従フルデジタル	22,000円
D型 標準仕様	16,500円
②ダイヘン用	
DM型 ミニ (BC) 仕様	16,500円
DW型 2駆2従デジタル	22,000円
DD型 ダイデン仕様	16,500円
③日立用	
H型 標準仕様	16,500円

特価にて
ご提供

※別途送料がかかります

みずほ産業(株)

みずほ産業株式会社

超軽量半自動トーチ GTAシリーズ
GAシリーズの軽さをそのままに
ケーブルの柔軟性が向上



部品のアルミ化による軽量化で作業者の負担を大幅軽減!!

037 半自動トーチ「GTAシリーズ」

型式	定格電流 (A)	使用率 (%)	ケーブル長さ (m)	適用ワイヤ径 (mm)	特価にて ご提供
①GTA-20	200	40	20	3~4	1.0(1.2)
②GTA-30	350	35	20	3~6	1.2

デンヨー (株)

電撃防止機能搭載

最大溶接電流155A

自動アイドリングストップ機能標準装備

- 自動アイドリングストップ機能で燃料コストを約47%削減
- 溶接特性を好みで切替できます
- 高性能インバータ発電機搭載
- 無段階eモードで低燃費

IDLING STOP



038

ガソリンエンジン溶接機 GAW-155ES

特価にてご提供

型式	GAW-155ES
溶接電流範囲 A	30~155
溶接適用棒 mm	2.0~3.2
交流電源出力	単相100V 3.0kVA
全長×全幅×全高 mm	687×494×630
乾燥(整備)質量 kg	87(95)
希望小売価格	726,000円

一台多役!

500A余裕の溶接性能

- 3つのモードで最大出力500A実現
- 溶接制御はインバータ制御で高品質な溶接可能
- 交流電源は三相20kVAの出力※50Hz
- 新型溶接モニターで詳細な溶接条件設定可能



フルセット

039

炭酸ガスエンジン溶接機 DCW-500LSE

特価にてご提供

型式	電流範囲 ※50Hz	三相交流電源 ※50Hz	整備質量 (kg)	希望小売価格
DCW-500LSE	50~480A (CO ₂) 50~480A (手溶接) 100~480A (ガウジック)	200V 20kVA	800	5,610,000円

リュック感覚で背負える バッテリー溶接機

- 超軽量10kg (バッテリー重量込みの場合)
- 236mmで溶接可能本数: 約8本(85A時)
- 電撃防止・短絡継続保護機能を搭載

※バッテリー、充電器は別売りとなります



040

背負い式バッテリー溶接機 ウェルザックBDW-120BP

特価にてご提供

型式	定格出力電流 A	電流調整範囲 A	使用率 (周囲40℃時)	適用溶接棒 mm	全長×全幅×全高 mm	質量 kg	希望小売価格
BDW-120BP	120	50~120	定格使用時: 5% 80A溶接時: 20% 50A溶接時: 100%	2.0~3.2	200×320×440	10	880,000円

(株) スズキッド

マグホールドシリーズ

磁気スイッチON/OFF切り替え付きで的確に溶接するための必需品!!
大小さまざまな形状で豊富なラインナップ!!



MagHold DUAL「P-746」

片側スイッチ2箇所のオンオフが可能! パイプ形状への取り付けも可能 (サイズによります)



Mag EARTH600「P-742」

溶接作業時のアース接続に強磁力でしっかり吸着!



MagHold SWITCH L「P-735」

スイッチ付きで磁気のオンオフが可能! 材料への脱着や鉄粉除去がスムーズに!

041 希望小売価格オープン

「Mag Hold」シリーズ 特価にてご提供

型式	幅 (mm)	高さ (mm)	奥行 (mm)	質量 (g)	吸着力 (N)
①MagHold DUAL「P-746」	146	148	38	1150	490
②Mag EARTH600「P-742」	95	62	55	560	686
③MagHold SWITCH L「P-735」	166	112	39	820	490

その他の「マグホールド」シリーズ、マグホールドS「P-731」、マグホールドM「P-732」、マグホールドL「P-733」、マグホールドスイッチM「P-734」、マグホールドヘキサM「P-736」、マグホールドヘキサL「P-737」、マグホールドフォース「P-738」、マグホールドマルチ「P-739」、マグアース200「P-740」、マグアース300「P-741」、マグホールドシックス M「P-743」、マグホールドシックス L「P-744」、マグホールドマルチ L「P-745」、マグホールドアウトサイド「P-747」、マグホールドデュオM「P-748」、マグホールドデュオL「P-749」、マグトーチ「P-826」

軽量コンパクトのインバータ半自動溶接機!

「SAYI-120」



「SAYI-160」

042 希望小売価格未定

①SAYI-120
②SAYI-160

特価にてご提供

型式	本体寸法(mm)	重量(kg)	使用率	定格出力電流
①SAYI-120	160×440×315	8	20%	120V
②SAYI-160	168×440×315	7.9	20%	160V

新発売!! SUZUKID
TIG用シーリングガス溶接機

100V/200V兼用 交直両用TIG溶接機 「スタルゴンACDC 200」

待望の“交直両用TIG溶接機”誕生!!

- PFC(力率改善)機能付で電圧降下にも対応
- 100V/200V自動切替
- EZ TIG機能により最低限の操作で最適な溶接条件を設定可能
- LCDパネル採用により操作性がアップ
- フットペダル対応(オプション品)



043 希望小売価格 本体484,000円

スタルゴンACDC 200

STG-200ACDC

新発売大特価!!

特価にてご提供

EB-300PWDL SUZUKID最上位モデル

アイボグ180°デジタルにLEDライト機能を搭載!

USB充電式で電池交換が不要 (USB Type-Cで簡単に充電が出来ます) ※USBケーブル付属



視界領域 180°パノラマビュー

044 希望小売価格100,650円

EB-300PWDL

特価にてご提供

型式	本体寸法(mm)	重量(g)	遮光速度	遮光前遮光度
EB-300PWDL	幅250×奥行270×高さ340	605	1/25.000秒	#2.5

EB-300PWC

アイボグ180°シリーズで最も軽量でクリアな視界を確保

溶接箇所を確実に狙うことができます

遮光前遮光度#2で遮光前の手元/足元が明るくスムーズな作業が可能です



視界領域 180°パノラマビュー


045 希望小売価格63,800円

EB-300PWC

特価にてご提供

型式	本体寸法(mm)	重量(g)	遮光速度	遮光前遮光度
EB-300PWC	幅249×奥行298×高さ334	576	1/25.000秒	#2.0

青天の霹靂!! 青色プレート Is Back!!

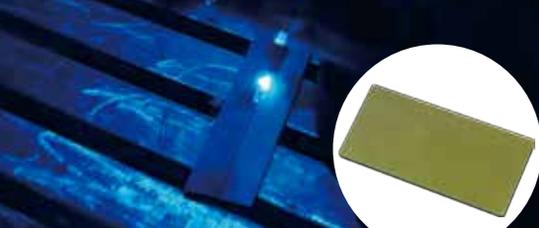

P-415(#10)使用時の見え方イメージ

046 希望小売価格各6,820円

青色遮光プレート

①#9「P-414」 ②#10「P-415」

③#11「P-416」 ④#12「P-417」

特価にてご提供

型式	幅(mm)	高さ(mm)	厚さ(mm)	質量(g)	番手
①#9「P-414」	106.4	49.3	3.7	49	9番
②#10「P-415」					10番
③#11「P-416」					11番
④#12「P-417」					12番

堺電業 (株)

各種ケーブルの製造販売 堺電業株式会社

堺電業オリジナル製品

移動用機械のボディアース専用万力型アース

アース万グリーン

アース棒を打ち込めない現場に最適

KIV 8-14mmに対応

型式 質量 (g)

EG14-8-5 (5m)	EG14-5 (5m)
EG14-8-10 (10m)	EG14-10 (10m)
EG14-8-20 (20m)	EG14-20 (20m)
EG14-8-30 (30m)	EG14-30 (30m)

※電線用アース棒は長さ5m(EG14-5)のみです。ご要望に応じて、ケーブルの長さや端子の穴径の変更が可能です。

特許 特許第7381号 取得

用途

アース棒を打ち込めない現場でのアース専用万力型アース棒、移動用機械のボディアース専用万力型アース棒、地上作業用万力型アース棒、地上作業用万力型アース棒、地上作業用万力型アース棒、地上作業用万力型アース棒

リード線

アース棒から約10m離れた位置にアース専用万力型アース棒を挿入し、ケーブルを10m、20m、30mの長さまで引き出します。ケーブルの長さによって、作業現場の状況に応じて、ケーブルの長さや端子の穴径の変更が可能です。

特長

従来のアース棒に比べて、作業現場での作業が楽になります。また、ケーブルの長さによって、作業現場の状況に応じて、ケーブルの長さや端子の穴径の変更が可能です。

047 アース万グリーン

特価にてご提供

型式	①EG14-8-5	②EG14-8-10	③EG14-8-20	④EG14-8-30
型式	⑤EG14-5	⑥EG14-10	⑦EG14-20	⑧EG14-30

三立電器工業 (株)



ワンタッチ装着ターミナルジョイント

ケーブルをワンタッチで着脱できます

ターミナルジョイントを使用することにより、電線を溶接機二次側端子より着脱する作業が瞬時に行える為、電線の取替えや溶接機の移動等の作業能率が格段にアップします

希望小売価格オープン

048 ターミナルジョイント JT300

型式	定格溶接電流	使用率	適用ジョイント
①JT300	500A	60%	JA300/JB500
②JTNK-19	300A		NK-19
③JTNK-22	500A		NK-22

特価にてご提供

片手で使えるコードレス仕様

- ・6段階の回転速度切替機能
- ・ベルト回転方向切替機能
- ・過負荷検知機能
- ・押し当て調整アラーム



バッテリー	電圧 V	DC18
	容量 Ah	2.0
無負荷回転速度	min ⁻¹	7000~17000
ベルト寸法	mm	10×330
ベルト速度	m/min	460~1120
本体質量	kg	1.4 (バッテリー含む)
本体装着ベルト	mm	Z#60×10mm

充電式ベルトサンダ

ベルトン® CLB-10/CLB-10(NN)

コードレスタイプ

NEW

049 ベルトン ①CLB-10 ②CLB-10(NN)

特価にてご提供

コードレスで変わるバリ取り作業

フル充電で20分*の研削が可能
*実使用(鋼材をベルトZ#60、ダイヤル1で研削した実測データ)



バッテリー	電圧 V	DC36
	容量 Ah	2.5
無負荷回転速度	min ⁻¹	3000~10000
ベルト寸法	mm	20×520
ベルト速度	m/min	460~1540
本体質量	kg	2.9(バッテリー含む)
本体装着ベルト	mm	Z#60×20mm

充電式ベルトサンダ

ベルトン® CLB-20/CLB-20(NN)

コードレスタイプ

050 ベルトン ①CLB-20 ②CLB-20(NN)

特価にてご提供

手のひらサイズの新感覚タガネ

- ・溶接スケール・スラグ除去、サビ取り、塗装はがし
- ・ニードル交換は工具不要
- ・細かい作業に適したφ1.6mmニードル



ステンレス
ニードルもご用意

使用圧力	MPa(kgf/cm ²)	0.6 (6)
空気消費量	m ³ /min	0.10
打撃数	min ⁻¹	5500
ニードル径と本数	φ1.6/本	7
ニードルの標準長さ	mm	120
本体質量	kg	0.50(エアホース含む)



空気式高速多針タガネ

ジェットタガネ® JT-10

051 ジェットタガネ JT-10

特価にてご提供

溶接スパッタ、塗装・サビ落とし 目荒らし、各種はくり作業に

毎分6,000回の高速度往復動



細い・軽い!
グリップφ34mm

型式	JT-16	JT-16-02
使用圧力	MPa(kgf/cm ²)	0.6 (6)
空気消費量	m ³ /min	0.16
打撃数	min ⁻¹	6000
ニードル径と本数	φ2/本	15
	φ3/本	6 (標準)
ニードルの標準長さ	mm	180
本体質量	kg	0.94

空気式高速多針タガネ

ジェットタガネ® JT-16/JT-16-02

052 ジェットタガネ ①JT-16 ②JT-16-02

特価にてご提供

コードレスで現場穴あけの作業性がアップ

バッテリー	電圧 V	DC36
	容量 Ah	2.5
無負荷回転速度	min ⁻¹	820
穴あけ能力	ジェットブローチ ワンタッチタイプ	穴径: φ11.5~φ27 板厚: 6~25
マグネット吸着最小板厚	mm	6
最大ストローク長	mm	40
マグネット最大磁力	N(kgf)	5500(561)
マグネット寸法	mm	65(幅)×145(長さ)
位置調整範囲	左右移動	10
	前後移動	10
本体質量	kg	9.0(バッテリー・ハンドル含む)

全高
150
mm



携帯式磁気応用穴あけ機

アトラエース® CLO-2725/CLO-2725(NN)

コードレスタイプ

053 アトラエース ①CLO-2725 ②CLO-2725(NN)

特価にてご提供

穴あけ能力と機動性をハイレベルで両立

型式	LO-3000A	LO-3550A
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
電気仕様	定格消費電力 W	750
	定格電流 A	7.9
	無負荷回転速度 min ⁻¹	1100
マグネット消費電力 W	35	35
穴あけ能力	ジェットブローチ ワンタッチタイプ	穴径: φ11.5~φ30 板厚: 6~35
		穴径: φ11.5~φ35 板厚: 6~50
マグネット吸着最小板厚	mm	6
最大ストローク長	mm	58
マグネット最大磁力	N(kgf)	5500 (561)
マグネット寸法	mm	65(幅) × 145(長さ)
位置調整範囲	左右移動	10
	前後移動	10
キャプタイヤコード	1.25mm ² 3芯 5m	1.25mm ² 3芯 5m
本体質量	kg	8.2



携帯式磁気応用穴あけ機

アトラエース® LO-3000A/LO-3550A

054 アトラエース ①LO-3000A ②LO-3550A

特価にてご提供

工具を取り外さずにダスタ作業が可能

「カブラ」・ダスタ・スイベルの1人3役

低圧用



本体材質	本体: アルミニウム合金 カブラ: 鋼鉄(クロムめっき)			
取付ホースサイズ	1/4・3/8・1/2ホース、φ6.5×φ10・φ8.5×φ12.5ウレタンホース			
最高使用圧力	MPa (kgf/cm ²)	1.0 (10)		
耐圧力	MPa (kgf/cm ²)	1.5 (15)		
シール材質	シール材質	表示記号	使用温度範囲	備考
	ニトリルゴム	NBR	-20℃~+60℃	標準材質

エアダスタ機能付き空気配管用 迅速流体継手

ダスタカブラ®

055 ダスタカブラ

特価にてご提供

15種類のアングル加工がこの1台に凝縮

定期メンテナンスなし、刃物再研磨可能で経済的!

電源	AC200V 三相 50/60Hz	
定格出力	kW	
定格電流	A	
最高使用圧力	MPa(kgf/cm ²)	
最大加圧力	kN(tf)	
ストローク長	mm	
最大加工アングル材	SS400	75×75×9
	SUS304	75×75×6
無負荷ストローク時間	約3.5秒(片道)	
タンク油量	ℓ	
キャプタイヤコード	2mm ² 4芯 5m	
本体質量	kg	



油圧式アングル加工機

マルチワーカー® MW-50

056 マルチワーカー MW-50

特価にてご提供

ステンレス対応

育良精機(株)

ISK-LB30ST / ISK-LB50ST / ISK-LB30Li

機能充実! 超軽量コンパクトタイプ



9.0kg

ISK-LB30ST

対象物径	50mm
消費電力	650W
電圧	AC100V 50/60Hz
本体外形寸法	W110×L299×H228mm
マグネット寸法	152×70mm
最大回転	5.5k
最小電極径	6mm
ストローク	48mm
JANコード	49-92873-14727-1

大口徑重切削タイプ

ISK-LB50ST

対象物径	50mm
消費電力	850W
電圧	AC100V 50/60Hz
本体外形寸法	W156×L321×H310mm
マグネット寸法	160×70mm
最大回転	6.6k
最小電極径	6mm
ストローク	55mm
JANコード	49-92873-14737-0



10.5kg

057 ライトボーラー

①ISK-LB30ST

希望小売価格286,000円

特価 **200,200円**

穴あけ	板厚
最大φ30mm	最大t35mm
最小φ11.5mm	最小t6mm

②ISK-LB50ST

希望小売価格412,500円

特価 **289,300円**

穴あけ	板厚
最大φ50mm	最大t50mm
最小φ11.5mm	最小t6mm

AC100Vに負けない圧倒的ハイパワー



8.8kg

ISK-LB30Li

対象物径	50mm
消費電力	パツテリーパック
電圧	DC30V 25Ah(リチウムイオン)
充電器	充電器 AC100V 50/60Hz
充電時間	30分
本体外形寸法	W123×L320×H172mm
マグネット寸法	161×66mm
最大回転	4.9k
最小電極径	6mm
ストローク	42mm
JANコード	49-92873-14707-3

希望小売価格434,500円

058 コードレスライトボーラー ISK-LB30Li

穴あけ	板厚
最大φ30mm	最大t25mm
最小φ11.5mm	最小t6mm

特価 **304,700円**

ISK-SA400D-S

インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現した半自動溶接機

MIG/MAG・ノンガス・手棒溶接も使用可能
上下分割構造の冷却方式を採用し、粉塵に強い内部防塵構造

特別キャンペーン
ISK-RG6B
1台サービス



希望小売価格748,000円

059 スキルアークプロ(半自動溶接機)

ISK-SA400D-S

特価 **523,600円**

耐久性・メンテナンス性向上
上下分割構造の冷却方式を採用し、粉塵に強い内部防塵構造をしています。



フロントパネル

ハンドル

型式	定格入力電圧	外形寸法	定格出力電流	重量	定格使用率
ISK-SA400D-S	三相200V	W325×L630×H550mm	400A	送給装置10kg+本体30kg	60%

ISK-SA200W / ISK-SA250W

「MIG・MAG・ノンガス・手棒」様々な溶接に対応

- 風にも強いノンガス対応型
- 片手で持てる送給装置一体型
- 小型・軽量持ち運びラクラク

16kg

最大出力
200A
最大5kg
使用可能

特別キャンペーン
ISK-RG6B
1台サービス



23kg

最大出力
250A
最大20kg
使用可能

060 インバーター制御半自動溶接機
スキルアークプロ

①ISK-SA200W

希望小売価格327,800円

特価 **231,000円**

②ISK-SA250W

希望小売価格385,000円

特価 **269,500円**

型式	定格入力電圧	定格出力電流	定格出力電流	定格使用率	質量
①ISK-SA200W	単相100V	30A	100A	100%	16kg
	単相200V	40A	200A	30%	
②ISK-SA250W	単相200V	52A	250A	60%	23kg
	三相200V	25A	25A	60%	

ISK-BP20LF / ISK-MP20LF / ISK-MP2050LF

100Vに負けない圧倒的ハイパワー

ハイブリッド完全複動 1回の充電で90回打抜き可能



12.8kg

希望小売価格489,500円

061 コードレスバリアフリーパンチャー
ISK-BP20LF

最大穴あけ能力	フトコロ
SS400相当φ20 t=9mm	50mm
SUS304相当φ20 t=6mm	

特価 **343,200円**



10.5kg

11.6kg

062 コードレスパンチャー

①ISK-MP20LF

希望小売価格396,000円

特価 **277,200円**

②ISK-MP2050LF

希望小売価格434,500円

特価 **304,700円**

型式	最大穴あけ能力	フトコロ
①ISK-MP20LF	SS400相当φ20 t=9mm	40mm
	SUS304相当φ20 t=6mm	
②ISK-MP2050LF	SS400相当φ20 t=9mm(φ18 t=10mm)	50mm
	SUS304相当φ20 t=6mm	

ISK-M800FC / ISK-M1300FC

「溶接ヒューム」が特定化学物質になりました
現場持ち込みに最適な超小型・超軽量モデルが新登場



希望小売価格682,000円

063 ヒュームコレクター
ISK-M800FC

特価 **477,400円**

型式	定格入力電圧	外形寸法	消費電力	重量	捕集率
ISK-M800FC	100V	W325×D785×H570mm	190W	48.5kg	80%以上

- 100V電源で電源確保しやすい
- 工具レス構造
工具レスでダストボックス内の処理やフィルター交換ができます
- W火消し構造
火花の本体内部への流入を防ぎ内部フィルターを保護します
- 吸熱構造
風路を長くすることでスパッタの熱を奪う事が可能です



希望小売価格572,000円

064 ヒュームコレクター
ISK-M1300FC

特価 **400,400円**

型式	入力電圧	消費電力	外形寸法	質量
ISK-M1300FC	AC100V	230W	W247×D578×H387mm	23kg※

※吸気ダクト含まず

ISK-Li180TN+ / ISK-Li155AN+ / ISK-Li170AN+

NEO 「つながる」第三世代。次世代型IoTシステム搭載
自分のスマホで 遠隔操作 遠隔管理 盗難防止

Bluetooth スマホと溶接機が「つながる」とできること
遠隔操作 遠隔管理 盗難防止

状態をLEDで確認
離れた場所からでもフロントのLEDの点滅で、電源状態や異常などを確認できます。

パルス機能搭載 多様な母材の高品質溶接を実現



特別キャンペーン
タングステン電極
10本サービス

18kg

希望小売価格910,800円

065 バッテリー-TIG溶接機
ISK-Li180TN+

特価 **636,900円**

型式	定格入力電圧	外形寸法	定格出力電流	定格使用率
ISK-Li180TN+	100V	W185×L410×H320mm	5~180A	30%

シリーズ最軽量超小型モデル

特別キャンペーン
2次側取出し
1セット
サービス

13.5kg

バッテリー容量と質量のベストバランス

066 バッテリーアーク溶接機

①ISK-Li155AN+

希望小売価格690,800円

特価 **482,900円**

②ISK-Li170AN+

希望小売価格800,800円

特価 **561,000円**

18kg

066 バッテリーアーク溶接機

①ISK-Li155AN+

希望小売価格690,800円

特価 **482,900円**

②ISK-Li170AN+

希望小売価格800,800円

特価 **561,000円**

型式	定格入力電圧	外形寸法	定格出力電流	定格使用率
①ISK-Li155AN+	100V	W160×L410×H330mm	20~155A	50%
			20~170A	40%
②ISK-Li170AN+	100V	W185×L455×H330mm	20~170A	40%

ISK-FL1500W/ISK-FL2000W

認証済

レーザー製品安全規格

IEC60825-1 (JIS C 6802)

超高精度&超高密度の次世代溶接



ファイバーレーザー溶接の特長

アーク溶接やTIG溶接、半自動溶接とは違い、光を熱源としています。レーザー溶接のなかでもCO2レーザーやYAGレーザーに比べて、高効率・高精度・高密度な溶接が可能です。



- ▶ 光変換効率30%
- ▶ 深く深い溶け込み
- ▶ 高速で深い溶け込み
- ▶ ビード幅が狭い
- ▶ 熱の影響が少ない
- ▶ 溶接焼けが少ない

だから こんな効果が得られます!

- 省エネ
- 品質と強度の向上
- 熱による変形が無い
- 手間と時間の削減

水冷式

省エネ

高い安全性

各種設定の保存&呼び出しメモリー機能 24件

本体異常を監視するモニタリング機能



仕様

型式	ISK-FL1500W	ISK-FL2000W
定格入力電圧	単相 200V 50/60Hz	
レーザー出力	1500w	2000w
溶接可能板厚	最大3mm	最大6mm
定格入力電流	26A	30A
溶接幅(スイング)	1~8mm	
本体サイズ	W595×L925×H800mm	
本体質量	約130kg	
フィーダー質量	シングル:13.5kg/ダブル:23.5kg	
トーチ長さ	長さ:10m/トーチヘッド質量:0.8kg	
冷却方式	水冷(16リットル・純水使用)	
使用率	100%	
溶接方式	スポット溶接 パルス溶接/連続溶接(設定による) レーザーカット/レーザークリーン	
レーザークラス	クラス4	
レーザークラス波長	1064nm	

設定データ保管数	24件
シールドガス	アルゴンガスなど
遠隔操作管理	イーサネット通信 RS232C
ロボット対応	MODBUS RTU通信 RS-485 ※通信方式は打ち合わせにより対応
安全機構 (レーザー発振停止)	ガス圧不足、電源不足 溶接内部温度高温時
インターロック機構	溶接母材との接触がない キーコントロール、LED警告ランプ 冷却水不足、トーチ内部温度高温時 外部インターロック など
安全規格	JIS C6802 / IEC60825-1

実演動画はこちら



危険行為動画



トーチケーブル	10m	溶接、クリーナー、カット
スイング幅	1~8mm	3in1機能

067 ポータブルファイバーレーザー溶接機

①ISK-FL1500W

希望小売価格オープン

②ISK-FL2000W

希望小売価格オープン

特価にてご提供

特価にてご提供

ISK-LT201F2/ISK-LT201AD2

フルデジタル制御直流パルスTIG溶接機

特別キャンペーン
タンダステン電極
10本サービス



フロントパネル

①ISK-LT201F2
(直流専用)



フロントパネル

②ISK-LT201AD2
(交流直流両用)



軽量コンパクトで
持ち運びは便利

手棒溶接も使用可能

068 ライトティグシリーズ

①ISK-LT201F2

希望小売価格352,000円

特価 246,400円

②ISK-LT201AD2

希望小売価格437,800円

特価 306,900円

型式	定格入力電圧	外形寸法	定格出力電流 100V/200V	重量	定格使用率 100V/200V
①ISK-LT201F2		W185×L455× H320mm	5A~100A/ 5A~200A	11kg	100%/ 40%
②ISK-LT201AD2	100V/200V	W185×L455× H320mm		13kg	100%/ 30%

ISK-LS200S2/ISK-LS250S2

小型・軽量の為、持ち運びが容易

特別キャンペーン
2次側取出し
1セットサービス



①ISK-LS200S2
最大4.0mm
溶接棒まで
使用可能

EMS対象商品



上下分割構造により
粉塵に強い内部構造

EMS対象商品



②ISK-LS250S2
最大5.0mm
溶接棒まで
使用可能



使用風景

069 ライトアークシリーズ

①ISK-LS200S2

希望小売価格145,200円

特価 102,300円

②ISK-LS250S2

希望小売価格192,500円

特価 135,300円

型式	定格入力電圧	外形寸法	定格出力電流	重量	定格使用率
①ISK-LS200S2	単相200V	W160×L430×H326mm	15A~200A	9.5kg	30%
②ISK-LS250S2		W185×L455×H320mm	20A~250A	11kg	

ISK-RGTP2W/ISK-RGTP2S/ISK-RGTP2F

遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぐ
通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載!

全機種 ●国際規格「EN ISO16321-2」を遵守 ●CEマーク取得



ISK-RGTP2W
ワイドビューモデル

クリアな視界で
より広く見ることが可能

総質量	646g
可視サイズ	W95×H80mm

NEW



ISK-RGTP2S
サイドウィンドウモデル

横方向の視界が広がり
作業性UP

総質量	546g
可視サイズ	W100×H50mm



ISK-RGTP2F
フリップアップモデル

外側のフリップを
跳ね上げることで
溶接後の確認作業もラクラク

総質量	570g
可視サイズ	W96×H46.5mm


ウルトラクリアビューフィルター

自然な色合いで明るく見える
通常時#2.0の明るさ



眼精疲労軽減点付モード 業界初

遮光時と通常時で起こる急激な明暗を
やわらげ眼を守る



仕様	通常時: #2.0	動画はこちら
遮光濃度	溶接時: #9~13 プラズマ時: #4~8 サンダースモード: #9~13	QR code
遮光速度	1/25000秒	
感度調整	低~高 無段階調整	
戻り時間調整	早~遅 無段階調整	

070 ラピッドグラス ブラックプレミアムシリーズ

①ISK-RGTP2W

希望小売価格83,600円

特価 58,300円

②ISK-RGTP2S

希望小売価格68,200円

特価 47,850円

③ISK-RGTP2F

希望小売価格66,000円

特価 46,200円

※表示価格はすべて税込価格となります。

HiKOKI (ハイコーキ)

HiKOKI CV 36DMA形 36V 2.5Ah
コードレスマルチツール

高速切断で作業スピードアップ!

ブレード交換はワンアクション



- 2灯式LEDライト搭載
- 振動調整ダイヤル
- 防振構造により低振動
- STARLOCK MAXブレード対応で充実のブレードラインアップ

STARLOCK MAX 30% UP

071 希望小売価格81,180円

36Vコードレスマルチツール **特価にてご提供**

型式	モーター	振動角度	無負荷回転数 (min ⁻¹)	機体寸法 (mm)	振動3軸合成値
CV36DMA (XPZ)	直流ブラシレスモーター	4.0° (両側合計)	6,000~20,000 (ダイヤル1~6)	359×130×88 (BSL36A18X装着時)	研磨時: 2.1m/s ² 切断時: 4.8m/s ²

HiKOKI **CD 1205DA形** 10.8V 4.0Ah
コードレスチップソーカッタ

軽く 速く パワフルに



- 軽量・コンパクトで軽快に切断
- 18V同等の切断速度
- ハンドル角度を大きくしたことにより作業性向上
- 1充電当たりの作業量(目安) 電線管切断(φ25.4×厚さ1.6mm)180本

10.8V・125mm BRUSHLESS

072 希望小売価格74,580円

10.8Vコードレスチップソーカッタ **特価にてご提供**

型式	この刃外径(穴径)	最大切込み深さ (mm)	無負荷回転数 (min ⁻¹ /回分)	機体寸法 (mm)	質量 (kg)
CD1205DA (2LSP)	110~125mm (20mm)	46	3,600	262×238×182 (蓄電池装着時)	2.2

サンコーミタチ (株) サンコーミタチ株式会社

使いやすさと安全性を追求!

100mm電気ディスクグラインダ

MG100A4 **MG100BD2**



共通特徴

- 定格7.6A 最大出力1,000W
- ブレーキ付モーター搭載
- コード長3.5m 広い作業範囲が可能に
- 細径φ56 全長288mm
- サイドハンドル標準装備
- こだわりのmade in Japan

073 希望小売価格オープン

100mm電気ディスクグラインダ

①MG100A4 ②MG100BD2 **特価にてご提供**

型式	最高出力 (W)	定格電流 (A)	回転数 (min ⁻¹)	握り径 (mm)	質量 (kg)
①MG100A4	1,000	7.6	12,000	φ56	1.6
②MG100BD2					1.5

スナップオン・ツールズ (株)

たっぷり載せて運べる!



①1470K2HDKPC ②1470K2HDKPSP ③1470K2HDKPU

074 希望小売価格オープン

BAHCO ワイドトレイカート **特価にてご提供**

製品番号	間口 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	重さ
①1470K2HDKPC	802	502	841	280
②1470K2HDKPSP				
③1470K2HDKPU				

- トレイ1段あたり約86kg、最大積載量260kg
- 外装は傷のつきにくい高品質なPEパウダーコーティング
- 厚み2.3mmのボディ
- トップトレイをひっくり返すことで、パソコンが置けるように
- ドライバーやプライバーなどの収納に便利なサービスホール

BAHCO エントリーシリーズ工具箱 寸法: 510×693×955mm 耐荷重: 600kg 引き出し耐荷重: 30kg

■天面の縁が立ち上がっていることで、置いたものが落ちる危険を軽減できます
■天面にラバーマットが付属しています

6色から選べるエントリー工具箱

段数バリエーション

5段	6段	7段	8段
重量: 50kg [引き出し]	重量: 55kg [引き出し]	重量: 58kg [引き出し]	重量: 61kg [引き出し]
高さ 60mm×1段	高さ 60mm×3段	高さ 60mm×5段	高さ 60mm×6段
高さ 125mm×2段	高さ 125mm×2段	高さ 125mm×1段	高さ 125mm×1段
高さ 191mm×2段	高さ 256mm×1段	高さ 256mm×1段	高さ 191mm×1段

【共通引き出し内寸】
高さ 60mm (内寸 H49、W540、D440)
高さ 125mm (内寸 H115、W540、D440)
高さ 191mm (内寸 H180、W540、D440)
高さ 256mm (内寸 H245、W540、D440)

※その他 カラーバリエーション あります

075 希望小売価格106,216円
BAHCO エントリー工具箱 5段 BAH1472K5 **特価にてご提供**

076 希望小売価格111,298円
BAHCO エントリー工具箱 6段 BAH1472K6 **特価にてご提供**

077 希望小売価格117,029円
BAHCO エントリー工具箱 7段 BAH1472K7 **特価にてご提供**

078 希望小売価格122,749円
BAHCO エントリー工具箱 8段 BAH1472K8

油圧式のポンプで 取り回しも簡単です!!

再溶接 歪防止など 様々な用途で ご利用いただけます!!



詳しくは Webでチェック!

■20種類のパーツ
■持ち運び出来るケース付

079 希望小売価格47,927円
BAHCO 4T ラムキット BH8PR4000 **特価にてご提供**



(株)ピック・ツール

待望の テーパーシャンク 月光ドリル



新登場

型式 **SGT** (サイズ18種)

HSS 118° 円すい 再研磨可能

材質: ハイス 先端角: 円すい 再研磨可能

月光ドリル刃先形状

サイズ: 14.0/14.5/15.0/15.5/16.0/16.5/17.0/17.5/18.0/18.5/19.0/20.0/21.0/22.0/23.0/24.0/25.0/26.0

080 鉄工用 月光テーパーシャンクドリル **特価にてご提供** 切削数 **286穴**

特許を取得した月光先端形状が

BIG TOOL

切れ味を変える!



●月光ドリル タップの 下穴サイズのセットです
●M3~M12のタップの下穴サイズのドリルが入っており 前はお手持ちのタップが 収納可能です

希望小売価格オープン

081 ステンレス用ドリル7本セット **特価にてご提供**

型式	内容
GK-7P	7サイズ×1本 (2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3)

(株)モトユキ GLOBAL SAW

次世代型チップソー切断機、現る

チップソーにあわせて 3段変速できる

今まで難しかった アルミ・非鉄材や 樹脂、軽天材の切断が 可能に



希望小売価格オープン

082 グローバルソーカッター チップソー切断機

品番	使用電源	定格電力 (A)	消費電力 (W)	無負荷回転速度 (min ⁻¹)	重量 (kg)
SPC-355	AC100V 50/60HZ	15	1,440	低速 1,500 中速 2,700 高速 3,500	17.8

特価にてご提供

※別途送料がかかります

ボッシュ (株)

新時代は「超硬ブレード」!
最大100倍耐久性・驚異の切断スピード

ステンレス・鉄銑管等の難切材切断に
おすすめ コスパ最強!

釘の入った木材・ALC・土壁
ステンレス管・塩ビパイプにこれ1本!

超硬チップブレード vs バイメタルブレード
違いは一目瞭然! こちらの動画をチェック

希望小売価格6,050円(1本)

希望小売価格6,050円(1本)

EXPERT ACCESSORY RANGE

BOSCH

083 セーパーソーブレード各種 **大特価!!**
(他サイズもお取り扱いがございます)

誰の手にもジャストフィット
細径グリップφ56mm

取り回し・使いやすさ重視
エルゴノミクスデザイン

BOSCH Invented for life

ボッシュー押し
安全性・パワー・耐久性抜群!!
フラッグシップモデル

φ100mm

最大出力 960W

φ100mm

最大出力 1,060W

キックバックコントロール
再始動防止安全機構

084 ディスクグラインダー各種

① 希望小売価格26,950円 ② 希望小売価格24,200円

特価 **18,700円** 特価 **11,000円**

商品名	砥石径(mm)	型番	回転数 (min ⁻¹)
①電子ディスクグラインダー (変速型)	φ100mm 無段階変速	GWS7-100E	2,800~11,000
②安全機能付き ディスクグラインダー	φ100mm 耐久性・安全性重視	GWS750-100I	11,000

大特価!! ② 6台で 特価 **62,700円**

SUNFLAG

差替えキーレスドリルチャックシリーズ

軸が折れても安心!

軸ビットを差替えるだけで
またお使いいただける
キーレスドリルチャックです
噛みこみロック機能付き
(CRS-13のみ)

CRS-10
チャック許容範囲
1.0mm~10mm

CRS-13
チャック許容範囲
1.5mm~13mm
※噛みこみロック機能付き

085 希望小売価格オープン
差替えキーレスドリルチャック
① CRS-10 ② CRS-13 **特価にてご提供**

品番	重さ(単品)	縦(mm)	横(mm)	チャック許容範囲
①CRS-10	228g	116	48	1.0mm~10mm
②CRS-13	349g	125	49	1.5mm~13mm

(株) ロブテックス

ブラインドナットの締結作業
コードレス化で
現場の作業性が向上

■コードレスなので作業場所を選びません
■満充電1回あたり1000個以上の
エビナットが締結可能(締結可能個数は
エビナットの種類により変動いたします)
■デジタル式ストローク調整機能で簡単調整
(10データまで保存可能)
■ネジ破損防止機能付き(M3,M4を除く)
■ブラインドナットM3~M10まで対応

086 希望小売価格275,000円
コードレスナッター
N1B1

特価にてご提供

型式	本体重量	全長×全幅×全高	エビナット使用範囲	エビナット適用材質	電池パック(標準)
N1B1	2.6kg	292×76×285mm	M3、M4、M5 M6、M8、M10	アルミ、鉄 ステンレス	DC18V/2.5Ah

(株) オグラ

第四世代
ストリッパー搭載

φ20/t9の最大奥行50mm対応の快速
打ち抜きパンチャー

板厚9mmの一般鋼材への
穴あけスピード
N9205WMX | N9205W
約3.5秒 約2.9秒

100V 高速

N9205WMX
■一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が
同じ刃物で可能
■丸穴のみ板厚10mmまで対応(φ12~φ19)

087 コードレスパンチャー(複動式)・
電動油圧式パンチャー(複動式100V) **特価にてご提供**

型式	本体重量(kg)	最大奥行(m)	最大穴あけ能力	バッテリー	本体寸法(mm)	希望小売価格
①N9205WMX (本体のみ)	11.7	※	一般鋼材(SS400) φ20/t9	マキタ社製 (40Vmax) BL4025	393(L)×129(W) ×325(H)	344,300円
②N9205WMX (セット品)	※	50	ステンレス(SUS304) φ20/t6	-	-	398,200円
③N9205W (本体のみ)	11.4	-	-	-	524(L)×129(W) ×325(H)	330,000円

※バッテリー含む ※セット品内容:本体+充電器+バッテリーセット

富士製鉄(株)

Kosoku

超極細電気グラインダー 使用砥石φ100mm

TX-100FR

●握りやすい細見菱形ボディ 51×54
●燃れにくい耐震型電源コード採用
●防塵性アップリアケース
●後ろスイッチタイプ

極細

握り径51×54
菱形ボディ

希望小売価格オープン

088 TX-100FR **特価にてご提供**

型番	寸法(外径×厚さ×穴径)	砥石寸法(mm)	握り径	重量(kg)	回転数(min ⁻¹)	電源
TX-100FR	100×6(4)×15	100	51×54	1.4	12,000	100V

KYOCERA

電気使用量の削減・作業効率UP エアー工具からの置き換えに

工場では環境問題や生産性向上への対応が課題

・カーボンニュートラルへの対応
・原価低減への対応

エアー工具からAC/DC工具へ
置き換えが進むが...

ここが不満!

・エアー工具より重く作業者に負担
・DC工具は長時間使えない
・AC工具はブラシ寿命や粉じんによる破損がある

不満を解決!

コンパクト&軽量、ハイパワーな
ACブラシレス工具 Lシリーズ(リンクコントロールシリーズ)

・モーター制御回路をコントローラーに搭載
・小型、高出力なブラシレスモーターを採用
・耐粉じん性を向上した密閉モーターを採用

Lシリーズのラインアップ(第一弾) -以降も新商品が次々と登場します-

品番	砥石寸法 or ペーパー径 or ベルト寸法	消費電力(W)	電源(V)	質量(kg)	接続口数	希望小売価格
①LG1000	100mm	1,010	100	1.4	-	34,300円
②LG1000P	100mm	1,180	100	3.0	-	34,300円
③LG1800	180mm	300	100	1	-	71,500円
④LBS1030	125mm(ペーパー径)	500	100	1	-	42,900円
⑤LDS1250	10×330(幅×周長mm)	500	100	1	-	42,900円
⑥LC2010	(1口電源容量1,500VA)	最大出力 2,000	-	3.2 1口	-	57,200円
⑦LC2040	-	-	-	3.9 4口	-	85,800円
⑧脱着ケーブル 5m	-	-	-	1.3	-	10,000円
⑨脱着ケーブル 10m	-	-	-	2.7	-	13,700円

089 リンクコントロールシリーズ **特価にてご提供**

日本バイリン(株)

新発売 バイリンマスク X-3502FT

フィットテストに推奨の防じんマスク

鼻当てスポンジの改良によって
鼻部の感覚がさらにソフトになりました!

※自社規定に基づく結果です

■新開発の鼻当てスポンジ
■高性能フィルタを搭載 ■4カ所のゴムひもでワンタッチ調節

安心の日本製

090 希望小売価格オープン
X-3502FT **特価にてご提供**

品番	国家検定	指定防護係数	入数	生産国	その他
X-3502FT	DS2	10	20枚/箱	日本	金属不使用

※別途送料がかかります

バイリンの新商品 汗とりパッド襟首用

—首元の不快感をスッキリ快適に!—

汗とりパッド(襟首用)

※衣類の襟首に貼り付けるだけでOK
※汗を速やかに吸収
※使い捨てなので、いつもサラッと清潔

スポーツにも最適

091 希望小売価格オープン
汗とりパッド(襟首用) **特価にてご提供**

品番	入数
汗とりパッド(襟首用)	100本/箱×10箱/箱

※別途送料がかかります

※表示価格はすべて税込価格となります。

防災特集編

溶接編

工具編

消耗品編

設備編

特集編

NT特集編

日本レヂボン(株)

板金加工に新提案!

- 簡単にスポット溶接痕・焼け取りが可能
- フラップディスクより平面出しが得意
- 目詰まり無く
- サビ・塗膜・鋼材ステンシル除去

共通	サイズ	100×2P×M10
	外装入数	100
	内装入数	10

092 希望小売価格 各341円
スパイダーネット

特価にてご提供

品番	砥材粒度	最高使用周速度
①SPN1002P-WA80	WA80	80m/s
②SPN1002P-WA120	WA120	
③SPN1002P-WA150	WA150	

仕上がり、変わる。スパイダーネット粒度150新登場!

新粒度追加でさらに幅広い仕上げが可能に

NEW 150 120 80

脱着3秒 回すだけ

磨くところが透けて見える

鋼材を挟らず磨ける

より低角度での研磨を実現


平面研磨 サビ取り 塗膜・被膜剥離

研磨用の大切な砥石での使用は絶対におやめください。

日本レヂボン(株)(NCA)

新製法により実現できた高い品質

プレミアムな研磨品質!

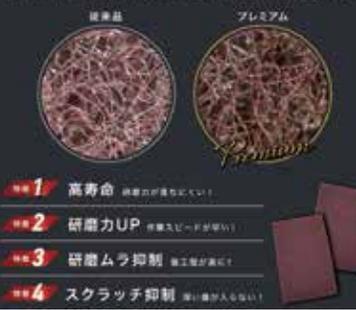

093 希望小売価格358円
ファブリックシートプレミアム

品番	サイズ	粒度	外装入数	内装入数
BFS-GNS-000223A	150×230	A12(#320相当)	90	15

従来の不織布シートと比べてください!!

研磨材を内層まで均一に塗布 最後まで研磨力を持続

日光物産(株)

軽やかで涼しい薄手タイプが新登場 NIKKO

NEW 防災加工綿 LOI値 / 28.3

Armatex® 防災空調ウェア

燃焼時に炭化を促進することにより自己消火性を発揮し延焼を防ぎます。炎や熱による収縮や溶融が無く、洗濯後も防炎性が持続します。金属加工・造船・鉄工溶接作業など火気のある作業時に。(防炎性能) LOI値が26以上であれば、難燃性(自己消火性)があるとされています。

繊維の種類	Armatex(防災加工)	ウール	ポリエステル	ナイロン	コットン
限界酸素指数 (LOI値)	28.3~29.8	25	20	20	18

※上記数値は試験結果に基づく参考値であり、保証値ではございません。

Armatex® 燃焼比較実験動画

Armatex®生地と、その他一般的な生地との燃焼比較動画です。

一般的な綿100% Armatex®

燃焼直後 燃焼5秒後 燃焼10秒後

Armatex® 防災空調ウェア 薄手タイプ AX-EF3220

商品詳細 防災加工綿 LOI値 / 28.3

素材: 綿100% (防災加工)
カラー: 全3色
サイズ: M~5L

サイズ表

	M	L	LL	3L	4L	5L
胸囲	124	128	132	136	142	148
肩幅	48	50	52	54	56	58
着丈	69	70	71	74	76	78
袖丈	55	57	59	61	61	61

特徴: ステンレスメッシュカバー、背面・襟部立体構造、内側・ワタリーポケット、ボタン付き胸ポケット、ジップファスナーボタン、ファスナーカバー、胸部調整ボタン (AXEF3221のみ)

094 AX-EF3220

型番	サイズ
AX-EF3220(服のみ)	M/L/LL/3L/4L/5L

特価にてご提供
色・サイズをご指定下さい

Armatex® 防災空調ベスト 薄手タイプ AX-EF3221

商品詳細 防災加工綿 LOI値 / 28.3

素材: 綿100% (防災加工)
カラー: 全3色
サイズ: M~5L

サイズ表

	M	L	LL	3L	4L	5L
胸囲	119	123	127	131	137	143
肩幅	45	46	47	48.4	50	51.5
着丈	69	70	71	74	76	78
アームホール	20.5	21	22	23.5	25	26.5

095 AX-EF3221

型番	サイズ
AX-EF3221(服のみ)	M/L/LL/3L/4L/5L

特価にてご提供
色・サイズをご指定下さい

Armatex® 防災ジャケット 薄手タイプ AX3201

商品詳細 防災加工綿 LOI値 / 28.3

素材: 綿100% (防災加工)
カラー: 全3色
サイズ: S~6L

サイズ表

	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
胸囲	108	114	118	122	128	134	140	146
肩幅	42	45	47	49	51	53	55	57
身長	62.5	64.5	66.5	68.5	70.5	72.5	72.5	72.5
袖丈	55	57	59	61	61	62	62	62

096 AX3201

型番	サイズ
AX3201	S~6L

特価にてご提供
色・サイズをご指定下さい

Armatex® 防災シャツ 薄手タイプ AX3205

商品詳細 防災加工綿 LOI値 / 28.3

素材: 綿100% (防災加工)
カラー: 全3色
サイズ: S~6L

サイズ表

	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
胸囲	102	108	112	116	120	126	132	138
肩幅	42	45	47	49	51	53	55	57
身長	72.5	74.5	76.5	78.5	80.5	82.5	82.5	82.5
袖丈	56	58	60	62	62	63	63	63

098 AX3205

型番	サイズ
AX3205	S~6L

特価にてご提供
色・サイズをご指定下さい

Armatex® 防災カーゴパンツ 薄手タイプ AX3202

商品詳細 防災加工綿 LOI値 / 28.3

素材: 綿100% (防災加工)
カラー: 全3色
サイズ: S~5L

サイズ表

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
ウエスト	74-84	80-89	86-95	92-101	100-109	108-117	116-125
ヒップ	95	99	105	111	119	127	135
股下	80	80	80	80	80	80	80

097 AX3202

型番	サイズ
AX3202	S~5L

特価にてご提供
色・サイズをご指定下さい

Armatex® 防災長袖Tシャツ AX-NT2000
防災半袖Tシャツ AX-HT2100

商品詳細

素材: モダクリル60%、綿40%
カラー: 全色 (NV:ネイビー)
サイズ: S~5L

サイズ表

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
身長	65	68	71	74	76	76	76.5
肩幅	42	43.5	45	47	49	51	53

099 ①AX-NT2000 ②AX-HT2100

型番	サイズ
①AX-NT2000 ②AX-HT2100	S~5L

特価にてご提供
色・サイズをご指定下さい

ノリタケ(株)

0.8mmシグナスに 外径125mm、新登場。

0.8 スーパーリトル

切れ味スピードが速く、焼け・バリ発生を抑制

遂に125mmの0.8mm厚切断登場

ステン/鉄の薄板 寸法切断にオススメ

100 希望小売価格オープン
スーパーリトル

品番	サイズ	粒度	外装入数	内装入数	内装仕様
1000C28211	125×0.8×22	A46S	100	10	通常箱

(株)タセト

ケミカル製品 NEW ラインナップ

最大30Aのハイパワー! 機体内部の温度上昇を抑えたファンレス&密閉構造になってリニューアール

101 エレファイナーE604

電解研磨装置

特価にてご提供

102 リークチェックP

103 クリアソートSiF

104 シルバスター505

特価にてご提供

谷口工業(株)

トリプル超硬ホールソー シルバスター505

◆薄板からステンレス板厚 25mmまで 穿孔できます

◆切粉3分割に排出 するため軽力で 穿孔できます

センタードリルはコバルトハイスを使用し、先端はシンニング加工を施してあるためスムーズに穿孔可能

505 電材セット φ21・φ27・φ33を2個ずつ合計6個

505 管材セット φ22・φ25・φ28・φ32 φ35・φ38計6個

仕様(mm)

商品番号	サイズ
①SS014~20	φ14~φ20
②SS021~25	φ21~φ25
③SS026~30	φ26~φ30
④SS031~35	φ31~φ35
⑤SS036~40	φ36~φ40
⑥SS041~45	φ41~φ45
⑦SS046~50	φ46~φ50
⑧SS051~55	φ51~φ55
⑨SS056~60	φ56~φ60
⑩SS061~65	φ61~φ65
⑪SS066~70	φ66~φ70
⑫SS071~75	φ71~φ75
⑬SS076~80	φ76~φ80
⑭SS081~85	φ81~φ85
⑮SS086~90	φ86~φ90
⑯SS091~95	φ91~φ95
⑰SS096~100	φ96~φ100
⑱SS101~110	φ101~φ110
⑲SS111~120	φ111~φ120
⑳SS121~130	φ121~φ130
㉑SS131~140	φ131~φ140
㉒SS141~150	φ141~φ150
㉓SSDN6	センタードリル6mm
㉔SS505-D	左記参照
㉕SS505-K	左記参照

014~φ150まで1mm刻みで取納可能!

099 特価にてご提供

暴漢撃退！ 次世代型 催涙スプレー

- トウガラシ成分を一切含まない催涙スプレー
- 環境にやさしい催涙成分生分解試験において生分解率99%確認
- 霧状噴霧ではなく直噴タイプのため自爆のリスク軽減
- 低臭タイプで屋内でも使える

品番	ViprosVS-400
内容量	240ml

105 希望小売価格4,950円
クローズアイ

特価 4,400円



あらゆる箇所の潤滑に、 ベタつかずクリーンに潤す!!

- フッ素系ドライ皮膜でホコリを寄せ付けずベタつきを嫌う様々な整備箇所にマルチに使える潤滑剤

鍵穴・ドアヒンジ・スライドレール・ダンパーシャフトなど
金属摺動部の潤滑・防錆に!!

品番	TAC-114
総容量	200ml
対応温度	-50℃～+250℃

106 希望小売価格1,870円
Banno'u 万能 200ml

特価 1,485円



TEシリーズ 超硬セーバーソー 難切断材向き

用途: ステンレス・ハイツェン材・ハイツェンボルト・鋳鉄管 (マルチライニング加工済み)

超硬刃 パンキレ

品番	全長 (mm)	幅 (mm)	刃厚 (mm)	山数	JANコード	希望小売価格
TE-1508	150	25	1.3	8	32291	3,300円
TE-2258	225	25	1.3	8	32276	4,700円

難切断向き!! ステンレス ハイツェン材
ハイツェンボルト 鋳鉄管

107 超硬セーバーソー

- ① TE-1508
- ② TE-2258

特価にてご提供

品番	全長 (mm)	幅 (mm)	刃厚 (mm)	山数	希望小売価格
① TE-1508	150	25	1.3	8	3,300円
② TE-2258	225	25	1.3	8	4,700円

水・油に対し抜群の吸収力!! 廃棄費用を含めトータルコストの節約に!!

自動車板金工場 塗装工場における油・水分の吸収に

食品工場の機械清掃 自動車板金工場・塗装工場 ステンレス製品の拭き上げ等 幅広い業種での拭き取りに対応

① 130062 ハイコストパフォーマンス商品

② 130081 130062よりタフな用途に対応

③ 530137 ポップアップタイプ 希望小売価格オープン

④ 530175 広範囲に対応 ハンディタイプ

108 KS TORK (産業用ワイパー) **特価にてご提供**

型式	1枚当たりのサイズ (cm)	梱包容量	1梱包サイズ (縦×横×高さ) (mm)
① 130062 (紙タイプ薄手)	34×23.5	500枚×2ロール	260×500×230
② 130081 (紙タイプ厚手)	34×23.5	350枚×2ロール	260×500×230
③ 530137 (不織布通常サイズ)	38×32	280枚	265×260×330
④ 530175 (不織布大判サイズ)	64×38	120枚	230×400×235

※運賃別途申し受けます

梱包・包装・養生・マスキング ワイドに使える!

● 抜群の強靭性で荷崩れ防止

● パレット運送の効率性向上

● シール性・耐熱性で、しっかり荷物を防御

希望小売価格オープン

109 KSストレッチフィルム

型式	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (μm)	入り数
① KS-SF14	500	300	14	6本
② KS-SF15	500	300	15	6本
③ KS-SF16	500	300	16	6本
④ KS-SF17	500	300	17	6本
⑤ KS-SF18	500	300	18	6本

特価にてご提供

段差等の容器移動に最適!!

① ②

● 酸素、窒素、アルゴン等のガスボンベを安全にラクラク運搬できます!

● 材質はアルミ製で軽量化されている為、持ち運びに便利です!

・適用容器以外には使用しないで下さい。
・使用前に異常がないか確認して下さい。また異常がみられるようであれば使用を中止して下さい。

希望小売価格オープン

110 KSガスグラブ

特価にてご提供

型式	適用容器	全長 (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)	重量 (g)
① GASGRAB140	1500ℓ用 (φ140mm)	245	165	25	660
② GASGRAB230	7000ℓ用 (φ230mm)	410	290	50	1800

※運賃別途申し受けます

耐液体及び耐薬品手袋 カマプレン

- 酸・アルカリ・有機溶剤に耐性を備えます
- 高い柔軟性とグリップ力で快適な作業が可能です
- 裏地はフロック加工 脱着も簡単です
- 研究所、化学工業、自動車産業 飲料産業、亜鉛メッキに関わる作業に最適

- カラー: グレイ
- サイズ: M(8)、L(9)、XL(10)
- 材質: 本体 クロロプレン、ナチュラルラテックス
- 全長: 約40cm / 厚さ: 約0.65mm

適合規格: EN420、EN388 EN ISO374

品番: 072608141E
072609141E
072610141E

111 耐液体及び耐薬品手袋
カマプレン

特価にてご提供



防護服 ミュートックス・E・ライト

- 粉じん取扱作業に適した透湿度の高いSMS製の防護服
- 袖口や足首、ウエストゴムの締めりが粉じんの付着を軽減
- 頭部にフィットする立体構造のフードと脱着が容易な2ウェイジップ

- サイズ: M、L、XL、XXL、XXXL
- 材質: ポリプロピレン (SMS)

適合規格: JIS T8115 タイプ5 (微粒子防護用密閉服) / タイプ6 (ミスト防護用密閉服)

113 希望小売価格オープン 品番: 4500101
ミュートックス・E・ライト

特価にてご提供



新発売 ミュートックス・E・オーバーブーツ

- ミュートックスEライトと同等の浸透度の高いSMS製のシューズカバー
- 上部にはゴムを編み込み 良好な装着感
- 紐により足首周りのダボつきを軽減

帯電防止

- サイズ: フリーサイズ (高さ30cm、長さ32cm、靴底幅13cm)
- 材質: ポリプロピレン (SMS)
- 特徴: ラテックスフリー、シリコンフリー

114 品番: HCL108
ミュートックス・E・オーバーブーツ

特価にてご提供



耐切創手袋 ヴァーティゴグレイ B

- 耐切創レベルBでありながら作業性と装着性に優れ長時間の作業でも手が疲れにくいタイプの手袋
- 甲部に大きく耐切創レベルを表示することにより手袋の選択ミスによる事故を未然に防ぎます
- 材質: スペクトラ、ライクラ、ポリウレタン (コートタイプ)
- 適合規格: EN420、EN388 2016 (4X42B)
- サイズ: 6(XS)、7(S)、8(M)、9(L)、10(XL)



112 耐切創手袋 ヴァーティゴグレイ B 品番: 2318767/WIP **特価にてご提供**

イヤーマフ ヴェリシールド ネックバンドタイプ VS130N フェイスシールド、ヘルメット等の 保護具と併用可能なネックバンドタイプ

- パッド入りのイヤークッションによる快適な装着感
- イヤーカップ位置を広く調整可能なため頭部にしっかりフィット
- "Air Flow Control Technology" で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現
- NRR値: 28
- 材質: スチール、ABS、ポリウレタン、ポリプロピレン、PVCほか
- 重量: 約255g

適合規格: ANSI:S3.19-1974

115 希望小売価格オープン 品番: 1035116-VS
イヤーマフ ヴェリシールド ネックバンドタイプ VS130N **特価にてご提供**



保護メガネ A800 アンチフォグ スタイリッシュでベーシックな保護メガネ

- 防曇加工
- 防傷加工
- UVカット



- 鼻当てやフレーム部が柔らかいため、長時間の装着でも快適です
- 軽量でフィット感抜群です
- カラー: クリア
- 材質: ポリカーボネイト、エラストマー
- 質量: 約22g

適合規格: ANSI:Z87.1、EN166

116 品番: 1015369
保護メガネ A800 アンチフォグ **特価にてご提供**

(株)レジン

新製品

金の卵 新シリーズ!

中厚タイプが新登場!!



砥石の取替え頻度を軽減し
作業効率UPが期待できます

サイズ(mm)
①105×1.5×15

117 金の卵ストロング

サイズ(mm)	仕様	希望小売価格
①105×1.5×15	AZ36P	500円
②125×1.8×22		860円
③150×2.0×22		1,110円
④180×2.2×22		1,200円

小箱10枚入り
特価にてご提供

レジン独自の「ウェーブライン」新製品

湾曲形状のため接触面積が大きく、作業効率が向上



- ハイパーGS** 優れた耐久性にソフトなタッチ感をプラス
一般鋼・ステンレス両用の弾性フレキシブル砥石。重研削から軽研削まで対応
- ハイパーGT** 圧倒的な耐久性により、高水準のコストパフォーマンスを実現
総研削量が多いため砥石の取り換え頻度を軽減します
- ハイパーGM** 重研削砥石の耐久性とソフトなタッチ感で振動を減らした砥石
厚み4.5mmが新登場! 一般鋼・ステンレス用のフレキシブル砥石

119 ①ハイパーGS ②ハイパーGT ③ハイパーGM

大特価

型式	外径×厚さ×穴径(mm)	粒度	最高使用周速度	梱包小箱/大箱	主な用途	希望小売価格
①ハイパーGS	105×3×15	#36,#46,#60, #80,#120	72m/s	25枚入/200枚入	一般鋼・ステンレス	330円
②ハイパーGT	105×5×15	#24,#36	72m/s	25枚入/200枚入	一般鋼	341円
③ハイパーGM	105×4.5×15	#36のみ	72m/s	25枚入/200枚入	一般鋼・ステンレス	380円

DAS (株)

一般コンクリート製品の切断に!!

✓切れ味良し! ✓低価格!

セグメントタイプ



123 希望小売価格オープン コンクリート用ダイヤモンドブレード SV100

特価にてご提供

品番	外径(mm)	厚み(mm)	高さ(mm)	内径(mm)
DUSV 1000	105	2.2	7	20

リムタイプ



124 希望小売価格オープン コンクリート用ダイヤモンドブレード RV100

特価にてご提供

品番	外径(mm)	厚み(mm)	高さ(mm)	内径(mm)
DTRV 1000	105	2.2	7	20

金の卵 ブレード

厚物も薄物も用途に合わせて
瞬速切断

切断時の抵抗が少ない為
切断スピードと耐久性が違う!

新しい金の卵

セーバーソー・レスプロソー用
多用途タイプ
長さ 150・200・250・300
厚み 薄物用・厚物用0.9mm 解体用1.1mm
幅 19mm

薄物用→4mm以下
厚物用・解体用→3mm以上

新発売

118 金の卵ブレード

特価にてご提供

商品番号	小箱(本入)	大箱(本入)	希望小売価格(5本入)
①KB-150F薄物用	5	50	4,004円
②KB-200F薄物用	5	50	4,554円
③KB-250F薄物用	5	50	5,500円
④KB-150H厚物用	5	50	4,004円
⑤KB-200H厚物用	5	50	4,554円
⑥KB-250H厚物用	5	50	5,500円
⑦KB-300H厚物用	5	50	6,490円
⑧KB-200S解体用	5	●	6,000円
⑨KB-250S解体用	5	●	7,250円
⑩KB-300S解体用	5	●	8,000円

★★★数量限定で★★★

金の卵缶に **金の卵1mmが30枚**
さらに **金の卵1mmが3枚** ついてきます
サービスで **オフセット型108が2枚**



金の卵缶が数量限定で新発売!
おまけ付きのお得缶です



金の卵 105×1.0
30枚+3枚



オフセット AZ60P
2枚

希望小売価格オープン

120 金の卵缶

缶内容
金の卵105×1.0 30枚 さらに 金の卵105×1.0が3枚 金の卵オフセット型108が2枚

特価にてご提供

(株)日本光器製作所

ゴーグルにもメガネにもなる!

ツルとバンドをワンタッチで付け替え可能な 保護メガネ



- バンドとテンブルが付属品で付いています
- 顔当たりの良いクッション付(取り外し可能)
- 暗い場所での作業時に周囲が明るく見えるオレンジレンズタイプもあります



オレンジレンズ

121

保護メガネ#730FC

特価にてご提供

品番	重さ(g)	サイズ(mm)	希望小売価格
①005-7111 保護メガネ#730FC 透明	約40	W155×H45×D170	4,200円
②005-7112 保護メガネ#730FC オレンジ			4,200円

(株)タイムケミカル

環境にやさしい水性型強力 スパッタ付着防止剤

- 脱ハロゲン溶剤
- 特定化学物質非含有
- PRTR指定外
- ゼロカーボン・ゼロVOC



420ml

希望小売価格2,750円/本 29,040円/箱

122 スパドール TW-80

特価にてご提供

(株)イチグチ

ポリゴンバンド ポリゴンホイール



- 専用ドラムの使用でワンタッチ交換が可能(ポリゴンバンドのみ)
- 使用後の産業廃棄物が1/3で環境に優しい製品(ポリゴンバンドのみ)
- 既存のフラップホイールと違い、面で行うため作業効率が大幅UP

- 特長
- 鉄・ステンレスの研削研磨
 - パイプの内面研磨
 - エッジ、穴回りの丸め



品番	希望小売価格
①PGB2025-A	5,720円
②PGB2525-A	6,160円
③PGB3030-A	6,710円
④PGB4530-A	8,030円
⑤PGB2025-Z	6,050円
⑥PGB2525-Z	6,490円
⑦PGB3030-Z	7,150円
⑧PGB4530-Z	8,360円
⑨PGBD2025	6,380円
⑩PGBD2525	7,315円
⑪PGBD3030	7,975円
⑫PGBD4530	9,570円



品番	希望小売価格
①PGW2515-A	4,015円
②PGW3015-A	4,345円
③PGW4515-A	5,170円
④PGW2515-Z	4,565円
⑤PGW3015-Z	4,950円
⑥PGW4515-Z	5,720円

125 ポリゴンバンド

特価にてご提供

126 ポリゴンホイール

特価にてご提供

株式会社 イチグチ

作業目的に合わせて先端をチェンジ 直径50mm



専用ホルダーパッドを使用し用途に合わせたディスクを取り替える事で様々な作業に対応



スカットディスク
製品動画

127 スカットディスク おためしキット

特価にてご提供

強靱なセラミック砥粒を使用 鋭い切れ味と抜群の食いつきを実現

テクノディスク



128 テクノディスク京

品番	直径×穴径	粒度	包装単位	希望小売価格
①TD10015-CEK	100×15	36	5	1,265円
②TD12522-CEK	125×22.2	36	5	1,705円
③TD18022-CEK	180×22	36	5	2,420円

特価にてご提供

バリ取り専用機に装着するブラシを提案します サイズ、粒度はお問い合わせください

スリット研磨輪



129 スリット研磨輪

- ①フラップタイプ
 - ②合わせタイプ
- スリット幅を変えたり
先端加工を施したりすることで
さらに
研磨力の調整が可能です

特価にてご提供

鈴木製鋸(株)

充電丸鋸用150mm イナズマックス



鉄工、薄ステン、ガルバリウム、軽天用

希望小売価格オープン

130 イナズマックス

①150×1.2×60 ②150×1.4×44 ③150×1.1×32 ④150×1.1×60

特価にてご提供

スリーエムジャパン(株)

研磨スピードに特化したオフセット砥石



- 同一時間内の生産性UP!!
- ワークへの食いつきが良く優れた作業性を実現
- この1枚で溶接ビードの除去から面取りまで幅広く対応できます
- 切断作業も可 ※厚みは4.2mmになる為、切り口の幅が狭い方が良い方は切断砥石をご検討下さい

131 3M™キュービトロン™3オフセット砥石(切断兼用)

品番	外径(mm)	厚み(mm)	内径(mm)	粒度	梱包形態
①96094	100	4.2	15	36+	10枚/外箱
②93244	125		22,23		
③93226	180		22,23		

特価にてご提供

3Mの最新の精密成型砥粒採用!!

持続性のある研磨スピード 1枚でさらに多くの研磨量を実現



132 3M™キュービトロン™3ファイバーディスク

品番	推奨材質	グレード	外径(mm)	内径(mm)	最高使用回転数(r.p.m)	梱包形態
1182C	普通鋼	36+	①100	16	15,300	25枚/中袋 4中袋/外箱
			②125	22	12,250	
			③180	22	8,500	
1187C	ステンレス・アルミ	36+	④100	16	15,300	
			⑤125	22	12,250	
			⑥180	22	8,500	

NEW

特価にてご提供



これまでにない仕上げ作業を

- 高研磨力と長寿命を実現する、3M精密形状砥粒の不織布ディスクへの採用
- 広範囲な研磨用途に対応するグレードのラインアップ
- 不織布の特徴である追従性と耐久性の両立

133 スコッチ・ブライト™プレジジョンSCディスク

グレード	仕上がり相当	色	外径(mm)	内径(mm)	最高使用回転数(r.p.m)	出荷単位
①Extra Coarse	80+	灰	100	16	13,600	80枚(中箱10枚)
②Coarse	120+	茶				
③Medium	180+	赤				
④Fine	240+	緑				
⑤Very Fine	320+	青				

特価にてご提供

3M史上最高の製品寿命

- 3M史上最高の製品寿命で使用枚数低減を通じたコスト削減
- 高い切れ味とその持続性で生産性改善、作業負荷軽減
- 鉄・ステンレスでも切断時の焼けやバリを抑えた高いパフォーマンスを発揮



134 3M™キュービトロン™3切断砥石

品番	外径(mm)	厚み(mm)	内径(mm)	粒度	梱包形態
①91868	105	1.3	15	60S	25枚/中箱、50枚/外箱
②89435	125	1.6	22.23	36S	5枚/中箱、50枚/外箱
③88912	180			60S	25枚/中箱、50枚/外箱

特価にてご提供

カミマル(株)

現場作業のパートナー
出張作業用溶接溶断器

操作簡単!
コンパクトな溶接溶断セット



138 特価にてご提供

形式	①KSバンド	②KSコンジャン	③KSランラン
寸法	高さ850×幅400×奥行330mm	高さ1,110×幅460×奥行400mm	高さ1,050×幅500×奥行385mm
総重量	27kg	45kg	63kg
酸素	500L	1500L	2000L
アセチレン	0.5kg	0.5kg	2.0kg
酸素用アセチレン用ホース(ツイインホース)	各5m	各10m	各10m
溶接火口・切断火口	各2本	各3本	各3本
酸素用調整器	各1台	各1台	各1台
両用器	1丁	1丁	1丁
希望小売価格	275,000円	319,000円	352,000円

ガス未充填

※運賃別途申し受けます

移動の必需品!
高圧ガス容器(大瓶)の



139 ポンベ運搬車

型式	高さ(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	重量(kg)	車輪径(mm)	仕切り板(mm)	希望小売価格	特価
①KS-O	1470	470	500	15	345	-	34,100円	24,090円
②KSコンパクト(仕切り板なし)	850	590	22	345	-	-	43,560円	31,020円
③KSコンパクト(仕切り板付き)	1420	590	26	345	-	-	93,060円	78,400円
④KS-U-O(仕切り板なし)	870	700	36	660	-	-	-	-
⑤KS-U-O(仕切り板付き)	40	-	-	-	-	-	-	-
⑥KSハンドトラック	1140	425	450	約10	265(17-1)	-	41,360円	28,600円
⑦KS-AP50	1405	595	360	20	345	-	41,800円	29,150円

※運賃別途申し受けます

イーグル・クランプ(株)

70mmまでの厚いつり荷に最適!

用途
つり上げ、運搬、つり下げ、反転、溶接、組立て方、搭載、プレス加工、ベンディング加工
つりピース、引張りピース、固定治具等

最大使用荷重
3000kg

3tonクラスの厚板(70mmまで)に対応!



希望小売価格171,600円

135 SBB型 広口タイプ SBB-3t(35-70)

型式	有効板厚(mm)	製品質量(kg)
SBB-3t(35-70)	35~70	13.1

特価にてご提供

最大使用荷重
1000kg

全方向ネジ式クランプ



希望小売価格103,620円

136 SBB型 広口タイプ SBB-1t(40-70)

型式	有効板厚(mm)	製品質量(kg)
SBB-1t(40-70)	40~70	5.5

特価にてご提供

(株)アマダマシナリー

高精度・高速切断 幅広く使える 小型形鋼用バンドソーマシン

- 剛性の高い幅34mmの鋸刃を採用で、高精度・高速切断可能
- 鋸刃速度・鋸刃下降速度が簡単に調整可能
- バイス減圧弁 標準装備 薄肉のパイプも切断可能
- 2200ルクスのライトビーム 標準搭載により ケガキ合わせが楽になりました




137

形鋼用バンドソーマシン SSP-400D

特価にてご提供

型式・型番	SSP-400D				
機械寸法(mm)	W1970×D1829×H1812				
質量(kg)	1100				
切断能力(mm)	0°	W400	H280	O320	□300
	45°	W220	H280	O220	□220
	60°	W100	H280	(工場オプション)	

ボンベの転倒防止等安全対策に!

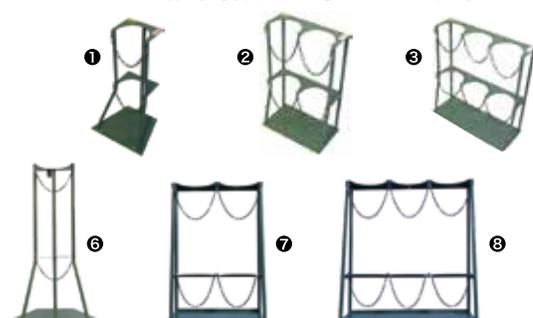

140 KSボンベスタンド

型式	高さ	幅	奥行	重量	仕様	希望小売価格	特価
①KS-1500-1	660mm	380mm	300mm	4kg	1.5~2.0m×1本立	22,000円	15,180円
②KS-1500-2	660mm	420mm	250mm	5kg	1.5~2.0m×2本立	29,700円	20,680円
③KS-1500-3	660mm	620mm	250mm	7kg	1.5~2.0m×3本立	35,200円	24,750円
④KS-1500-4	660mm	820mm	250mm	16kg	1.5~2.0m×4本立	44,000円	31,020円
⑤KS-1500-5	660mm	1020mm	250mm	21kg	1.5~2.0m×5本立	48,400円	34,430円
⑥KS-7-1	1070mm	590mm	350mm	7kg	7.0m×1本立	26,400円	19,250円
⑦KS-7-2	1070mm	700mm	375mm	17kg	7.0m×2本立	35,200円	25,520円
⑧KS-7-3	1070mm	1020mm	375mm	23kg	7.0m×3本立	42,900円	31,020円

※運賃別途申し受けます

※表示価格はすべて税込価格となります。

防災特集編

溶接編

工具編

消耗品編

設備編

特集編

NT特集編

アルインコ (株)

ALINCO

新商品 作業台CSBC1段タイプに手すりが取付可能になりました



手すり高さ
900と1100mm
兼用

- 141 作業台/作業台手すり**
 ①CSBC121WS+三方手すり
 ②CSBC121WS+正面付片手すり
 ③CSBC121WS+片手すり

特価にてご提供

- 特注品での対応だった1段+手すりが既製品にて新発売
- 既製品での対応で、納期短縮に

(株)立山(NCR)

TATEYAMA

トンネル工事・ダム工事・土木工事・建築あるいは建設現場でセメントミルクおよびモルタルや薬液等をスプレーする用途に使用されます



内面ゴム
高品質耐アルカリ性合成ゴム
補強層
高張力合成繊維
外面ゴム
耐摩耗性耐候性合成ゴム
使用温度
-20℃~80℃ (但し、連続使用の場合は50℃以下を目安して下さい)

高品質☆ 低価格☆

142 希望小売価格オープン セメントスプレーホース 特価にてご提供

商品コード	呼称	内径(mm)	外径(mm)	圧力(Mpa)	重量(g/m)
①SESP-38	38	38.1	55	0.7	1499
②SESP-42	42	42.7	62		1910
③SESP-50	50	50.8	71		2387

(株)フジ

新発売

多くの中小型容器運搬に...フジ ハンドカー FC-30型



各種中小型容器の運搬に!
異なる容器も安定して運べる大型
底板、取付位置可変チェーン付

143 ハンドカー

型式	車幅(mm)	車高(mm)	車輪径(mm)	重量(kg)	希望小売価格	
FC-30型	700	1090	370	ノーバンク	16	50,600円

特価にてご提供

※別途送料がかかります

おかげさまでロングセラー!

移動を伴う作業現場に!...フジ ハンドカー



長距離運搬や段差越えが
楽な容器台車です

頑丈な造り

144 ハンドカー

型式	車幅(mm)	車高(mm)	車輪径(mm)	重量(kg)	希望小売価格
①FA-3型	900	1220	330	19.5	40,260円
②FA-H型	900	1220	330	24.0	57,420円
③FG型	900	1410	660	35.0	89,100円
④FG-H型	900	1410	660	39.5	102,520円

特価にてご提供

※別途送料がかかります

**容器の安全な固定、現場の転倒防止に
フジ ボンベスタンド**



145 ボンベスタンド

規格	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	重量(kg)	希望小売価格
①7000Lx1	550	450	1000	10.0	28,820円
②7000Lx2	700	350	1000	16.0	36,960円
③7000Lx3	920	350	1000	19.0	46,200円
④7000Lx4	1240	350	1000	24.0	57,860円
⑤7000Lx5	1510	350	1000	28.5	63,580円
⑥1500Lx1	350	300	650	4.0	22,000円
⑦1500Lx2	420	240	650	6.0	27,720円
⑧1500Lx3	610	240	650	7.5	33,440円
⑨1500Lx4	790	260	650	9.5	41,580円
⑩1500Lx5	990	260	650	11.0	50,820円

特価にてご提供

※別途送料がかかります

(株)スーパーツール

S.M.A.R.T. スマート管理アプリ
RFID吊クランプ管理システム

次世代の安全を支えるシステム

S.M.A.R.T. スマート管理アプリとは
吊クランプに埋め込まれたRFIDチップを読み取り、システムに登録することで、点検整備状況等を1台ずつ管理できる国内初のサービスです。

こんなお悩みを解決

- クランプの数が多すぎて管理が難しい...
- 点検時期を忘れてしまう...
- 部品の品質をすぐに知りたい...

3つのメリット

- 安全管理を簡単に**
毎回の自主点検・定期点検・メーカー点検をシステム上で確認可能。
- 資産管理を効率よく**
購入した吊クランプ全て登録可能。適宜で点検実施した場所の把握も可能。
- 説明書を現場で確認**
RFIDチップを読み込むことで簡単に現場で説明書・カタログ・寸法図を確認可能。

特設サイト <https://www.supertool.co.jp/lifting-clamp/smart-rfid/>

作業構台、乗り入れ構台等の
仮設建造物の部材の結合に最適!

NEW ①AC28 ②AC50

ボルトを規定トルクで締め付けるだけで
作業者の熟練度に左右されずに
組み立て可能

社団法人仮設工業会
認定品
(AC50/50H/60)

146 アイアンマン(仮設用狭締金具) AC・AC-H

品番	クランプ範囲(mm)	保証荷重(kN)	ボルト締付トルク(N・m)	希望小売価格
①AC28	9~28	10	59	2,860円
②AC36	9~36		49	2,684円
③AC45	9~45		147	4,851円
④AC50	9~50	50	294	7,579円
⑤AC50H				7,942円
⑥AC60	21~60			9,900円

特価にてご提供

>>> スーパーツール吊クランプのスマート管理アプリ 始まる <<<

業界初 締付け作業は、常に作業側で! あらゆる作業に最適

◆横吊使用時にネジが上部(作業側)に配置されている為、締込み作業が容易

万能型ネジ式クランプ

◆ツイストカム方式による締付け度を
目視確認できる安心・安全構造

147 スクリューカムクランプ(ダブルアイ型)ツイストカム方式(SWC-S)

特価にてご提供

品番	容量(ton)	クランプ範囲(mm)	希望小売価格
①SWC0.5S	0.5	0~25	49,126円
②SWC1S	1	0~40	76,868円
③SWC2S	2	0~40	86,900円

安全の目視

確認マークは露光塗装 締付け 確認マークの一致

148 スクリューカムクランプ(ダブルアイ型)ツイストカム方式(SDC-S)

特価にてご提供

品番	容量(ton)	クランプ範囲(mm)	希望小売価格
①SDC0.5SRF	0.5	0~25	43,241円
②SDC1S	1		68,343円
③SDC2S	2	0~40	82,445円
④SDC3.2S	3.2		106,216円
⑤SDC6.3SRF	6.3	0~50	185,702円

象印チェンブロック(株)

**スライドグリップタイプ
小型電気チェーンブロック**


- 単相100V、単相200V
- グリップ式の上下スライド操作のため直接吊荷を移動出来ます

- αSVL(αHVL) : 1速(無段変速)型
- αSWL(αHWL) : 2速選択型(高速OFFスイッチ付)
- αSXL(αHXL) : 2速切替型(速度切替スイッチ付)
- ※()内は、単相200Vの型式です

60kg~250kg(揚程2.1m)までラインナップ
詳細は都度お問い合わせください

**149 スライドグリップタイプ
小型電気チェーンブロック**

特価にてご提供

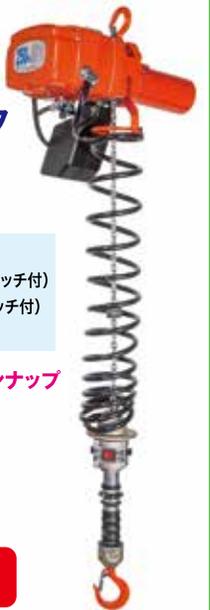

(株)ピカコーポレイション

折りたたみ式作業台(上わくトレイ付き)

- 上から2段目も天板が広いので安全性アップ!
- トレイを背面に付けて収納可能!



150 折りたたみ式作業台

型式	段数(段)	天板の高さ(m)	上わくの高さ(m)	質量(kg)	希望小売価格	特価
①DF-3(トレイ無し)	3	0.86	0.46	6.1	47,300円	28,380円
②DF-4(トレイ無し)	4	1.14		7.2	51,700円	30,580円
③DF-3T(トレイ付き)	3	0.86		6.8	50,600円	30,580円
④DF-4T(トレイ付き)	4	1.14		7.9	55,000円	32,780円

※難島、個人宅は配送不可とさせていただきます

可搬式作業台(ダイナワーク・タフ)

※両側すりわくセット



151 可搬式作業台セット(両手すりわく付き)

型式	天板高さ(m)	質量(kg)	希望小売価格	特価
①DXA-13BTTEL2	0.96~1.30	21.6	オープン	150,480円
②DXA-15BTTEL2	1.05~1.48	22.6	オープン	170,280円
③DXA-18BTTEL2	1.37~1.80	25	オープン	183,480円


※難島、個人宅は配送不可とさせていただきます

(株)テザック

テザック ボンベ吊りモッコ

ボンベ用玉掛け製品 使用荷重は1.0t以上!!

- ラッシングで固縛し、転倒防止
- ボンベの大きさや、揚程に応じたサイズオーダーが可能



★仕様・サイズについては、要打ち合わせとなります

153 テザック ボンベ吊りモッコ 特価にてご提供

(株)キトー

アイボルトで危険な使い方をしていた作業は、キトーリフティングポイント®にお任せください

キトーリフティングポイント

LPE アイボルト形

巻上げるとクルッと回転! 最適な横つりポジションを確保!

- ペアリング標準搭載(特許:第7432289号)
- つり荷への取付方法は3Way
- 手携り工具レス ●六角レンチ ●スナ

安全率 5倍



アイボルトでこんな使い方をしていませんか?



152 希望小売価格オープン キトーリフティングポイントLPE

形式	ボルトサイズ	使用荷重(横つり)	使用荷重(垂直つり)	首下長さ
①LPE1J008	M8	0.24t	0.64t	13mm
②LPE1J010	M10	0.4t	0.8t	16mm
③LPE1J012	M12	0.6t	1.6t	19mm
④LPE1J016	M16	1.2t	2.8t	25mm
⑤LPE1J020	M20	1.8t	4.8t	30mm
⑥LPE1J024	M24	2.5t	6.4t	36mm
⑦LPE1J030	M30	3.5t	9.5t	45mm

特価にてご提供

(株)日立産機システム

日立インバータホイスト

遠隔監視でいつでも稼働状況を把握!

特長

- 遠隔設備監視サービス「FitLive」(48t以上は標準搭載)
- 状態監視機能
- 稼働データ監視機能
- 機器情報登録機能
- 自動メール配信
- 履歴管理機能
- コンタクトサービス
- トレンドグラフ表示機能
- 荷重抑制機能で荷重を1/3まで軽減!(当社比)
- ワイヤロープ点検補助機能で安全性向上!
- 490kg~60tまで豊富なラインアップ!



155 日立インバータホイスト

FitLive 付特別仕様品を特価にてご提供

タイプ	型式	揚程	構成	希望小売価格
①モノレール	2.8M-T65-W5	6m	巻上下	3,471,000円
②ローヘッド	2.8L-T55-W5		横行インバータ制御	3,834,000円
③ダブルレール	2.8D-T55-W5		有線式押印操作 FitLive付	4,087,000円

*その他ホイスト機種(高揚程仕様、他容量帯、商用仕様、防塵仕様、防食仕様)も各種ラインアップが豊富でございますので、お問い合わせください

日立給油式ベビコン

お客さま登録でプラス1年、合計2年保証 (給油式タンクマウントに限る)

特長

- より使いやすく、タフな New V シリーズ
- タイムカウンタ標準装備
- 0.75kW~15kWのラインアップ
- お客さま登録でプラス1年 合計2年保証

さらに省エネ



158 日立給油式ベビコン 特価にてご提供

型式	出力	電源	空気量(L/min)	希望小売価格
①0.75P-9.5VP5/6	0.75kW	三相 200V	80	350,900円
②1.5P-9.5VP5/6	1.5kW		165	418,000円
③2.2P-9.5VP5/6	2.2kW		265	518,100円
④3.7P-9.5VP5/6	3.7kW		440	704,000円
⑤5.5P-9.5VP5/6	5.5kW		630	896,500円
⑥7.5P-9.5VP5/6	7.5kW		840	1,159,400円
⑦11P-9.5VP5/6	11kW		1200	1,488,300円

*無給油式もラインアップがございます。食品業界向けHACCP対応にお役立てください

日立モートルブロック用 無線ユニット(WT3シリーズ)

操作だけではなく稼働状況も遠隔で取得可能!

特長

- 安全性向上かつ使い勝手の良い機能を搭載!
- ①周波数帯2.4GHzによる安定性!
- ②高速操作レスポンス(応答時間:平均10ms)
- ③通信到達距離70mを実現
- ※障害物がある場合30m程度になります
- ④Bluetooth通信機能搭載
- ・稼働情報を離れた場所から取得可能!
- ・過度な使用方を検知するとアラート機能でお知らせ
- ・点検、修理等のメンテナンス情報を登録可能!



156 日立モートルブロック用 無線ユニット(WT3シリーズ) 特価にてご提供

製品形式	対象	押しボタン	備考	希望小売価格
①WT3-6S	巻上のみ	6点	-	224,000円
②WT3-6S(2)			予備送信機付	307,000円
③WT3-6T	トロリ付	(入切,上下,左右)	-	224,000円
④WT3-6T(2)			予備送信機付	307,000円

*モートルブロックも各種ラインアップがございますので、お問い合わせください

*本無線装置は巻上横行クレーン専用です。走行クレーンには使用できませんのでご注意ください

日立給油式スクリー圧縮機

空気圧縮機 G シリーズ 11/15kw 登場!

特長

- 設備監視サービス「FitLive®」標準搭載
- Vtypeにて吐出し空気量 最大約9.3%アップ(当社従来機比)
- Vtypeにて5%エネルギー効率改善(当社従来機比)
- 非常停止スイッチ標準装備
- オールインワン構造(Vtypeのみ)
- 食品業界向けHACCP®に対応した日立食品機械用潤滑油「HITACHI FOOD GRADE ROTARY COMPRESSOR OIL」を開発(オプション対応)
- 【Hazard Analysis Critical Control Point (危害要因分析に基づく必須管理点)】



159 日立給油式スクリー圧縮機 特価にてご提供

型式	出力	電源	定格圧力(MPa)	空気量(m³/min)	希望小売価格
①OSP-11VARG1	11kW	三相 200V	0.83	1.7	4,664,000円
②OSP-15VARG1	15kW	三相 300V	0.83	2.35	5,621,000円

*11~37kW空冷機以外は従来機 NEXT III シリーズとなります

無線遠隔操縦装置

ポケットBeeテレコン



- 手間なし簡単設定!
- 2.4GHz帯を採用し周波数管理も簡単!
- 人間工学に基づいてコンパクトに設計した送信機でオペレータの負担を軽減

157 希望小売価格オープン 金陵電機製テレコンセット 特価にてご提供

名称	構成
テレコンセット(予備送信機付)	受信機+送信機(2個) 他標準付属品付

*その他さまざまな無線機のラインアップもござりますので、お問い合わせください

(株)日立産機システム

日立環境調和型変圧器



SUPER 環境調和型 脱炭素化社会の実現へ踏み出す一歩 大豆油を採用した次世代の変圧器

特長

- 植物由来の大豆油で環境に優しい
- もしもの時に備える優れた防炎性
- コンパクト設計でスペースをより有効に
- 求められる省エネルギー化に貢献

160 Superアモルファス 奏(かなで) 特価にてご提供

型式	無負荷損(W)	負荷損(W)	エネルギー消費効率(W)	省エネ基準達成率
①単相50kVA (6.6kV/210-105V,単三専用,50Hz)	35	700	147	133%
②単相100kVA (6.6kV/210-105V,単三専用,50Hz)	45	1,340	259	125%
③三相100kVA (6.6kV/210V,△,50Hz)	60	1,720	335	122%
④三相200kVA (6.6kV/210V,△,50Hz)	95	3,910	721	121%
⑤三相500kVA (6.6kV/210V,△,50Hz)	160	5,560	1,050	119%

※表示価格はすべて税込価格となります。

防災特集編

溶接編

工具編

消耗品編

設備編

特集編

NT特集編

長谷川工業(株)

RYRB はして兼用伸縮脚立(上部操作タイプ) ジャガマンブラック

しゃがまず操作できる 上部操作タイプの伸縮脚立 **ジャガマンブラック** 立ち上げ職人(ヒーロー)たち!

最大使用質量 **100kg** **新製品**

タイムパフォーマンス向上!

●伸縮31cmブラックモデル ●両脚・片脚伸縮可能な「上部操作レバー」搭載・直感的な操作「サイドリガー」搭載

サイドリガー

●RYRB-15 はしご ●RYRB-15 脚立

161 はしご兼用伸縮脚立(上部操作タイプ) ジャガマンブラック RYRB

型式	天板高さ (m)	有効高さ (m)	はしご時長さ (m)	質量 (kg)	希望小売価格	特価
①RYRB-12	1.02~1.33	0.71~1.03	2.14~2.78	7.4	52,250円	30,580円
②RYRB-15	1.31~1.63	1.01~1.32	2.75~3.40	8.6	67,750円	32,780円
③RYRB-18	1.61~1.92	1.31~1.62	3.37~4.02	10.3	63,250円	37,180円
④RYRB-21	1.91~2.22	1.31~1.62	3.99~4.63	11.5	74,250円	42,680円
⑤RYRB-24(専用脚立)	2.21~2.52	1.61~1.92		12.5	88,000円	51,480円
⑥RYRB-27(専用脚立)	2.51~2.82	1.91~2.22		13.6	99,000円	56,980円
⑦RYRB-30(専用脚立)	2.82~3.13	2.21~2.53		15.9	112,750円	64,680円

※北海道・沖縄・離島は運賃別途 ※個人宅配送はお受けいたしかねます

FC アルミ運搬台車 **1t** リニューアル **Hasegawa**

リニューアルして新登場 推すなら、イットン! **イットン台車**

軽くて強い! シンプル構造でメンテナンスしやすい

②FC4-1275 ③FC6-1275 ④FC4-0775

方向規制キャスター(6輪のみ) 方向規制キャスターをロックすると、キャスターの向きが固定され、転倒を防止し運送方向への安定性が保たれます。又、ロックを解除すれば後方への移動も簡単。

リニューアルポイント

- ①天板強度UP
- ②コーナー金具強度UP
- ③音軽減(当社比)
- ④パーツごとの交換が簡単

スタッキング可能

162 アルミ運搬台車 イットン台車 FC

型式	全長 (cm)	幅 (cm)	高さ (cm)	質量 (kg)	希望小売価格	特価
①FC4-0775(ミニタイプ)	67			19.5	160,820円	89,980円
②FC4-1275(4輪タイプ)	121	76	25	24.5	168,520円	94,380円
③FC6-1275(6輪タイプ)	121			29.5	183,700円	103,180円

※北海道・沖縄・離島は運賃別途 ※個人宅配送はお受けいたしかねます

(株)ソディックエフ・ティ IAC事業部 **Made in Yokohama JAPAN**

JAPANクオリティの安心・安全・高品質のLED照明をぜひお試しください。

既存の照明器具 蛍光灯ランプから **LED直管へ**

＜直結工事タイプ DSLシリーズ＞
既存の照明器具内の安定器の直結工事を行ない、直結タイプのLEDランプに交換します

＜工事不要タイプ SLシリーズ＞
既存の照明器具のみ、工事不要でLEDランプに交換可能

163 <工事不要タイプ SLシリーズ> <直結工事タイプ DSLシリーズ>

型番	5000K(昼白色)標準					
	①SL-600 きらめき	②DSL-600 きらめき	③SL-1200 きらめき	④DSL-1200 きらめき	⑤SL-2400 きらめき	⑥DSL-2400 きらめき
仕様	工事不要タイプ	直結工事必要	工事不要タイプ	直結工事必要	工事不要タイプ	直結工事必要
区分	20Wタイプ		40Wタイプ		110Wタイプ	
消費電力	9W		18W		36W	
全光束	1,300lm		2,600lm		5,200lm	
長さ	580mm		1198mm		2367mm	
口金	G13		G13		R17d/Rx17d	

※送料別途 600/1200シリーズは、1箱25本の場合のみ送料無料 2400シリーズは、1箱12本の場合のみ送料無料

希望小売価格オープン **特価**

※上記以外につきましては別途送料がかかります

(株)ハタヤリミテッド

1つの電源で広範囲照射可能なテーパーライト

10m 両面

LTP-10DS 全光束1400ルーメン

- お客様で補修可能
- 最大50m迄連結可能
- 耐衝撃保護等級 IK10

164 希望小売価格74,360円

LEDテーパーライトセット ベーシックタイプ(両面・10m) **特価にてご提供**

パイプ、床置き等の用途に合わせて使用可能な **LED投光器**

30W LED

LWA-30 全光束3600ルーメン

- 防塵防水 IP65
- 本体背面は丈夫なアルミダイカスト製ボディ

165 希望小売価格31,240円

30W LEDケイ・ライト **特価にてご提供**

旭化成アドバンス(株)

油吸着材から 環境への取り組みを始めてみませんか?

BS5050C、BS5050R、BS4050Cはエコマーク取得品(エコマーク認定番号:22105009) BS45050Cは国交省型式承認取得(第P-648号)

省資源化

シート化 循環型社会に貢献

キヨプラの廃糸、再活用 再生繊維化

天然の未利用繊維 コットン(リッター)を原料とし、再生繊維の糸と不織布となる

繊維 製造工程上、発生する 格外品や端材を再活用

※綿実油の生産時に生じる副産物で、本来なら綿糸として使用されない種子まわりのうぶ毛

希望小売価格オープン

166 油吸着材 「B-Sweeper®」 **特価にてご提供**

型式・品番	サイズ	入数	重量	タイプ
①BS5050C	50cm×50cm×5mm	100枚/箱	7.5kg/箱	水・油両用
②BS5050R	50cm×50cm×5mm	50m/本	7.5kg/巻	水・油両用
③BS4050C	40cm×50cm×5mm	100枚/箱	6.0kg/箱	水・油両用
④BS45050C	50cm×50cm×5mm	100枚/箱	7.5kg/箱	油のみ(水浮き品)

musashi TRACKING CAMERA

追尾カメラが賊を撃退

明るさ **2000** ルーメン

Wi-Fi

1080P FULL HD 動画

暗闇では赤外線撮影

通話

P65 防水

コンセント式

20W ワイド追尾式 LED センサーライト Wi-Fi カメラ

人を追いかけて点灯+撮影

スマホで操作

赤外線撮影 暗闇でも動画を記録。

防犯ステッカー

常夜灯 暗くなると自動で点灯。明るさ3段階。

記録時間

カード容量	8GB	16GB	32GB	64GB	128GB
時間	31.5時間	63時間	126時間	252時間	504時間

録画媒体

microSD マイクロSDカード(64GB) / クラウド記録(有料)

こんな使い方に

威嚇・警備 証拠撮影 留守の監視 遠隔で通話 訪問者の記録 便利な照明

167 20Wワイド追尾式 LEDセンサーライトWi-Fiカメラ **特価にてご提供**

品番	サイズ(mm)	外箱入数
C-AC1020TA	高さ205×幅133×奥行183	6

充電式で配線不要 自由に曲がるアームで どこでも取付け

RITEX

繰り返し使える便利な充電式で煩わしい配線や電池交換は不要

どこでもアームであらゆる場所に巻き付けて取付けでき

アームを外せば強力マグネットで金属面に設置可能

夜間は自動で赤外線撮影をおこない、周囲が暗い環境でも鮮明に記録

168 希望小売価格33,000円

充電式 どこでもセンサーWi-Fiカメラ **特価にてご提供**

品番	本体サイズ (mm)	重さ (g)	使用時間	有効画素数
C-RC7200	W52×D89×H85 (付属品除く)	約200	90日/3か月 (15秒の動画を1日10回撮影した時)	200万画素

ケルヒージャパン(株) **KÄRCHER**

コンパクトで持ち運び可能な **バッテリータイプの洗浄機**

最大探知範囲・距離 **240°12m**

点灯時間設定 **15秒**

探知距離切り替え **4m・8m・12m**

昼・夕・夜切替え 昼・夕方・夕方過ぎ 夜・暗闇

保護等級 **IP65 防水**

簡単取り付け

ネジ止め クランプ付

169 希望小売価格21,780円

OC3Foldable **特価にてご提供**

品番	本体サイズ(mm)	本体重量(kg)
15993020	305×298×271	2.2

※表示価格はすべて税込価格となります。

2048Whの超大容量と2000Wの高出力を兼ね備えた
Anker史上最高の長寿命ポータブル電源

持ち運びやすい
キャスター付き

付属品

- 製品本体
- AC充電ケーブル
- ソーラー充電ケーブル
- シガーソケット充電ケーブル
- アクセサリ収納バッグ
- 取扱説明書



- 約2時間で満充電可能な超急速充電
- 13台同時に充電・給電
- 業界トップクラスの最大5年保証
- 拡張バッテリーに対応

170 希望小売価格199,900円

Anker SOLIX F2000 Portable Power Station
(PowerHouse 767) **特価にてご提供**

型番	サイズ(cm)	重量(kg)	定格出力	容量	電池種類
A1780512	約52.5×25.0×39.5 (幅×奥行×高さ)	約30.5	2000W	2048Wh	リン酸鉄リチウム イオン電池

両手を使わずに持ち運べるポータブル電源
バッグにも入るコンパクト設計

省スペース設計

2Lペットボトル2本分のサイズ感のため
玄関の靴棚や寝室など
省スペースにも設置できます

付属品

- 製品本体、AC充電ケーブル
- ストラップ、安全マニュアル
- 18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Ankerで会員登録後)



- 合計8ポートを搭載し、8台の機器を同時に充電可能
- 停電時に役立つLEDライト付き
- 業界トップクラスの最大5年保証

171 希望小売価格34,990円

Anker Solix C300 Portable
Power Station **特価にてご提供**

型番	サイズ(cm)	重量(kg)	定格出力	容量	充電時間
A1722511	約16.4×16.1×24.0 (幅×奥行×高さ)	約4.1	300W	288Wh	最短 約68分 ※ACコンセントからの充電時

3台まとめて急速充電可能な超高出力モバイルバッテリー
27650mAhの超大容量

充電状況を
リアルタイムで確認可能

- バッテリー本体にも急速充電
- 2ポート利用により最大170Wの入力にも対応
- Ankerアプリと連携可能
- 合計最大出力250Wかつ
単ポート最大140W出力が可能
- さらに3ポート搭載でMacBook Pro2台と
iPhone 15 Proを同時に充電可能



電熱ベスト、空調服などの電源として使用しないでください

173 希望小売価格24,990円

Anker Prime Power Bank
(27650mAh, 250W) **特価にてご提供**

型番	サイズ(mm)	重量(g)	バッテリー容量	搭載ポート詳細	合計最大出力
A1340011	約162×57×50	約665	27650mAh	3 (USB-C×2、USB-A×1)	250W

驚異的な「掃除力」
欲しい機能の、全てがここに

人間のような「賢さ」

- 掃除性能を落とさない
「セルフクリーニング」
- リアルタイムで掃除経路を
設計し、効率的な掃除を実現
- 約二ヶ月間ゴミ捨て不要
- コンパクトなステーション



174 希望小売価格99,990円

Eufy X10 Pro Omni **特価にてご提供**

型番	サイズ(cm)	重量(kg)	吸引力	掃除時間	ダスト容器の容量
T2351511	ロボット掃除機本体: 約35.3×32.7×11.4 ステーション: 約36.6×48.0×46.0	ロボット掃除機本体: 約4.6 ステーション: 約7.5	8000Pa	最大 180分	330ml

動物忌避シリーズ | ファン尿被害を軽減する

ソーラー式
どこでも取り付け
鳥しっし!

2種の強力な変動超音波
だから、鳥が慣れない

効果が出るまで
住み慣れた鳥と、住み場所を変えるまでに時間がかかりますので、早めの対策がおすすめです
鳥が住みづらい環境を作り、鳥の引っ越しを促します
鳥の年齢や種類、音慣れによって効果が出るまでの時間はまちまちで、鳥によっては3週間ほどかかります

176 鳥しっし ソーラー式
特価にてご提供



品番	本体サイズ(mm)	外箱入数	希望小売価格
REP-700	W123×D53×H52	6	19,690円

ソーラー式
黄尿被害を軽減する
ネコしっし!

3種の強力な変動超音波
だから、ネコが慣れない

効果が出るまで
住み慣れた猫と、住み場所を変えるまでに時間がかかりますので、早めの対策がおすすめです
猫が住みづらい環境を作り、猫の引っ越しを促します
猫の年齢や種類、音慣れによって効果が出るまでの時間はまちまちで、猫によっては3週間ほどかかります

177 ネコしっし ソーラー式
特価にてご提供



品番	本体サイズ(mm)	外箱入数	希望小売価格
REP-610	W100×D110×H142	6	18,590円

Anker Solix Portable Solar Panel シリーズ

防災 / 防水モデル IP67レベルに対応しているため、急に雨が降り出しても慌てて片付ける必要はありません

最大100Wの発電性能
小型軽量デザイン

最大200Wの発電性能
軽量デザイン

最大400Wの発電性能
屋外でも安定して設置可能

172 希望小売価格134,900円 269,990円 399,990円

Anker Solix Portable Solar Panel
1 PS100 2 PS200 3 PS400 **特価にてご提供**

型番	格納時サイズ (cm)	展開時サイズ (cm)	重量 (kg)	定格電力 (W)	防塵 / 防水 (IP67レベル)
1 A24340A1	約60.8×55.7×4.6 (縦×横×厚み)	約60.8×112.0×3.0 (縦×横×厚み)	約4.6	100	○
2 A24360A1	約60.8×55.7×5.0 (縦×横×厚み)	約60.8×208.4×2.8 (縦×横×厚み)	約8.1	200	○
3 A24370A1	約99.0×67.5×5.0 (縦×横×厚み)	約99.0×254.0×3.0 (縦×横×厚み)	約16.3	400	○

なくしものが、無くなる
紛失を未然に防ぐ機能も搭載

アプリで探せる

- 音を鳴らして置き場所を特定したり
置き忘れを防止する通知機能を
備えています
- 最大1年のバッテリー寿命
(電池交換が可能)
- プライバシーに配慮した設計
(位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。)
- Appleの「探す」に対応 (Apple端末)



175 希望小売価格2,990円

Eufy Security
SmartTrack Link **特価にてご提供**

型番	サイズ (mm)	重量 (g)	電池寿命	防塵・防水 規格	対応端末
T87B0N11	約37×37×6.5	約10	最大1年間 (電池交換可能: ボタン型 電池 CR2032)	IPX4	Apple端末 Android端末

NEW
コードレス
充電式
パツと使える
コードレス

根こそぎ
抜く!

充電式なので離れた場所の除草もできる

178 希望小売価格19,030円



草むしり 30日後

178 希望小売価格19,030円
充電式 除草バイブレター **特価にてご提供**
WE-750

品番	本体サイズ(mm)	充電時間	ストローク数	連続使用時間	付属品
WE-750	約長さ330×幅65 ×高さ175	約4時間 (周囲の温度で 変わります)	約2300min (回/分)	約25分 (無負荷の使用時)	充電器・フレード 六角棒レンチ フレードカバー

※1 土壌条件、気象条件、使用方法によって差が生じます

※表示価格はすべて税込価格となります。

日動工業(株)



工場・現場・スポーツ施設あらゆる施設の照明設計をご提案

防災特集編

溶接編

工具編

消耗品編

設備編

特集編

NT特集編



2020年に水銀灯の製造が中止になりました
近々、球交換さえも困難になると思われます

コードプラグ付仕様もございます

電源装置内蔵型 吊下げ型

屋外用 高効率170Lm/Wクラス

	水銀灯400W相当の明るさ!! ハイスpekハイディスク100W ①L100B-P-H110-50K(ワイド) ②L100B-P-HM110-50K(乳白ワイド) 希望小売価格 各125,400円 特価 各68,970円
	水銀灯700W相当の明るさ!! ハイスpekハイディスク150W ③L150B-P-H110-50K(ワイド) ④L150B-P-HM110-50K(乳白ワイド) 希望小売価格 各147,400円 特価 各81,070円
	メタハラ700W相当の明るさ!! ハイスpekハイディスク200W ⑤L200B-P-H110-50K(ワイド) ⑥L200B-P-HM110-50K(乳白ワイド) 希望小売価格 各215,600円 特価 各118,580円
	水銀灯1000W相当の明るさ!! ハイスpekハイディスク280W ⑦L280B-P-H110-50K(ワイド) ⑧L280B-P-HM110-50K(乳白ワイド) 希望小売価格 各236,500円 特価 各130,075円

屋内用 驚異の200Lm/Wクラス

	水銀灯400W相当の明るさ!! スクエアボックス85W ⑨LSBX85-P-H110-50K(ワイド) 希望小売価格86,350円 特価 50,000円
	水銀灯700W相当の明るさ!! スクエアボックス135W ⑩LSBX135-P-H110-50K(ワイド) 希望小売価格97,350円 特価 56,500円
	水銀灯1000W相当の明るさ!! スクエアボックス185W ⑪LSBX185-P-H110-50K(ワイド) 希望小売価格147,400円 特価 85,500円

高天井照明・壁面照明に最適!!
工事込の御見積承ります
今なら現調料金サービス!!

お客様の営業時間外の深夜でも
必要なLED照明器具で実機にてデモ
させていただきます!!

多数の納入設置例をHPでも掲載中
WEBはコチラ
スマホ・タブレットでご覧いただけます



LEDコネクタラインが両面になって
自由に曲げられるフレキシブルタイプ!
50mまで連結可能!



●トンネル工事・誘導ライン照明
鉄道の保線管理・橋梁工事
床下清掃・注意喚起等に最適
幅17mm×厚さ9mm
使用環境温度 -10~40℃
最小曲げ半径 20mm(低温時45mm)

180 両面コネクタライン

①LECN-R5LA-W (5m)	②LECN-R10LA-W (10m)
希望小売価格33,000円	希望小売価格53,350円
特価 19,800円	特価 32,010円

型式	仕様	定格電圧	消費電力	定格光束(Lm)	入力プラグ
①両面コネクタライン5m LECN-R5LA-W	両面発光・ 屋外型	AC100V (50/60Hz)	64W	6500	防雨2Pプラグ
②両面コネクタライン10m LECN-R10LA-W	両面発光・ 屋外型	AC100V (50/60Hz)	117W	13000	防雨2Pプラグ

超軽量 360度照射 付属のバッグでスッキリ収納!

屋内・屋外用型

- 定格電圧 AC100V
- 作業用 LED 投光器、三脚セットです
- メタハラ 300W クラスの明るさ(当社比)
- High/Low 切替式 (切替スイッチは灯具底面)
- 電線の長さは約 5m
- コード先端はホッキンプラグです
- 収納バッグ付きです
- ON/OFF スイッチ付きです

【使用環境温度】-15~40℃
【サイズ】W832×D832×H1040~1934mm
【質量】14.1kg 電線長5m

181 希望小売価格115,500円
LEDミニバルーンマイノウミ
LBA-150LN-G **特価 69,300円**

型式	仕様	防水規格	消費電力	定格光束 (lm)	質量 (kg)
LBA-150LN-G	屋内・屋外 兼用型	IP65	HIGH/147W LOW/80W	HIGH/19200 LOW/10900	4.1

充電式のエアダスターブローワーです

洗車後の水滴飛ばし 落ち葉飛ばし
車の窓に積もった雪飛ばしに
4段階切替(弱・中・強・ブースト)

突風 GUN

紹介動画はこちら

182 エアダスターブローワー 突風ガン

①TPG-PI-S	②TPG-PI-M	③TPG-PI-L
希望小売価格7,700円	希望小売価格19,800円	希望小売価格33,000円
特価 4,950円	特価 12,870円	特価 21,450円

型式	風速 (ブースト)	風速 (強)	連続運転時 (ブースト)	連続運転時 (強)	充電時間	サイズ・質量
①TPG-PI-S	17.5m/s	15.2m/s	8分	13分	3.5~4時間	W38×D70×H143mm・230g
②TPG-PI-M	57.2m/s	27.6m/s	約20回	30分	5~6時間	W48×D69×H158mm・419g
③TPG-PI-L	62.1m/s	41.9m/s	約30回	13分	2.5時間	W72×D110×H270mm・840g

100V 専用 スポットクーラー
SPC-25ACN

設置工事不要!

猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!

- 100V専用フロアタイプ スポットクーラーです
- キャスター付きで簡単に移動ができます

サイズ(mm) W401×D430×H803 (ダクト含まず)
質量(kg) 37.4

183 希望小売価格110,000円
100V専用スポットクーラー SPC-25ACN **特価 66,000円**

型式	冷房能力	風量 (m³/min)	風速 (測定距離1m)	定格電流	消費電力
SPC-25ACN	50Hz使用の場合 2.2kw	強: 4.0	強/228m/min	強/9.4A	強/797W
	60Hz使用の場合 2.5kw	強: 4.2	強/198m/min	強/11.3A	強/1040W

付属品: 冷風ダクトx1 排熱ダクトx1 冷風ダクト用エルボx1 ドレンホース1.5m×1

アウトドア、車中泊、工事現場、もしもの備えに
大容量1600Wの屋外型 大容量2000W

屋外型 防水規格 IPX3

屋内型

正弦波インバーター
バススルー機能
EPS機能搭載

①防雨型ポータブル電源
レイニーパワー徳永1600
LPE-E32
●AC100V...4個

②ポータブル電源
こっつエネルギー2000
LPE-E3800L
●AC100V...4個
●DCシガー/12V...1個
●DCジャック/12V...2個
●USB typeA (5V 2.4A)...8個
●USB typeA (最大18W)...2個
●USB typeC...2個

リフェ(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリー
1966Wh (51.2V 38.4Ah)

184 希望小売価格 各550,000円
ポータブル電源 **特価 各330,000円**

型式	仕様	出力	寿命	サイズ (mm)	質量 (kg)
①LPE-E3200LW	屋外型	AC100V 1600W	充電電: 約2500回	W406×D316×H273	20.2
②LPE-E3800L	屋内型	AC100V 2000W	充電電: 約2500回	W390×D285×H275	28

バッテリー上がりもキャパシタ式でラクラク解決!
事前の充電要らずでエンジンを始動!!

- ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!!
- 12V車で蓄電後24V車へ使用可能!
- マイナス40℃でもOK! 寒冷地対応雪国でも強く働く!
- いざという時すぐ使える

メンテナンスフリー 定期充電不要!!

185 希望小売価格220,000円
キャパシタ式エンジンスタータービッグバンSS **特価 132,000円**

型式	使用環境温度	蓄電時間	サイズ (mm)	質量 (kg)
AS-C1224V-2000A	-40C~60C	約2分から約5分	W370×D178×H412	6.5

*表示価格はすべて税込価格となります。

NT

軟鉄・鉄・ステンレスなどの鋼材の切断に使用するメタル切断機用刃物

NTメタルソーは、手動切断機用刃物に求められる「より強い剛性」を追求した設計となっています

通常、鋸刃側面はストレートテーパで製作されますが、NTメタルソーは鋸刃側面に曲面テーパを施しています
これにより鋸刃の最も薄く弱い部分を刃先側に分散させ、鋸刃全体の剛性を実現しています
角度切りの様な鋸刃に苛酷な条件が加わる場面では特に威力を発揮致します



No.	鋸刃寸法(mm)	適応機種	厚さ共通
1.	250×2.0×32	2- 9/50 日立工機 CU 10	2.5
		高速電機 KCM-250	
		2- 9/45 ミタ子電機 MMC-250	
		4- 9/50 津根精機 エコノミーローター	
2.75×2.0×32	4- 9/50 津根精機 エコノミーローター	2.5,3.0	
3.	275×2.0×40	2- 9/55 大野鋼機 フォーカス	2.5
		藤田機械 アイゼル	
4.	280×2.5×32	4-11/63 アマダ CM-400	2.0
		4-11/63 大同興業 プリマック	
5.	300×2.0×31.8	2- 9/50 大野鋼機 フォーカス	2.5
		2- 9/50 津根精機 エコノミーローター	
6.	300×2.0×32	2- 9/50 マツモト産業 エンゼル	2.5
		日東工機 メタルエース	
7.	300×2.0×40	4-11/63 村橋製作所 キャブテンソー	2.5
		4-11/63 ケイデン ウルミア	
8.	300×2.5×40	4-11/63 津根精機 エコノミーローター	2.5,3.0
		4-11/63 アマダ	
9.	315×2.5×40	4-11/63 大野鋼機 フォーカス	2.5,3.0
		4-11/63 藤田機械 アイゼル	
10.	315×2.5×40	4-11/63 津根精機 エコノミーローター	2.5,3.0
		4-11/63 大野鋼機 フォーカス	
11.	350×2.5×40	2-11/65 藤田機械 アイゼル	3.0
		2-11/65 大野鋼機 フォーカス	
12.	360×2.5×40	4-11/63 村橋製作所 キャブテンソー	3.0
		4-11/63 ミタ子電機 MMC-360	
13.	360×2.5×40	3-11/65 ミタ子電機 MMC-360	3.0
		3-11/65 高速電機 KCM-360	
14.	360×2.5×45	4-11/66 高速電機 KCM-360	3.0
		4-11/66 マツモト産業 エンゼル	
15.	370×2.5×40	4-11/63 マツモト産業 エンゼル	3.0
		4-11/66 日立工機 CU 15	
16.	370×2.5×45	4-11/66 高速電機 KCM-370	3.0
		4-11/66 日東工機 メタルエース	
17.	370×2.5×50	4-18/80 大同興業 プリマック	3.0
		4-18/80 高速電機 KCM-380	
18.	380×2.5×45	2-11/66 高速電機 KCM-380	3.0
		2-11/66 ミタ子電機 MMC-385	
19.	385×2.5×40	3-11/65 ミタ子電機 MMC-385	3.0
		2-11/65 大野鋼機 フォーカス	
20.	400×3.0×40	2-11/65 大野鋼機 フォーカス	3.0
		2-11/65 藤田機械 アイゼル	
21.	400×3.0×50	4-15/80 大同興業 カールテンパッパ	3.0
		4-15/80 大野鋼機 フォーカス	

186

NTメタルソー

特価にてご提供

今までにない特殊超硬チップを採用!!

鉄切用 HQF180

- 当社独自の特殊超硬チップを採用
- 優れた耐久性と切れ味を発揮
- 高精度仕上げを実現切断抵抗が少なく安定した切断が可能
- 独自の刃型と特殊超硬チップの組合わせによりチップの脱落がなく重切削に耐える

被削材 アンクル鋼、チャンネル鋼、丸棒、デッキプレート、ALC、各種パイプ、各種軽量材、その他一般鋼材の切断に

チタンサーメット採用で格別の切れ味!!

鉄工・ステンレス兼用 HQC180

- 抜群の切れ味と耐久性を発揮するチタンサーメットを採用
- 一回転あたりの切断切込みが早くスピードが大幅にアップ
- 0.05mmの高精度仕上げ

被削材 アンクル鋼、チャンネル鋼、丸棒、デッキプレート、ALC、各種パイプ、ハンガーレール、アルミサッシ、その他一般鋼材の切断に

特殊サーメットチップ採用 軽〜く切れる、抜群の耐久性!!

薄肉ステンレス用 HQS180

- ステンレス専用開発したサーメットチップを採用
- 耐溶着性に優れ、耐久性と切れ味を実現
- 独自の刃型と特殊サーメットチップの組合わせで焼け、バリ、カエリのないシャープな切断面を実現

被削材 被削材(0.5~2mmまで)各種パイプ、アンクル鋼、ハンガーレール、軽量形鋼、その他一般鋼材の切断に

187


NTタイガー(H.Q)チップソー
高品質・高性能チップソー

特価にてご提供

形式	用途	外径	刃厚	刃数	内径
HQF180	鉄工用	180	1.85	36P	20
HQC180	鉄工・ステンレス兼用		1.80	48P	
HQS180	ステンレス用	305	2.20	56P	25.4
HQF305	鉄工用		70P		
HQS305	ステンレス用	355	2.40	64P	25.4
HQF355	鉄工用		84P		
HQS355	ステンレス用	405	2.80	72P	40
HQF405	鉄工用		96P		
HQS405	ステンレス用				

シャープな切れ味抜群の耐久性

刃先材質にM42コバルトハイスを使用
ステンレスなど難削材の切削率UP

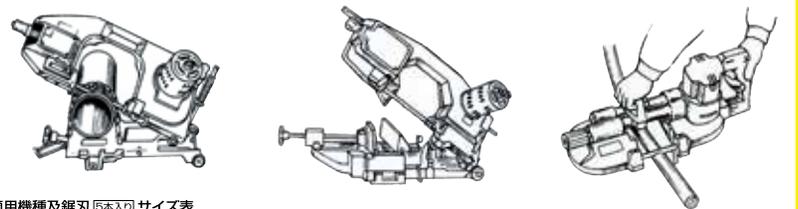

■適用機種及鋸刃(5本入り)サイズ表

形式	幅×長さ×厚み(mm)	刃数(25.4につき)	主な適用機
HQ1130-13	13×1,130×0.65	ハイスB/M	高速電機 HRB-1130 (HRB-200) / 日立工機 CB-10, CB-12 (HRB-250) / マキタ 2106 FB180B 高速電機 HRB-1140 / アサダ 736, 7721, 7724 新ダイワ RBH-120
HQ1140-13	13×1,140×0.65	14°	高速電機 HRB-1250 新ダイワ SB-120, RB-10, RB-120CV, RB-100Y / アサダ ハンドソー120 ビーバー4F マキタ B125, B126
HQ1250-13	13×1,250×0.65		高速電機 HRB-1250 新ダイワ RB-12 / レッキス工業マンティス180
HQ1260-13	13×1,260×0.65	18°	アサダ 170, 185, 18F マキタ 180, 181 / アサダビーバー6 ベルメックス RF-1150 マキタ B182, B183 / リョービ SB-185 ニコテック ERB-185
HQ1415-13	13×1,415×0.65		新ダイワ RB-18 / 日立工機 CB-18F / レッキス工業 ハンドソー185 新ダイワ RB-180FV
HQ1440-13	13×1,440×0.65	14°, 18°	日立工機 CB-14F / 新ダイワ RB-80 / 西村電機 BS-60 / アサダ ハンドソー222, 22F ビーバー-8, 8F, 10
HQ1560-13	13×1,560×0.65		日立工機 CB-14F / 新ダイワ RB-80 / 西村電機 BS-60 / アサダ ハンドソー222, 22F ビーバー-8, 8F, 10
HQ1625-13	13×1,625×0.65	14°, 18°	日立工機 CB-14F / 新ダイワ RB-80 / 西村電機 BS-60 / アサダ ハンドソー222, 22F ビーバー-8, 8F, 10
HQ1635-13	13×1,635×0.65		日立工機 CB-14F / 新ダイワ RB-80 / 西村電機 BS-60 / アサダ ハンドソー222, 22F ビーバー-8, 8F, 10
HQ1640-13	13×1,640×0.65	14°, 18°	日立工機 CB-14F / 新ダイワ RB-80 / 西村電機 BS-60 / アサダ ハンドソー222, 22F ビーバー-8, 8F, 10
HQ1645-13	13×1,645×0.65		日立工機 CB-14F / 新ダイワ RB-80 / 西村電機 BS-60 / アサダ ハンドソー222, 22F ビーバー-8, 8F, 10
HQ1770-13	13×1,770×0.65	14°, 18°	日立工機 CB-14F / 新ダイワ RB-80 / 西村電機 BS-60 / アサダ ハンドソー222, 22F ビーバー-8, 8F, 10
HQ1840-13	13×1,840×0.65		日立工機 CB-14F / 新ダイワ RB-80 / 西村電機 BS-60 / アサダ ハンドソー222, 22F ビーバー-8, 8F, 10
HQ1560-16	16×1,560×0.65	14°, 18°	日立工機 CB-14F / 新ダイワ RB-80 / 西村電機 BS-60 / アサダ ハンドソー222, 22F ビーバー-8, 8F, 10
HQ1818-16	16×1,818×0.65		日立工機 CB-14F / 新ダイワ RB-80 / 西村電機 BS-60 / アサダ ハンドソー222, 22F ビーバー-8, 8F, 10
HQ1820-16	16×1,820×0.65	14°, 18°	日立工機 CB-14F / 新ダイワ RB-80 / 西村電機 BS-60 / アサダ ハンドソー222, 22F ビーバー-8, 8F, 10
HQ1855-16	16×1,855×0.65		日立工機 CB-14F / 新ダイワ RB-80 / 西村電機 BS-60 / アサダ ハンドソー222, 22F ビーバー-8, 8F, 10

■鋸刃と適応切断材料

刃数(25.4につき)	主な切断材料
14°	ガス管、鋳鉄管、大径ステンレス管(肉厚6mm以下)
18°	ガス管、鋳鉄管、小径ステンレス管(肉厚4mm以下)

VL(バリアブルピッチ)によりビビリも静かでスムーズな切断が可能



■適用機種及鋸刃 サイズ表

巾(mm)	厚さ(mm)	刃数(ピッチ)	長さ(mm)	メーカー適応機種
27	0.9	4/6/5/7 6/10/8/12	2,750	日立工機 CB-22FA2
			2,950	NCC SSH-280DM
			3,000	高速電機 HRB-3000
			3,180	大東精機 FT-240
			3,270	大東精機 H-200B アマダ C-200
		3/4/5/7/4/6 6/10 4/6/5/7/6/10/8/12	3,350	ワイエス工機 YS230H
			3,505	大東精機 G(GA)-250 アマダ H-250SA NCC NCC250H
			3,660	大東精機 H(HA)-330 アマダ C-250
			3,750	日立工機 CB-32FB
			3,660	大東精機 W-250B
34	1.1	2/3/3/4/4/6	4,030	大東精機 H-3545, ST-3540
			4,115	アマダ HA-300, HFA-300 大東精機 ST-3540, GA-320 NCC SCH-33PC
			4,570	大東精機 GA-400 アマダ H-350, HA-400 NCC SCH-40PC
			4,670	アマダ H/HA-450H, VM-1200, H-450HD
			4,720	津根精機 TC-410(B.M.MCA)
		2/3/3/4/4/6	4,880	アマダ H-5545, H-550E NCC SCP-55SA
			4,995	アマダ HFA4005 HFA400CNC
			5,040	アマダ H-650HD NCC SSH-650D
			5,300	アマダ HA-450S, HFA-500 大東精機 GAI510 NCC SCH-50PC
			5,450	大東精機 S-4070F S(GA)-5070
41	1.3	2/3/3/4/4/6	5,790	アマダ H-750HD NCC SSH-750D
			6,650	アマダ HK(A)-800
			6,650	NCC SSP-800(AD) アマダ HK(A)-800
			7,600	アマダ H-600, H-700 大東精機 ST-6070, ST-6090
			8,000	アマダ CRH-600 H-900HD 大東精機 V-2020
		2/3/3/4/4/6	8,300	アマダ H-750, H-800, CRH-750 大東精機 ST-8010, GA-8010

188

NTタイガー(H.Q)バンドソーHSS ポータブルバンドソー用鋸刃 / NTタイガーカットオフ・バンドソー用鋸刃

特価にてご提供

※表示価格はすべて税込価格となります。

防災特集編

溶接編

工具編

消耗品編

設備編

特集編

NT特集編

NT

細かな溶接作業を快適に!

- ハンドシールド・溶接面に簡単取付け!
※遮光プレートの内側に装着してください
- 老眼でお悩みの溶接作業におすすめ
- 溶接部位が大きく見えるため作業効率UP!

チャレンジ通信



材質: プラスチック
サイズ: 50×106mm
倍率: 1.0/1.5/2.0/2.5 4種類

189


NT拡大プレート
1.0/1.5/2.0/2.5

特価にてご提供

商品名	
NT拡大プレート +1.0	
NT拡大プレート +1.5	
NT拡大プレート +2.0	
NT拡大プレート +2.5	

溶接面に取り付けて、溶接中のアーク光やスパッタなどから目を保護するための遮光ガラス

アーク光には可視光線の他に赤外線・紫外線など目に見えない光が含まれます
特に紫外線は眼や皮膚への影響が強く、正しい遮光保護具の着用が大切になります
アーク光の強さに応じた遮光度を選定して、しっかりとした目の保護を行って下さい
品番=遮光度番号となり、番号の大きい物ほど色が濃くなります

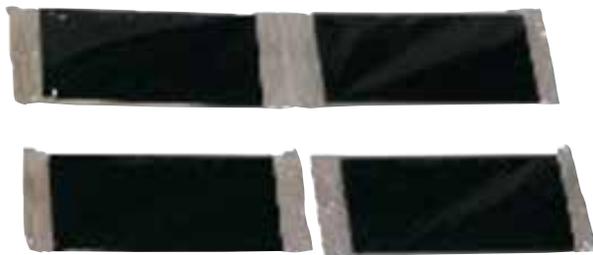

形式	紫外線透過率(%)				赤外線透過率(%)			
	可視線(%)		313nm		365nm		780-1400nm	
	最大	最小	測定値	最大規格許容値	測定値	最大規格許容値	測定値	許容値
7A	0.44	0.16	10^{-10}	3.10 ⁻⁴	1.6・10 ⁻⁴	3.7・10 ⁻²	3.1・10 ⁻⁵	1.8
8A	0.16	0.061			2.6・10 ⁻⁴	1.3・10 ⁻²	1.1・10 ⁻⁵	1.0
9A	0.061	0.023			6.3・10 ⁻⁹	4.5・10 ⁻³	2.9・10 ⁻⁶	0.36
10A	0.023	0.0085	10^{-20}	2.10 ⁻⁴	7.2・10 ⁻¹⁰	1.6・10 ⁻³	1.0・10 ⁻⁶	0.14
11A	0.0085	0.0032			4.8・10 ⁻¹¹	6.0・10 ⁻⁴	9.8・10 ⁻⁷	0.050
12A	0.0032	0.0012	10^{-20}	7.6・10 ⁻⁵	5.2・10 ⁻¹⁴	2.0・10 ⁻⁴	3.2・10 ⁻⁷	0.025
13A	0.0012	0.00044			6.1・10 ⁻¹⁶	9.4・10 ⁻⁵	9.4・10 ⁻⁸	0.017

191

NTプレート

特価にてご提供

青色遮光プレートの視界を再現!

遮光プレートの内側にセットするだけ 取付簡単!
NT拡大プレートと併せてお使い頂くと より視界がくっきりと!!



※遮光プレートを通した光を更に上記の数値でカットする為安全
※NTフィルター単体に遮光プレートの機能はございません

型式・型番	紫外線	可視線	赤外線
#1	95%カット	70%カット	47%カット
#2	95%カット	95%カット	47%カット

193

色調遮光プレート
「NTフィルター 葵」

特価にてご提供



タングステン電極研磨器

TIG溶接に使用する電極棒の先端は尖っている事でアークが集中して綺麗に溶接する事が出来ます
NTマイシャープナーを使用頂くと簡単に電極棒の中心に尖った先端を作ることが出来ます
電極棒の綺麗に研磨された先端は、特に薄板溶接には理想とされます
NTマイシャープナーは、そんな理想の研磨を簡単に再現することが出来る治具です

作業からあなたの手を保護します!
メンテナンス不要!
丈夫で壊れにくい!



実演動画はコチラ



※ハンドグラインダーはご使用にならないで下さい
ご使用の際は、保護メガネを着用下さい



形式	対応タングステン電極棒サイズ
NT-1624	1.6mm/2.4mm
NT-3240	3.2mm/4.0mm



電極を砥石ホイール(図1)もしくは砥石ベルト(図2)に注意しながら近付けます
× 矢印(図1,2)と逆送りでの使用はしないでください

190

NTマイシャープナー

特価にてご提供

使用上の注意 ビット上の表面を完全に整えるために、シャープナーをできるだけ砥石の回転軸と垂直の位置に保つようにしてください

TIG溶接の電極として使用されるセリウム入りタングステン電極

トリウム入りタングステンに比べ、アークの起動性、対消耗性に優れ
純タングステンよりも先端の変化は少ないセリウム入り
タングステン電極棒はアークの集中性や
安定性に優れた電極です



2% セリウム入りタングステン電極棒

タイプ	記号	化学成分(%)			表面状態	色別
		酸化物	その他	タングステン		
電極棒 (2%セリウム入り)	YWCo-2	1.8~2.2	0.1以下	残部	研磨仕上げ	灰色

サイズ(mm)				アーク電流(A)	
直径	公差	長さ	公差	棒マイナス	棒プラス
1.6	±0.05	150	±1.0	60~75	10~20
2.0				60~150	17~30
2.4				225~330	20~35
3.2	±0.1				

192

NTタングステン電極棒
(2%セリウム入)1箱10本入

特価にてご提供

使い易さ 安全性を継承

スタンダード全18種

- ヘルメット型
- ギャバンド型
- ゴムバンド型
- 遮光プレート

商品ラインナップはこちら



安心の国内製造

- クリアー
- イエロー
- グリーン

※右画像はNT-304-GW-GB (ギャバンド)
※ご希望によりカスタマイズも可能です!



NT-304-GW-GB ギャバンド 遮光プレート付					
サイズ (mm)	内角平面 H215xW300 厚み 2				
	外平面 H105xW160 厚み 2 (正面W約 170)				
重量 (g)	330	材質	アクリル	装着方式	ギャバンド

194

NT防災面

特価にてご提供

防災特集編

溶接編

工具編

消耗品編

設備編

特集編

NT特集編

NT

油污れや熱に強い牛革製 作業用革手袋

溶接用の革手袋には3本指・5本指のラインナップがあります



コンビ5本指溶接手袋 床革5本指溶接手袋 牛印高級クレスト手袋 牛印高級作業革手袋

タイプ	形式	用途
NT作業用革手袋	高級作業革手(外縫)(内縫)	重作業用
	作業用手袋(外縫)	重/軽作業用
	高級クレスト	軽作業用
	クレスト	TIG溶接用
	3本指溶接用(床革)	溶接用
	3本指溶接用(コンビ)	
5本指溶接用(床革)		
	5本指溶接用(コンビ)	

195

NT作業用革手袋

特価にてご提供

天然スクラブ粒子が!! 深く入り込んだ油污れに強力に作用!

3種の天然植物エキスにより洗いあがりやさっぱりと手肌にうるおいを保ちます



TGH 2.5kg

タイガーグリーンS+ 本体



天然スクラブを使用

TGC 2.0kg

タイガーグリーンS+ 詰替用

天然スクラブとは
「とうもろこし」の穂軸をスクラブ材として使用しているため、土や川などに排出されても、微生物などによって無機質へ分解されるため自然に負荷をかけることなくやさしいスクラブです

汚れに強い
天然スクラブの動きで手のしわに入り込んだ頑固な汚れを素早く落とします

3種の植物エキス
トウモロコシエキス・アロエベラエキス・カミツレ花エキスの3種類の天然植物エキスを配合しているため手肌にやさしく洗いを保ちます

手肌にやさしい
アロエエキスなど3種のエキスを配合しているため洗いあがりやさっぱりと手肌にうるおいを保ちます

197

NTタイガーグリーンS+

特価にてご提供

作業現場で行われる溶接・溶断などの作業時に発生する火花やノロなどに

特殊アクリル繊維を原料とし、焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性・耐熱性の有る繊維を使用しています

従来の難燃繊維・耐熱繊維などと比べて高い耐炎性(LOI値)をもっています

空気中では高熱でも、接炎しても赤熱するだけで溶融しません

又、寸法安定性にも優れています

軽く、ソフトな感触を持った繊維で、アスベストのような粉塵問題はありません

溶接・溶断時のノロ、火花に対して優れた防火・耐熱性を示します

JIS A 1323に合格しています



種類	説明
A種	厚さ9mmの火花発生用銅板を溶断する時、発生する火花に対し、発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと
B種	厚さ4.5mmの火花発生用銅板を溶断する時、発生する火花に対し、発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと
C種	厚さ3.2mmの火花発生用銅板を溶断する時、発生する火花に対し、発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと

※上記データは測定値で、保証値ではありません

■JIS A 1323による難燃性の種類及び試験方法

種類	説明
A種	厚さ9mmの火花発生用銅板を溶断する時、発生する火花に対し、発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと
B種	厚さ4.5mmの火花発生用銅板を溶断する時、発生する火花に対し、発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと
C種	厚さ3.2mmの火花発生用銅板を溶断する時、発生する火花に対し、発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと

備考 (財)建材試験センター 建築工事用シート(の溶接及び溶断火花に対する難燃性試験 JIS A 1323 A種合格 第05A0009号


198

NTスパッタシート

特価にてご提供

JISⅢ等級からJIS最高等級Ⅳ等級へ 安全性と共に進化

従来のⅢ等級に比べてⅣ等級は 使用荷重が125%にパワーアップ

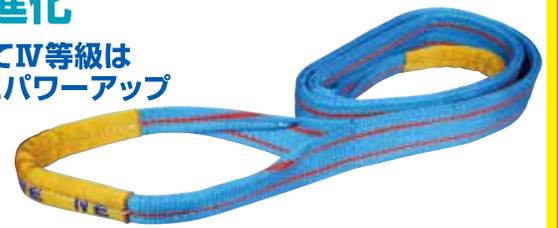

ポリエステルを使用しているのほとんど吸水せず耐候性も抜群、さらに寸法変化も少ない/ポリエステル原着糸を使用しているのでも色落ちが少ない/ベルト表面に幅が一目でわかるオレンジラインを継続/アイ部に「IV」を印字する事によりⅢ等級との混在を回避/ベルトに織り込まれた白色の芯糸により使用限度が一目でわかる



■ベルト幅が一目でわかるオレンジラインデザイン

ベルト幅	25	35	50	75	100
最大使用荷重	1.0t	1.6t	2.0t	3.2t	4.0t

■形式・寸法規格

長さ	スリング幅	25mm	35mm	50mm	75mm	100mm
アイ(A)		220	220	300	400	400
主縫製部(B)		200	200	200	300	300
副縫製部(C)		100	100	100	150	150

196

NTワンツースリング

特価にてご提供

NT ワンツースリング

優れた耐燃性・耐久性を発揮! ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です

高強力ポリエステル原着糸使用!

IVE (両端アイタイプ)



長さ:1.0M~10.0M 0.5Mとび

使い易さとニーズの集大成! ワンタッチで接続・分離でき、作業スピードがアップ


スプリング付きだから曲げに強い
ホース内径は5X5の細径タイプ

ホース仕様

曲げに強い
スプリング付

S335PHもしくは
C335PH

S225PHもしくは
C225PH

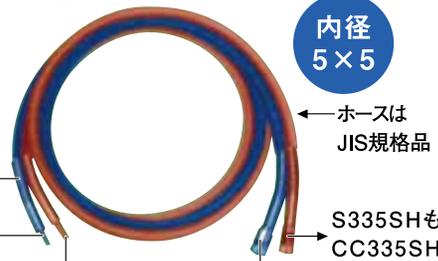

内径
5×5

ホースは
JIS規格品

S335SHもしくは
CC335SH

S225SHもしくは
CC225SH

日東工器仕様



ワンタッチ
継手



継手 金具 製品仕様	
本体材質	ミニカプラー S225PH・S225SH S335PH・S335SH
型式	ミニコック C225PH・CC225SH C335PH・CC335SH
サイズ	細径ゴムホース(内径φ)取付用
最高使用圧力 Mpa(kgf/cm ²)	0.7(7)
耐圧力 Mpa(kgf/cm ²)	1.0(10)
使用温度範囲	-20℃ ~ +80℃

NTスマートツインホース仕様表

製品ラインナップ	
NTスマートツインホース 10M	日東工器仕様
NTスマートツインホース 20M	日東工器仕様
NTスマートツインホース 30M	日東工器仕様
NTスマートツインホース 10M	小池酸素仕様
NTスマートツインホース 20M	小池酸素仕様
NTスマートツインホース 30M	小池酸素仕様

※特注サイズも承っております

199

NTスマートツインホース

特価にてご提供

(株)モトユキ

汗・べたつきをしっかりとふき取る!! これ1枚で背中もらくらくガッツリふける!!

超横長ロング汗拭きシート



200 汗拭きシート バケツタイプ GT-1016

品番	長さ	幅	入り数	希望小売価格	特価にてご提供
GT-1016	100cm	16cm	60枚	3,600円	

超ロング汗拭きシート



201 汗拭きシート 袋タイプ GT-6040

品番	長さ	幅	入り数	希望小売価格	特価にてご提供
GT-6040	600mm	400mm	20枚	1,200円	

THANKO

乗って 脚から顔まで クールダウン



人気商品、季節商品のためタイミングによっては終売の可能性がございます。予めご了承ください

202 希望小売価格9,980円

乗れる扇風機 「のれせん2」

特価にてご提供

品番	サイズ(mm)	重量(g)	定格消費電力	モード
MATFANHWH	260×270×45	950	強: 115W 中: 55W 弱: 20W	2種 (乗るとオン: 連続10分)

*別途送料がかかります

防災特集編

溶接編

工具編

消耗品編


設備編

特集編

NT特集編

カドー

空間除菌ができるサーキュレーター

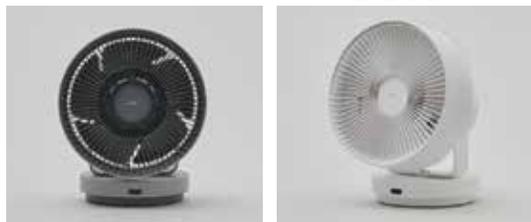

①クールグレー

②ホワイト



使用イメージ

203 希望小売価格29,920円

除菌サーキュレーター STREAM 1800

①クールグレー ②ホワイト

特価にてご提供

品番	本体サイズ(mm)	本体重量(kg)	適用畳数
①STR-1800-CG (クールグレー)	276×237×330	3.6	32畳
②STR-1800-WH (ホワイト)			



①クールグレー

②ホワイト



使用イメージ

204 希望小売価格33,000円

除菌サーキュレーター STREAM 1800F

①クールグレー ②ホワイト

特価にてご提供

品番	本体サイズ(mm)	本体重量(kg)	電源	推奨床面積
①STR-1800F-CG (クールグレー)	276×237×600	4.3	DC24V	~52㎡ (32畳)
②STR-1800F-WH (ホワイト)				

赤穂化成(株)

赤穂化成株式会社

現場・工場関係 スポーツの 熱中対策に!



水分・塩分を 同時補給できる カロリーゼロの 熱中対策水



賞味期限: 1年

205 熱中対策水レモン味

特価にてご提供

内容量	ケース入り数
500ml	24本

*別途送料がかかります *10ケース(240本)の発注で送料元払い

マクセル

低騒音 軽さ パワー を体感。



①ブラック

②ホワイト

206 希望小売価格31,350円

プロフェッショナルヘアドライヤー

①ブラック ②ホワイト

特価にてご提供

品番	本体サイズ(mm)	本体重量(g)	消費電力(W)
①MXDR-P1000 ブラック	193×58×257	360	最大1400
②MXDR-P1000 ホワイト			

ドクターエア

毎日のシャワーが エステ時間に 至福のバスタイムを



207 希望小売価格29,700円

クリスタルジュエル

特価にてご提供

品番	サイズ(mm)	重量(g)	付属品
BSH-01	96×67×268	255	アダプタ4種

アラミック

Arromic

美しく、楽しく。 ナノバブル機能を搭載した 新しいシャワーヘッド

ナノサイズの気泡が、肌を美しく綺麗に 最大50%の節水機能も搭載 毎日のバスタイムをお楽しみください

数量限定



208 ナノバブルシャワー BIRAKU

特価にてご提供

品番	付属品
YA-NBS5	各メーカー対応の アダプター4種類付

日東工器(株)メド一事業部

プロ仕様のマッサージ性能をご家庭で

空気のカで血行促進 疲労回復



209 希望小売価格215,600円

エアマッサージ器 ドクターメドマーDM-4S

特価にてご提供

- メドマーは空気のカによるソフトな加圧カで快適なマッサージを行うエアマッサージ器です
- 医療、美容、スポーツなど「プロ」業界で使用実績多数
- 脚は「第二の心臓」です 脚の疲労をやさしく取り除きます
- 2020年度「グッドデザイン賞」受賞

柔らかな温かみのある「グレーピンク」と すっきりクールな「スカイグレー」2色展開

型式・型番	質量	電源	消費電力(待機中)	空気圧設定範囲	定格時間
ドクターメドマー DM-4S ブーツセット	4.2kg(本体)	AC100V 50/60Hz	34/29W(4/4W)	4.0~18.0kPa	30分



※表示価格はすべて税込価格となります。