

# チャレンジ通信

NT Since 1943

Vol.14

期間 本日より令和8年9月末まで

防災特集編

溶接編

工具編

消耗品編

設備編

特集編

NT特集編

## 今号の特集!!

(株) ケイティーカンパニー

P.2

もしもの時、  
備えがあればトイレが安心!



緊急簡易トイレ(1回分)

マイト工業(株)

新時代の  
高速溶接  
薄板溶接も  
可能!  
あらゆる材質に対応



マイト  
ファイバーレーザー溶接機

P.5

育良精機(株)

パルス機能搭載  
多様な母材の  
高品質溶接を実現



バッテリーTIG溶接機  
ISK-Li180TN+

P.8

スリーエムジャパン(株)

新製品

再設計された  
3M精密成形砥粒を採用



3M™キュービットロン™3  
フラップディスク1169F

P.12

セーフティジョガー

オシャレなのにJIS規格約3倍の強度!

ベルギーから  
上陸の  
安全靴!



P.19

安全靴

日動工業(株)

P.20

猛暑・酷暑・激暑の  
熱中症対策に!

設置工事不要!



100V専用スポットクーラー  
SPC-25ACN

\*ご発注の際は、商品番号をお知らせ下さい!

※表示価格はすべて税込価格となります。

(株) ケイティーカンパニー

もしもの時、備えがあればトイレが安心!

10年保存

水がなくても  
トイレが使えなくても

排泄物の処理ができる



### 001 緊急簡易トイレ (1回分)

品名	内容	発注ロット
緊急簡易トイレ (1回分)	瞬間吸水消臭Goo×1包   排尿便ポリ袋×1枚	400

特価にてご提供



### 002 イフレット 非常用トイレ処理パック 特価にてご提供

品名	内容	発注ロット
①非常用トイレ処理パック1Day (5回分)	吸水凝固剤7g×5枚   排尿便袋×5枚   収納保存袋×1枚	100
②非常用トイレ処理パック10 (10回分)	吸水凝固剤7g×10枚   排尿便袋×10枚   収納保存袋×1枚	40
③非常用トイレ処理パック20 (20回分)	吸水凝固剤7g×20枚   排尿便袋×20枚   収納保存袋×2枚	30
④非常用トイレ処理パック100 (100回分)	吸水凝固剤7g×100枚   排尿便袋×100枚   収納保存袋×10枚   取り扱い説明書 (A3)×1枚	4

商品詳細

※早く固めて消臭!

基本セット

- 消臭Goo 高分子吸水凝固剤 (瞬間消臭)
- 排尿便ポリ袋
- 処理保存袋

消臭Goo1袋で 大人の排尿約2回分

日本製 日本製にこだわり有

各種安全データ取得

カミマル(株)

KS kamimaru

### 容器を守る必需品!!

- 現場・工場でのガスボンベ運用をより安全に!!
- 上から被せるだけで簡単に使用可能!!
- 直射日光のあたる現場での使用に最適!!

「ボンベは直射日光を避け、40℃以下に保たなければなりません」  
(高圧ガス保安法・労働安全衛生法)



### 003 KSボンベカバー

品番	用途	全長×内径(mm)	特価にてご提供
①KSBC-O-5	酸素7000ℓ用	1260×250	※運賃別途申し受けます
②KSBC-AC-4	アセチレン7.0kg用	910×270	

(株) モトユキ

GLOBAL SAW

### 余裕ある3600Wが現場から非常時まで支える



定格3600Wの大容量出力  
リン酸鉄リチウム電池の採用で安全  
UPS機能搭載し停電時も自動給電  
専用台車、ソーラーパネルが別売りオプション

### 004 ポータブル電源 ENELICA 特価にてご提供

品番	定格出力	バッテリー容量	バッテリータイプ	サイズ(mm) L×W×H	重量(約kg)
GMP-3600	3600W	3072Wh	LiFePO4	445×307×350	36

日酸TANAKA(株)

日酸TANAKA株式会社  
A NIPPON SANJO HOLDINGS GROUP COMPANY

### 小型ポンベ・狭い作業場所に省スペース高圧調整器 Smart-Fit

- エアダスターやバルーン用途のほか、幅広く活用可能
- ポンベ外径内に収まるコンパクト設計
- ポンベ圧の低下を圧力指示器の色表示で確認
- 抗菌・抗ウイルス仕様ハンドル採用
- 特許出願済・特願2022-110568



### 005 コンパクト圧力調整器 Smart-Fit 特価にてご提供

品名	使用ガス	入口圧力計	出口圧力計	入口継手	出口継手
①Smart-Fit SFA-B516	酸素、窒素、アルゴン	0.4MPa計	1.6MPa計	W22-14右メスナット	
②Smart-Fit SFA-B504	ドライエア、二酸化炭素	0.4MPa計	0.4MPa計	W22-14左メスナット	Rc1/4
③Smart-Fit SFA-B516-H2	水素	0.4MPa計	1.6MPa計	W22-14左メスナット	
④Smart-Fit SFA-B516-He	ヘリウム	0.4MPa計	1.6MPa計	W22-14左メスナット	

(株) スズキ

### タイプCで充電できるので電池交換不要 ※USBケーブルは付属しておりません



### 充電式デジタル

遮光前#2	遮光度変更可能
市販の手持ち面・ヘルメット面などに取り付け可能	堅牢なステンレスボディ

006 希望小売価格32,450円

### DGM-100C デジタルチャージ 特価にてご提供

型式	幅	奥行	高さ	重量	遮光前
DGM-100C	89.8	5	50.8	56g	#2

SUZUKI

### アルミ、ステンレスの溶接がパルスMIGで簡単かつスピーディに ダブルパルスでTIG溶接のような鱗ビードが可能に



### 007 希望小売価格オープン SIP-200 インパルス 特価にてご提供

型式	入力電圧	出力電流	使用率	適用ワイヤ径	重量
SIP-200	200V	200A	30%	0.8、0.9、1.0	15.2kg

### レーザー溶接用 液晶式自動遮光面

EB-300L

登場

遮光前#2でクリアな視界と  
面体部分にジュラルミン採用

レーザー溶接以外の溶接に対応



008 希望小売価格118,800円

### EB-300L アイボグルーカス 特価にてご提供

型式	遮光度	質量	遮光速度
EB-300L	4~8、8~12	613g	1/25,000秒

### 溶加棒を均一に送給が可能に! 楽々溶接!!



1.0mm~3.2mmまで  
使用可能!

009 希望小売価格7,590円

### タングスペン 特価 4,980円

型式	適用溶加棒	質量	全長×高さ	本体材質
P-836	1.0mm~3.2mm	45.5g	132mm×20mm	アルミニウム合金

### 100V/200V兼用 インバータ半自動溶接機 「アイミーゴ200」

様々なシーンで活躍する「マルチ溶接機」誕生!!

- MIG/MAG/CO2/ノンガス/手棒/リフトTIGと様々な用途に対応
- PFC(力率改善)機能付で電圧低下にも対応
- 100V/200V自動切替
- シナジ機能により最低限の設定で最適な溶接を自動設定
- LCDパネル採用により操作性がアップ
- スプールガン(5m・10m)にも対応



<<付属品>>  
●MIGトーチ3m ●アースコード3m ●ホルダーコード2m  
●アルゴン流量計 ●シールドガスホース3m  
●ホースバンド2ヶ ●ワンタッチガスバルブ

010 希望小売価格 本体495,000円

### アイミーゴ200 SIG-200 特価にてご提供

型式	定格入力	定格出力電流 (TIG)	使用率 (%)	溶接ワイヤ径 (幅×奥行×高さ)	寸法	重量 (kg)
SIG-200	1.9kVA(100V) 5.9kVA(200V)	DC30~80A(100V) DC30~175A(200V)	40/25	0.6φ~1.2φ	255×520×375mm	15.5

※表示価格はすべて税込価格となります。



マイト工業(株)

バッテリーのみで溶接可能  
充電併用で溶接能力UP

- 超小型最大出力170A
- 小型軽量 本体質量18.2kg
- 急速充電約1時間で満充電
- ホットスタート機能内蔵
- 電撃防止機能内蔵
- 定電流定電圧充電方式+BMS搭載
- 過放電検知機能搭載



充電時間  
約1時間

025 希望小売価格オープン  
リチウムイオンバッテリー  
溶接機 LBW-170G **特価にてご提供**

型式	溶接電流 (調整範囲)	定格入力	充電時間	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
LBW-170G	10~170A	AC100V 50/60Hz 600W	約1時間	L440×W215× H375(取手含む)	18.2

100/200V兼用インバーターフルデジタル  
交流/直流TIG溶接機

100V・200V兼用でアルミ溶接可能

単相100V入力で出力160A可能!  
(直流時最大入力29A)

- 交流出力でアルミTIGも可能
- ダブルデジタル表示で簡単操作
- 交流出力波形3パターン選択で  
高品質アルミ溶接可能
- 効率改善回路を採用し  
従来機に比べ  
入力電流30%以上削減



定格使用率: 40%

028 希望小売価格660,000円  
フルデジタル  
交流/直流TIG溶接機 **特価にてご提供**

型式	定格入力電圧	定格入力電流	定格出力	寸法 (mm)	質量 (kg)
MT-200AF	単相100/200V	36A/25A	160A/200A	W190×H340× L510	14.5

電源の無い場所でも溶接が可能

- 小型・軽量18kg
- TIG溶接200Aの高出力



定格使用率: 50%

充電時間  
1時間

026 希望小売価格オープン  
リチウムイオンバッテリー  
TIG溶接機 **特価にてご提供**

型式	定格出力	定格使用率	充電時間	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
LBT-200D	TIG200A/手棒170A	50%	1時間	W195×L505×H365 (取手含む)	18

100/200V兼用インバーターフルデジタル  
直流TIG溶接機

軽量コンパクト・ワイドボルテージ機能  
(入力電圧85V~275V)付

- キャリーケース付き
- 100V使用時出力110A可能(入力電流17A)
- オプションで手棒アーク溶接可

定格使用率: 40%

持運びに便利

029 希望小売価格418,000円  
フルデジタル  
直流TIG溶接機 **特価にてご提供**

型式	定格入力電圧	定格入力電流	定格出力	寸法 (mm)	質量 (kg)
MT-200FDP	単相100/200V	17A/17A	110A/200A	W135×H275× L450	9

軽量! 高使用率!!



①MA-200DF

②MA-250DF

027 希望小売価格オープン  
直流アーク溶接機  
MA-200DF・MA-250DF **特価にてご提供**

型式	定格 入力電圧	定格 出力電流	重量	使用率	溶接棒径	希望小売価格
①MA-200DF	単相200V	200A	6.2kg	60%	max4.0φ	132,000円
②MA-250DF	単相200V	250A	8.8kg	60%	max5.0φ	206,250円

ワイヤレスリモコンが使用可能!



①MA-200DR

②MA-250DR

- 保護機能搭載(内部温度・出力短絡・入力電圧低下)
- ホットスタート・アークフォース機能搭載

030 希望小売価格①151,250円 ②225,500円  
インバーター直流アーク溶接機  
MA-200DR・MA-250DR **特価にてご提供**

型式	定格入力電圧	定格出力	使用率	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
①MA-200DR	単相200V	10~200A	200A 60% 155A 100%	L460×W150× H280	7.3
②MA-250DR	単相200V	10~250A	250A 60% 195A 100%	L470×W190× H360	11.4

ステンレス溶接焼け除去 新制御方式採用により全てが進化!  
100/200V兼用で使用場所を選びません

刷毛がポイントです



細かい、狭い、隙間  
でもお任せ下さい!

- クロス・刷毛使用中の中性  
電解液での処理能力UP!
- ショート痕が激減!
- 刷毛の寿命が大幅UP!



031 希望小売価格660,000円  
スクーラ MS-2100 **特価にてご提供**

入力電圧	入力電流	最大出力電流	入力コード	寸法(mm)	質量(kg)
単相 100V/200V	10A/100V 5A/200V	40A	2m (ポッキンプラグ付)	W268×L384 ×H225	8.6

ハイパワーモデル(50A)

- ホルダー(小)の切替機能搭載
- 幅広ステッシャー対応



032 希望小売価格990,000円  
マイトスクーラ MS-3300 **特価にてご提供**

入力電圧	入力電流	最大出力	入力コード	寸法(mm)	質量(kg)
100V/200V	100V/14A 200V/7A	50A	2m (ポッキンプラグ)	W300×L380 ×H273	12.8

小型・軽量で  
持運びラクラク  
手軽に切断

- コンプレッサー内蔵
- 小型・軽量でも高い切断能力

定格使用率: 40%



033 希望小売価格577,500円  
エアークラスマ切断機  
【コンプレッサー内蔵タイプ】 **特価にてご提供**

型式	定格入力	出力電流	寸法 (mm)	質量 (kg)
MP-40CF	単相200V/38A	20~40A	W220×D490×H410	18

安心・安全の電解液をラインナップ



- 電解液の六価クロム対策で安心してご利用いただけます
- 毛専用電解液で有毒ガスが発生しません
- ※その他お客様のご要望に合わせた電解液・各種溶剤を  
特注生産いたします。

034 希望小売価格オープン  
電解液各種 **特価にてご提供**

型式	サイズ	仕様	適用	カラー
①SUS-200	1L, 4L, 10L, 20L	中性電解液	各種クロス	グリーン
②SUS-400		中性電解液	各種クロス	淡いブルー
③SUS-HS		中性電解液	刷毛、クロス兼用	無色
④SUS-WH		中性電解液	刷毛、クロス兼用	ピンク
⑤SUS-N		弱酸性電解液	各種クロス	イエロー

銅からアルミへ  
銅ケーブル(WCTケーブル)に比べて  
質量約半分

- 軽量でさまざまな作業の  
負担軽減
- 被覆素材に耐熱性  
架橋ポリエチレン採用で  
耐熱性・耐久性UP



アルミケーブル専用接続管

ホルダー・アース・ジョイント等の接続は  
必ず専用接続管を使用して下さい



035 希望小売価格オープン  
アルミ導体溶接用ケーブル **特価にてご提供**

型式	公称断面積 (mm <sup>2</sup> )	素線数・素線径 (本/mm)	導体外径 (mm)	許容電流 (A)	概算質量 (kg/km)
①AL-WCCT	22	7/20/0.45	7	連続(129) 使用率50%(182)	160 (160g/1m)
②AL-WCCT	38	7/34/0.45	9.1	連続(181) 使用率50%(255)	250 (250g/1m)

**新時代の高速溶接・薄板溶接も可能!**

**熱影響が少なく歪・溶接焼けが激減!**

**軟鋼/ステンレス/アルミ等あらゆる材質に対応**



ファイバーレーザー溶接機



MFL-100WF

**省エネ**  
976nm光変換効率42%

従来機915nm光変換効率30%に対し  
高効率で電気代削減

**生産効率UP**

一般的なアーク溶接に比べ  
3~10倍の溶接速度が可能  
作業時間大幅削減

**ウォブル機能搭載**

ビート幅を  
0~5mmの範囲で調整可能  
溶接性、溶接品質が向上

036 希望小売価格オープン

マイト ファイバーレーザー溶接機

型式	波長	レーザー出力 (W)	入力電圧 (V)	消費電力 (kW)	発振方式	冷却方式	寸法 (mm)	質量 (kg)
①(本体)MFL-W1500	1080±10(NM)	1500	単相200/220	5.9	連続/パルス/自己設定/パルス	水冷	L750×W600×H1000	118
②(本体)MFL-W2000		2000		7.5				128

希望小売価格オープン

ワイヤ送給装置

型式	入力電圧(V)	ワイヤー径(mm)	適用スプール(kg)	寸法(mm)	質量(kg)
①MFL-50WF (シングル)	単相200/220	0.8~1.6	5~20	L610×W225×H426	13.5
②MFL-100WF (ダブル)				L680×W345×H845	36.5

**特価にてご提供**

**特価にてご提供**

クリーニング仕上がり例

ノズル・レンズの交換のみで  
錆取り/黒皮剥がし/塗装剥がしが可能です  
照射幅10~100mm幅広クリーニングが可能です  
CE規格 (EN規格/IEC規格) 取得済




レーザー実演




**ラインがぶれないセンサータイプ**



MLS-91GP



MCS-31D



- リチウム電池・単三電池・AC100Vの3電源方式
- ラインが見つけやすいドット照射

- 1光源360° コーンプリズムタイプ
- 入隅約10mm、出隅0mmから使用可能

037 希望小売価格①297,000円 ②248,600円

レーザー墨出器

**特価にてご提供**

型式	波長	指示方式	指示制度	自動補正範囲	質量(kg)
①MLS-91GP	ライン520nm/地盤650nm	センサー構造	10mで±1.0mm以下	約±3.0°	1.3
②MCS-31D	515nm	センサー構造	7.5mで±1.0mm以下	約±3.0°	0.9

レーザー作業者の安全のための必需品



- レーザーの散乱光から作業者の指先や手元を保護
  - 柔軟性の高い耐レーザー素材のレーザー保護手袋率
- ※耐レーザー素材を使用していますが、レーザー光を直接照射しないで下さい

038 希望小売価格41,250円

レーザー保護手袋

**特価にてご提供**

型式	サイズ	手のひら周り (cm)	手長 (cm)	質量 (g)
MLGP-11	①S	19.5~20.5	17.0~18.0	170
	②M	21.0~22.0	18.0~19.0	185
	③L	22.5~23.5	19.0~20.0	200
	④LL	24.0~25.5	20.0~21.0	210

**時代は送風から冷水へ!**

凍らせたペットボトル/アイスボトルで瞬間冷却!



- 高い冷却性(送風式と違い、冷水循環方式により温度を下げる事が可能)
- 使用環境を選ばず安全・衛生的(粉塵・塗料・有毒ガスなどの吸い込みもなし)
- ハーネスの装着可能(薄型設計によりハーネスの装着が可能になりました)
- 特許設計のアイスボトル採用で薄型・長時間冷却に!

039 希望小売価格39,600円

クールベスト

**特価にてご提供**

型式	ウエア素材	ホース素材	タンク素材	質量
CV24-SCH	表地/裏地 ポリエステル	シリコンゴム	TPU	680g (バッテリー含まず)

**遮光前 #2 驚きの見やすさ!**



新開発液晶「クリアビューフィルター」は  
今までの液晶遮光面の常識を覆す  
遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです

- 新開発液晶「クリアビューフィルター」でクリアな視界
- 超軽量タイプで作業者の負担軽減
- 耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減
- 熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減

- 新開発液晶「クリアビューフィルター」でクリアな視界
- 広視界/サイドウィンドーで作業性向上
- HDVプレート採用で鮮明な視界
- 耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減
- 熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減

040 希望小売価格63,250円

レインボーマスク  
INFO-770-C (H)

**特価にてご提供**

型式	遮光速度	戻り速度 (DELAY)	感度 (SENSITIVITY)	視野範囲	質量 (g)
①INFO-770-C	1/25000秒	0(0.1秒)~10(1.0秒) 11段階調整	0~10 11段階調整	102mm×49mm	460
②INFO-770-H					445

041 希望小売価格85,250円

レインボーマスク  
INFO-1600W-C (H)

**特価にてご提供**

型式	遮光速度	戻り速度 (DELAY)	感度 (SENSITIVITY)	視野範囲	質量 (g)
①INFO-1600W-C	1/25000秒	0(0.1秒)~10(1.0秒) 11段階調整	0~10 11段階調整	97mm×60mm	550
②INFO-1600W-H					536

※表示価格はすべて税込価格となります。

みずほ産業(株) **みずほ産業株式会社**

溶接品質を安定させる「**高い放熱性能**」

現場を選ばない「**圧倒的なコンパクト設計**」

導入しやすい「**優れたコストパフォーマンス**」



希望小売価格オープン

**042 冷却水循環装置 MWRRC-300A 特価にてご提供**

商品コード	電力	外形寸法(mm)
35712015	AC200V 50/60Hz	W250×D470×H335

ラメール(株)

これ1台で**タングステン電極の加工を効率化!**  
貴重なタングステンを無駄なく加工!



コスト削減・時間短縮に最適です

精度と操作性に優れた軽量・小型ボディ  
1台で研磨・切断・先端平面処理の3役をこなす

- 重さ1.4kg・サイズ65mm×350mmの小型ボディ
- 研磨は高品質ダイヤモンド・ホイール(両面)
- 100Vの家庭用電源でも使用可能

**043 希望小売価格214,610円 ESG Plus タングステン研磨機 NT 特価にてご提供**

ユ・ニーズ(株) **ユ・ニーズ U-needs**

**NEW タケちゃんブラック** 圧倒的切削スピード  
圧縮的切削スピード**ハイスピードモデル**  
切削スピードを更に高めたシリーズとなります



**044 タケちゃんブラック ハイスピードモデル**  
①TB416-S 希望小売価格9,020円 **特価 5,863円**  
②TB422-S 希望小売価格14,190円 **特価 9,224円**

HiKOKI(ハイコーキ) **HiKOKI**

重負荷作業に強く、最大出力もアップ!! ディスクグラインダの定番!!

**G10SHA G10SP5 G10SH7**



3方向に取り付けサイドハンドル標準付属

**045 100mm電気ディスクグラインダ 細径ボディ φ56mm 特価にてご提供**

型式	最大出力(W)	消費電力(W)	ボディ	スイッチ	質量(kg)	希望小売価格
①G10SHA	1,100	780	アルミ	スナップ	1.6	19,690円
②G10SP5			樹脂	スライド	1.5	17,380円
③G10SH7	1,160	800				18,370円

■キックバック軽減システム搭載  
■3方向に取り付けサイドハンドル標準付属  
■インバータ制御のないエンジン発電機で使用可能

**046 100mm電子ディスクグラインダ 細径ボディ φ56mm 特価にてご提供**

型式	最大出力(W)	消費電力(W)	ボディ	スイッチ	質量(kg)	希望小売価格
G10BYE2	1,600	1,050	樹脂	スライド	1.8	38,170円

コンパクトツール

**RG-95 R-GEARオリジナルの汎用性が高いサンダーです**



接続準備が楽! **カプラ付(20PM)**

**047 非吸塵式ダブルアクションサンダー 特価にてご提供**

機種	回転方式	回転数	パッド取付方式	パッド径	重量
RG-95	ダブルアクション(回転運動+偏心運動)	9500回転/分	マジックペーパー式	125mm	780g

RG-95に適合したマジックペーパーの取り扱いもございます!

KYOCERA

新発想で**金属加工のニーズに応える**

こんな問題を抱えていませんか?  
Lシリーズで解決!

**コンパクト&軽量×ハイパワー**

3ユニット構成 3倍以上 70~90%削減 キックバック軽減機能

不満を解決! **コンパクト&軽量、ハイパワーなACブラシレス工具**

- ・モーター制御回路をコントローラーに搭載
- ・小型、高出力なブラシレスモーターを採用
- ・耐粉じん性を向上した密閉モーターを採用

**049 リンクコントロールシリーズ 特価にてご提供**

品番	品名	砥石寸法 or ペーパー径 or ベルト寸法	消費電力(W)	電源(V)	質量(kg)	接続口数	希望小売価格
①LG1000	ディスクグラインダ	100mm	1,050	100	1.4	-	37,730円
②LG1000P	ディスクグラインダ(パドルスイッチ)						37,730円
③LG1250	ディスクグラインダ						50,380円
④LG1800	ディスクグラインダ	180mm	1,180		3.0		78,650円
⑤LBS1030	ベルトサンダー	125mm(ペーパー径)	300	100	1	-	47,190円
⑥LDS1250	ダブルアクションサンダー	10×330(幅×周長mm)	500	100	1	-	47,190円
⑦LSG6001	ストレートグラインダ						62,920円
⑧LSG6000H	ストレートグラインダ(低速型)						62,920円
⑨LC2010	(1口)コントローラー	(1口)電源容量1,500VA		最大出力2,000	3.2	1口	62,920円
⑩LC2040	(4口)コントローラー				3.9	4口	94,380円

メーカーデモ依頼承ります

**RGセーバーソー 誕生**

3本 具で3つ

●日本製 材質:ハイモダール

品番	長さ	山数	幅	厚み	切断速度(1分)	入数
RG-1514	150mm	14	15	6.5mm	70mm	5
RG-2014	200mm	14	15	6.5mm	120mm	5
RG-2514	250mm	14	15	6.5mm	150mm	5

**048 セーバーソー 特価にてご提供**  
①RG-1514 ②RG-2014 ③RG-2514

(株)オグラ **第四世代 ストリッパー搭載**

φ20/t9の最大奥行50mm対応の**快速 打ち抜きパンチャー**

板厚9mmの一般鋼材への穴あけスピード  
N9205WNX | N9205W  
約3.5秒 約2.9秒

**050 コードレスパンチャー(複動式)・電動油圧式パンチャー(複動式100V) 特価にてご提供**

型式	本体質量(kg)	最大奥行(mm)	最大穴あけ能力	バッテリー	本体寸法(mm)	希望小売価格
①N9205WNX(本体のみ)	11.7	50	一般鋼材(SS400)φ20/t9	マキタ社製(40Vmax)BL4025	393(L)×129(W)×325(H)	344,300円
②N9205WNX(セット品)			ステンレス(SUS304)φ20/t6			398,200円
③N9205W	11.4				524(L)×129(W)×325(H)	330,000円

※バッテリー含む ※セット品内容:本体+充電器+バッテリーセット

※表示価格はすべて税込価格となります。

### 片手で使えるコードレス仕様

- ・6段階の回転速度切替機能
- ・ベルト回転方向切替機能
- ・過負荷検知機能
- ・押し当て調整アラーム



バッテリー	電圧 V	DC18
	容量 Ah	2.0
無負荷回転速度	min <sup>-1</sup>	7000~17000
ベルト寸法	mm	10×330
ベルト速度	m/min	460~1120
本体質量	kg	1.4 (バッテリー含む)
本体装着ベルト	mm	Z#60×10mm

充電式ベルトサンダ

ベルトン® CLB-10/CLB-10(NN)

コードレスタイプ

NEW

051 ベルトン ①CLB-10 ②CLB-10(NN)

特価にてご提供

### コードレスで変わるバリ取り作業

フル充電で20分\*の研削が可能  
\*実使用 (鋼材をベルトZ#60、ダイヤル1で研削した実測データ)



バッテリー	電圧 V	DC36
	容量 Ah	2.5
無負荷回転速度	min <sup>-1</sup>	3000~10000
ベルト寸法	mm	20×520
ベルト速度	m/min	460~1540
本体質量	kg	2.9(バッテリー含む)
本体装着ベルト	mm	Z#60×20mm

充電式ベルトサンダ

ベルトン® CLB-20/CLB-20(NN)

コードレスタイプ

052 ベルトン ①CLB-20 ②CLB-20(NN)

特価にてご提供

### 手のひらサイズの新感覚タガネ

- ・溶接スケール・スラグ除去、サビ取り、塗装はがし
- ・ニードル交換は工具不要
- ・細かい作業に適したφ1.6mmニードル



ステンレス  
ニードルもご用意



使用圧力	MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	0.6 (6)
空気消費量	m <sup>3</sup> /min	0.10
打撃数	min <sup>-1</sup>	5500
ニードル径と本数	φ1.6/本	7
ニードルの標準長さ	mm	120
本体質量	kg	0.50(エアホース含む)

空気式高速多針タガネ

ジェットタガネ® JT-10

053 ジェットタガネ JT-10

特価にてご提供

### 溶接スパッタ、塗装・サビ落とし 目荒らし、各種はくり作業に

毎分6,000回の高速往復動



細い・軽い!  
グリップφ34mm

型式	JT-16	JT-16-02
使用圧力	MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	0.6 (6)
空気消費量	m <sup>3</sup> /min	0.16
打撃数	min <sup>-1</sup>	6000
ニードル径と本数	φ2/本	15
	φ3/本	6 (標準)
ニードルの標準長さ	mm	180
本体質量	kg	0.94

空気式高速多針タガネ

ジェットタガネ® JT-16/JT-16-02

054 ジェットタガネ ①JT-16 ②JT-16-02

特価にてご提供

### コードレスで現場穴あけの作業効率がアップ

バッテリー	電圧 V	DC36
	容量 Ah	2.5
無負荷回転速度	min <sup>-1</sup>	820
穴あけ能力	ジェットブローチワンタッチタイプ	穴径: φ11.5~φ27 板厚: 6~25
マグネット吸着最小板厚	mm	6
最大ストローク長	mm	40
マグネット最大磁力	N(kgf)	5500(561)
マグネット寸法	mm	65(幅)×145(長さ)
位置調整範囲	mm 左右移動	10
	mm 前後移動	10
本体質量	kg	9.0(バッテリー・ハンドル含む)

全高  
150  
mm



携帯式磁気応用穴あけ機

アトラエース® CLO-2725/CLO-2725(NN)

コードレスタイプ

055 アトラエース ①CLO-2725 ②CLO-2725(NN)

特価にてご提供

### 穴あけ能力と機動性をハイレベルで両立

型式	LO-3000A	LO-3550A
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
電圧	定格消費電力 W	750
	定格電流 A	7.9
トルク	無負荷回転速度 min <sup>-1</sup>	1100
	無負荷回転速度 min <sup>-1</sup>	950
マグネット消費電力 W	35	35
穴あけ能力	マグネット吸着最小板厚 mm	6
	最大ストローク長 mm	58
マグネット最大磁力	mm	5500 (561)
	mm	5500 (561)
マグネット寸法	mm	65(幅) × 145(長さ)
	mm	65(幅) × 145(長さ)
位置調整範囲	mm 左右移動	10
	mm 前後移動	10
キャプタイヤコード	1.25mm <sup>2</sup> 3芯 5m	1.25mm <sup>2</sup> 3芯 5m
本体質量	kg	8.2



携帯式磁気応用穴あけ機

アトラエース® LO-3000A/LO-3550A

056 アトラエース ①LO-3000A ②LO-3550A

特価にてご提供

### 工具を取り外さずにダスタ作業が可能

「カプラ」・ダスタ・スイベルの1人3役

低圧用



本体材質	本体:アルミニウム合金 カプラ:鋼鉄(クロムめっき)			
取付ホースサイズ	1/4・3/8・1/2ホース、φ6.5×φ10・φ8.5×φ12.5ウレタンホース			
最高使用圧力	MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	1.0 (10)		
耐圧力	MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	1.5 (15)		
シール材質	ニトリルゴム	表示記号	使用温度範囲	備考
		NBR	-20℃~+60℃	標準材質

エアダスタ機能付き空気配管用 迅速流体継手  
ダスタカプラ®

057 ダスタカプラ

特価にてご提供

### 15種類のアングル加工がこの1台に凝縮

定期メンテナンスなし、刃物再研磨可能で経済的!

電源	AC200V 三相 50/60Hz		
定格出力	kW	2.2	
定格電流	A	9.5	
最高使用圧力	MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	68.65 (700)	
最大加圧力	kN(tf)	490 (50)	
ストローク長	mm	34	
最大加工アングル材	mm SS400	75×75×9	
	mm SUS304	75×75×6	
無負荷ストローク時間		約3.5秒(片道)	
タンク油量	ℓ	13.5	
キャプタイヤコード		2mm <sup>2</sup> 4芯 5m	
本体質量	kg	約800	



油圧式アングル加工機

マルチワーカー® MW-50

ステンレス対応

058 マルチワーカー MW-50

特価にてご提供

**ISK-Li180TN+ / ISK-Li155AN+ / ISK-Li170AN+** **NEW**

「つながる」第三世代。次世代型IoTシステム搭載

自分のスマホで 遠隔操作 遠隔管理 盗難防止

Bluetooth スマホと溶接機が「つながる」とできること  
 遠隔操作 遠隔管理 盗難防止

状態をLEDで確認  
 離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電源状態や異常などを簡単に把握できます。

パルス機能搭載

多様な母材の  
 高品質溶接を実現

18kg

希望小売価格913,000円

**059** バッテリー-TIG溶接機  
**ISK-Li180TN+** **特価 639,100円**

型式	定格入力電圧	外形寸法	定格出力電流	定格使用率
ISK-Li180TN+	100V	W185×L455×H320mm	5~180A	30%

シリーズ最軽量超小型モデル  
 バッテリー容量と質量のベストバランス

13.5kg

18kg

**060** バッテリーアーク溶接機

①ISK-Li155AN+ 希望小売価格693,000円  
**特価 485,100円**

②ISK-Li170AN+ 希望小売価格803,000円  
**特価 562,100円**

型式	定格入力電圧	外形寸法	定格出力電流	定格使用率
①ISK-Li155AN+	100V	W160×L410×H330mm	20~155A	50%
②ISK-Li170AN+	100V	W185×L455×H330mm	20~170A	40%

**ISK-SA400D-S**

**インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現した半自動溶接機**

MIG/MAG・ノンガス・手棒溶接も使用可能  
 上下分割構造の冷却方式を採用し、粉塵に強い内部防塵構造

耐久性・メンテナンス性向上  
 上下分割構造の冷却方式を採用し、粉塵に強い内部防塵構造をしています。

精密エリア  
 電子部品等が搭載されている精密エリアに、粉塵が入りにくくなり耐久性が向上しました。制御部品の数を集約したことで、修理やメンテナンスにかかる時間を短縮します。

希望小売価格753,500円

**061** スキルアークプロ(半自動溶接機)  
**ISK-SA400D-S** **特価 527,450円**

型式	定格入力電圧	外形寸法	定格出力電流	重量	定格使用率
ISK-SA400D-S	三相200V	W325×L630×H550mm	400A	送給装置10kg+本体30kg	60%

**ISK-SA200W / ISK-SA250W** **NEW**

**「MIG・MAG・ノンガス・手棒」様々な溶接に対応**

風にも強いノンガス対応型  
 片手で持てる送給装置一体型  
 小型・軽量持ち運びラクラク

16kg

最大出力  
 200A  
 溶接ワイヤ  
 最大5kg  
 使用可能

23kg

最大出力  
 250A  
 溶接ワイヤ  
 最大20kg  
 使用可能

**062** インバーター制御半自動溶接機  
 スキルアークプロ

①ISK-SA200W 希望小売価格330,000円  
**特価 231,000円**

②ISK-SA250W 希望小売価格390,500円  
**特価 273,350円**

型式	定格入力電圧	定格入力電流	定格出力電流	定格使用率	質量
①ISK-SA200W	単相100V	30A	100A	100%	16kg
	単相200V	40A	200A	30%	
②ISK-SA250W	単相200V	52A	250A	60%	23kg
	三相200V	25A	25A		

**ISK-LT201F2 / ISK-LT201AD2**

**フルデジタル制御直流パルスTIG溶接機**

EMC対策商品

フロントパネル

①ISK-LT201F2 (直流専用)

②ISK-LT201AD2 (交流直流両用)

軽量コンパクトで持ち運びは便利  
 手棒溶接も使用可能

**063** ライトティグシリーズ

①ISK-LT201F2 希望小売価格354,200円  
**特価 247,940円**

②ISK-LT201AD2 希望小売価格440,000円  
**特価 308,000円**

型式	定格入力電圧	外形寸法	定格出力電流	重量	定格使用率
①ISK-LT201F2	100V/200V	W185×L455×H320mm	5A~100A/5A~200A	11kg	100%/40%
②ISK-LT201AD2	100V/200V	W185×L455×H320mm	5A~100A/5A~200A	13kg	100%/30%

**ISK-RGTP2W / ISK-RGTP2S / ISK-RGTP2F**

遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぐ  
 通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載!

全機種 ●国際規格「EN ISO16321-2」を遵守 ●CEマーク取得

①ISK-RGTP2W  
**ワイドビューモデル**  
 クリアな視野でより広く見ることが可能  
 総質量 646g  
 可視サイズ W95×H80mm

②ISK-RGTP2S  
**サイドウィンドウモデル**  
 横方向の視野が広がり作業性UP  
 総質量 546g  
 可視サイズ W100×H50mm

③ISK-RGTP2F  
**フリップアップモデル**  
 外側のフリップを跳ね上げることで溶接後の確認作業もラクラク  
 総質量 570g  
 可視サイズ W96×H46.5mm

ウルトラクリアビューフィルター  
 自然な色合いで明るく見える通常時#2.0の明るさ

眼精疲労軽減点付モード 業界初  
 遮光時と通常時で起こる急激な明暗をやわらげ眼を守る

仕様

遮光濃度	通常時: #2.0 溶接時: #9~13 プラズマ時: #4~8 サンダースモード: #9~13 ※RGTP2Wは#4~13
遮光速度	1/25000秒
感度調整	低-高 無段階調整
戻り時間調整	早-遅 無段階調整

動画はこちら

**065** ラピッドグラス ブラックプレミアムシリーズ

①ISK-RGTP2W 希望小売価格84,480円  
**特価 59,136円**

②ISK-RGTP2S 希望小売価格69,080円  
**特価 48,356円**

③ISK-RGTP2F 希望小売価格67,100円  
**特価 46,970円**

**ISK-LS200S2 / ISK-LS250S2**

小型・軽量の為、持ち運びが容易

EMS対象商品

最大4.0mm 溶接棒まで使用可能

上下分割構造により粉塵に強い内部構造

①ISK-LS200S2

②ISK-LS250S2 最大5.0mm 溶接棒まで使用可能

**064** ライトアークシリーズ

①ISK-LS200S2 希望小売価格146,300円  
**特価 102,410円**

②ISK-LS250S2 希望小売価格193,600円  
**特価 135,520円**

型式	定格入力電圧	外形寸法	定格出力電流	重量	定格使用率
①ISK-LS200S2	単相200V	W160×L430×H326mm	15A~200A	9.5kg	30%
②ISK-LS250S2	単相200V	W185×L460×H326mm	20A~250A	11kg	30%

使用風景

※表示価格はすべて税込価格となります。

ISK-FL1500W/ISK-FL2000W

認証済

レーザー製品安全規格

IEC60825-1(JIS C 6802)

ファイバーレーザー溶接の特長

アーク溶接やTIG溶接、半自動溶接とは違い、光を熱源としています。レーザー溶接のなかでもCO2レーザーやYAGレーザーに比べて、高効率・高精度・高密度な溶接が可能です。



- ▶ 光変換効率30%
▶ 深く深い溶け込み
▶ 高速で深い溶け込み
▶ ビード幅が狭い
▶ 熱の影響が少ない
▶ 溶接焼けが少ない

だからこんな効果が得られます!

- 省エネ
品質と強度の向上
熱による変形が無い
手間と時間の削減

水冷式

省エネ

高い安全性

各種設定の保存&呼び出しメモリー機能 24件

本体異常を監視するモニタリング機能

超高精度&超高密度の次世代溶接

NEW



実演動画はこちら

危険行為動画



Table with 2 columns: Feature (トーチケーブル, スイング幅) and Value (10m, 1~8mm).

066 ポータブルファイバーレーザー溶接機
①ISK-FL1500W
②ISK-FL2000W
希望小売価格オープン
特価にてご提供

仕様

Technical specifications table for ISK-FL1500W and ISK-FL2000W models.

Additional specifications table including safety features and interlocking mechanisms.

ISK-F1600DC

ファイバーレーザー溶接機専用の小型集塵機として業界初

小型・軽量設計

工具レス構造

速い風速で高い集塵力

工具レスでダストボックス内の処理やフィルター交換ができます

当社ヒュームコレクターISK-M1300FCとの比較で20%アップ(5m/s→6m/s)

吸熱構造

風路を長くすることでスパッタの熱を奪う事が可能。スパッタが下層に堆積し掃除が簡単

フィルター追加で焼損防止構造を強化

2次フィルターを耐熱性のデミスターフィルターとし、3次フィルターとして高温用プレフィルターを追加した。希望小売価格638,000円

マグネット式吸入口

フレキシブルなホースとマグネット付きの吸い込み口で溶接作業の手に固定できる

067 レーザーダストコレクター

特価 446,600円

Specifications table for ISK-F1600DC dust collector.

レーザー溶接とアーク溶接によって発生する煙の性質の違い

■レーザー溶接

エネルギーを一点に集中し、局所的に溶かして接合する。溶接母材表面の防錆油などがガス化し、油分を含んだ金属の微粒子となって飛散する。フィルターに固着して目詰まりしやすく、換機の危険がある。

■アーク溶接

高電圧によって火花を発生させ、その熱で金属を溶かして接合する。溶けかたは溶けかた、金属酸化物中心のヒュームが発生する。粒子は非常に小さいため、高性能なフィルターで捕集する。



ISK-LB30ST/ISK-LB50ST/ISK-LB30Li

機能充実! 超軽量コンパクトタイプ

大口径重切削タイプ



068 ライトボーラー

①ISK-LB30ST

希望小売価格303,600円

②ISK-LB50ST

希望小売価格437,800円

特価 212,520円

特価 306,460円

Table with 2 columns: Feature (穴あけ, 板厚) and Value for ISK-LB30ST.

Table with 2 columns: Feature (穴あけ, 板厚) and Value for ISK-LB50ST.

AC100Vに負けない圧倒的ハイパワー ISK-LB30Li

希望小売価格462,000円

069 コードレスライトボーラー ISK-LB30Li

特価 323,400円

Table with 2 columns: Feature (穴あけ, 板厚) and Value for ISK-LB30Li.



ISK-BP20LF/ISK-MP20LF/ISK-MP2050LF

12.8kg

100Vに負けない圧倒的ハイパワー



070 コードレスバリアブリーパンチャー ISK-BP20LF

希望小売価格492,800円

特価 344,960円

最大穴あけ能力 フトコロ

SS400相当φ20 t=9mm 50mm

SUS304相当φ20 t=6mm

071 コードレスパンチャー

①ISK-MP20LF

希望小売価格402,600円

特価 281,820円

②ISK-MP2050LF

希望小売価格440,000円

特価 308,000円

Table with 2 columns: Feature (最大穴あけ能力, フトコロ) and Value for ISK-MP20LF and ISK-MP2050LF.

ISK-FLP1/ISK-FLP2/ISK-FLP3

レーザー用保護面 ドライカーボン採用で超軽量&高耐久

快適な装着感 EN207 クリアな視界



ISK-FLP1

長時間作業に最適

フルドライカーボンで軽量かつ安全

パノラミックビューモデル

可視サイズ W171xH117.6mm

光学濃度 OD7+(波長1000~1100nm)

OD10+(波長1064nm)

超軽量

460g

ISK-FLP2

レーザー溶接全般におすすめ

ワイドビュー

スタンダードモデル

可視サイズ W106xH120mm

光学濃度 OD6+(波長900~1000nm)

OD7+(波長1000~1100nm)

OD10+(波長1064nm)

遮光レベル #2.5、#3、#3.5、#4、#5

濃度調整可能モデル

可視サイズ W100xH60mm

光学濃度 OD6+(波長900~1000nm)

OD7+(波長1000~1080nm)

OD10+(波長1064nm)

遮光レベル #2.5、#3、#3.5、#4、#5

濃度調整可能モデル

可視サイズ W100xH60mm

光学濃度 OD6+(波長900~1000nm)

OD7+(波長1000~1080nm)

OD10+(波長1064nm)

遮光レベル #2.5、#3、#3.5、#4、#5

濃度調整可能モデル

可視サイズ W100xH60mm

光学濃度 OD6+(波長900~1000nm)

OD7+(波長1000~1080nm)

OD10+(波長1064nm)

遮光レベル #2.5、#3、#3.5、#4、#5

濃度調整可能モデル

可視サイズ W100xH60mm

光学濃度 OD6+(波長900~1000nm)

OD7+(波長1000~1080nm)

OD10+(波長1064nm)

遮光レベル #2.5、#3、#3.5、#4、#5



676g



656g



QRをスキャンして動画で性能をチェック!

072 レーザー用保護面

レーザープロテクショングラス

①ISK-FLP1

希望小売価格154,000円

特価 107,800円

②ISK-FLP2

希望小売価格129,800円

特価 90,860円

③ISK-FLP3

希望小売価格96,800円

特価 67,760円

Comparison table for ISK-FLP1, ISK-FLP2, and ISK-FLP3 models.

※表示価格はすべて税込価格となります。

(株)ロブテックス(LOBSTER)

**業界初!** スパイラルステージドリルに窒化アルミクロムコーティングを採用


**耐熱性UP**  
**耐摩耗性UP**  
**耐溶着性UP**

●SPSD412H 参考価格 7,370円  
●SPSD422H 参考価格 10,296円

**073** 希望小売価格オープン  
スパイラルステージドリル  
①SPSD412H ②SPSD422H **特価にてご提供**

品番コード	重量(g)	シャンク形状(mm)	段階(mm)	全長(mm)	穴明けサイズ(mm)
●SPSD412H	20	6.35六角軸	4	71.5	4・5・6・7・8・9・10・11・12
●SPSD422H	65	6.35六角軸	4	85.2	4・6・8・10・12・14・16・18・20・22

(株)ピック・ツール

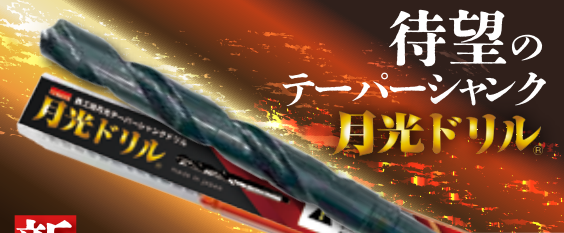

**待望の** テーパーシャンク **月光ドリル**

**新登場**

型式 SGT(サイズ18種)  
HSS 118° 円すい 再研磨可能  
材質:ハイス 先端角 円すい 再研磨可能

月光ドリル刃先形状

サイズ: 14.0/14.5/15.0/15.5/16.0/16.5/17.0/17.5/18.0/18.5/19.0/20.0/21.0/22.0/23.0/24.0/25.0/26.0

**074** 鉄工用 月光テーパーシャンクドリル **特価にてご提供**

特許を取得した月光先端形状が

BIE TOOL



**切れ味を変える!**

●月光ドリル タップの下穴サイズのセットです  
●M3~M12のタップの下穴サイズのドリルが入っておりドリルの前にはお手持ちのタップが収納可能です

希望小売価格オープン

**075** ステンレス用ドリル7本セット **特価にてご提供**

型式	内容
GK-7P	7サイズ×1本 (2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3)

スナップオン・ツールズ(株)



**低床作業に**

- 引出付き
- 移動も楽な樹脂タイヤ
- 高さ調整も可能



引き出し	深さ	幅	高さ	段数	耐荷重
引き出し	40mm	350mm	2段	2段	10kg/段
引き出し	90mm	350mm	1段	1段	10kg/段

**076** 希望小売価格35,398円  
BAHCO ガレージチェア **特価にてご提供**

製品番号	耐荷重(kg)	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)
BLE300	135	380	380	435~555

**再溶接 歪防止など**  
**様々な用途で**  
**ご利用いただけます!!**



- 10種類のアダプタ
- 持ち運び出来るケース付

**077** 希望小売価格56,056円  
BAHCO 4T ラムキット BH8PR4000 **特価にてご提供**

**BAHCO エントリーシリーズ工具箱**

- 天面の縁が立ち上がっていることで、置いたものが落ちる危険を軽減できます
- 天面にラバーマットが付属しています
- コーナーバンパーが各々の引き出しに付いています。開閉の際に誤って周囲の物を傷付けてしまう事を防いでくれます
- 本体フレームは2重構造で表面が凹んだりしてしまっても引き出しの開閉に問題が出ないように計算された構造に
- TOP部はラバーマットが標準で付属
- 別売りオプションでウッドトップ、MDF(合板)トップ、ステンレストップが選べます

6色から選べるエントリー工具箱 4段は黒、オレンジのみ



段数	重量	高さ
4段	重量: 49kg	高さ 125mm×1段 高さ 191mm×3段
5段	重量: 50kg	高さ 60mm×1段 高さ 125mm×2段 高さ 191mm×2段
6段	重量: 55kg	高さ 60mm×3段 高さ 125mm×2段 高さ 256mm×1段
7段	重量: 58kg	高さ 60mm×5段 高さ 125mm×1段 高さ 256mm×1段
8段	重量: 61kg	高さ 60mm×6段 高さ 125mm×1段 高さ 191mm×1段

【共通引き出し内寸】  
高さ 60mm (内寸 H49、W540、D440)  
高さ 125mm (内寸 H115、W540、D440)  
高さ 191mm (内寸 H180、W540、D440)  
高さ 256mm (内寸 H245、W540、D440)

※その他 カラーバリエーション あります

**078** 希望小売価格115,500円  
BAHCO エントリー工具箱 4段 BAH1472K4 **特価にてご提供**

**079** 希望小売価格122,969円  
BAHCO エントリー工具箱 5段 BAH1472K5 **特価にてご提供**

**080** 希望小売価格128,854円  
BAHCO エントリー工具箱 6段 BAH1472K6 **特価にてご提供**

**081** 希望小売価格135,487円  
BAHCO エントリー工具箱 7段 BAH1472K7 **特価にてご提供**

**082** 希望小売価格142,109円  
BAHCO エントリー工具箱 8段 BAH1472K8 **特価にてご提供**

ノリタケ(株)



外径125mm、新登場。

ステン/鉄の薄板 寸法切断にオススメ  
切れ味スピードが速く、焼け・バリ発生を抑制

**遂に125mmの0.8mm厚切断登場**

**083** 希望小売価格オープン  
スーパーリトル **特価にてご提供**

品番	サイズ	粒度	外装入数	内装入数	内装仕様
1000C28211	125×0.8×22	A46S	100	10	通常箱

日本レゾボン(株)

**ローコスト×高性能研削**  
トータルコスト爆下げでおサイフに優しい!

**鬼の出現**

グリーンエースシルバー

オフセット研削砥石のスタンダードを変える  
安いだけの砥石はいらない! コスパ最強!

**084** 希望小売価格367円  
グリーンエースシルバー **特価にてご提供**

品番	サイズ(mm)	砥材粒度	外装入数	内装入数	最高使用周速度
GAS1006-36	100×6×15	36	100	25	72m/s

**削れる、削れる、とにかく削れる**  
**“研削力おぼけ”現る!**

研削力おぼけ

研削力に負いつく使用感!

作業スピード 35%以上UP!

**085** 希望小売価格459円  
グリーンエース PREMIUM **特価にてご提供**

品番	サイズ(mm)	砥材粒度	外装入数	内装入数	最高使用周速度
GAP1004-36	100×4×15	36	200	25	72m/s

日本レゾボン(株)(NCA)

**RESIBON バリバリローラー**  
用途特化型

今の機械で満足ですか?

- フタル酸塗料はがし
- 黒皮取り

【電動】BR-E  
【エア】BR-A

【改造内容】  
●回転数アップ → 目詰まり激減  
●ゴムコンタクト採用 → 研削力アップ

**086** バリバリローラー **特価にてご提供**

品番	動力	ベルトスピード	希望小売価格
●BR-E	電動式	1500m/min	100,100円
●BR-A	エア式	1400m/min	128,040円

氷がない屋外でも瞬時にタオルを凍らせる！  
猛暑・酷暑時のクールダウンに有効です！



このセット一つで  
直ぐに冷凍タオルを  
作り出せます

専用スティックを  
介して噴射される  
-20℃の冷却剤が  
タオルの水分を凍結

猛暑、酷暑の  
クールダウンに  
有効

セット内容  
専用ケース 冷却材330g  
スティック×2 タオル×4 保存水

087 希望小売価格オープン  
(VS-410)  
CBA 冷凍剤セット 特価 9,900円

-40℃を超えるフリーズショットの  
冷却効果でタオルを冷凍  
火照った体をクールダウン

濡らしたタオルに噴射して  
冷凍タオルに！

蒸れた帽子、靴を冷却！

冷却剤を効果的に噴射する  
「フリーズキャップ」付属

088 希望小売価格オープン  
(VS-413) フリーズショット 420ml  
品番 内容量 特価 2,420円  
(VS-413) フリーズショット 420ml

ハケキャップ付きで手間いらず！  
簡単施工で錆落とし

ジェル状錆落とし  
「サビオチール」！

鉄全般の錆を  
強力に除去

ハケとジェルで  
施工が容易

089 希望小売価格オープン  
(TAC-392) サビオチール 200ml  
特価 2,420円

品番	内容量
(TAC-392) サビオチール	200ml



アルカリ性脱脂洗浄クリーナー  
コストパフォーマンス良好！  
最大900L相当 (50倍希釈時)

- 有機則、PRTE法非該当  
水性、非可燃物の  
環境対応品
- 工場フロア、エンジン  
各種機械、部品、工具  
タイヤ、足まわりなどの  
脱脂/洗浄に
- 汚れの程度に合わせて  
50倍まで希釈



090 希望小売価格オープン  
スーパーTAC-113  
18LBinB 特価 9,790円  
品番 仕様 内容量  
(TAC-113) スーパーTAC-113 18LBinB バックインボックス 18L

新発売 バイリーンマスク X-3502FT

フィットテストに推奨の防じんマスク

鼻当てスポンジの改良によって  
鼻部の感触がさらにソフトになりました！  
※自社規定に基づく結果です

■新開発の鼻当てスポンジ ■高性能フィルタを搭載 ■4カ所のゴムひもでワンタッチ調節



091 希望小売価格オープン  
X-3502FT 特価にてご提供

品番	国家検定	指定防護係数	入数	生産国	その他
X-3502FT	DS2	10	20枚/箱	日本	金属不使用

※別途送料がかかります

バイリーンの猛暑対策品

流れる汗から目を守る！



- ヘルメットや帽子の内側に貼り付けるだけでOK
- 汗を速やかに吸収
- 使い捨てなので、いつもサラッと清潔

092 希望小売価格オープン  
汗とりパッド(強粘着・弱粘着)

品番	入数
①汗とりパッド(強粘着)	100本/箱×10箱/梱
②汗とりパッド(弱粘着)	100本/箱×10箱/梱

特価にてご提供

耐液体及び耐薬品手袋 カマプレン

- 酸・アルカリ・有機溶剤に  
耐性を備えます
- 高い柔軟性とグリップ力で  
快適な作業が可能です
- 裏地はフロック加工  
脱着も簡単です
- 研究所、化学工業、自動車産業  
飲料産業、亜鉛メッキに  
関わる作業に最適

- カラー: 黒(ダークグレイ)
- サイズ: M(8)、L(9)、XL(10)
- 材質: 本体 クロロプレン、ナチュラルラテックス
- 全長: 約40cm/厚さ: 約0.65mm

適合規格: EN420、EN388  
EN ISO374

品番: 072608141E  
072609141E  
072610141E

093 耐液体及び耐薬品手袋  
カマプレン 特価にてご提供



防護服  
ミュートックス・E・ライト

- 粉じん取扱作業に適した  
透湿度の高いSMS製の防護服
- 袖口や足首、ウエストゴムの締めりが  
粉じんの付着を軽減
- 頭部にフィットする立体構造のフードと  
脱着が容易な2ウェイジップ

- サイズ: M、L、XL、XXL、XXXL
- 材質: ポリプロピレン(SMS)

適合規格: JIS T8115 タイプ5(微粒子防護用密閉服) /  
タイプ6(ミスト防護用密閉服)

094 希望小売価格オープン  
ミュートックス・E・ライト 品番: 4500101  
特価にてご提供



ミュートックス・E・オーバーブーツ

- ミュートックスEライトと同等の  
浸透度の高いSMS製の  
シューズカバー
- 上部にはゴムを編み込み  
良好な装着感
- 紐により足首周りの  
ダボつきを軽減

帯電防止

- サイズ: フリーサイズ(高さ30cm、長さ32cm、靴底幅13cm)
- 材質: ポリプロピレン(SMS)
- 特徴: ラテックスフリー、シリコンフリー

095 品番: HCL108  
ミュートックス・E・オーバーブーツ  
特価にてご提供



安全手袋 Perfect Fit 3.0  
抜群の快適性と使いやすさ

- 静電気防止機能付き ●タッチスクリーン操作機能有
- 全てのカットレベルにおいて18を下回るゲージ無し
- はっきりと分かるマーク表示で手袋の品質を認証
- サイズ: 6~11



●NPF21-0118N-IP ●NPF22-0118N-IP ●NPF23-0118N-IP



●NPF24-0118N-IP ●NPF25-0118N-IP ●NPF26-0118N-IP

096 安全手袋  
Perfect Fit 3.0 特価にてご提供

イヤーマフ ヴェリシールド  
ネックバンドタイプ VS130N  
フェイスシールド、ヘルメット等の  
保護具と併用可能なネックバンドタイプ

- パッド入りのイヤークッションによる  
快適な装着感
- イヤークッション位置を広く範囲で  
調整可能なため  
頭部にしっかりフィット
- "Air Flow Control Technology"で  
軽量かつ全音域に対する  
優れた遮音性を実現

- NRR値: 28
  - 材質: スチール、ABS、ポリウレタン、ポリプロピレン、PVCほか
  - 重量: 約255g
- 適合規格: ANSI:S3.19-1974

097 希望小売価格オープン  
イヤーマフ ヴェリシールド ネックバンドタイプ  
VS130N 品番: 1035116-VS  
特価にてご提供



保護メガネ A800 アンチフォグ  
スタイリッシュでベーシックな保護メガネ

- 防曇加工
- 防傷加工
- UVカット



- 鼻当てやフレーム部が柔らかいため、長時間の装着でも快適です
  - 軽量でフィット感抜群です
  - カラー: クリア
  - 材質: ポリカーボネイト、エラストマー
  - 質量: 約22g
- 適合規格: ANSI:Z87.1、EN166

098 品番: 1015369  
保護メガネ A800 アンチフォグ  
特価にてご提供

# 再設計された3M精密成形砥粒を採用し 研磨スピードでも製品寿命でも 従来のフラップディスクを 大きく超える性能を実現


新製品



## 実証済みの性能でプロセスを次のレベルへ

鉄材(炭素鋼)に対して3M™キュービロン™3フラップディスク1169F 粒度40+をテストした結果がこちらです。


### 3M™キュービロン™3フラップディスク1169Fと他社従来品との比較※

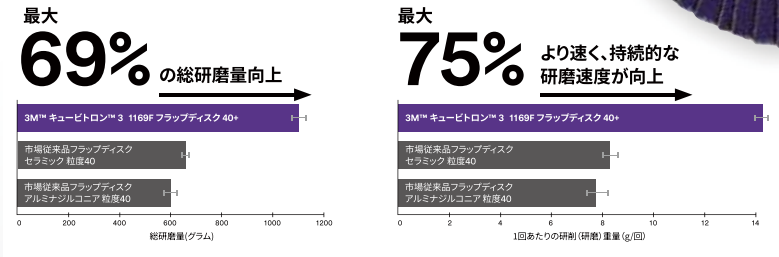

#### 推奨用途



#### 推奨業界



中～高圧の用途向け

ポリエステル基材

長寿命かつ研磨速度に優れ  
作業者の作業負荷も軽減

最高レベルの生産性を実現

※100mmはお試ししやすい1枚パックもあります

### 099 3M™キュービロン™3 フラップディスク1169F

品番	グレード	外径(mm)	内径(mm)	最高使用回転数	発注品番	出荷単位
1169F	40+	100	15	15,300r.p.m.	①1169F 40 4IN	100個 (10個/中箱×10中箱)
	60+				②1169F 60 4IN	
	80+				③1169F 80 4IN	
	40+				④1169F 40 4IN SP	
	60+	⑤1169F 60 4IN SP	100個 (1個/中箱×100中箱)			
	80+	⑥1169F 80 4IN SP				
	40+	⑦1169F 40 7IN		20個 (5個/中箱×4中箱)		
	60+	⑧1169F 60 7IN				
80+	⑨1169F 80 7IN					
80+	⑩1169F 80 7IN					

特価にて  
ご提供

## 研磨スピードに特化



同一時間内の生産量UP

ワークへの食いつきが良く  
優れた作業性を実現

切断作業も可

※厚みは4.2mmになる為  
切り口の幅が狭い方が良い場合は  
91868等もご検討下さい

### 100 3M™キュービロン™3 オフセット砥石(切断作業兼用)

特価にてご提供

品番	外径(mm)	厚み(mm)	内径(mm)	粒度	発注品番	梱包形態
①96094	100	4.2	22.23	36+	4 CGW 96094	10枚/外箱
②93244	125				5 CGW 93244	
③93226	180				7 CGW 93226	

## 製品寿命に特化



砥石1枚における研磨量を  
最大化

よりタフな研削作業に最適

日本市場で一般的な  
6mm厚の新規導入

※100mm外形は6mmですが  
125mm、180mm外形は  
7mm厚みになります

### 101 3M™キュービロン™3 オフセット砥石

特価にてご提供

品番	外形(mm)	厚み(mm)	内径(mm)	粒度	発注品番	梱包形態
①98287	100	6	15	36+	4 CGW 98287	10枚/外箱
②98146	125	7	22.23		5 CGW 98146	
③96142	180	7	22.23		7 CGW 96142	

## 3M史上最高の製品寿命



厚みに頼らない切れ味  
三角の鋭くとがった形状で  
●切断スピードが速い  
●スット入って安定した切れ味

材質を選ばない  
鋼材・ステンレス材など  
どんな材質でも  
高い製品性能を発揮

### 102 3M™キュービロン™3 切断砥石

特価にてご提供

品番	外径(mm)	厚み(mm)	内径(mm)	粒度	梱包形態
①91868	105	1.3	15	60S	25枚/中箱、50枚/外箱
②89435	125	1.6	22.23	36S	5枚/中箱、50枚/外箱
③88912	180	1.6	22.23	60S	25枚/中箱、50枚/外箱



## 「180φ」のサイズで これまでにない 研削体験を

高周波/電動/エアーグラインダー  
どのツールでも高い性能を発揮!

生産性/人手不足/作業負荷を改善

180φのサイズでのグラインダー作業が  
より過酷で、課題が深刻であることを3Mは知っています。

現場での課題	製品の特徴	解決できること
労働力不足	圧倒的な 高い製品寿命・ 高い研磨スピード	生産性・人手不足を課題を改善
研削作業者の健康と安全		危険作業従事時間の短縮・作業負荷軽減
サステナビリティ		砥石使用枚数削減による産業廃棄物費用削減

### 103 3M™キュービロン™3 180φオフセット砥石 切断可能タイプ(切断兼用) 70755

品番	外径(mm)	厚み(mm)	内径(mm)	粒度	発注品番	梱包形態
70755	180	5.5	22.23	36+	7 CGW 70755	10枚/外箱

特価にてご提供

ベタ当てOK! 深傷をつくらず、やり直しゼロへ



ロックナットがないためベタ当て(水平使用)できます  
 深傷や、ロックナットでのスクラッチを心配せずにご使用頂けます

**104 3M™キュービトロン™3 ロック™TMSディスク** **特価にてご提供**

品番	推奨材質	グレード	ボタン色	外形	最高使用回転数	発注品番	出荷単位
1182C	普通鋼	36+ 60+ 80+	こげ茶	102mm	12,000 r.p.m.	①TSD 1182C 36 102	100枚 (中箱25枚)
			茶			②TSD 1182C 60 102	
			黄色			③TSD 1182C 80 102	
1187C	ステンレス アルミ メッキ	36+ 60+ 80+	こげ茶	102mm	12,000 r.p.m.	④TSD 1187C 36 102	100枚 (中箱25枚)
			茶			⑤TSD 1187C 60 102	
			黄色			⑥TSD 1187C 80 102	



1182C



バックアップパッド  
テーパー

バックアップパッド

生産性が向上し、全体的な研削コスト低減を実現

持続性のある研磨スピード

1枚ですらに多くの研磨量を実現

3M独自の精密成型砥粒のひとつひとつ全てを上向きにコーティング  
**だから研削力が段違い**


**105 3M™キュービトロン™3 ファイバーディスク**

品番	推奨材質	グレード	外径 (mm)	内径 (mm)	最高使用回転数 (r.p.m.)	梱包形態
1182C	普通鋼	36+ 60+ 80+	①100	16	15,000	100枚 (中箱25枚)
			②125	22	12,000	
			③180	22	8,600	
1187C	ステンレス アルミ メッキ	36+ 60+ 80+	④100	16	15,000	
			⑤125	22	12,000	
			⑥180	22	8,600	

特価にてご提供

品名	色	パッド外径(mm)	外径(mm)	出荷単位
バックアップパッドテーパー	黒	⑦92	100	5枚
		⑧95	100	
		⑨120	125	
バックアップパッド	赤	⑩120	125	
		⑪170	180	

特価にてご提供

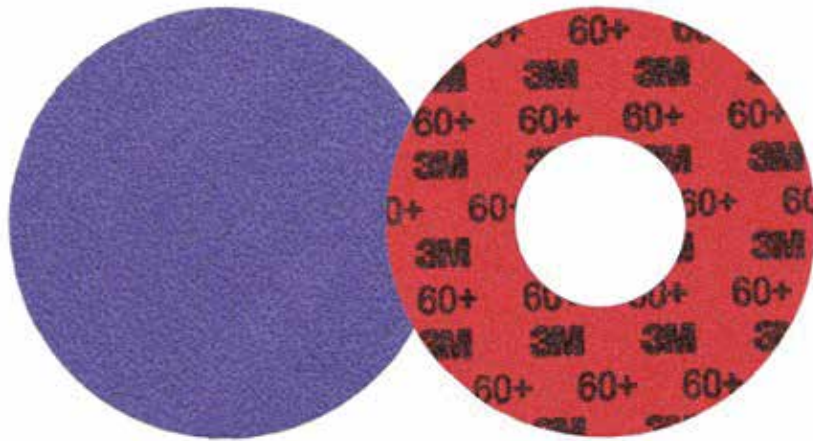

3M™研磨材を小さなサイズで

低加重力で非常に高速の研削を実現

エッジ加工において摩耗耐性を備えたより小型のディスクが必要な場合の、中加重から高加重の研磨用途に対応

ラミネート加工された2層ポリエステル裏打ちディスクで長持ち

**106 3M™キュービトロン™3 ロック™ディスク 1184F**

品番	グレード	外形	最高使用回転数	発注品番	出荷単位
1184F	36+ 60+ 80+	38mm	30,000r.p.m.	①1184F TR 36 38	50枚/中箱 200枚/外箱
				②1184F TR 60 38	
				③1184F TR 80 38	
	36+ 60+ 80+	50mm	25,000r.p.m.	④1184F TR 36 50	
				⑤1184F TR 60 50	
				⑥1184F TR 80 50	
	36+ 60+ 80+	76mm	20,000r.p.m.	⑦1184F TR 36 76	
				⑧1184F TR 60 76	
				⑨1184F TR 80 76	

特価にてご提供

次世代の3M™キュービトロン™3研磨ベルト製品



ロボットを用いた高荷重の研磨、湯口の除去、厚板の寸法調整  
 特殊鋼の成形、溶接ビード除去、等の重研削用途に最適

従来砥粒に比べて長持ち、さらに交換回数が少なく済み  
 ダウンタイムが短縮

少ない圧力で切断できるため、作業者の負担が軽減

小さい圧力で使用でき、研削後の表面品質が良好

※主要なベルトサイズに対応し、カスタムサイズも可能です。

**107 3M™キュービトロン™3 クロスベルト 1184F**

特価にてご提供

品番	砥粒	グレード	基材	工程	標準スプライス
1184F	最新の精密成型砥粒	36+、60+、80+	YF wt ポリエステル布	乾式及び湿式に対応	突き合わせフィルム接合

金属部品の研磨や、  
**バリ取り**に。



不織布ベーパー使用可能

様々な用途にお使いいただけます



コンパクトツールとの  
 コラボ商品

付属品 オネジコブラ・Lレンチ・10mlオイル

6種類の研磨ベルト付き



**108 ペルトサンダー RG-210**

品番	全長	重量	騒音値	流量	回転数	ベーパーサイズ
RG-210	325mm	0.85kg	92dB(A)	480l/min	13,500r.p.m.	10×330mm 12×330mm

特価にてご提供

カミマル(株)

水・油に対し抜群の吸収力!!  
廃棄費用を含めトータルコストの節約に!!

自動車板金工場  
塗装工場における  
油・水分の吸収に

①130062  
ハイコストパフォーマンス商品

②130081  
130062よりタフな用途に対応

食品工場の機械清掃  
自動車板金工場・塗装工場  
ステンレス製品の拭き上げ等  
幅広い業種での  
拭き取りに対応

③530137  
ポップアップタイプ  
希望小売価格①9,020円②9,020円③9,460円④10,560円

④530176  
広範囲に対応 ハンディタイプ

109 KS TORK  
(産業用ワイパー) 特価にてご提供

型式	1枚当たりのサイズ (cm)	梱包容量	1梱包サイズ (縦×横×高さ)(mm)
①130062(紙タイプ薄手)	34×23.5	500枚×2ロール	260×500×230
②130081(紙タイプ厚手)	34×23.5	350枚×2ロール	260×500×230
③530137(不織布通常サイズ)	38×32	280枚	265×260×330
④530176(不織布大判サイズ)	61.5×35.5	120枚	230×400×235

\*運賃別途申し受け可

(株)レチトン

新製品

金の卵 新シリーズ!  
中厚タイプが  
新登場!!



砥石の取替え頻度を軽減し  
作業効率UPが期待できます

サイズ(mm)  
①105×1.5×15

112 金の卵ストロング

サイズ(mm)	仕様	希望小売価格
①105×1.5×15	AZ36P	550円
②125×1.8×22		946円
③150×2.0×22		1,221円
④180×2.2×22		1,320円

小箱10枚入り 特価にてご提供



KS kamimaru

段差等の容器移動に最適!!

① ②

●酸素、窒素、アルゴン等の  
ガスボンベを安全に  
ラクラク運搬できます!  
●材質はアルミ製で軽量化されている  
為、持ち運びに便利です!

・適用容器以外には使用しないで下さい。  
・使用前に異常がないか確認して下さい。また異常  
がみられるようであれば使用を中止して下さい。

希望小売価格オープン

110 KSガスグラブ 特価にてご提供

型式	適用容器	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	重量(g)
①GASGRAB140	1500ℓ用(φ140mm)	245	165	25	660
②GASGRAB230	7000ℓ用(φ230mm)	410	290	50	1800

\*運賃別途申し受け可

サンフラッグ(株)

ダイヤモンドコーティングによりステンレスなどのビスにも食いつきます  
また、食いつきもとんでもなくよく角材2.1キロが持ち上がるほどです

① ② ③ ④ ⑤

角材も持ち上がる食いつきで  
ビスをガッチリ  
ホールドいたします!

111 希望小売価格オープン  
強鉄ダイヤモンドビット 特価にてご提供

品番	サイズ	HRC	形状
①TDS-2065	#2×65	62	細太コンビ
②TDS-2085	#2×85		
③TDS-2110	#2×110		
④TDS-2125	#2×125		
⑤TDS-2150	#2×150		
⑥TDS-2150	#2×150		

詳しい説明は  
こちらをチェック!

(株)タイムケミカル

環境にやさしい水性型強力  
スパッタ付着防止剤

- 脱ハロゲン溶剤
- 特定化学物質非含有
- PRTR指定外
- ゼロカーボン・ゼロVOC

420ml

希望小売価格2,750円/本 29,040円/箱

116 スパドール TW-80

特価にてご提供



(株)モトユキ

GLOBAL SAWING バリギレ

NEW 新商品

カーブ形状  
材料にフィットし、プレを握って  
スムーズに切断。安定した食いつきで  
切断速度を高めます。

カーブ形状で  
切れ味UP!

希望小売価格オープン

117 セーバーソーブレード  
バリギレカーブSC

品番	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	山数	入数
①SC-1514	150	19	0.95	14	5
②SC-2014	200				
③SC-2514	250				

特価にて  
ご提供

\*別途送料がかかります

レチトン独自の「ウェーブライン」新製品  
湾曲形状のため接触面積が大きく、作業効率が向上



- ①ハイパーGS: 優れた耐久性にソフトなタッチ感をプラス。一般鋼・ステンレス両用の弾性フレキシブル砥石。重研削から軽研削まで対応
- ②ハイパーGT: 圧倒的な耐久性により、高水準のコストパフォーマンスを実現。総研削量が多いため砥石の取り換え頻度を軽減します
- ③ハイパーGM: 重研削砥石の耐久性とソフトなタッチ感で振動を減らした砥石。厚み4.5mmが新登場! 一般鋼・ステンレス用のフレキシブル砥石

114 ①ハイパーGS  
②ハイパーGT  
③ハイパーGM 大特価

型式	外径×厚さ ×穴径(mm)	粒度	最高使用 周速度	梱包 小箱/大箱	主な用途	希望小売価格
①ハイパーGS	105×3 ×15	#36,#46,#60, #80,#120	72m/s	25枚入/200枚入	一般鋼・ ステンレス	374円
②ハイパーGT	105×5 ×15	#24,#36	72m/s	25枚入/200枚入	一般鋼	385円
③ハイパーGM	105×4.5 ×15	#36のみ	72m/s	25枚入/200枚入	一般鋼・ ステンレス	473円

お困りの仕上げ作業に!  
柔軟性があり、研削焼けが少なくソフトな感覚で研削が可能  
網目構造により、目詰まりを軽減!

番手#36 番手#80 番手#120

①WA36 ②WA80 ③WA120

用途: 軽研削/仕上げ研磨/塗膜はがし/錆落とし/キズ直し

115 ハイパーネット

①WA36 ②WA80 ③WA120 特価にてご提供

型式	外径×厚さ×穴径 (mm)	粒度	梱包	希望小売価格
ハイパーネット	100×2.0×15	WA#36・#80・#120	小箱25枚入り 大箱200枚	374円

コーテック

小さな部品から大きな製品まで幅広いものを包めます



抜群の防錆性能

米軍規格: MIL-PRF-22019D (Type1)

マルチメタル(多重金属)対応

鉄・銅・アルミ...もう悩まない  
簡単な在庫管理

世界が認める優れた安全性

FDA, RoHS, REACH 対応  
輸出品にも安心

118 希望小売価格オープン  
防錆フィルム(屋内用) 特価にてご提供

製品名	形状	シート厚(mm)	防錆能力	特徴
①Vpoc-126	ロール、ロール(超幅広) ジップロック袋、平袋、カセット袋	0.05-0.1	2-5年	●ロール標準品幅: 1.0m/1.2m/1.5m/2.0m/2.4m(国内・輸入品共通) 3.0m(国内) 3.7m/6.1m/9.1m(輸入品) ●特注品としては厚みは0.05-0.1mmまで、形状は様々な加工ができる ●大型製品の輸送保管防錆に適する ●工業用ドライヤーを使用し、接合面の接着、梱包後シュリンクすることができる ●大型製品の輸送保管防錆に適する
②Vpoc-126 ブルーシュリンク	ロール(6.1m×30.5m)	0.15	2-5年	●手で巻きやすい30.5cm幅と45.7cm幅のラップ状フィルム ●フィルムに伸びがある為、形状に合わせた密着状態を維持する
③コアパック ストレッチフィルム	ロール	0.025	2年	●帯電防止付加防錆フィルム、静電気から電子電気部品を守り防錆する ●電気機器の輸送保管に適する
④Vpoc-125	ロール(122cm×152m) ジップロック袋	0.1	2年	

谷口工業(株)

トリプル超硬ホールソー シルバースター505

◆薄板からステンレス板厚  
25mmまで  
穿孔できます

◆切粉3分割に排出  
するため軽力で  
穿孔できます

センタードリルはコバルトハイスを  
使用し、先端はシンニング加工を  
施してあるためスムーズに穿孔可能

①4~φ150まで1mm刻みで取納可能!

商品番号	サイズ
①SS014~20	φ14~φ20
②SS021~25	φ21~φ25
③SS026~30	φ26~φ30
④SS031~35	φ31~φ35
⑤SS036~40	φ36~φ40
⑥SS041~45	φ41~φ45
⑦SS046~50	φ46~φ50
⑧SS051~55	φ51~φ55
⑨SS056~60	φ56~φ60
⑩SS061~65	φ61~φ65
⑪SS066~70	φ66~φ70
⑫SS071~75	φ71~φ75
⑬SS076~80	φ76~φ80
⑭SS081~85	φ81~φ85
⑮SS086~90	φ86~φ90
⑯SS091~95	φ91~φ95
⑰SS096~100	φ96~φ100
⑱SS0101~110	φ101~φ110
⑲SS0111~120	φ111~φ120
⑳SS0121~130	φ121~φ130
㉑SS0131~140	φ131~φ140
㉒SS0141~150	φ141~φ150
㉓SSDN6	センタードリル6mm
㉔SS505-D	左記参照
㉕SS505-K	左記参照

119 シルバースター505 特価にてご提供

\*表示価格はすべて税込価格となります。

**BM<sup>SF</sup> Barrier Man AIR**  
バリアマン エア

汚れが気になる現場での熱中症対策

素材:PP不織布、PE透湿性フィルム

サイズ	身長	胸囲
M	155~170	75~105
L	160~175	90~115
LL	165~180	85~125
3L	170~185	100~135

【用途例】  
・機械メンテナンス作業 ・塗装作業  
・油汚れ作業 ・清掃作業 など

**120 バリアマン エア (1着単位)**

型番	サイズ	特価
B301101(服のみ)	M/L/LL/3L	698円

※別途送料がかかります

**超吸汗インナーキャップ**  
吸汗速乾素材でムレやべたつきを解消!

【カラー:ブラック】  
【カラー:ネイビー】

・汗取り帽子  
・素材:タオル地/綿100%  
高吸収繊維/レーヨン  
メッシュ地/ポリエステル  
・サイズ:フリー  
・入数:10枚×12/箱

外:メッシュ素材 中:高吸収繊維 内:タオル素材

**121 超吸汗インナーキャップ (10枚単位)**

型番	サイズ	特価
AP400	フリー	7,128円

※別途送料がかかります

**100枚入りのお買い得セット**

ランニングコスト & コストパフォーマンス優先  
**お買い得100枚セット!**

- コストパフォーマンス抜群の切断砥石
- 長期耐久性に優れた酸化アルミニウム砥粒
- 耐熱性に優れたフェノール樹脂
- ガラス繊維ネットがディスクを補強する

仕様  
砥材A/粒度60/硬度N  
繊維補強付レジノイド結合剤BF  
外径:105mm  
取付穴径:15mm  
厚み:1.2mm

希望小売価格13,200円

**122 切断砥石**  
特価 9,900円

性能問題無し!  
コスト削減の  
激安切断砥石!

●専用ドラムの使用でワンタッチ交換が可能(ポリゴンバンドのみ)  
●使用後の産業廃棄物が1/3で環境に優しい製品(ポリゴンバンドのみ)  
●既存のフラップホイールと違い、面で作業を行うため作業効率が大幅UP  
●研磨布を絞り込んでおり、研削力倍増です

**ポリゴンホイール**

用途  
●鉄・ステンレスの研削研磨  
●パイプの内面研磨  
●エッジ、穴回りの丸め

**ポリゴンバンド**

特価にてご提供

株式会社 イチグチ

作業目的に合わせて先端をチェンジ 直径50mm

スカットディスク おためしキット (テストキット) 直径50mm

特長  
専用ホルダーパッドを使用し用途に合わせたディスクを取り替える事で様々な作業に対応

希望小売価格13,310円

**125 スカットディスク おためしキット**  
特価にてご提供

**Kosoku 超硬チップ**  
メタルブローチ 新発売!

鋼板、鋳鉄、ステンレス、アルミ、銅、合金等の穴あけに最適でワンタッチ式の先端ホルダーに取付け可能です。

型式	刃先径(φ)	長さ(φ)	センターピン
①METAL35115	11.5	35	CP-1
②METAL3515	15	35	CP-2
③METAL3518	18	35	CP-2
④METAL3519	19	35	CP-2
⑤METAL3525	25	35	CP-3
⑥METAL3526	26	35	CP-3
⑦METAL3530	30	35	CP-3
⑧METAL3531	31	35	CP-3
⑨METAL3535	35	35	CP-3
⑩METAL3536	36	35	CP-3
⑪METAL3540	40	35	CP-3
⑫METAL3541	41	35	CP-3
⑬METAL3545	45	35	CP-3
⑭METAL3546	46	35	CP-3
⑮METAL3550	50	35	CP-3

希望小売価格オープン

**128 メタルブローチ** 特価にてご提供

強靱なセラミック砥粒を使用  
鋭い切れ味と抜群の食いつきを実現  
#36に加えて#40/60/80を新たに粒度追加

**テクノディスク**

用途  
黒皮はがし  
鉄、ステンレス、その他  
難削材の各種研削研磨

NEW!! 粒度追加

**126 テクノディスク京/テクノディスク京フラットタイプ**

品番	直径×穴径	粒度	包装単位	希望小売価格
①TD10015-CEK	100×15	36	36	40/80/80
②TD12522-CEK	125×22	36/40/60/80	5	1,265円 1,375円
③TD18022-CEK	180×22	36/40/60/80	5	2,420円 2,486円
④TD10015-CEKF	100×15	36	36	1,265円 1,375円
⑤TD12522-CEKF	125×22	36/40/60/80	5	1,705円
⑥TD18022-CEKF	180×22	36/40/60/80	5	2,420円 2,486円

特価にてご提供

バリ取り専用機に装着するブラシを提案します  
サイズ、粒度はお問い合わせください

**スリット研磨輪**

①フラップタイプ  
②合わせタイプ

スリット幅を変えたり  
先端加工を施したりすることで  
さらに研磨力の調整が可能です

**127 スリット研磨輪**  
①フラップタイプ  
②合わせタイプ  
特価にてご提供

充電丸鋸用150mm  
**イナズマックス**

① ②

鉄工、薄ステン、ガルバリウム、軽天用

希望小売価格オープン

**129 イナズマックス**  
①150×1.1×32 ②150×1.1×60 特価にてご提供

DS2 厚生労働省 国家検定規格 合格品

**130 使い捨て防じんマスク ペアマスク**

①弁あり  
②弁なし

特価にてご提供

さらに粉塵吸入を抑えるフェイスシールドタイプ

**ベアマスク+プラス**  
使い捨て防じんマスク

工場・工事現場の  
研磨・溶接・清掃などの作業での  
防じん対策  
感染予防  
PM2.5 対策に!

「歯寿命の8割は歯欠けから」  
強力な歯欠け対策 形鋼材の切断に迷わない

**バリ減少!!**

歯欠けに強い、形鋼材専用帯鋸刃

**BULL-S**

●歯欠け防止対策を徹底  
●ならし切削不要  
●切断バリの発生を改善  
●M42ハイス刃 切粉付着低減

チップカラー  
フィードリミッター

**131 形鋼用パイプ用バンドソー  
ブレード BULL-S** 特価にてご提供

型式・型番	ピッチ	刃材	特徴①	特徴②	特徴③
①S-SC	不等ピッチ	M42コイルハイス	フィードリミッター(刃欠け対策)	チップカラー(切粉付着低減)	
②S-SH			ワイドアサリ(狭帯対策用)		

(株)フジ

新発売

多くの中小型容器運搬に...フジ ハンドカー FC-30型



各種中小型容器の運搬に! 異なる容器も安定して運べる大型底板、取付位置可変チェーン付

132 ハンドカー

Table with columns: 型式, 車幅(mm), 車高(mm), 車輪径(mm), 重量(kg), 希望小売価格, 特価にてご提供

※別途送料がかかります

おかげさまでロングセラー!

移動を伴う作業現場に!...フジ ハンドカー



長距離運搬や段差越えが 楽な容器台車です


頑丈な造り

133 ハンドカー

Table with columns: 型式, 車幅(mm), 車高(mm), 車輪径(mm), 重量(kg), 希望小売価格, 特価にてご提供

※別途送料がかかります

容器の安全な固定、現場の転倒防止に フジ ボンベスト

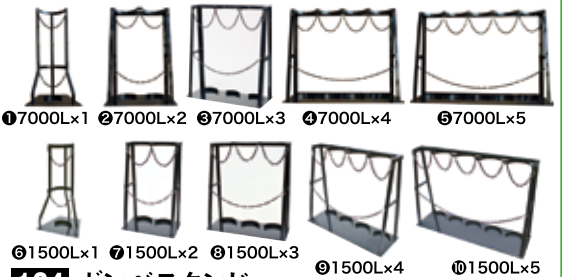

134 ボンベスト

Table with columns: 規格, 幅(mm), 奥行(mm), 高さ(mm), 重量(kg), 希望小売価格, 特価にてご提供

特価にてご提供

※別途送料がかかります

アルインコ(株)

ALINCO

マジックのようにマジで軽い「マジ軽」



135 伸縮脚付専用脚立

Table with columns: 型式, 質量(kg), 天板高さ(m), 最大使用質量(kg), 希望小売価格, 特価

※KARU-BKは はしごには なりません。

エス・ティ・エス(株)(アルインコ(株))

コンパクト墨出器に新商品登場!



136 グリーンレーザー墨出器

Table with columns: 型式, 精度, 特価

NCR((株)立山)

NCRサンドブラストホースは、ヨーロッパ規格DIN53516



137 希望小売価格オープン サンドブラストホース

Table with columns: 商品コード, サイズ, 内径(mm), 外径(mm), 最小曲半径(mm), 重量(g/m)

※別途送料がかかります

(株)スーパーツール

縦吊横吊兼用で使用可能!



- タテ吊・ヨコ吊兼用で使用できます
●平目カムを使用しガッチリクランプします
●スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップします

138 タテ・ヨコ兼用吊クランプ(ロックハンドル式)

Table with columns: 品番, 容量(ton), クランプ範囲(mm), 希望小売価格, 特価にてご提供

待望の新シリーズ!



- ビーム(H型钢・I型钢)に固定し、チェーンブロックや滑車等のフックを引っ掛け吊り下げるのに最適

139 ビームクランプ 特価にてご提供

Table with columns: 品番, 容量(ton), 適用ビーム幅(mm), 適用ビーム厚み(mm), クランプ時全幅(mm), 希望小売価格

(株)テザック

ウルトラライトソフトスリング

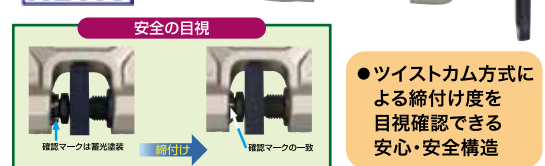


Table with columns: 最大使用荷重, 厚さ, 幅, 製品重量(kg/m)

142 希望小売価格オープン ウルトラライトソフトスリング

Table with columns: 種類, 標準品番, 標準ベルト長, 使用荷重

あらゆる作業に最適



140 スクリューカムクランプ(ダブルアイ型) ツイストカム方式(SDC-S)

Table with columns: 品番, 容量(ton), クランプ範囲(mm), 希望小売価格, 特価にてご提供

広げて握るだけ! 自動で調整・保持!



- 調整不要でロック可能
●口開きオート調整
●軟線の切断が可能
●保持力調整可能

141 フルオートタイプグリッププライヤ

Table with columns: 品番, 最大開口耐力(kN), 切断能力(軟線), 口開き(mm), 希望小売価格, 特価にてご提供

ラッシングベルト BLACK



143 希望小売価格オープン ラッシングベルトBLACK

Table with columns: 種類, 標準品番, 標準ベルト長, 使用荷重

(株)キトー

# キトー電気チェーンブロック コードレスEM

Compact. Electric. Everywhere.



## 日本初! 回生エネルギーを使用した バッテリー駆動式 電気チェーンブロック登場!

電動工具用  
バッテリーを使用

HIKOKI  
マルチボルトシリーズ  
BSL36B18X

長時間駆動の実現

巻下げ時の回生エネルギーを  
バッテリーに再充電する機構により  
長時間の使用が可能



GOOD DESIGN  
AWARD 2025

無線操作式採用

バッテリー駆動に加え、  
無線操作式を  
採用したことにより、  
完全コードレス化を実現

144 希望小売価格オープン

### キトー電気チェーンブロック コードレスEM

形式	定格荷重(kg)	揚程	使用可能時間	質量(kg)
①CEM001IS	100	6・10・20・30m	60分	13.6
②CEM002IL	200			

特価にて  
ご提供

(株)ピカコーポレイション

## 四脚アジャスト式足場台 DXZ型

### DXZ-6909 DXZ-91209

最大使用質量  
100kg



天板幅50cmで広い作業スペースを確保  
オプションの手すりわく、または手掛り棒を  
取付れば、さらに安全性アップ

②DXZ-91209  
+③DXZ-TEL(手すりわく)2  
+段差2

145

### 四脚アジャスト式足場台 DXZ型

形式	天板寸法(mm)	天板の高さ(m)	質量(kg)
①DXZ-6909	500	0.61~0.92	10.1
②DXZ-91209	500	0.88~1.19	11.3
③DXZ-TEL	手すり長さ(mm): 1043 手すり高さ(mm): 0.9	4.1	

\*離島、個人宅は配送不可とさせていただきます

## 伸縮はしご

NEW

ゆっくり縮むソフトスライド式で  
指挟み防止になります  
設置角度の目安窓付き



最大使用質量  
100kg

車のトランク収納時



146

### 伸縮はしご

形式	全長(m)	縮長(m)	質量(kg)
①PTH-HS420JCB	4.22	0.9	13.7
②PTH-HS450JCB	4.55	0.93	14.9

\*離島、個人宅は配送不可とさせていただきます

(株)日立産機システム

## 日立インバータホイスト

### 遠隔監視でいつでも稼働状況を把握!

特長

設備監視サービス「FitLive」  
(4.8t以上は標準搭載)

- 状態監視機能
- 稼働データ監視機能
- 機器情報登録機能
- 自動メール配信
- 履歴管理機能
- コンタクトサービス
- トレンドグラフ表示機能

- 荷振れ抑制機能が荷振れを1/3まで軽減!(当社比)
- ワイヤロープ点検補助機能が安全性向上!
- 480kg~60tまで豊富なラインナップ!

149 日立インバータホイスト

### FitLive®付特別仕様品を特別価格でご提供

タイプ	型式	揚程	製品仕様	希望小売価格
①モノレール	2.8M-T65-W5	6m	巻上巻下	3,471,000円
②ローヘッド	2.8L-T55-W5		横行インバータ制御	3,834,000円
③ダブルレール	2.8D-T55-W5		有線式伸縮操作 FitLive付	4,087,000円

\*標準品に加え、高規格・商用・防塵・防食などの特殊用途ホイストも豊富に取り揃えております  
ご要望に応じて提案が可能ですので、お気軽にお問い合わせください

## 日立給油式ペビコン

### お客さま登録でプラス1年、合計2年保証

特長

- より使いやすい、タフなNew Vシリーズ
- タイムカウンタ標準装備
- 0.75kW~15kWのラインナップ
- お客さま登録でプラス1年合計2年保証



152

### 日立給油式ペビコン

### 特別価格にてご提供

型式	出力	電源	空気量(L/min)	希望小売価格
①0.75P-9.5VP5/6	0.75kW	三相 200V	80	386,100円
②1.5P-9.5VP5/6	1.5kW		165	459,800円
③2.2P-9.5VP5/6	2.2kW		265	569,800円
④3.7P-9.5VP5/6	3.7kW		440	774,400円
⑤5.5P-9.5VP5/6	5.5kW		630	986,700円
⑥7.5P-9.5VP5/6	7.5kW		840	1,274,900円
⑦11P-9.5VP5/6	11kW		1200	1,636,800円

\*無給油式もラインナップがございます。食品業界向けHACCP対応にお役立てください

## 日立モートルブロック用 無線ユニット(WT3シリーズ)

操作だけではなく稼働状況も  
遠隔で取得可能!

特長

- 安全性向上かつ使い勝手の良い機能を搭載!  
①周波数帯2.4GHzによる安定性!  
②高速操作レスポンス(応答時間:平均10ms)  
③通信到達距離70mを実現  
※障害物がある場合30m程度になります  
④Bluetooth通信機能搭載  
・稼働情報を離れた場所から取得可能!  
・過度な使用方を検知するとアラート機能でお知らせ  
・点検、修理等のメンテナンス情報を登録可能!
- 特定小電力無線局である為、免許不要でご使用いただけます!

150

### 日立モートルブロック用 無線ユニット(WT3シリーズ) 特別価格にてご提供

型式	対象	押ボタン仕様	製品仕様	希望小売価格
①WT3-6S	巻上のみ	6点 (入切、上下、左右)	-	224,000円
②WT3-6S(2)			予備送信機付	307,000円
③WT3-6T	電動トルリ付	6点 (入切、上下、左右)	-	224,000円
④WT3-6T(2)			予備送信機付	307,000円

\*本無線装置は巻上・横行クレーン専用です。走行クレーンには使用できませんので  
ご注意ください

## 日立給油式スクリュー圧縮機

### 空気圧縮機 Gシリーズ 11/15kW

特長

- 設備監視サービス「FitLive®」標準搭載
- Vtypeにて吐出し空気量最大約9.3%アップ(当社従来機比)
- Vtypeにて5%エネルギー効率改善(当社従来機比)
- 非常停止スイッチ標準装備
- オールインワン構造(Vtypeのみ)
- 食品業界向け「HACCP®」に対応した日立食品機械用潤滑油「HITACHI FOOD GRADE ROTARY COMPRESSOR OIL」を開発(オプション対応)  
[Hazard Analysis Critical Control Point  
(危害要因分析に基づく必須管理点)]



【空冷、可変速制御機  
ドライヤー内蔵型】

153

### 日立給油式 スクリュー圧縮機 特別価格にてご提供

型式	出力	電源	定格圧力(MPa)	空気量(m³/min)	希望小売価格
①OSP-11VARG1	11kW	三相 200V	0.83	1.7	5,225,000円
②OSP-15VARG1	15kW		0.83	2.35	6,292,000円

\*OSP11~37kW空冷、55~75kW空冷、水冷以外は従来機 NEXT IIIシリーズとなります

イーグル・クランプ(株)

World wide lifting equipment  
EAGLE CLAMP CO.,LTD.

## コンパクト& シンプル



New  
簡単計量  
電源を入れて  
フックでつり上げるだけ!

W165×H345×D135mm  
Weight 2.5kg

計量物専用はかりとしての最小計量表示の最適化  
小型リモコンでゼロ設定・風袋引きも簡単設定  
13件の計量履歴を自動記録、電源を切ってもデータが保持される  
オートパワー-OFF機能

147 ミニスケール OCS-XZ-BM型

### ①OCS-XZ-BM-100 ②OCS-XZ-BM-500 特別価格にてご提供

型式	最大ひょう量(kg)	最小表示(g)	製品質量(kg)	希望小売価格
①OCS-XZ-BM-100	100	50	2.5	107,800円
②OCS-XZ-BM-500	500	200	2.5	159,500円

\*別途送料がかかります

70mmまでの厚いつり荷に最適!

用途  
つり上げ、運搬、つり下げ、反転、溶接、組立  
建て方、搭載、プレス加工、ベンディング加工  
つりビース、引張りビース、固定治具等

全方向ネジ式クランプ

希望小売価格 103,620円

### 148 SBB型 広口タイプ SBB-1t(40-70)

### 特別価格にてご提供

型式	最大使用荷重(kg)	有効板厚(mm)	製品質量(kg)
SBB-1t(40-70)	1000	40~70	5.5



## 日立環境調和型変圧器



特長

- 植物由来の大豆油で環境に優しい
- もしもの時に備える優れた防炎性
- コンパクト設計でスペースをより有効に
- 求められる省エネルギー化に貢献

151

### Superアモルファス 奏(かなで)

### 特別価格にてご提供

型式	無負荷損(W)	負荷損(W)	エネルギー消費効率(W)	省エネ基準達成率
①単相50kVA (6.6kV/210V・105V・単三専用、50Hz)	35	700	147	133%
②単相100kVA (6.6kV/210V・105V・単三専用、50Hz)	45	1,340	259	125%
③三相100kVA (6.6kV/210V・Y/Δ、50Hz)	60	1,720	335	122%
④三相200kVA (6.6kV/210V・Y/Δ、50Hz)	95	2,660	521	127%
⑤三相500kVA (6.6kV/210V・Y/Δ、50Hz)	160	5,560	1,050	119%

象印チェーンブロック(株)

## スライドグリップタイプ 小型電気チェーンブロック

- 単相100V、単相200V
- グリップ式の上下スライド操作のため  
直接吊荷を移動出来ます


- αSVL(αHVL) : 1速(無段変速)型
- αSWL(αHWL) : 2速選択型(高速OFFスイッチ付)
- αSXL(αHXL) : 2速切替型(速度切替スイッチ付)
- \* ( )内は、単相200Vの型式です

60kg~250kg(揚程2.1m)までラインナップ  
詳細は都度お問い合わせください

154

### スライドグリップタイプ 小型電気チェーンブロック

### 特別価格にてご提供

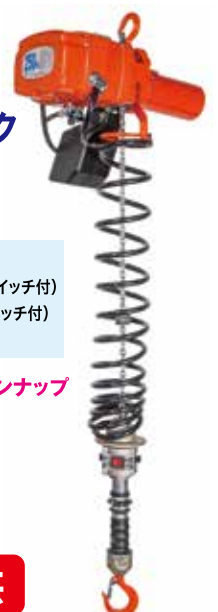

\*表示価格はすべて税込価格となります。

防災特集編

溶接編

工具編

消耗品編

設備編

特集編

NT特集編

カミマル(株)

現場作業のパートナー  
出張作業用  
溶接溶断器

操作簡単!  
コンパクトな  
溶接溶断セット



155 特価にてご提供

Table with 4 columns: 形式, 寸法, 総重量, 酸素, アセチレン, etc. for models 1, 2, and 3.


移動の必需品!  
高圧ガス容器(大瓶)の



156 ポンベ運搬車

Table with 7 columns: 型式, 高さ, 幅, 奥行, 重量, 車輪径, 仕切り板, 希望小売価格 for models 1 through 7.

ポンベの転倒防止等安全対策に!

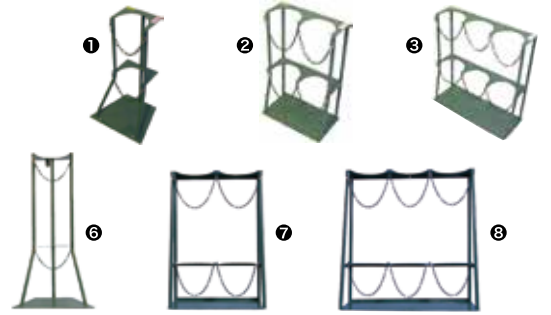

157 KSポンベスタンド

Table with 7 columns: 型式, 高さ, 幅, 奥行, 重量, 仕様, 希望小売価格 for models 1 through 7.

長谷川工業(株)

RLH アウトリガー脚立

ワンタッチパー付き  
最大使用質量  
130kg

横倒れ防止のアウトリガーを標準装備した  
安全対策製品



アウトリガーは  
4本個別に設置可能  
壁際作業もスムーズに

アウトリガーを含めたワイド設計で  
高い安定性を実現

158 アウトリガー脚立: RLH

Table with 7 columns: 型式, 天板高さ, 使用最大高さ, 質量, 最大使用質量, 高さ, 幅, 希望小売価格, 特価 for models RLH-12 through RLH-21.

FC アルミ運搬台車 イットン台車 リニューアル  
Hasegawa

リニューアルして新登場  
推すなら、イットン! イットン台車  
軽くて強い! シンプル構造でメンテナンスしやすい

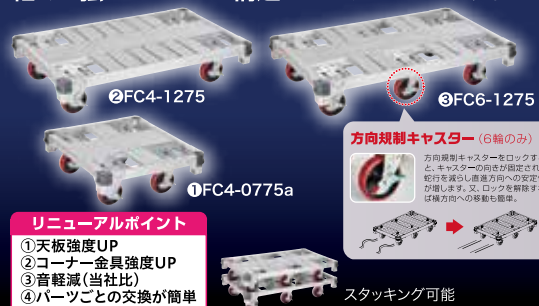


Table with 7 columns: 型式, 全長, 幅, 高さ, 質量, 希望小売価格, 特価 for models FC4-0775a, FC4-1275, FC6-1275, and FC6-0775a.

(株)ソディックエフティ IAC事業部 Made in JAPAN



160 <工事不要タイプ SLシリーズ>  
<直結工事タイプ DSLシリーズ>

Table with 6 columns: 型番, 仕様, 区分, 消費電力, 全光束, 長さ, 口金 for SL and DSL series.

※送料別途 600/1200シリーズは、1箱25本の場合のみ送料無料  
2400シリーズは、1箱12本の場合のみ送料無料

musashi

動物忌避シリーズ | フン尿被害を軽減する

RITEX

鳥しっし! ソーラー式  
どこでも取り付け  
2種の強力な変動超音波だから、鳥が慣れない

ネコしっし! ソーラー式  
黄尿被害を軽減する  
3種の強力な変動超音波だから、ネコが慣れない



161 鳥しっし! ソーラー式  
特価にてご提供



162 ネコしっし! ソーラー式  
特価にてご提供

(株)ハタヤリミテッド

建築・土木・道路工事・工場・イベント等

用途に合わせて  
マルチに使用できる

- 配光角は180度以上
- 床置き、三脚スタンド
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 調光機能付き



163 希望小売価格234,630円  
200W型軽便LED投光器

Table with 3 columns: 型式, 全光束, 重量 for model LEF-N2005KD.

防災・イベント照明、建築・土木・倉庫などの  
現場照明に最適

- 連結コンセント付き (8灯連結可能)
- 2段まで段積み可能
- 耐薬品乳白色カバー
- 三脚スタンドと合わせて高所照明



164 希望小売価格166,320円  
120W型LEDボールライト

Table with 3 columns: 型式, 全光束, 重量 for model LLA-120K.

165 希望小売価格42,790円

三脚スタンド CB3-3N 特価にてご提供

アイセブン

作業場の換気は大活躍間違いなし!

上下に  
角度調整が  
できる!



- 本体が上下に角度調整できるのでホースの向きの調整がしやすい
- 持ち運びに便利な大型ハンドル
- 可倒式3Pプラグで様々な現場に対応
- スイッチひとつの簡単操作
- 本体のネジは六角ボルトで整備も楽々

オーダーメイドカラーも  
承ります

166 送排風機 角度調整タイプ 特価にてご提供

型式	サイズ(mm)	質量(kg)	羽根数	口径(mm)	電圧(V)
FSK-300R(角度調整タイプ)	W388×D234×H388	10.6	5枚	306	100



サイズ豊富に  
ご用意しています!

- 汎用的な5メートルサイズ
- 吊り下げ可能な金具ステンリング付き(5箇所)
- 送風機に取り付けしやすい袋型
- 簡単に連結が可能

オーダーメイドサイズも  
承ります

167 送排風機用ダクトホース 特価にてご提供

型式	サイズ	質量(kg)	耐火温度
①ID-200	φ200mm(内径)/φ280mm(接続部)×5M	3.0	-20℃~ +80℃
②ID-300	φ300mm(内径)/φ370mm(接続部)×5M	5.1	
③ID-400	φ400mm(内径)/φ480mm(接続部)×5M	6.5	
④ID-500	φ500mm(内径)/φ600mm(接続部)×5M	8.0	
⑤ID-600	φ600mm(内径)/φ700mm(接続部)×5M	10.3	
⑥ID-700	φ700mm(内径)/φ800mm(接続部)×5M	12.0	

\*送排風機は別売です

バッテリー1800mAh搭載で  
大活躍!



- LEDライト付で暗いところでも便利
- ビット1本付なのですぐに使える
- USB充電端子microUSB Cタイプで充電ができます

168 充電式電動ドライバー 特価にてご提供

型式	最大トルク	バッテリー	充電時間	使用時間	電圧	USBポート	スピード
GL-07 ULTRA(クリアレッド)	(電動/2段階)(手動) 5-/1Nm	15Nm	1800mAh	100分/80分	3.6VDC	5VDC, 1A	320/200RPM

セーフティジョガー

オシャレなのにJIS規格約3倍の強度!

ベルギーから上陸の安全靴!



- 先芯200J
- 踏み抜き
- 耐油・耐滑に対応
- 撥水性あり

169 安全靴 特価にてご提供

①FUJI S3S MID TAU  
②MODULO ARMOR S3S MID BLK

型式	サイズ	紐
①FUJI S3S MID TAU	21.5/22.5/23.0/24.0/25.0/25.5/26.0/26.5/27.0/28.0/29.0/30.0	紐
②MODULO ARMOR S3S MID BLK		

旭化成アドバンス(株)

油吸着材から 環境への取り組みを始めてみませんか?  
BS5050C、BS5050R、BS4050Cはエコマーク取得品(エコマーク認定番号:22105009)  
BSA5050Cは国交省型式承認取得(第P-648号)



\*綿実油の生産時に生じる副産物で、本来なら綿糸として使用されない種子まわりのうぶ毛

170 油吸着材 「B-Sweeper®」 特価にてご提供

型式・品番	サイズ	入数	重量	タイプ
①BS5050C	50cm×50cm×5mm	100枚/箱	7.5kg/箱	水・油両用
②BS5050R	50cm×50cm×5mm	50m/本	7.5kg/巻	水・油両用
③BS4050C	40cm×50cm×5mm	100枚/箱	6.0kg/箱	水・油両用
④BSA5050C	50cm×50cm×5mm	100枚/箱	7.5kg/箱	油のみ(水浮き品)

musashi

TRACKING CAMERA

追尾カメラが賊を撃退



20W ワイド追尾式 LED センサーライト Wi-Fi カメラ

人を追いかけて点灯+撮影 | スマホで操作 | 赤外線撮影 | 防犯ステッカー | 最大検知範囲・距離 240°12m | 点灯時間設定 15秒 | 検知距離切り替え 4m・8m・12m | 昼・夕・夜切替 | 昼・夕方・夕方過ぎ 夜・暗闇 | 保護等級 IP65 防水 | 簡単取り付け | ネジ止め | クランプ付

記録時間  
カード容量 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB  
時間 31.5時間 63時間 126時間 252時間 504時間

録画媒体  
microSD マイクロSDカード(64GB) / クラウド記録(有料)

こんな使い方に  
成場・製造 | 証拠撮影 | 留守の監視 | 盗難で通報 | 訪問者の記録 | 便利な照明

172 20Wワイド追尾式 LEDセンサーライトWi-Fiカメラ 特価にてご提供

品番	サイズ(mm)	外箱入数
C-AC1020TA	高さ205×幅133×奥行183	6

充電式で配線不要  
自由に曲がるアームで  
どこでも取付け



- 繰り返し使える便利な充電式で煩わしい配線や電池交換は不要
- どこでもアームであらゆる場所に巻き付けて取付けできアームを外せば強力マグネットで金属面に設置可能
- 夜間は自動で赤外線撮影をおこない、周囲が暗い環境でも鮮明に記録

173 希望小売価格33,000円

充電式 どこでもセンサーWi-Fiカメラ 特価にてご提供

品番	本体サイズ(mm)	重さ(g)	使用時間	有効画素数
C-RC7200	W52×D89×H85(付属品除く)	約200	90日/3か月(15秒の動画を1日10回撮影した場合)	200万画素

ケルヒージャパン(株) KÄRCHER

電源・水源不要、簡単セットアップ  
豊富なアクセサリで  
しっかりと清掃できるコードレス



174 希望小売価格14,982円

OC5ハンディ 特価にてご提供

品番	本体サイズ(mm)	本体重量(kg)	最大許容圧力(Mpa)	電源
13281420	228×71×195	0.76	max.2.4	充電式

\*表示価格はすべて税込価格となります。

日動工業(株)



**工場・現場・スポーツ施設あらゆる施設の照明設計をご提案**

防災特集編

溶接編

工具編

消耗品編

設備編

特集編

NT特集編



2020年に水銀灯の製造が中止になりました  
近々、球交換さえも困難になると思われます

コードプラグ付仕様もございます

**電源装置内蔵型 吊下げ型**

**屋外用 高効率170Lm/Wクラス**

	水銀灯400W相当の明るさ!! ハイスpekハイディスク100W ①L100B-P-H110-50K(ワイド) ②L100B-P-HM110-50K(乳白ワイド) 希望小売価格 各125,400円 <b>特價 各68,970円</b>
	水銀灯700W相当の明るさ!! ハイスpekハイディスク150W ③L150B-P-H110-50K(ワイド) ④L150B-P-HM110-50K(乳白ワイド) 希望小売価格 各147,400円 <b>特價 各81,070円</b>
	メタハラ700W相当の明るさ!! ハイスpekハイディスク200W ⑤L200B-P-H110-50K(ワイド) ⑥L200B-P-HM110-50K(乳白ワイド) 希望小売価格 各215,600円 <b>特價 各118,580円</b>
	水銀灯1000W相当の明るさ!! ハイスpekハイディスク280W ⑦L280B-P-H110-50K(ワイド) ⑧L280B-P-HM110-50K(乳白ワイド) 希望小売価格 各236,500円 <b>特價 各130,075円</b>

**屋内用 驚異の200Lm/Wクラス**

	水銀灯400W相当の明るさ!! スクエアボックス85W ⑨LSBX85-P-H110-50K(ワイド) 希望小売価格86,350円 <b>特價 50,050円</b>
	水銀灯700W相当の明るさ!! スクエアボックス135W ⑩LSBX135-P-H110-50K(ワイド) 希望小売価格97,350円 <b>特價 56,540円</b>
	水銀灯1000W相当の明るさ!! スクエアボックス185W ⑪LSBX185-P-H110-50K(ワイド) 希望小売価格147,400円 <b>特價 85,580円</b>

高天井照明・壁面照明に最適!!  
工事込の御見積承ります  
今なら現調料金サービス!!

お客様の営業時間外の深夜でも  
**必要なLED照明器具で  
実機にてデモ**  
させていただきます!!

多数の納入設置例をHPでも掲載中  
**WEBはコチラ**  
スマホ・タブレットでご覧いただけます

**175 LED照明器具各種 特價にてお見積もり**

LEDコネクタラインが両面になって自由曲げられるフレキシブルタイプ!  
50mまで連結可能!

トンネル工事・誘導ライン照明  
鉄道の保線管理・橋梁工事  
床下清掃・注意喚起等に最適

幅17mm×厚さ9mm  
使用環境温度 -10~40℃  
最小曲げ半径 20mm(低温時45mm)

**176 両面コネクタライン**

①LECN-R5LA-W (5m)	②LECN-R10LA-W (10m)
希望小売価格33,000円	希望小売価格53,350円
<b>特價 19,800円</b>	<b>特價 32,010円</b>

ハンディライトにも、三脚ライトにも、2WAYで便利!  
底面にフックとマグネット付きです 屋内・屋外兼用

充電電源: DC5V/2A (USB)  
連続点灯時間:  
スポット LOW/60時間  
MID/40時間  
HIGH/20時間  
ワイド LOW/13.5時間  
MID/6時間  
HIGH/2.5時間

寿命: 約5000回  
演色性: スポット/Ra65、ワイド/Ra83  
光源色: 昼光色  
使用環境温度: 充電時/0~40℃  
使用時/-10~40℃  
光束維持時間: 5000時間  
点灯パターン: スポットLOW、MID、HIGH  
ワイドLOW、MID、HIGH  
質量: 2.8kg(灯具1.2kg、三脚1.6kg)

**177 充電式LEDライト アスラ**  
3つに分かれた灯具の角度をそれぞれ変えられます  
三脚は折りたたむのでコンパクトに収納できます

希望小売価格30,800円  
**特價 19,800円**

型式	保護等級	連続点灯時間	定格光束	色温度	充電時間
LEDL-3P1PL	IPX4	スポットMID/40時間 ワイドMID/6時間 ワイドHIGH/2.5時間	スポットMID/300lm スポットHIGH/500lm ワイドMID/300lm ワイドHIGH/500lm	6000K	9.5時間

屋内屋外用、充電式の警告灯です  
2機種ともに灯具が連動し、リレー点灯が可能  
マグネット付なので貼り付けることもできます

屋外用 (IPX5)  
屋外用 (IPX5)

①パノラマフラッシュ LGF-CH-OR  
希望小売価格110,000円  
**特價 66,000円**

②パノラマリング CLGF-CH-OR  
希望小売価格66,000円  
**特價 39,600円**

型式	質量(kg)	ケースサイズ(mm)	連続点灯時間	点灯パターン	光源色
①パノラマフラッシュ LGF-CH-OR	5.2	W390×D102×H394	8.5~48.5時間	リレー/6種類	赤・青・黄
②パノラマリング CLGF-CH-OR	3.9	W388×D107×H439	6.5~26時間	リレー/5種類 単体/6種類	黄

100V専用 スポットクーラー  
SPC-25ACN

設置工事不要!

猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!

●100V専用フロアタイプスポットクーラーです  
●キャスター付きで簡単に移動ができます

サイズ(mm) W401×D430×H803(ダクト含まず)  
質量(kg) 37.4

**179** 希望小売価格110,000円  
100V専用スポットクーラー SPC-25ACN  
**特價 66,000円**

型式	冷房能力	風量(m³/min)	風速(測定距離1m)	定格電流	消費電力
SPC-25ACN	50Hz使用の場合 2.2kw 60Hz使用の場合 2.5kw	強: 4.0 強/198m/min	強/228m/min	強/9.4A 強/11.3A	強/797W 強/1040W

付属品: 冷風ダクトx1 排熱ダクトx1 冷風ダクト用エルボx1 ドレンホース1.5m×1

オゾン(O<sub>3</sub>)で消臭・除菌機能がプラスされた  
気化式冷風機・気化式加湿器です  
夏は暑さ対策に、冬は乾燥対策・感染症対策に活躍します

消費電力  
50Hz: 弱187W/中208W/強245W  
60Hz: 弱200W/中236W/強306W  
羽根径 520mm  
冷却範囲 50~60m²  
連続運転時間 7~10.5時間  
有効貯水量 65L  
運転音(dB)  
50Hz: 弱: 59/中: 62/強: 65  
60Hz: 弱: 57/中: 60/強: 65

**180** 希望小売価格209,000円  
気化式送風機 [冷風・加湿] オゾン  
**特價 126,500円**

型式	仕様	定格電圧	風力	サイズ(mm)	質量(kg)
CF-290N-OZ	屋内型	AC100V (50/60Hz)	三段階切替式 (強・中・弱)	W850×D545×H1380	31

充電式のエアダスターブローアです  
洗車後の水滴飛ばし 落ち葉飛ばし  
車の窓に積もった雪飛ばしに

4段階切替 (弱・中・強・ブースト)

突風 T.O.P.U. GUN

①TPG-PI-S ②TPG-PI-M ③TPG-PI-L

**181** エアダスターブローア 突風ガン  
希望小売価格7,700円 希望小売価格19,800円 希望小売価格33,000円  
**特價 4,950円 特價 12,870円 特價 19,800円**

型式	風速(ブースト)	風速(強)	連続運転時(ブースト)	連続運転時(強)	充電時間	サイズ・質量
①TPG-PI-S	17.5m/s	15.2m/s	8分	13分	3.5~4時間	W38×D70×H143mm・230g
②TPG-PI-M	57.2m/s	27.6m/s	約20分	30分	5~6時間	W48×D69×H158mm・419g
③TPG-PI-L	62.1m/s	41.9m/s	約30分	13分	2.5時間	W72×D110×H270mm・840g

※表示価格はすべて税込価格となります。

NT

## アセチレン・LPG・水素などの燃料ガスに対応可能!

NEW



ホースはISO3821適合規格品を使用、燃料ガス/水素まで対応可能な万能ホース!

ホース内径5x5の細径タイプ、継手部分はワンタッチ採用(2種類)、曲げに強いスプリング付きで使いやすさを継承した新NTスマートツインホース誕生

燃料ホースは **赤** と **オレンジ** のツートンカラーになります

NTスマートツインホースHAL(マルチ)は、脱炭素社会の鍵となる再生可能なクリーンエネルギーとして注目の水素をはじめ、プロパン、ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレンを含むいろいろな燃料ガスに使用可能です。

NTスマートツインホースHAL(マルチ)仕様表  
ホースはISO3821適合規格品を使用

NTスマートツインホースHAL(マルチ)	10M	日東工器仕様
NTスマートツインホースHAL(マルチ)	20M	日東工器仕様
NTスマートツインホースHAL(マルチ)	30M	日東工器仕様
NTスマートツインホースHAL(マルチ)	10M	小池酸素仕様
NTスマートツインホースHAL(マルチ)	20M	小池酸素仕様
NTスマートツインホースHAL(マルチ)	30M	小池酸素仕様

※特注サイズも承っております。

継手金具製品仕様表(共通)

本体材質 型式	ミニカプラー S225PH・S225SH S335PH・S335SH	ソケット:真鍮 プラグ:鋼鉄
	ミニコック C225PH・CC225SH C335PH・CC335SH	ソケット:真鍮 プラグ:鋼鉄
サイズ	細径ゴムホース(内径φ5)取り付け用	
最高使用圧力 Mpa(kgf/cm <sup>2</sup> )	0.7(7)	
耐圧力 Mpa(kgf/cm <sup>2</sup> )	1.0(10)	
使用温度範囲	-20℃ ~ +80℃	

NTスマートツインホース仕様表

NTスマートツインホース	10M	日東工器仕様
NTスマートツインホース	20M	日東工器仕様
NTスマートツインホース	30M	日東工器仕様
NTスマートツインホース	10M	小池酸素仕様
NTスマートツインホース	20M	小池酸素仕様
NTスマートツインホース	30M	小池酸素仕様

※特注サイズも承っております。

**182** NTスマートツインホースHAL(マルチ)

特価にてご提供

## 溶接面外側・内側に取り付けられるプレートです。

素ガラスに比べて

- 軽量で扱いやすい
- スパッタ付着が少ない
- 割れに強い




**184** NTカバープレート クリア

特価にてご提供

## 待望の【青の視界】を葵が再現!!

- 青色フィルターで視認性向上
- フィルター機能で紫外線・赤外線・可視光線を軽減します。  
#1 紫外線95%、赤外線47%、可視光線70%  
#2 紫外線99%、赤外線47%、可視光線95%
- ラインナップ: #1・#2 2種類
- 遮光プレートとの組み合わせで遮光度調整

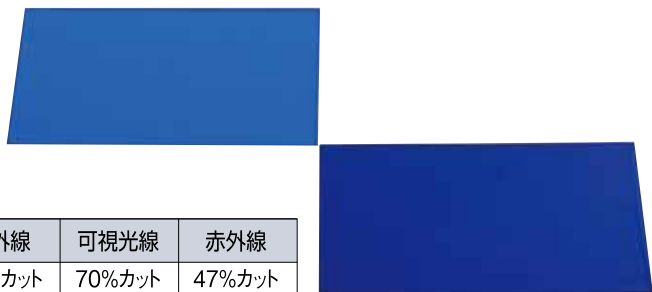

型式・型番	紫外線	可視光線	赤外線
#1	95%カット	70%カット	47%カット
#2	95%カット	95%カット	47%カット

**186** NTフィルター 葵

特価にてご提供



JIS規格取得のホースを使用!  
高い品質や安全性を確保しております。

継手部分はワンタッチ接続、  
分離可能で作業効率アップ

ホース内径5x5mm細径タイプ。  
スプリング付きだから曲げに強い。

**183** NTスマートツインホース

特価にてご提供

## 溶接時に使用し、目を保護するプレートです。

- アーク光に含まれる可視光線・紫外線・赤外線などからしっかりと目を保護いたします。
- プレートの角を面取りしているため角からの破損を軽減
- 遮光度: #7.8.9.10.11.12.13 7種類



形式	紫外線透過率(%)				赤外線透過率(%)			
	可視線(%)		313nm		365nm		780-1400nm	
	最大	最小	測定値	最大規格許容値	測定値	最大規格許容値	測定値	許容値
7A	0.44	0.16	<10 <sup>-10</sup>	3.10 <sup>-4</sup>	1.6.10 <sup>-4</sup>	3.7.10 <sup>-2</sup>	3.1.10 <sup>-5</sup>	1.8
8A	0.16	0.061			2.6.10 <sup>-4</sup>	1.3.10 <sup>-2</sup>	1.1.10 <sup>-5</sup>	1.0
9A	0.061	0.023			6.3.10 <sup>-9</sup>	4.5.10 <sup>-3</sup>	2.9.10 <sup>-6</sup>	0.36
10A	0.023	0.0085	<10 <sup>-20</sup>	2.10 <sup>-4</sup>	7.2.10 <sup>-10</sup>	1.6.10 <sup>-3</sup>	1.0.10 <sup>-6</sup>	0.14
11A	0.0085	0.0032			4.8.10 <sup>-11</sup>	6.0.10 <sup>-4</sup>	9.8.10 <sup>-7</sup>	0.050
12A	0.0032	0.0012			5.2.10 <sup>-14</sup>	2.0.10 <sup>-4</sup>	3.2.10 <sup>-7</sup>	0.025
13A	0.0012	0.00044			7.6.10 <sup>-5</sup>	6.1.10 <sup>-16</sup>	9.4.10 <sup>-5</sup>	9.4.10 <sup>-8</sup>

**185** NTプレート

特価にてご提供

## 細かな作業を拡大鏡効果でサポート

- 老眼でお悩みの溶接作業員様にもおすすめ!
- 度数: 1.0/1.5/2.0/2.5 4種類

商品名	
NT拡大プレート	+1.0
NT拡大プレート	+1.5
NT拡大プレート	+2.0
NT拡大プレート	+2.5



※度数とは、目がピントを合わせるための補正力の単位です。老眼鏡と同じイメージになります。  
☆NTカバープレートクリア(又は素ガラス)、NTプレートと組み合わせて使用してください。

**187** NT拡大プレート

特価にてご提供

防災特集編

溶接編

工具編

消耗品編

設備編

特集編

NT特集編

防災特集編

NT

## 皆様に愛されて40年 長きにわたるベストセラー 牛印シリーズ

牛印マーク2つの由来

- 1 牛革を表す牛マーク
- 2 牛印の形を毎日の「日」をイメージして作成され、皆様の毎日を手元から支えたいという願いが込められています。



牛印付



牛印高級  
クレスト手袋      牛印高級  
作業革手袋



コンビ5本指溶接手袋      床革5本指溶接手袋

種類と特徴

形式	用途
作業革手袋	作重/軽作業時、グラインダー使用時、ボンベ運搬時など
クレスト手袋	細かい作業が必要な時、TIG溶接を行う時など
3本指溶接手袋(床革)	溶接/溶断作業をメインで行う場合
3本指溶接手袋(コンビ)	床革+表皮の組合せ。溶接/溶断作業をメインに行う場合に使用。表皮(クレスト)部が柔らかいので作業性は高いが熱には弱い。
5本指溶接手袋(床革)	溶接/溶断作業の他、一般作業も行う場合。
5本指溶接手袋(コンビ)	床革+表皮の組合せ。溶接/溶断作業の他、一般作業も行う場合に使用。表皮(クレスト)部が柔らかいので作業性は高いが熱には弱い。

188 NT作業用革手袋

特価にてご提供

溶接編

工具編

## JIS最高等級IV等級のベルトスリング! JISⅢ等級の同じベルト幅と比べて 耐荷重が約25%アップ!

高強力ポリエステル原着糸を使用


ポリエステルは、ナイロンに比べ、荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないため、寸法安定性は抜群です。



ベルト幅 (5種類)	25mm	35mm	50mm	75mm	100mm	長さ	1m~10mまで 0.5mとび
------------	------	------	------	------	-------	----	-----------------

■ベルト幅が一目でわかるオレンジラインデザイン

ベルト幅	25mm	35mm	50mm	75mm	100mm
最大使用荷重	1.0 t	1.6 t	2.0 t	3.2 t	4.0 t



●ベルトスリングのJIS等級について

ベルトスリングにはJIS規格で定められた等級があります。等級によって同じベルト幅でも最大使用荷重が違います。IV等級では、ベルト幅25幅で1.0ton、ベルト幅35幅で1.5ton、50幅で2.0ton、75幅で3.2ton、100幅で4.0tonの最大使用荷重に対応しております。

189

NTワンツースリング

特価にてご提供

オプション

●補強パッド TC-1 (マジックテープ式)



注意) 角張った品物を吊上げる時や横すべりする場合は必ずコーナーパッドをご使用下さい。

使用幅	標準長さ
25mm用	300mm
35mm用	300mm
50mm用	300mm
75mm用	400mm
100mm用	400mm

消耗品編

## 「メイド・イン・ジャパン」が誇る、高品質防災面 光の透過率92%以上の高い透明度!

ガラス以上の高い透明度!

アクリル樹脂は合成樹脂の中で極めて高い耐候性と透明性を持つ素材すっきりとした視界を得られます。

強度/耐久性

太陽光にさらされても変形や変色、劣化しづらい耐候性も持っています。優れた耐久性を誇るアクリル板を使用。アクリル板の強度はガラス板の10~16倍

ギャバンドタイプ

ゴムバンドタイプ

ヘルメット取り付けタイプ

Wプレート付

Wプレート付

Wプレート付



NT-304YW-GB



NT-304CW-G



NT-318CW

国内製造

「メイド・イン・ジャパン」ならではのきめ細やかな対応が可能で現場に応じた商品のラインナップを豊富に取り揃えております。

クリアー

イエロー

グリーン

商品ラインナップはこちら



190 NT防災面

特価にてご提供

設備編

特集編

## 作業現場で行われる溶接・溶断などの作業時に発生する火花やノロなどに

JIS A 1323 (溶接溶断火花防護シート) 合格品

NTスパッタシートは特殊アクリル繊維を原料とし焼成炭化した繊維で、耐炎性・耐熱性に優れています。

シリコンコーティングした織物で作られ、瞬度約1300℃連続使用約250℃で使用でき、空気中ではガラス繊維のように赤熱するだけで溶融しません。

- 【用途】 ●溶接用シート ●溶断用シート ●建築工用シート ●電気工用シート ●炉前用カーテン ●断熱カーテン ●溶接用前掛等



■スパッタシート規格サイズ

型式	号	サイズ(mm)
SPS-1	1	920 × 920
SPS-2	2	920 × 1920
SPS-4	4	1920 × 1920
SPS-6	6	1920 × 2920
SPS-R	ロール	1000 × 30M

◎取扱店参考規格 ◎別注サイズも承ります。

191 NTスパッタシート

特価にてご提供

## 天然スクラブが手肌のしわに入り込んだ頑固な汚れもしっかりきれいに

さらに自然に優しく、SDGs「海洋の環境保全」への対策も!

天然スクラブとは

「とうもろこし」の種軸をスクラブ材として使用しているため、土や川などに排出されても、微生物などによって無機質へ分解されるため自然に負荷をかける環境にやさしいスクラブです。

3種の植物エキス

トウモロコシエキス・アロエベラ葉エキス・カミツレ花エキスの3種類の天然植物エキスを配合しているため手肌にやさしく潤いを保ちます。

汚れに強い

天然スクラブの動きで手のしわに入り込んだ頑固な汚れを素早く落とします。

手肌にやさしい

アロエエキスなどの3種のエキスを配合していますので洗浄後の手肌をすやかに保ちます。

192 NTタイガーグリーンS+

特価にてご提供



タイガーグリーンS+ 本体

TGH2.5kg

タイガーグリーンS+ 詰替用

TGC2.0kg

NT

## 豊富なラインナップで国内メーカーの切断機に対応しております。

NTメタルソーは、手動切断機用刃物に求められる【より強い剛性】を追求した設計となっております。

※鋼、鉄、ステンレスなどの鋼材の切断に使用するメタル切断機用の刃物です。

適応機種		鋸刃寸法(mm)	厚さ共通
日立工機	CU 10	250×2.0×32 2- 9/50	2.5
富士製砥	KCM-250B		
ミタチ電機	MMC-250	2- 9/45	2.5
津根精機	エコノミーワグナー		
〃	エコノミーワグナー	4- 9/50	
津根精機	エコノミーワグナー	275×2.0×32 4- 9/50	2.5,3.0
大野鋼機	フォーカス		
藤田機械	アイゼル	275×2.0×40 2- 9/55	2.5
ケイデン	パルソノローター		
アマダ	CM-400	280×2.5×32 4-11/63	2.0
大同興業	ブリマック	300×2.0×31.8 2- 9/50	2.5
マツモト産業	エンゼル	300×2.0×32 2- 9/50	2.5
日東工器	メタルエース		
村橋製作所	キャプテンソー	300×2.0×40 4-11/63	2.5
ケイデン	ウルミア	300×2.5×40 4-11/63	
津根精機	エコノミーワグナー	315×2.5×40 4-11/63	2.5,3.0
アマダ			
大野鋼機	フォーカス	315×2.5×40 2- 9/55	2.5,3.0
藤田機械	アイゼル		
津根精機	エコノミーワグナー	4-11/63	2.5,3.0
大野鋼機	フォーカス		
藤田機械	アイゼル	350×2.5×40 2-11/65	3.0
村橋製作所	キャプテンソー	360×2.5×40 4-11/63	3.0
ミタチ電機	MMC-360	360×2.5×40 3-11/65	3.0
高速電機	KCM-360	360×2.5×45 4-11/66	3.0
マツモト産業	エンゼル	370×2.5×40 4-11/63	3.0
日立工機	CU 15		
富士製砥	KCM-370NE-SC	370×2.5×45 4-11/66	3.0
日東工器	メタルエース		
大同興業	ブリマック	370×2.5×50 4-18/80	3.0
高速電機	KCM-380	380×2.5×45 2-11/66	3.0
ミタチ電機	MMC-385	385×2.5×40 3-11/65	3.0
大野鋼機	フォーカス		
藤田機械	アイゼル	400×3.0×40 2-11/65	
大同興業	カールテンパハ	400×3.0×50 4-15/80	



直径	ピッチ	P3	P4	P5	P8
φ250	260	200	130	100	
φ275	290	220	140	110	
φ300	310	240	160	120	
φ315	330	250	160	120	
φ350	370	270	180	140	
φ360	380	280			
φ370	390	290	190	150	

193


NTメタルソー

特価にてご提供

## 一般鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料に対応!!

刃先材質に国産最高級材料M42コバルトハイスを使用！  
最高級の切れ味・耐久性を誇ります！

各メーカーに適合した充実のラインナップ

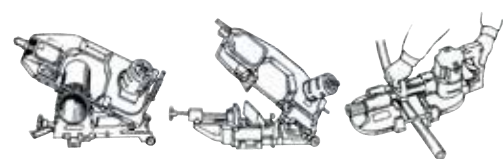

幅	13mm・16mm
刃数(山数)	14山・18山
長さ	1,130mm~1,855mm

ご使用のバンドソー本体のメーカー及び形式を確認ください。  
作業内容に応じた山数を選択してください。  
※山数とは、1インチの間の刃数。

■鋸刃と適応切断材料

刃数(25.4につき)	主な切断材料
14P	ガス管、鋳鉄管、大中径ステンレス管(肉厚6mm以下)
18P	ガス管、鋳鉄管、小径ステンレス管(肉厚4mm以下)

■適用機種及鋸刃(本入り)サイズ表

主な適用機種	形式	幅×長さ×厚み(mm)	刃数(25.4につき)
高速電機 HRB-1130 (HRB-2000, HRB-250, HRB-255)	HQ1130-13	13×1,130×0.65	ハイスB/M
日立工機 CB-10, CB-12			
マキタ 2106 FB180B	HQ1140-13	13×1,140×0.65	
アサダ 736,7721,7724	新ダイヤ RBH-120		
高速電機 HRB-1250	HQ1250-13	13×1,250×0.65	
新ダイヤ SB-120, RB-10, RB-120CV, RB-100Y	HQ1260-13	13×1,260×0.65	
アサダ バンドソー120 ピーパー4F	HQ1415-13	13×1,415×0.65	14P
マキタ B125, B126			
高速電機 HRB-300	HQ1440-13	13×1,440×0.65	18P
新ダイヤ RB-12	HQ1560-13	13×1,560×0.65	
レッキス工業マンテイス180	HQ1625-13	13×1,625×0.65	
アサダ 170, 185, 18F	HQ1635-13	13×1,635×0.65	
マキタ 180, 181			
アサダピーパー6 ヘルメックス RF-1150	HQ1640-13	13×1,640×0.65	
マキタ B182, B183			
リョービ SB-185	HQ1645-13	13×1,645×0.65	
ニコテック ERB-185			
新ダイヤ RB-18	HQ1770-13	13×1,770×0.65	
日立工機 CB-18F			
レッキス工業 バンドソー185	HQ1840-13	13×1,840×0.65	
新ダイヤ RB-180FV			
日立工機 CB-14F	HQ1560-16	16×1,560×0.65	ハイスB/M
新ダイヤ RB-80	HQ1818-16	16×1,818×0.65	
西村電機 BS-60	HQ1820-16	16×1,820×0.65	
アサダ バンドソー222, 22F	HQ1855-16	16×1,855×0.65	14P, 18P

**195** NTタイガー (H.Q.)  
バンドソーHSS  
ポータブルバンドソー用鋸刃

特価にてご提供

## チタンサーメットチップを採用

ステンレス(棒・板)、金属板、アングル材、銅、チャンネル鋼など  
抜群の切れ味と耐久性を発揮

鉄工・ステンレス兼用 **HQC180**

被削材 アングル鋼、チャンネル鋼、丸棒、デッキプレート、ALC、各種パイプ、ハンガーレール、アルミサッシ、その他一般鋼材の切断に



## 独自の特殊超硬チップを採用

高精度仕上げを実現したことにより、切断抵抗が少なく安定した  
切断が可能に独自の刃型と特殊超硬チップの組み合わせによりチップ  
の脱落がなく重切削に耐える

鉄切用 **HQF180**

被削材 アングル鋼、チャンネル鋼、丸棒、デッキプレート、ALC、各種パイプ、各種軽量材、その他一般鋼材の切断に



## ステンレス専用開発したサーメットチップを採用

独自の刃型と特殊サーメットチップの組み合わせにより熱焼け、  
バリ(カエリ)のないシャープな切断面を実現

ステンレス用 **HQS180**

被削材 被削材(0.5~2mmまで)各種パイプ、アングル鋼、ハンガーレール、軽量形鋼、その他一般鋼材の切断に



形式	用途	外径	刃厚	刃数	内径	
HQF180	鉄工用	180	1.85	36P	20	
HQC180	鉄工・ステンレス兼用		1.80	48P		
HQS180	ステンレス用	305	2.20	56P	25.4	
HQF305	鉄工用			70P		
HQS305	ステンレス用		355	2.40		64P
HQF355	鉄工用					84P
HQS355	ステンレス用	405	2.80	72P	40	
HQF405	鉄工用			96P		
HQS405	ステンレス用					

194

NTタイガー (H.Q.) チップソー  
高品質・高性能チップソー

特価にてご提供

## 適用機に合わせた充実の品揃え

国産最高級材料M42コバルトハイスを使用!  
軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く対応! H形鋼・コラム・パイプ等の切断に



バリエブル (VL) ピッチを採用! 不均等な刃の配置によって、  
振動が共鳴しないことで振動や音を小さく抑えることができます。

アマダマシナリー(旧アマダ・旧NCC※ニコテック) / 工機ホールディングス Hikoki(旧日立工機) /  
大東精機 / 津根精機 / 富士製砥(旧高速電機) / ワイエス工機

■適用機種及鋸刃サイズ表

メーカー適応機種	幅(mm)	長さ(mm)	厚さ(mm)	刃数(ピッチ)
日立工機 CB-22FA2	27	2,750	0.9	4/6・5/7 6/10・8/12
NCC SSH-280DM		2,950		
高速電機 HRB-3000		3,000		
大東精機 FT-240		3,180		
大東精機 H-200B アマダ C-200		3,270		
ワイエス工機 YS230H		3,350		
大東精機 G(GA)-250 アマダ H-250SA NCC NCC250H		3,505		3/4・5/7・4/6 6/10
大東精機 H(HA)-330 アマダ C-250		3,660		
日立工機 CB-32FB		3,750		
大東精機 W-250B		3,660		
大東精機 H-3545, ST-3540		4,030		
アマダ HA-300, HFA-300 大東精機 ST-3540, GA-320 NCC SCH-33PC	4,115			
大東精機 GA-400 アマダ H-350, HA-400 NCC SCH-40PC	4,570	2/3・3/4・4/6		
アマダ H/HA-450H, VM-1200, H-450HD	4,670			
津根精機 TC-410(B, M, MCA)	4,720			
アマダ H-5545, H-550E NCC SCP-55SA	4,880			
アマダ HFA400S HFA400CNC	4,995			
アマダ H-650HD NCC SSH-650D	5,040			
アマダ HA-450S, HFA-500 大東精機 GAI510 NCC SCH-50PC	5,300			
大東精機 S-4070F S(GA)-5070	5,450			
アマダ H-750HD NCC SSH-750D	5,790			
アマダ HK(A)-800	6,650			
NCC SSP-800(AD) アマダ HK(A)-800	6,650			
アマダ H-600, H-700 大東精機 ST-6070, ST-6090	7,600			
アマダ CRH-600 H-900HD 大東精機 V-2020	8,000			
アマダ H-750, H-800, CRH-750 大東精機 ST-8010, GA-8010	8,300	2/3・3/4・4/6		

196

NTタイガーカットオフバンドソー

特価にてご提供

※表示価格はすべて税込価格となります。

防災特集編

溶接編

工具編

消耗品編

設備編

特集編

NT特集編

萬野屋

「極雌 萬野和牛 Premium queen's Beef」と当店人気の「極雌 萬野和牛100%ハンバーグ」は厳選された黒毛和牛(雌)のみを使用し、肉屋ならではのこだわりの味をお届けしております



197 希望小売価格オープン

萬野和牛ハンバーグ10個

特価 12,960円

Table with 4 columns: 品番, 内容, 賞味期限, 製造日

※クール便でお届けのため直送にて承ります(配送料無料)



198 希望小売価格オープン

萬野和牛焼き肉用赤身(ウデorモモ)450g+ハンバーグ4個&だし醤油セット

特価 12,960円

Table with 3 columns: 品番, 内容, 賞味期限

赤穂化成(株)

赤穂化成株式会社

現場・工場関係スポーツの熱中対策に!



水分・塩分を同時補給できる カロリーゼロの熱中対策水



199 熱中対策水

①レモン味 ②日向夏味 ③アセロラ味

特価にてご提供

Table with 2 columns: 内容量, ケース入り数

※別途送料がかかります ※3種の味混載10ケース以上で元払い

ファミリーイナダ

現代を生きるあなたにFiT!

メディカル椅子という新基準



チャレンジ通信Vol14限定基本設置料サービス

シーソー式4つ玉メカランバーサポート:身体のS字ラインに沿ったマッサージにより身体にグリップさせることでみよ玉と身体のフィット感を増進させています

200 希望小売価格297,000円

MEDICALCHAIR i-FiT

①ブラック ②アイボリー 特価にてご提供

Table with 5 columns: 品番, 本体サイズ(cm), 本体重量(kg), 付属品, 電源

※設置費用が別途かかります



お部屋にすっとなじむ コロンと可愛い

毎日のちょっと休憩を支える優しいマッサージチェア

201 希望小売価格オープン

i-CORON

①ブラウン ②アイボリー ③ネイビー 特価 198,000円

Table with 6 columns: 品番, カラー, サイズ, 重量, 電源, 消費電力

※ご注文時ご希望カラーをお知らせください

ドクターエア

だれでも簡単 ふんわりミラ髪へ



従来のドライヤーの重さ、サイズ感への不満を解消するため超小型・超軽量ドライヤーを開発...

202 希望小売価格オープン

ミラジェットドライヤー

特価 14,960円

Table with 4 columns: 品番, カラー, サイズ, 重量

※別途送料がかかります ※3台で送料元払い、カラー取り交せOK

アラミック

Arromic

(株)モトユキ

ダブルのバブルの洗浄力がもたらす

次世代の洗濯スタイル



- 洗濯ホースを取り換えるだけで、普通の洗濯機が「ファインバブル水で洗濯できる洗濯機」へと早変わり!

203

BIRAKUファインバブル洗濯ホースWバブル

特価 7,678円

Table with 4 columns: 品番, 個装箱サイズ, 本体長さ, 材質

※別途送料がかかります

汗・ベタつきをしっかりふき取る!! これ1枚で背中もらくらくガッツリ及ぼる!!

超横長ロング汗拭きシート



204 汗拭きシート バケツタイプ GT-1016

Table with 5 columns: 品番, 長さ, 幅, 入り数, 希望小売価格

特価にてご提供

超ロング汗拭きシート



205 汗拭きシート 袋タイプ GT-6040

Table with 5 columns: 品番, 長さ, 幅, 入り数, 希望小売価格

特価にてご提供

日東工器(株)メド一事業部

プロ仕様のマッサージ性能をご家庭で

空気のカで血行促進 疲労回復



206 希望小売価格215,600円

エアマッサージ器 ドクターメドマーDM-4S

特価にてご提供

- メドマーは空気のカによるソフトな加圧カで快適なマッサージを行うエアマッサージ器です

柔らかな温かみのある「グレーピンク」とすっきりクールな「スカイグレー」2色展開

Table with 6 columns: 型式・型番, 質量, 電源, 消費電力(待機中), 空気圧設定範囲, 定格時間

